

MONICA

CARATTERISTICHE | TECHNICAL SPECS

Materiali: tubi in acciaio;
Pressione massima di esercizio: 6 bar;
Temperatura massima d'esercizio: 95°.

Material: steel pipes;
Max working pressure: 6 bars;
Max operating temperature: 95°.

VERNICIATURA | PAINTING

Versioni bianche e colorate: a polveri epossidiche.
Versioni Cromate: processo galvanico di nichelatura
e cromatura

White and colored version: epoxy powders.
Chrome versions: galvanic process of nickel plating
and chrome plating

È possibile Elettrificare gli scaldasalviette
previa consultazione con l'ufficio tecnico

You can electrify your towel warmers after
prior consultation with the technical office.



Cartella colori Ercos
Color chart Ercos

9011 Bianco White Finitura: opaco Matt finishing	0356 Sabbia Sand Finitura: goffrato Embossed finishing
0306 Grigio argento Silver grey Finitura: goffrato Embossed finishing	0358 Fango Mud Finitura: goffrato Embossed finishing
0345 Grigio titanio Titanium grey Finitura: goffrato Embossed finishing	0313 Quarzo Quartz Finitura: goffrato Embossed finishing
0215 Grigio profondo Deep grey Finitura: opaco Matt finishing	0861 Marrone bruciato Burnt brown Finitura: opaco Matt finishing
0355 Grigio ferro Iron grey Finitura: goffrato Embossed finishing	4900 Nero Black Finitura: opaco Matt finishing

A causa degli imprescindibili limiti di stampa, le finiture riportate sono puramente indicative.
Per una corretta scelta si consiglia di richiedere la cartella colori Ercos. Tutti gli articoli colorati, in caso di errato ordine, non potranno essere resi in quanto non più reintegrabili a magazzino.

Due to the limitations of the printing, the finishes shown are purely representative. For a correct choice, it is recommended to request the Ercos color chart. The colored items, in case of incorrect order, cannot be returned as they can no longer be restored in the warehouse

SCALDASALVIETTE IDRAULICI | HYDRAULIC TOWEL WARMERS

MONICA
Ø 25 mm



FORNITURA STANDARD | STANDARD SUPPLY


Bianco RAL9010 | White RAL9010
Finitura: lucido | Glossy finishing
(Es. ASMON F **9010** 400 770)

Fornito con attacchi da ½” e comprensivo di
valvolina di sfiato e kit di fissaggio

Supplied with ½” connections, incl. vent valve and fixing kit


 Cartella colori Ercos
Color chart Ercos
(Es. ASMON F **9011** 400 770)

    
9011 4900 0355 0345 0306
    
0358 0356 0215 0861 0313

Fornito con attacchi da ½” e comprensivo di
valvolina di sfiato e kit di fissaggio

Supplied with ½” connections, incl. vent valve and fixing kit

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATION

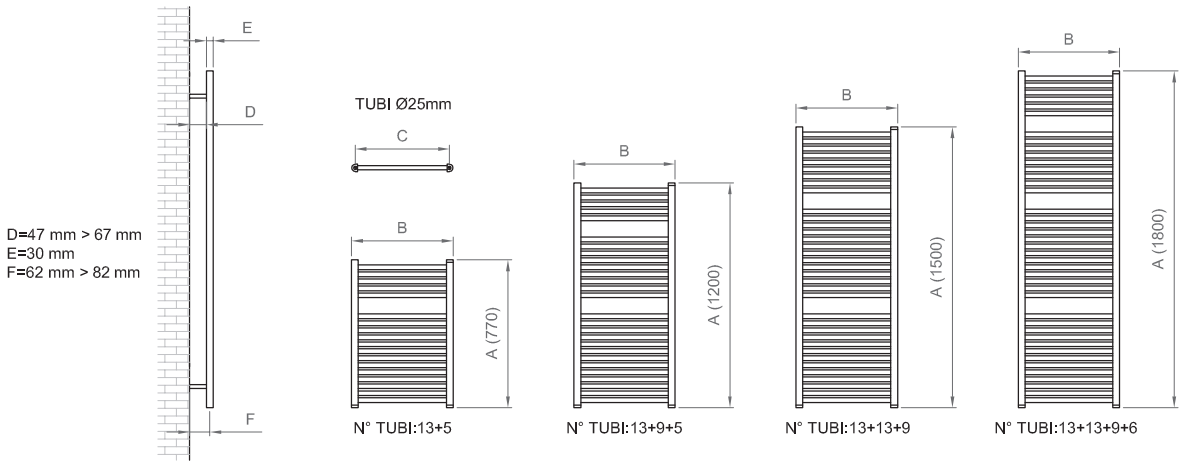

SCALDASALVIETTE IDRAULICI | HYDRAULIC TOWEL WARMERS

MONICA
Ø 25 mm

Codice Code	N° tubi N° pipes	A mm	B mm	C mm	KG	LT	WΔT 30°C	WΔT 40°C	WΔT 50°C
ASMON F ... 400 770	18	783	390	350	5,3	3,8	161	232	308
ASMON F ... 450 770	18	783	440	400	5,8	4,2	182	262	348
ASMON F ... 500 770	18	783	490	450	6,3	4,6	203	293	388
ASMON F ... 550 770	18	783	540	500	6,9	4,9	224	322	427
ASMON F ... 600 770	18	783	590	550	7,3	5,3	245	353	467
ASMON F ... 750 770	18	783	740	700	10,2	6,5	310	444	587
ASMON F ... 1000 770	18	783	990	950	11,7	8,4	418	596	786
ASMON F ... 400 1200	27	1190	390	350	7,9	5,7	250	360	479
ASMON F ... 450 1200	27	1190	440	400	9,0	6,3	281	405	538
ASMON F ... 500 1200	27	1190	490	450	9,2	6,9	313	450	598
ASMON F ... 550 1200	27	1190	540	500	10,2	7,4	344	495	657
ASMON F ... 600 1200	27	1190	590	550	10,8	8,0	375	540	716
ASMON F ... 750 1200	27	1190	740	700	13,6	9,7	471	676	894
ASMON F ... 1000 1200	27	1190	990	950	17,0	12,6	632	902	1190
ASMON F ... 400 1500	35	1486	390	350	10,1	7,3	304	438	583
ASMON F ... 450 1500	35	1486	440	400	11,0	8,1	343	495	658
ASMON F ... 500 1500	35	1486	490	450	11,9	8,8	383	552	733
ASMON F ... 550 1500	35	1486	540	500	12,6	9,5	423	609	808
ASMON F ... 600 1500	35	1486	590	550	13,7	10,3	463	666	883
ASMON F ... 750 1500	35	1486	740	700	18,0	12,5	584	838	1108
ASMON F ... 1000 1500	35	1486	990	950	22	16,2	789	1126	1483
ASMON F ... 400 1800	41	1782	390	350	11,6	8,7	370	536	716
ASMON F ... 450 1800	41	1782	440	400	13,0	9,5	414	600	800
ASMON F ... 500 1800	41	1782	490	450	14,0	10,4	459	664	884
ASMON F ... 550 1800	41	1782	540	500	15,5	11,3	504	728	968
ASMON F ... 600 1800	41	1782	590	550	17,3	12,1	549	792	1052
ASMON F ... 750 1800	41	1782	740	700	20,7	14,7	686	985	1304
ASMON F ... 1000 1800	41	1782	990	950	25,5	19,1	919	1310	1724

SCALDASALVIETTE IDRAULICI | HYDRAULIC TOWEL WARMERS

MONICA CURVO | CURVED MONICA
Ø 25mm




FORNITURA STANDARD | STANDARD SUPPLY


Bianco RAL9010 | White RAL9010
Finitura: lucido | Glossy finishing

Fornito con attacchi da ½” e comprensivo di
valvolina di sfiato e kit di fissaggio

Supplied with ½” connections, incl. vent valve and fixing kit

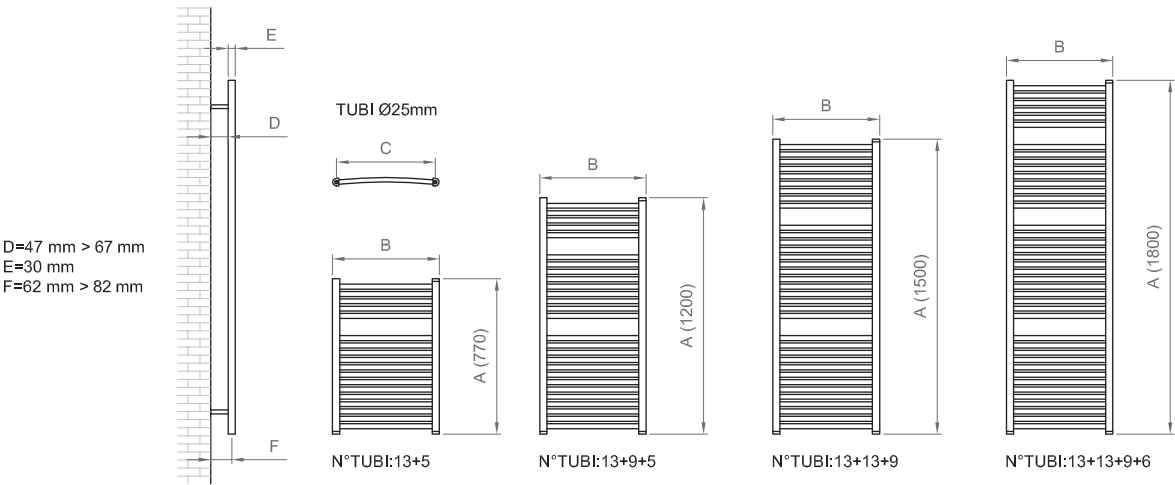

Codice Code	N° tubi N° pipes	A mm	B mm	C mm	KG	LT	WΔT 30°C	WΔT 40°C	WΔT 50°C
ASMCV F 9010 450 770	18	770	450	400	5,8	4,3	195	279	369
ASMCV F 9010 500 770	18	770	500	450	6,3	4,6	217	311	411
ASMCV F 9010 550 770	18	770	550	500	6,8	5,0	239	343	453
ASMCV F 9010 600 770	18	770	600	550	7,2	5,4	261	375	495
ASMCV F 9010 750 770	18	770	750	700	8,7	6,5	328	471	622
ASMCV F 9010 450 1200	27	1200	450	400	8,8	6,5	301	431	570
ASMCV F 9010 500 1200	27	1200	500	450	9,7	7,0	335	480	634
ASMCV F 9010 550 1200	27	1200	550	500	10,3	7,6	368	527	696
ASMCV F 9010 600 1200	27	1200	600	550	10,9	8,2	401	574	759
ASMCV F 9010 750 1200	27	1200	750	700	13	9,9	501	717	948

SCALDASALVIETTE IDRAULICI | HYDRAULIC TOWEL WARMERS

MONICA CURVO | CURVED MONICA
Ø 25mm

Codice Code	N° tubi N° pipes	A mm	B mm	C mm	KG	LT	WΔT 30°C	WΔT 40°C	WΔT 50°C
ASMCV F 9010 450 1500	35	1500	450	400	11,2	8,3	368	527	697
ASMCV F 9010 500 1500	35	1500	500	450	12,1	9	410	588	777
ASMCV F 9010 550 1500	35	1500	550	500	12,9	9,8	452	648	856
ASMCV F 9010 600 1500	35	1500	600	550	14,0	10,5	494	708	936
ASMCV F 9010 750 1500	35	1500	750	700	16,8	12,7	556	789	1.174
ASMCV F 9010 450 1800	41	1800	450	400	13,2	10	448	642	848
ASMCV F 9010 500 1800	41	1800	500	450	14	10,7	495	709	937
ASMCV F 9010 550 1800	41	1800	550	500	15,4	11,5	542	776	1.026
ASMCV F 9010 600 1800	41	1800	600	550	16,5	12,4	589	844	1.115
ASMCV F 9010 750 1800	41	1800	750	700	19,8	15,0	770	875	1.382

SCALDASALVIETTE IDRAULICI | HYDRAULIC TOWEL WARMERS

MONICA CROMATO | CHROMED MONICA

Ø 25mm




FORNITURA STANDARD | STANDARD SUI



Fornito con attacchi da ½” e comprensiv
valvolina di sfiato e kit di fissaggio

Supplied with ½” connections, incl. vent valve and fi

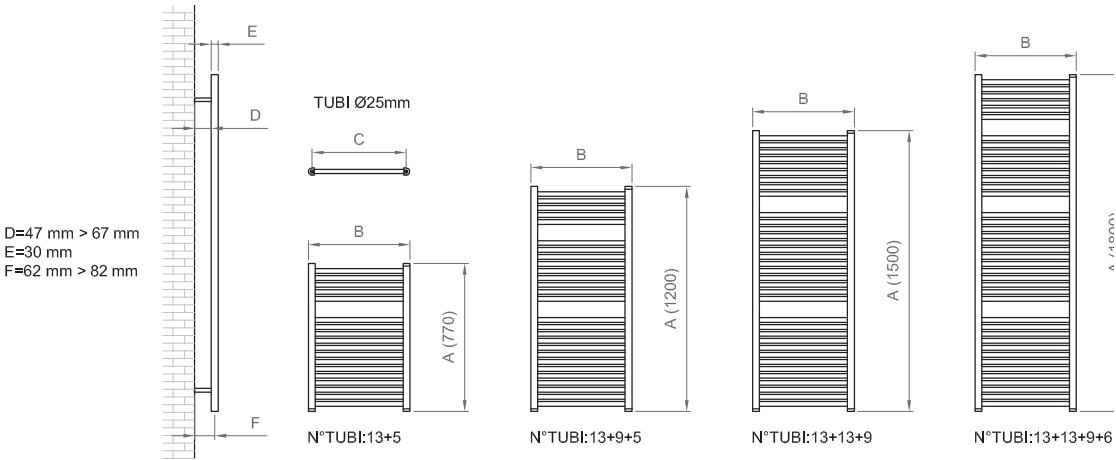

Codice Code	N° tubi N° pipes	A mm	B mm	C mm	KG	LT	WΔT 30°C	WΔT 40°C	WΔT 50°C
ASMCC F 9300 400 770	18	785	400	350	5,4	3,9	121	173	229
ASMCC F 9300 450 770	18	785	450	400	5,9	4,3	136	194	257
ASMCC F 9300 500 770	18	785	500	450	6,4	4,6	149	213	282
ASMCC F 9300 550 770	18	785	550	500	6,8	5,0	162	232	306
ASMCC F 9300 600 770	18	785	600	550	7,3	5,4	175	250	331
ASMCC F 9300 750 770	18	785	750	700	8,8	6,5	219	313	414
ASMCC F 9300 1000 770	18	785	1000	950	11,2	8,4	291	418	552
ASMCC F 9300 400 1200	27	1190	400	350	8,1	5,8	180	257	340
ASMCC F 9300 450 1200	27	1190	450	400	8,9	6,4	202	290	383
ASMCC F 9300 500 1200	27	1190	500	450	9,6	7,0	222	318	420

SCALDASALVIETTE IDRAULICI | HYDRAULIC TOWEL WARMERS

MONICA CROMATO | CHROMED MONICA

Ø 25mm

Codice Code	N° tubi N° pipes	A mm	B mm	C mm	KG	LT	WΔT 30°C	WΔT 40°C	WΔT 50°C
ASMCC F 9300 550 1200	27	1190	550	500	10,3	7,6	242	347	458
ASMCC F 9300 600 1200	27	1190	600	550	11,0	8,1	261	375	495
ASMCC F 9300 750 1200	27	1190	750	700	13,2	9,8	327	468	619
ASMCC F 9300 1000 1200	27	1190	1000	950	16,8	13	436	624	825
ASMCC F 9300 400 1500	35	1485	400	350	10,4	7,5	225	323	427
ASMCC F 9300 450 1500	35	1485	450	400	11,3	8	254	364	481
ASMCC F 9300 500 1500	35	1485	500	450	12,3	9,0	278	398	526
ASMCC F 9300 550 1500	35	1485	550	500	13,2	9,7	326	468	618
ASMCC F 9300 600 1500	35	1485	600	550	14,1	10,4	356	510	674
ASMCC F 9300 750 1500	35	1485	750	700	16,9	12,6	445	638	843
ASMCC F 9300 1000 1500	35	1485	1000	950	21,6	16,3	594	850	1.124
ASMCC F 9300 400 1800	41	1783	400	350	12,3	8,8	268	384	508
ASMCC F 9300 450 1800	41	1783	450	400	13,4	9,7	302	433	572
ASMCC F 9300 500 1800	41	1783	500	450	14,5	10,6	333	477	630
ASMCC F 9300 550 1800	41	1783	550	500	15,6	11,4	364	522	690
ASMCC F 9300 600 1800	41	1783	600	550	16,7	12,3	395	566	748
ASMCC F 9300 750 1800	41	1783	750	700	20,0	14,9	494	707	935
ASMCC F 9300 1000 1800	41	1783	1000	950	24,4	19,4	658	943	1247