




SCHEDA TECNICA

ART.308 VALVOLA TERMOSTATIZZABILE



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in ottone CW617N, norma UNI EN 12165
- Vitoni in ottone CW614N, norma UNI EN 12164
- Guarnizioni in EPDM perossido, norma UNI EN 681-1
- Manopola ABS bianco RAL9010
- Pressione massima d'esercizio 10 bar
- Campo di temperatura 5 ÷ 100°C
- Fluido di impiego acqua - soluzioni glicolate (max 30%)

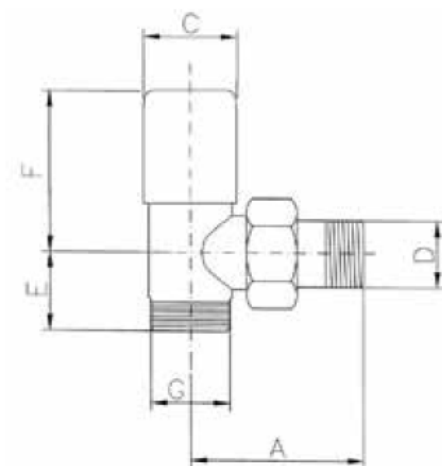

Valvola a squadra termostattizzabile.

Angle radiator valve with thermostatic option.

308CHT - 308HT - 308CBT - 308BT - 308TW - 308METAL

	D	A	C	E	F	G
30838	3/8"	52	29,5	27,5	50	fil. 24x19
30812	1/2"	52	29,5	27,5	50	fil. 24x19