


COLLEZIONE / COLLECTION

Termostatici

IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE



DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

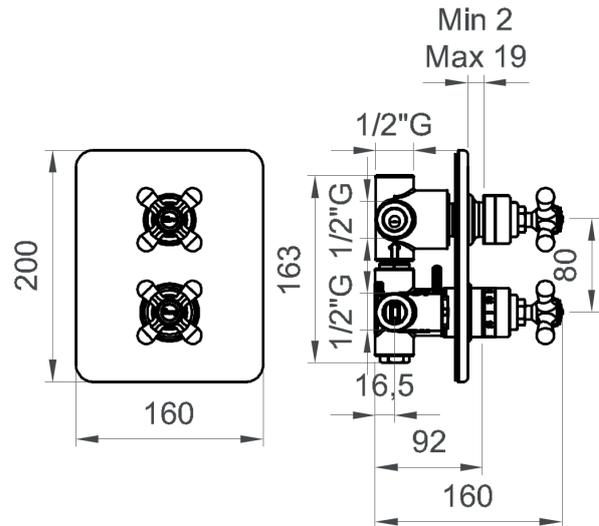

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Tipologia di prodotto / Product Type

Miscelatore termostatico da incasso a 3 vie con di bottone di sicurezza. / Concealed thermostatic 3-way mixer with safety button

Cartucce / Cartridges

Cartuccia termostatica Ø42mm e deviatore a dischi ceramici per apertura acqua, regolazione di flusso e selezione erogazione / Thermostatic cartridge Ø42mm and ceramic disc diverter for opening, flow regulation and output selection.

Compatibilità / Compatibility

Per soluzioni doccia dotata di tre punti di erogazione come ad esempio soffione principale, funzione cascata e doccia. Abbinabile alle serie Viareggio / For shower solution with three water supply as shower head + waterfall function and shower hand. Pairing with Viareggio series

NORMATIVA / LEGISLATION

UNI EN 1111:2017

ARTICOLO / ITEM

BT TRM C IN06

INFORMAZIONI/ INFORMATIONS

Materiale / Material

Ottone / Brass

Finitura / Finish

Cromo / Chrome

Temperatura acqua impianto / System water temperature

Calda / hot= Max 85°C (consigliata /recommended 65°C)

Fredda / cold= Min 5°C

Minima differenza tra acqua fredda e miscelata / Minimum difference form cold and mixed water = 10°C

Imballo e Peso / Packaging and Weight

300x270x190mm - 4kg