




ARTWOOD
surfaces linked to nature



NovaBell

THIS IS
NOT THE
USUAL
WOOD.

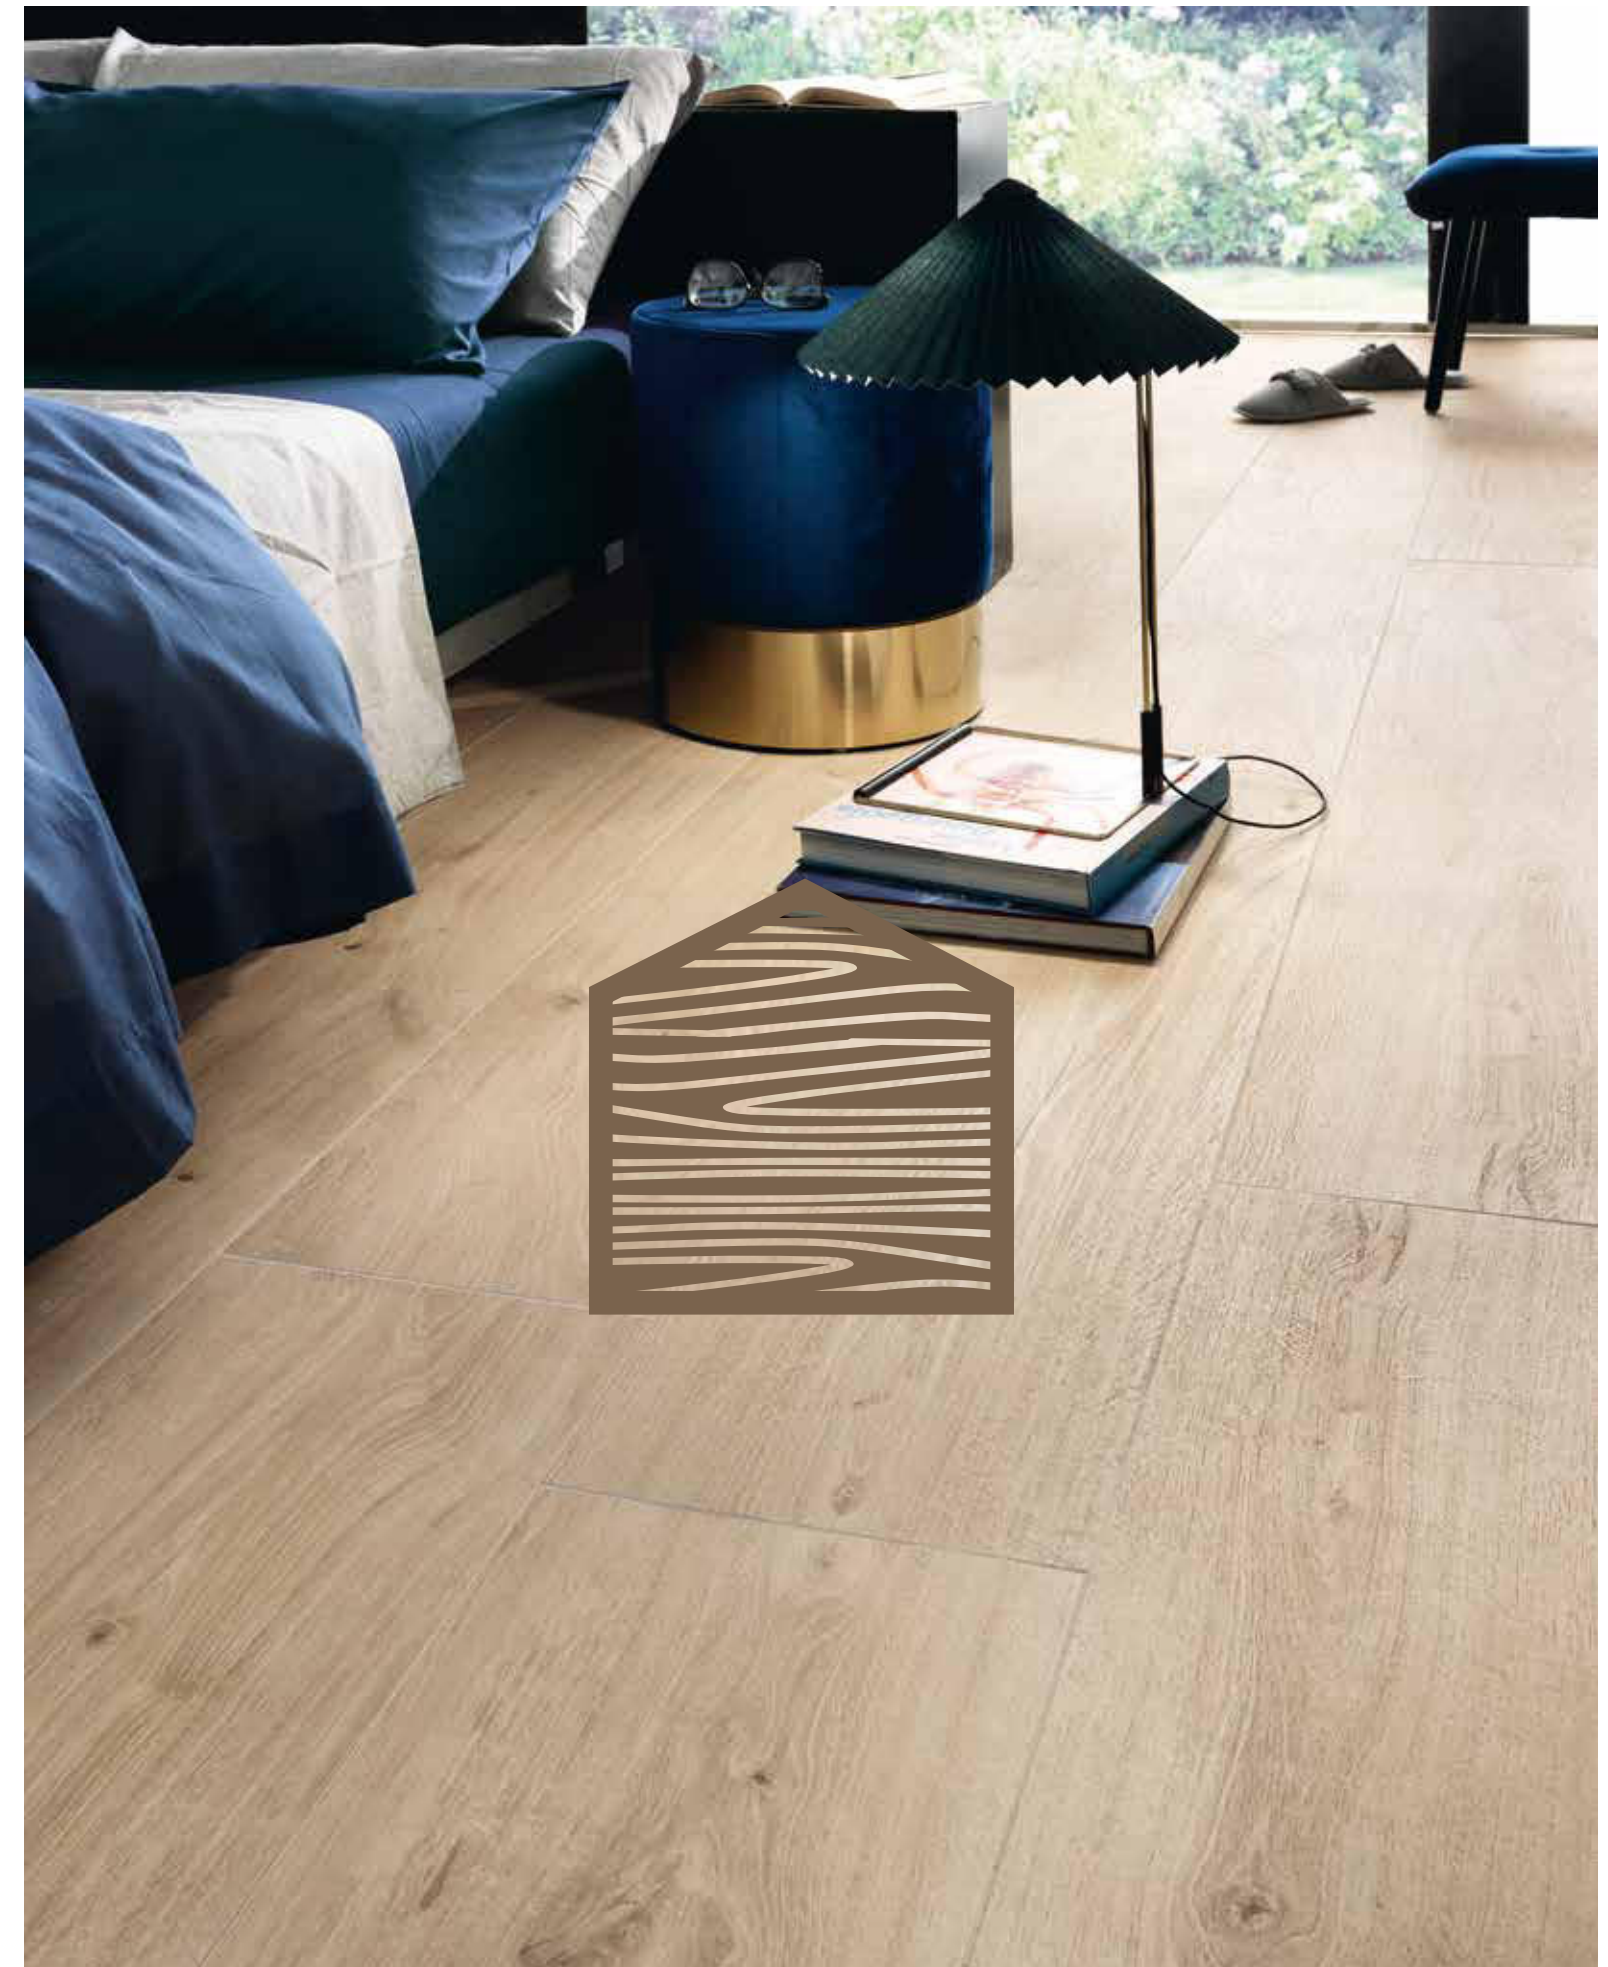



NEW
technology

TECNOLOGIA DIGITALE 3D.

3D DIGITAL TECHNOLOGY.

Una tecnologia di stampa esclusiva che restituisce un incredibile realismo e tutta la profondità, la ricchezza di sfumature, nodi e venature, tipici dei legni più pregiati. Il gres porcellanato si fa legno, con tutta la forza e il carattere di una materia eterna.

An exclusive printing technology providing incredible realism and all the depth and rich shades, knots and vein patterns of the choicest woods. Porcelain stoneware becomes wood, with all the strength and character of a timeless material.

TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE 3D.

Une technologie d'impression exclusive qui restitue un réalisme incroyable et toute la profondeur, la richesse des nuances, des nœuds et des veines, typiques des bois les plus précieux. Le grès cérame devient bois, avec toute la force et le caractère d'un matériau éternel.

3D-DIGITALTECHNIK.

Die exklusive Drucktechnik ermöglicht eine unglaublich naturnahe Wiedergabe der Tiefenoptik und der mannigfaltigen Nuancen, Aststellen und Maserungen edelster Hölzer. Feinsteinzeug wird zu Holz. Als kraftvolle, ausdrucksstarke Interpretation eines ewigen Materials.



LA CERAMICA:
UNA SCELTA SICURA.
CERAMICS: A CHOICE YOU CAN RELY ON.

LA CÉRAMIQUE : UN CHOIX SÛR. / KERAMIK: IMMER EINE GUTE WAHL.

VOC FREE



Formaldehyde-free



Asbestos-free



Chlorine-Free

Not contain does volatile organic compounds
Non contiene elementi organici volatili
Enthält keine flüchtigen organischen elemente
Ne contient pas de composés organiques volatiles




Environment-friendly
Ecologico
Umweltfreundlich
Écologique



Non-allergic
Anallergico
Antiallergen
Anti-allergique



Flame retardant
Ignifugo
Feuerhemmend
Ignifuge



Lovelier, tougher
Più bello, più forte
Schöner, robuster
Plus beau, plus résistant



Does not age
Non invecchia
Alterungsbeständig
Ne vieillit pas



Easy to clean
Facile da pulire
Pflegeleicht
Facile à nettoyer

Maple

Honey

Malt

Clay

Cherry

Wengé



**NATURALE
AUTENTICITÀ.**
NATURAL AUTHENTICITY.

La raffinata bellezza di **sei pavimenti** che dialogano con l'architettura nel segno di uno stile puro ed essenziale. **Autentiche naturali sfumature che esaltano l'eleganza e l'armonia di contrasti cromatici, nodi e venature.**

The refined beauty of **six floor coverings** that dialogue with architecture in a pure, essential style. **Authentic natural shade variations that underline the elegance and good taste of colour contrasts, knots and vein patterns.**

AUTHENTICITÉ NATURELLE.
La beauté raffinée de **six carrelages** qui interagissent avec l'architecture sous le signe d'un style pur et essentiel. **Des nuances naturelles authentiques qui exaltent l'élégance et l'harmonie des contrastes de couleurs, des nœuds et des veines.**

NATURNAH UND AUTHENTISCH.
Bodenfliesen in sechs Varianten von erlesener Ästhetik ermöglichen Raumkonzepte, die im Zeichen von Purismus und Minimalismus stehen. **Authentische naturnahe Nuancen betonen die Eleganz und Stimmigkeit von Farbkontrasten, Aststellen und Maserungen.**



IN & OUT OVUNQUE L'ECCELLENZA.

INDOOR AND OUTDOOR EXCELLENCE.

Una sofisticata tecnologia industriale ha creato l'**equilibrio perfetto tra design, natura e praticità**. I moduli per esterni della collezione Artwood sono **ingelivi, antiscivolo e resistono agli sbalzi di temperatura** come agli agenti atmosferici. Il privilegio dell'armonia estetica si accompagna alle **più elevate prestazioni tecniche**.

A sophisticated industrial technology has created **the perfect blend of design, nature and convenience**. Artwood collection outdoor modules are **frostproof, anti-slip and resistant to thermal shocks** as well as to the weather. The privilege of superlative looks combined with **outstanding technical performances**.

INDOOR & OUTDOOR, PARTOUT L'EXCELLENCE.

Une technologie industrielle sophistiquée a créé l'**équilibre parfait entre design, nature et fonctionnalité**. Les modules pour extérieurs de la collection Artwood sont **ingélifs, antidérapants et résistent aux chocs thermiques** ainsi qu'aux agents atmosphériques. Le privilège de l'harmonie esthétique s'accompagne des **performances techniques les plus élevées**.

QUALITÄT DRINNEN UND DRAUSSEN.

Dank einer modernen industriellen Verfahrenstechnik **gelingt der Spagat zwischen Design, Natur und Funktionalität**. Die Outdoor-Module der Kollektion Artwood sind **frostbeständig, rutschhemmend und temperaturwechsel- und witterungsbeständig**. So bringen sie eine stimmige Optik mit **ausgezeichneten Leistungsmerkmalen** auf einen Nenner.

MALT

CALORE E AUTENTICITÀ.

WARMTH AND
AUTHENTICITY.

Lo spazio si veste d'emozione nell'intensa naturalezza delle sfumature, nell'autentica ricchezza di tonalità, nodi e venature.

Artwood restituisce intatto il fascino naturale del legno in progetti d'arredo contemporanei, dalle calde e avvolgenti atmosfere.

Interiors acquire an emotional charge from the intensely natural shade variations and the authentic richness of colours, knots and vein patterns.

Artwood provides all the natural beauty of wood intact in contemporary design schemes with **warm, enticing moods.**

CHALEUR ET AUTHENTICITÉ

L'espace se remplit d'émotion dans le naturel intense des nuances, dans l'authentique richesse des tons, des nœuds et des veines. Artwood restitue intact le charme naturel du bois dans les projets d'ameublement contemporains, aux **ambiances chaleureuses et enveloppantes.**

WOHNLICH UND AUTHENTISCH.

Das Raumkonzept beeindruckt mit einer äußerst naturnahen Farbgebung, die auf der natürlichen Mannigfaltigkeit der Nuancen, Aststellen und Maserungen beruht. Artwood bringt den natürlichen Charme von Holz unverfälscht in moderne Gestaltungsprojekte ein, die mit **wohnlichen, freundlichen Raumatmosphären** überzeugen.





MALT

FLOOR: Malt Rettificato 26x160 - 10"1/4x63"



BELLEZZA FA RIMA CON PRATICITÀ.

BEAUTY RHYMES WITH
PRACTICALITY.

La tecnologia industriale NovaBell assicura le migliori performance tecniche facendo di Artwood la scelta **ideale per l'ambiente bagno.**

Armonie cromatiche e materiche esprimono la certezza di una qualità superiore, per offrire un naturale e rigenerante benessere al vivere quotidiano.

NovaBell industrial technology ensures the very best technical performances, making Artwood the **ideal choice for bathrooms.**

Tasteful colours and tactile effects express superior quality you can trust, to bring natural, restorative wellbeing to your daily routine.

BEAUTÉ RIME AVEC PRATICITÉ

La technologie industrielle NovaBell garantit les meilleures performances techniques, faisant d'Artwood le choix **idéal pour l'environnement salle de bains.** Les harmonies chromatiques et matérielles expriment la certitude d'une qualité supérieure, pour offrir un bien-être naturel et régénérant à la vie quotidienne.


SCHÖN UND PRAKTISCH.

Die industrielle Verfahrenstechnik von NovaBell ermöglicht ausgezeichnete Leistungsmerkmale, was Artwood zur **idealen Lösung für das Bad** macht. Harmonische Farb- und Materialbilder strahlen Wertigkeit aus und verschönen den Alltag mit entspannenden Momenten und natürlichem Wohlbefinden.



CLAY

WALL: Clay Rettificato 26x160 - 10¹/₄x63" / IMPERIAL MICHELANGELO Bianco Apuano Levigato 60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
COUNTER: IMPERIAL MICHELANGELO Bianco Apuano Levigato 60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
FLOOR IN/OUT: Clay Rettificato 26x160 - 10¹/₄x63" / Clay 20mm Rettificato 30x180 - 11¹³/₁₆x70⁷/₈

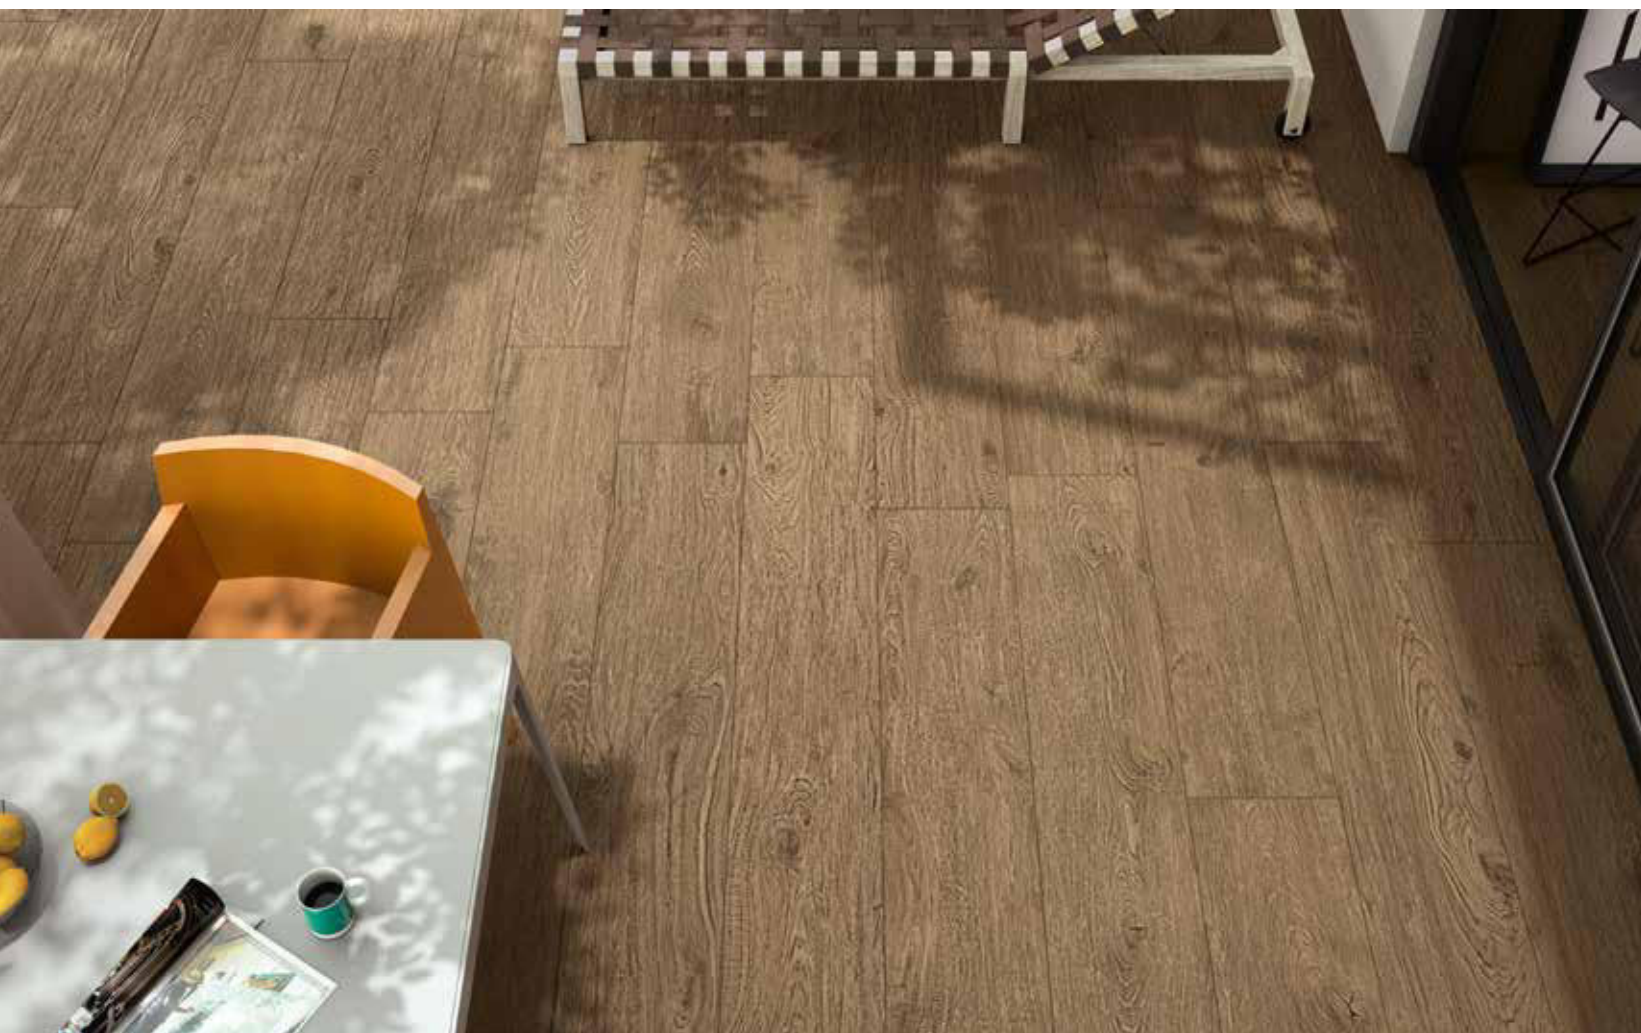

La cultura ceramica supportata da una tecnologia all'avanguardia ha creato una **materia straordinaria, calda, naturale e resistente**. La **continuità visiva tra ambienti interni ed esterni** valorizza uno spazio senza limiti e confini.

Ceramic culture supported by state-of-the art technology has created an **amazing warm, natural, hard-wearing material**. **Visual continuity between indoor and outdoor areas** generates boundless, seamless space.



La culture céramique soutenue par une technologie de pointe a créé un **matériau extraordinaire, chaleureux, naturel et résistant**. La **continuité visuelle entre les ambiances intérieures et extérieures met en valeur un espace sans limites ni frontières**.

Aus der keramischen Kultur ist im Zusammenspiel mit modernsten Technologien ein **außergewöhnliches, natürliches, wohnliches und resistentes Material** hervorgegangen. Die **einheitliche Optik von Innen- und Außenbereich bringt ein durchgängiges Raumkonzept zur Geltung**.





CLAY



LOVE FOR NATURE.

Artwood rispetta la natura.

È ecosostenibile, igienico e sicuro.

Non rilascia sostanze tossiche perché realizzato con materie prime di assoluta purezza e qualità.

NovaBell porta nel futuro il valore di una scelta consapevole perchè rispetta la natura e non abbatte nessun albero.

Artwood is nature-friendly. It is eco-sustainable, hygienic and safe. It does not emit toxic substances because it is made from absolutely pure, top-quality raw materials.

NovaBell protects our future because it cares for the natural environment and does not fell any trees.

Artwood respecte la nature. La collection est éco-durable, hygiénique et sûre.

Elle ne libère pas de substances toxiques car elle est fabriquée à partir de matières premières d'une pureté et d'une qualité absolues.


NovaBell propulse vers l'avenir la valeur d'un choix éclairé car l'entreprise respecte la nature et n'abat aucun arbre.

Artwood ist umweltfreundlich. Die Kollektion steht für Nachhaltigkeit, Hygiene und Sicherheit.


Da für die Herstellung ausschließlich Rohstoffe von höchstem Reinheitsgrad und erstklassiger Qualität verwendet werden, **setzt sie keinerlei**

Schadstoffe frei. Die Natur wird geschont und kein einziger Baum muss gefällt werden: Umweltbewusstes Handeln ist für NovaBell ein Wertbegriff, der die Zukunft sichert.

WENGÉ



WALL: Wengé Rettificato 20x120 - 7^{7/8} x 47^{1/4} / IMPERIAL MICHELANGELO Bianco Arabescato Levigato 60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4} / FORGE Metal Bronzo 60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}
WASHBASIN: FORGE Metal Bronzo 60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}
FLOOR: Wengé Rettificato 20x120 - 7^{7/8} x 47^{1/4}

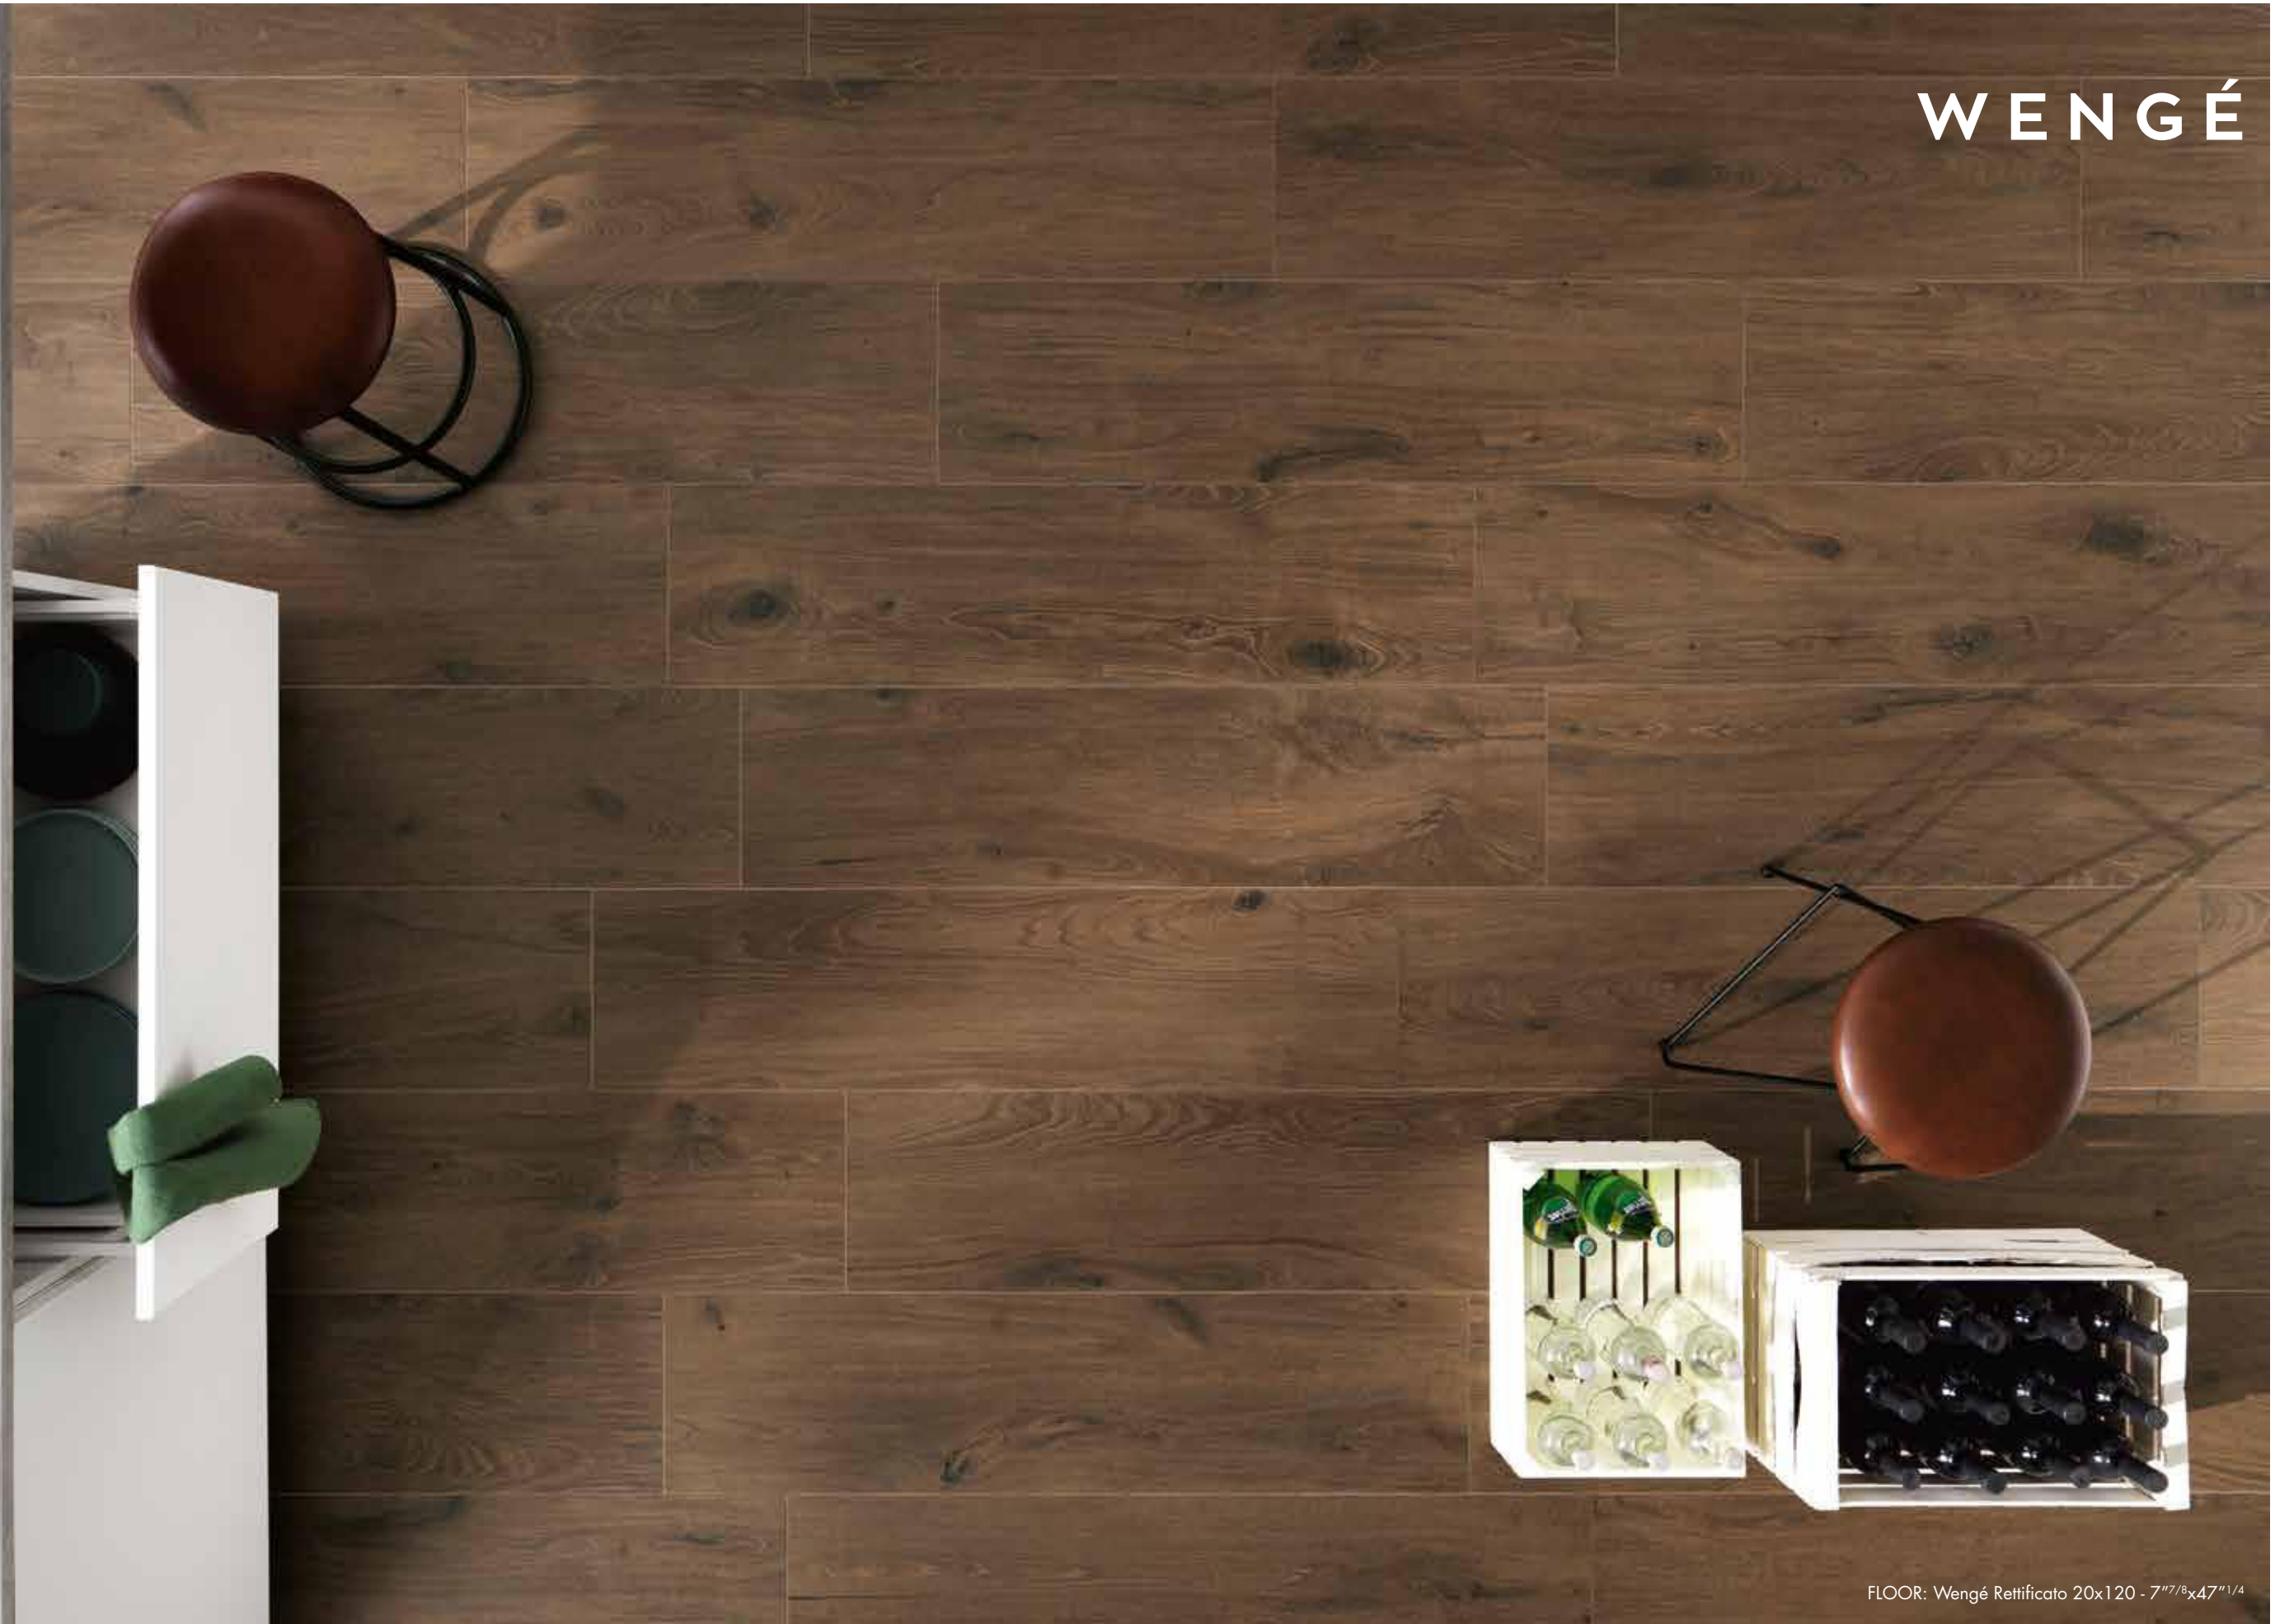

WENGÉ

FLOOR: Wengé Rettificato 20x120 - 7^{7/8}x47^{1/4}

BELLEZZA QUOTIDIANA.

EVERYDAY BEAUTY.

Igienico e facile da pulire, Artwood assicura prestazioni funzionali alla vita quotidiana. La materia ceramica è **antigraffio e non assorbe**, a garanzia di una **qualità estetica inalterabile**. La naturale eleganza del legno d'ispirazione incontra la massima praticità d'utilizzo, donando il piacere di ambienti belli, da vivere.

Hygienic and easy to clean, Artwood is convenient in daily use. Its ceramic material is **scratch-proof and non-absorbent**, guaranteeing looks that last over time. The natural elegance of the inspiration wood combines with the utmost practicality, for the pleasure of lovely interiors that are good to live in.

BEAUTÉ QUOTIDIENNE

Hygiénique et facile à nettoyer, Artwood assure des performances fonctionnelles au quotidien. Le matériau en céramique est **résistant aux rayures et anti-absorptions**, garantissant une **qualité esthétique inaltérable**. L'élégance naturelle du bois source de l'inspiration répond à la praticité maximale d'utilisation, en procurant le plaisir de vivre dans de belles ambiances.

SCHÖN UND ALLTAGSTAUGLICH.

Hygienisch und pflegeleicht: Artwood gewährleistet Leistungsmerkmale, die für eine hohe Alltagstauglichkeit bürgen. Keramik ist **dauerhaft schön, denn sie ist kratzfest und wasserabweisend**. Die natürliche Eleganz der Materialvorlage Holz trifft auf überlegene Robustheit: eine unübertroffene Kombination aus Ästhetik und Zweckmäßigkeit.





MAPLE

RESISTENZA A GRAFFI E SPORCO.

RESISTANT TO
SCRATCHES AND DIRT.

Artwood si declina in proposte d'arredo contemporaneo ispirate a un total look di tendenza dal forte carattere naturale. **Design e innovazione tecnologica celebrano le più evolute tendenze abitative assicurando la massima resistenza e facilità di pulizia.**

Artwood offers contemporary interior design products inspired by a trendy total look with a strongly natural character. **Design and technological innovation embody the very latest home design trends with unbeatable durability and easy cleaning.**


RÉSISTANCE AUX RAYURES ET À LA SALETÉ.

Artwood se décline dans des propositions d'ameublement contemporaines inspirées par un look totalement branché au caractère naturel très marqué. **Le design et l'innovation technologique célèbrent les tendances les plus avancées en matière de logement en assurant une résistance et une facilité de nettoyage maximales.**

KRATZFEST UND FLECKBESTÄNDIG.

Artwood eignet sich für zeitgemäße Gestaltungskonzepte in einem eindrucksvollen naturnahen Total-Look. **Design und Innovation werden den modernsten Wohntrends gerecht und gewährleisten zugleich äußerst strapazierfähige und pflegeleichte Beläge.**

MAPLE

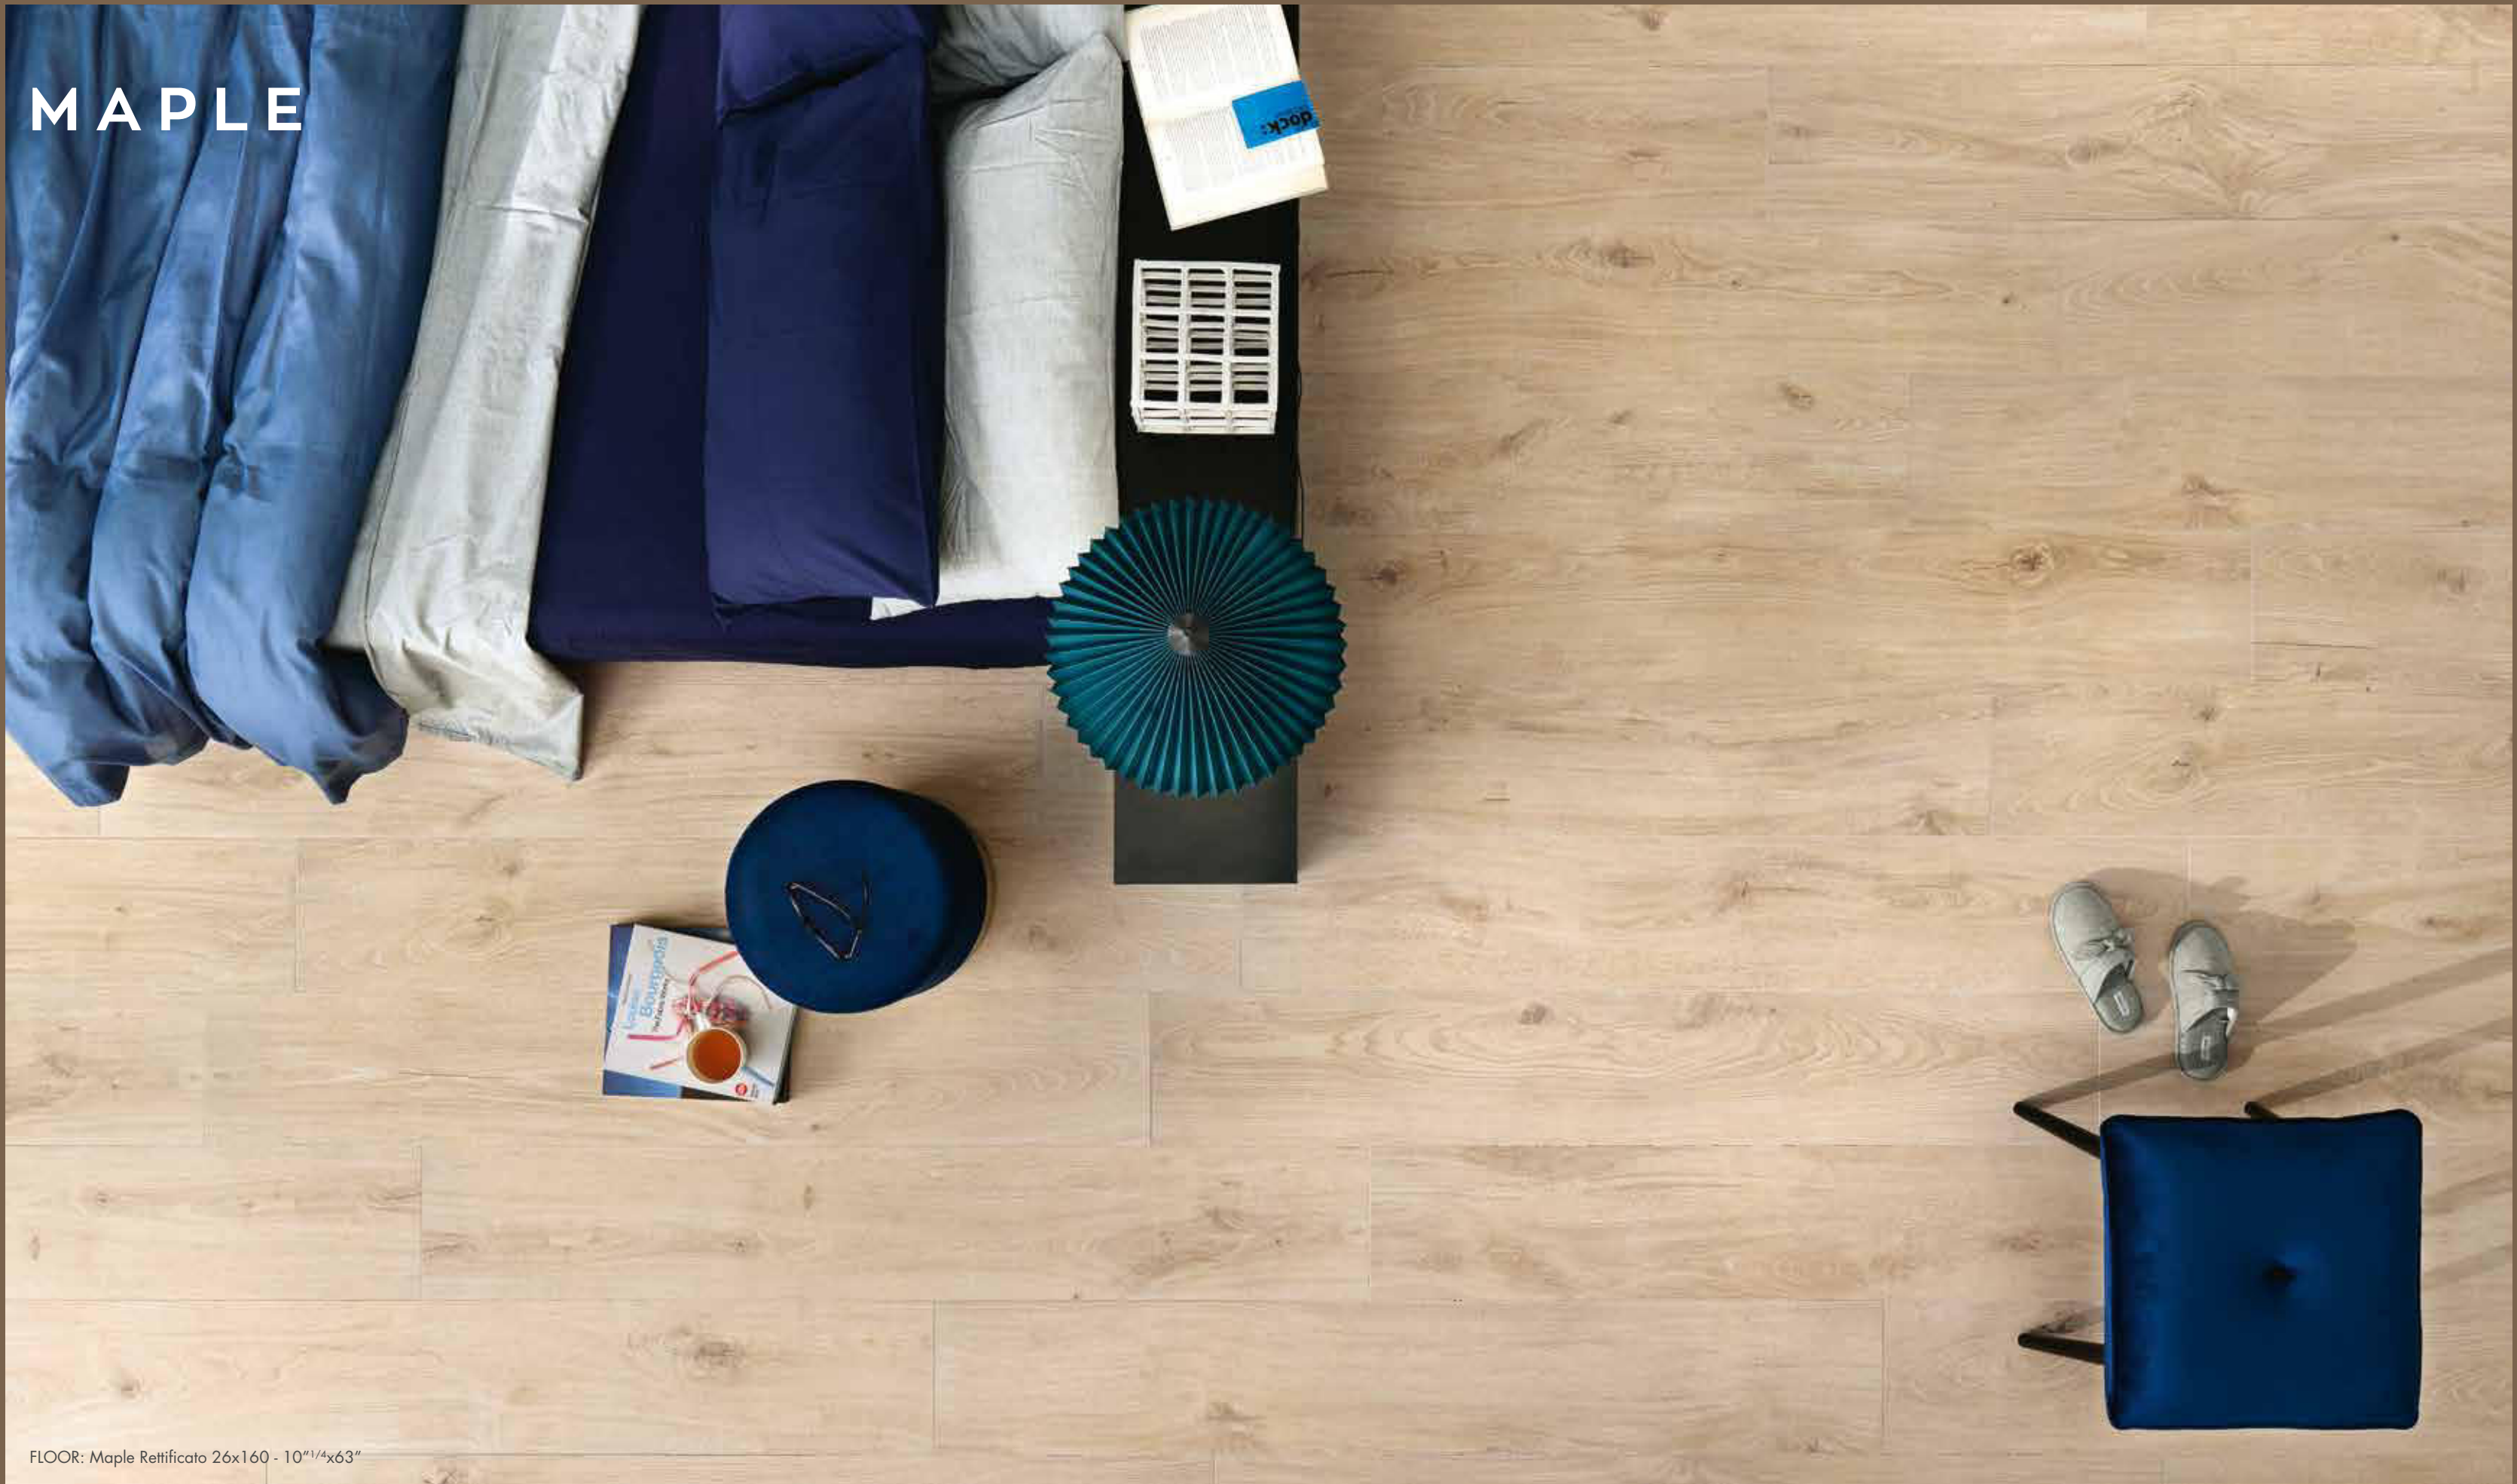

FLOOR: Maple Rettificato 26x160 - 10"1/4x63"

CHERRY

INTIMO CONFORTEVOLE, FUNZIONALE.

COMFORTABLE, CONVENIENT
INTIMATE SPACES.

Comfort, funzionalità e calore nascono dalla ricerca e dall'innovazione costante di prodotti e processi tecnologici. Nella calda intimità del gres che interpreta il legno c'è tutta la sapienza ceramica firmata NovaBell.

Comfort, convenience and warmth derive from research and constant innovation in products and technological processes. The intimate warmth of wood-effect stoneware incorporates all NovaBell's vast ceramic know-how.

INTIMITÉ CONFORTABLE ET FONCTIONNELLE.

Le confort, la fonctionnalité et la chaleur proviennent de la recherche et de l'innovation constante des produits et des processus technologiques. Dans l'intimité chaleureuse du grès cérame qui interprète le bois, on retrouve tous les savoir-faire en céramique signés NovaBell.

WOHNLICH, BEQUEM UND PRAKTISCH.

Komfort, Funktionalität und Wohnlichkeit beruhen auf der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Innovation von Produkten und Verfahrenstechniken. Hinter der wohnlichen Ausstrahlung von Feinsteinzeug in Holzoptik steht die gesamte keramische Kompetenz von NovaBell.



C H E R R Y

FLOOR: Cherry Rettificato 30x120 - 11"13/16x47"1/4



RESISTENZA AL CALPESTIO.

HARD-WEARING.

Ideale per ambienti pubblici a elevato calpestio, Artwood arreda gli spazi commerciali sottoposti **a sollecitazioni costanti. Pratico e facile da pulire** il gres d'ispirazione lignea mantiene intatto nel tempo l'appel naturale che nasce dall'eccellente performance estetica.

Ideal for public locations with heavy foot traffic, Artwood is able to decorate **commercial premises subject to constant intensive use. Practical and easy to clean,** wood-inspired stoneware retains the natural appeal of excellent good looks over the long term.

RÉSISTANCE AU PIÉTINEMENT.

Idéale pour les espaces publics très fréquentés, Artwood équipe les espaces **commerciaux soumis à des contraintes constantes. Pratique et facile à nettoyer,** le grès d'inspiration bois garde intact dans le temps l'attrait naturel résultant de l'excellente performance esthétique.

TRITTSICHER.

Artwood ist **ideal für öffentliche Bereiche mit hoher Begehfrequenz** und gestaltet **kontinuierlich beanspruchte Gewerbebereiche.** Das **praktische, pflegeleichte Feinsteinzeug** in Holzoptik bleibt dank der ausgezeichneten Leistungsmerkmale dauerhaft schön.

HONEY



FLOOR IN/OUT: Honey Rettificato 26x160 - 10¹/₄x63" / Honey 20mm Rettificato 40x120 - 15³/₄x47¹/₄



FLOOR: Honey Rettificato 26x160 - 10"1/4x63"



HONEY
20 mm

NATURA E CULTURA. NATURE AND CULTURE.

Frutto di una sapiente tecnologia industriale, i **moduli per esterni ingelivi e antiscivolo** si prestano a pose tradizionali come a soluzioni geometriche innovative.
20 mm di spessore assicurano prestazioni tecniche eccezionali e la massima funzionalità, accordando stile e praticità.

Produced using skilful industrial technology, the **frostproof, anti-slip outdoor modules** are ideal for installation in both conventional patterns and innovative geometrical layouts.
Thickness of 20 mm ensures outstanding technical performances and the utmost convenience, combining style with practicality.

NATURE ET CULTURE.
Fruit d'une technologie industrielle intelligente, les **modules pour extérieurs résistants au gel et antidérapants** se prêtent aux poses traditionnelles comme à des solutions géométriques innovantes.
20 mm d'épaisseur garantissent des performances techniques exceptionnelles et une fonctionnalité maximale, en mariant style et fonctionnalité.

NATÜRLICH UND STILVOLL.
Als Resultat einer ausgereiften Verfahrenstechnik eignen sich die **frostbeständigen und rutschhemmenden Outdoor-Module** für klassische Verlegemuster ebenso wie für neuartige geometrische Lösungen.
Die **Materialstärke 20 mm gewährleistet ausgezeichnete Leistungsmerkmale** und größte Zweckmäßigkeit: stilvoll und praktisch in Einem.

WALL: NORGESTONE Dark Grey Rettificato 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4} / Struttura Cesello Dark Grey Rettificato 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}
FLOOR OUT: Honey 20mm Rettificato 30x180 - 11^{13/16}x70^{7/8} / Honey 20mm Rettificato 40x120 - 15^{3/4}x47^{1/4}




Artwood possiede una **ricca proposta di complementi e pezzi speciali** creati per esaltare le caratteristiche estetiche della collezione. Dettagli preziosi che **ispirano progetti d’arredo originali e sottolineano una naturale eleganza**.

Artwood includes a **rich assortment of special trims and accessory pieces** created to enhance the collection’s stylish looks. Exquisite details that **inspire original design schemes and underline a natural elegance**.

Artwood présente une **riche proposition de compléments et de pièces spéciales** créés pour exalter les caractéristiques esthétiques de la collection. Des détails précieux **qui inspirent des projets d’ameublement originaux et soulignent une élégance naturelle**.

Artwood verfügt über ein **breit gefächertes Spektrum an Zubehör- und Formteilen**, welche die optischen Merkmale der Kollektion noch stärker zur Geltung bringen. Wertige Details **inspirieren zu originellen Gestaltungskonzepten und betonen eine natürliche Eleganz**.

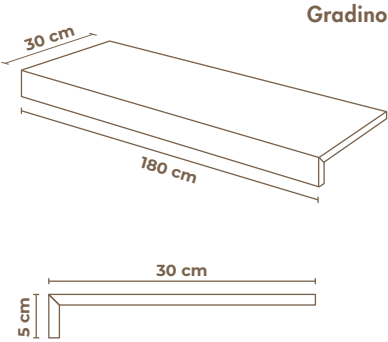



MAPLE

IMBALLI E PESI. PACKAGING AND WEIGHTS. VERPACKUNGEN UND GEWICHTE. EMBALLAGES ET POIDS.

	pcs/box	mz/box	kg/box	box/pallet	mz/pallet	kg/pallet	≡mm
26x160	3	1,248	28,5 	24	29,952	684	9,5
30x120	3	1,080	22,8	27	29,160	616	9,5
20x120	4	0,960	20,2	40	38,400	808	9,5
60x180	1	1,080	46,8 	22	23,760	1030	20
30x180	1	0,540	23,4	42	22,680	983	20
40x120	1	0,480	20,6	48	23,040	989	20




DOWNLOAD
CATALOGUE



ARTWOOD

GRES A IMPASTO COLORATO. FULL BODY COLOUR

FORMATI. SIZES. FORMATE. FORMATS.

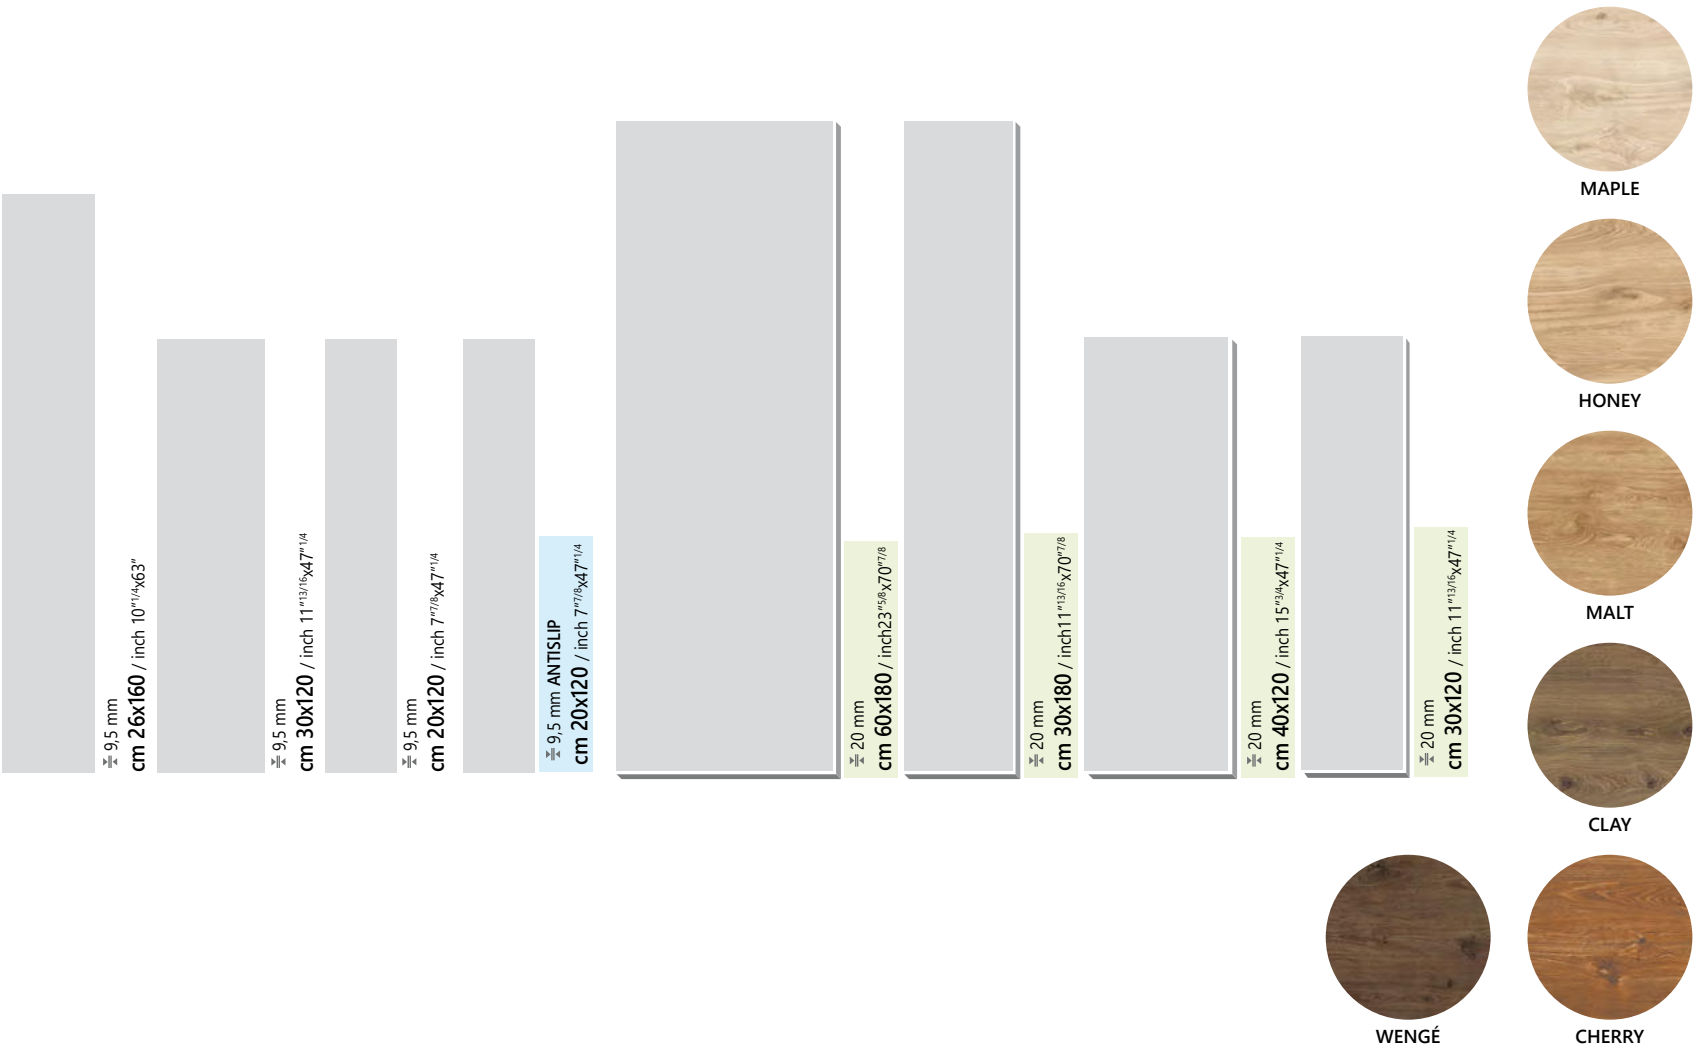

TECHNICAL	DIN 51130	DIN 51097	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use	Resistance to Staining	ANSI A 137.1
 NATURAL	R10	A+B	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 175 mm³	≥5	5	5	 V3
 ANTISLIP	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 175 mm³	≥ 7	5	5	
 20 MM	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 130 mm³	≥ 8	5	5	



NATURAL

DOWNLOAD
TECHNICAL
FEATURES




20 MM




ANTISLIP


DECORI. DECORATIONS . DEKORE. DÉCORS.



Mosaico 5x5
30x30 - 11^{13/16}x11^{13/16}



Mattoncino
30x60 - 11^{13/16}x23^{5/8}



Muretto Multicolor
30x40 - 11^{13/16}x15^{3/4}



Bacchetta Multicolor
30x40 - 11^{13/16}x15^{3/4}



▲ CLAY / IMPERIAL MICHELANGELO

MALT ▼



▲ CHERRY

HONEY / NORGESTONE ▼



ARTWOOD

FORMATI. SIZES. FORMATE. FORMATS.



COLOR	26x160 Rettificato 031110	30x120 Rettificato 031095	20x120 Rettificato 041095	20x120 ANTISLIP 041100
MAPLE	AWD 86RT	AWD 83RT	AWD 81RT	-
HONEY	AWD 46RT	AWD 43RT	AWD 41RT	AWD 47AS

ARTWOOD

COLORI. COLORS. FARBEN. COULEURS.




COLOR	26x160 Rettificato 031110	30x120 Rettificato 031095	20x120 Rettificato 041095	20x120 ANTISLIP 041100
MALT	AWD 36RT	AWD 33RT	AWD 31RT	AWD 37AS
CHERRY	AWD 56RT	AWD 53RT	AWD 51RT	-



COLOR	 26x160 Rettificato 03 1110	 30x120 Rettificato 03 1095	 20x120 Rettificato 04 1095	 20x120 ANTISLIP 04 1100
CLAY	AWD 26RT	AWD 23RT	AWD 21RT	AWD 27AS
WENGÉ	AWD 66RT	AWD 63RT	AWD 61RT	-



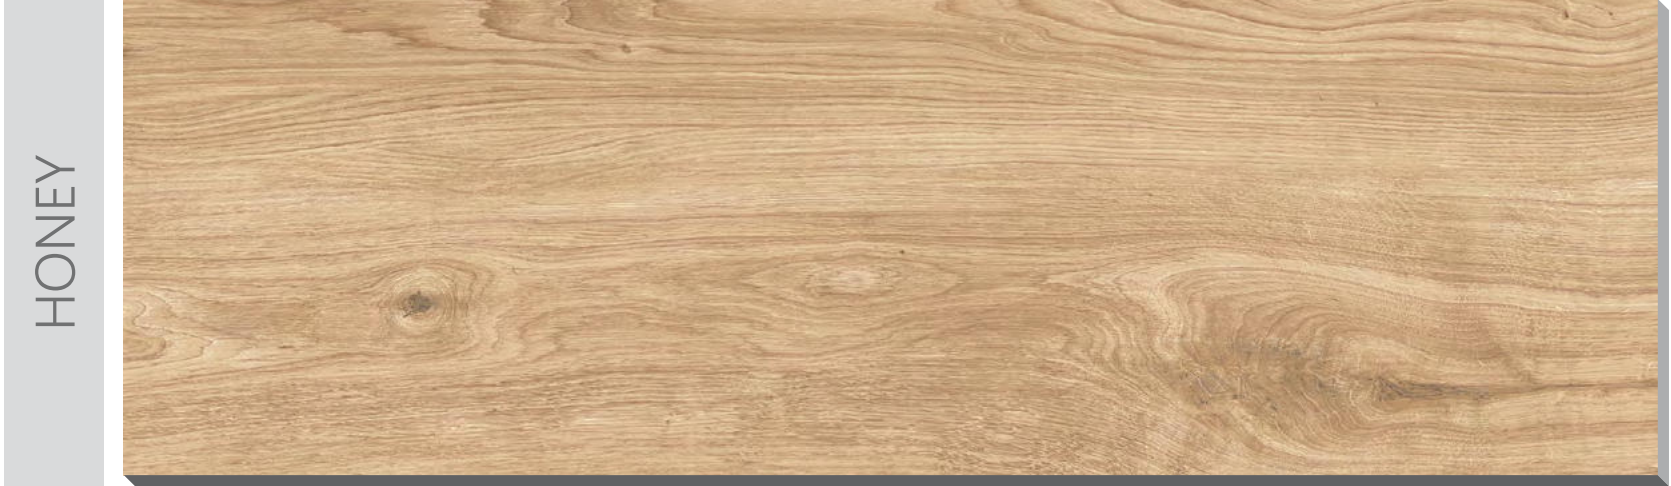

60x180 / 30x180 / 40x120 20 MM



60x180 / 30x180 / 40x120 20 MM



40x120 20 MM

COLOR	20 MM 60x180 Rettificato 01 1130	20 MM 30x180 Rettificato 01 1140	20 MM 40x120 Rettificato 01 1125
HONEY	AWD 468R	AWD 418R	AWD 42RT
MALT	AWD 368R	AWD 318R	AWD 32RT
CHERRY	-	-	AWD 52RT



60x180 / 30x180 / 40x120 20 MM




40x120 20 MM

OUT WALK	Bending Strength EN 13396	Water Absorption	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976 Pendulum Tester Average Values	MOHS	Modulus of Rupture	Breaking Strength (for square slabs)	Compressive Strength
TECHNICAL DATA 20 MM	≥ U11 (for square slabs)	≤ 0,03%	R11	A+B+C	wet ≥ 50 dry ≥ 55	≥ 8	≥ 50 N/mm²	≥ 12.000 N	≥ 200 N/mm²
Resistance to Staining	Resistance to household chemicals and swimming pool salts	Frost Resistance	Thermal Shock	Color Resistance UV Light		Reaction to Fire	≥ 500 kg/cm²	≥ 1.200 kg	≥ 2.000 kg/cm²
5	A	Complies	Resistant	Resistant		A1FL	≥ 7,500 psi	≥ 2,700 lbs	≥ 29,000 psi

COLOR	20 MM 60x180 Rettificato 01 1130	20 MM 30x180 Rettificato 01 1140	20 MM 40x120 Rettificato 01 1125
CLAY	AWD 268R	AWD 218R	AWD 22RT
WENGÉ	-	-	AWD 62RT


pag.298
info






SPECIAL TRIMS
20 MM


ARTWOOD



30x30 - 11 13/16x11 13/16
AWD 445K Mos. 5x5 Honey



30x30 - 11 13/16x11 13/16
AWD 335K Mos. 5x5 Malt




30x30 - 11 13/16x11 13/16
AWD 555K Mos. 5x5 Cherry



30x30 - 11 13/16x11 13/16
AWD 885K Mos. 5x5 Maple



30x30 - 11 13/16x11 13/16
AWD 225K Mos. 5x5 Clay



30x30 - 11 13/16x11 13/16
AWD 665K Mos. 5x5 Wengé



30x60 - 11 13/16x23 5/8
AWD 446K Mattoncino Honey



30x60 - 11 13/16x23 5/8
AWD 336K Mattoncino Malt



30x60 - 11 13/16x23 5/8
AWD 556K Mattoncino Cherry



30x60 - 11 13/16x23 5/8
AWD 886K Mattoncino Maple



30x60 - 11 13/16x23 5/8
AWD 226K Mattoncino Clay



30x60 - 11 13/16x23 5/8
AWD 666K Mattoncino Wengé

MOSAICS & DECORS



30x40 - 11 13/16x15 3/4
AWD 106K Bacchetta Multicolor



30x40 - 11 13/16x15 3/4
AWD 160K Muretto Multicolor

	 Mos. 5x5 30x30 10 3115	 Mattoncino 30x60 04 3130
COLOR		
HONEY	AWD 445K	AWD 446K
MALT	AWD 335K	AWD 336K
CHERRY	AWD 555K	AWD 556K
MAPLE	AWD 885K	AWD 886K
CLAY	AWD 225K	AWD 886K
WENGÉ	AWD 665K	AWD 666K

	 Bacchetta Multicolor 30x40 04 3115	 Muretto Multicolor 30x40 04 3130
COLOR		
HONEY	AWD 106K	AWD 160K
MALT		
CHERRY		
MAPLE		
CLAY		
WENGÉ		



	 Gradino Elle Rett. 33x120x4 01 670	 Angolo DX Rett. 33x120x4 01 676	 Angolo SX Rett. 33x120x4 01 676	 Battiscopa 7x120 04 290
COLOR				
HONEY	AWD G41K	AWD G42K	AWD G43K	AWD B42K
MALT	AWD G31K	AWD G32K	AWD G33K	AWD B32K
CHERRY	AWD G51K	AWD G52K	AWD G53K	AWD B52K
MAPLE	AWD G81K	AWD G82K	AWD G83K	AWD B82K
CLAY	AWD G21K	AWD G22K	AWD G23K	AWD B22K
WENGÉ	AWD G61K	AWD G62K	AWD G63K	AWD B62K

* 6 SETTIMANE DI CONSEGNA / DELIVERY WEEKS /
WOCHEN LIEFERZEIT / SEMAINES DE LIVRAISON



MAPLE - 20x120



HONEY - 20x120



MALT - 30x120/20x120



CHERRY - 26x160



WENGÉ - 26x160



CLAY - 30x120/20x120



PG AWD FT

MERCHANDISING



SCA-AWD



SCAWDAS




SCAWD206

IMBALLI e PESI

Packaging and weights / Verpackungen und Gewichte / Emballages et poids / Embalajes y pesos / Упаковка и вес

	SCATOLA / BOX			PALLET			
	pz	m2	kg	box	m2	kg	≡
26x160	3	1,248	27,6 	24	29,952	663	9,5
30x120	3	1,080	24,2	27	29,160	653	9,5
20x120	4	0,960	21,3	40	38,400	852	9,5
40x120	1	0,480	23,0	48	23,040	1103	20
30x180	1	0,540	23,9	42	22,680	1004	20
60x180	1	1,080	47,0 	22	23,760	1034	20

Posa Sfalsata: disposizione consigliata / OFFSET PATTERN: recommended arrangement / HALBSTEINVERBAND: Empfohlene Anordnung / POSE DÉCALÉE: disposition conseillée / COLOCACIÓN A ROMPEJUNTA: disposición aconsejada.

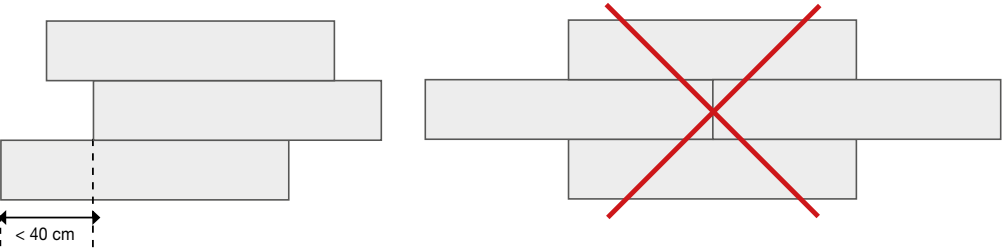

Nella posa “a correre”, si consiglia di sfalsare i moduli distanziandoli non oltre i 40 cm.
In the case of “random” patterns, we recommend offsetting the modules, but by no more than 40 cm.
Bei versetzter Verlegung wird empfohlen, die Module in einem Versatz von maximal 40 cm zu verlegen.
Dans la pose «à l’anglaise», il est conseillé de décaler les modules en les espaçant de moins de 40 cm.
En la colocación “corrida” se aconseja colocar las piezas a rompejunta distanciándolas no más de 40 cm.



LEED® CERTIFICATION COMPLIANT

ARTWOOD E’ UN PRODOTTO CON PARTICOLARI CARATTERISTICHE DI ECOSOSTENIBILITA’, CHE CONTRIBUISCE ALL’OTTENIMENTO DEI CREDITI PER LA CERTIFICAZIONE LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIROMENTAL DESIGN).

ARTWOOD IS A PRODUCT WITH PARTICULAR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY CHARACTERISTICS, THAT HELPS IN OBTAINING POINTS FOR LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) CERTIFICATION.
ARTWOOD IST EIN AUSGESPROCHEN UMWELTFREUNDLICHES PRODUKT, DAS ZUM ERREICHEN DER PUNKTE FÜR DIE ZERTIFIZIERUNG NACH LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIROMENTAL DESIGN) BEITRÄGT.

LA SERIE ARTWOOD PRESENTE DE CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DE DEVELOPPEMENT DURABLE; ELLE CONTRIBUS A OBTENIR DE CREDITS POUR LA CERTIFICATION LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIROMENTAL DESIGN).



The International reference standards: ANSI - ASTM **NATURALE**

	Characteristics and Test methods	Requirements ANSI A 137.1	Our general values
Detemination of water absorption - (ASTM C 373)		Average value Eb ≤ 0,5 %	Average value ≤ 0,06%
Classification		Definition § 3.0	Porcelain tiles
			Physical properties
Breaking strength - (ASTM C 648)		Average ≥ 250 lbf (1.11 kN) Individual ≥ 225 lbf (1.00 kN)	Complies
Visible abrasion - (ASTM C 1027)		As reported	Class 0 - 5
Raccomanded use		Novabell criterion (see Annex N - ISO 13006 / EN 14411)	Class 5
Thermal shock resistance - (ASTM C 428)		Pass	Complies
Crazing resistance - (ASTM C 424)		Pass	Complies
Resistance to freeze/thaw cycling - (ASTM C 1026)		As reported	Resistant
Bond strength - (ASTM C 482)		≥ 50 psi (0.34 MPa)	> 1 MPa
Color Uniformity - (ASTM C 609 and ANSI A 137.1 Section 9.3) ⁽²⁾		V0 – 3 Judds	See the specific section
Mohs haedness scale - (ex EN 101 / BS 6431-13)		--	≥ 5
			Chemical properties
Chemical resistance - (ASTM C 650)		As reported	Resistant
Stain resistance - (ASTM C 1378)		As reported	Resistant
			Dimensions - Calibrated tiles
Dimensions - (ASTM C 499) - (ASTM C 485) - (ASTM C 502)		See ANSI A 137.1 - Tab.10	Complies
			Dimensions - Rectified tiles
Dimensions - (ASTM C 499) - (ASTM C 485) - (ASTM C 502)		See ANSI A 137.1 - Tab.10	Complies
			Slipperiness
DCOF Resistance (ANSI A 137.1 Section 9.6)		≥ 0.42 ⁽¹⁾	DCOF ≥ 0.42

(1) For level interior spaces expected to be walked upon when wet (2) For V0 tiles only



**ARTWOOD
NATURALE**

 Utilizzare il **QR CODE** per scaricare le schede tecniche

 Use the **QR CODE** to download data sheets



**ARTWOOD
20MM**

 Veuillez utiliser le **QR CODE** pour télécharger les fiches techniques

 **QR CODE** benutzen um die technische datenblätter runter zu laden



**ARTWOOD
ANTISLIP**

 Si vous le souhaitez, téléchargez le tableau contenant les données techniques en français en allant sur www.novabell.it

 Die Tabelle in deutscher Sprache kann auf www.novabell.it heruntergeladen werden.

	Bending Strength EN 13396 ≥ U11 (for square slabs)	Water Absorption ≤ 0,03%	DIN 51130 R11	DIN 51097 A+B+C	BS 7976 Pendulum Tester Average Values wet ≥ 50 dry ≥ 55	MOHS ≥ 8	Modulus of Rupture ≥ 50 N/mm ²	Breaking Strength (for square slabs) ≥ 12.000 N	Compressive Strength ≥ 200 N/mm ²
Resistance to Staining	Resistance to household chemicals and swimming pool salts	Frost Resistance	Thermal Shock	Color Resistance UV Light		Reaction to Fire	≥ 500 kg/cm ²	≥ 1.200 kg	≥ 2.000 kg/cm ²
5	A	Complies	Resistant	Resistant		A1FL	≥ 7,500 psi	≥ 2,700 lbs	≥ 29,000 psi

The International reference standards: ANSI - ASTM **NATURALE**

	Characteristics and Test methods	Requirements EN 14411 ⁽¹⁾ - G / ISO 13006 ⁽²⁾ - G	Our general values
Detemination of water absorption - (ISO 10545-3)		Average value E _h ≤ 0,5 % / Individual maximum 0,6%	≤ 0,06 % <i>Average value and individual maximum</i>
Classification		Definition § 3.2 and § 3.7	BI ₁ – Porcelain tiles
			Physical properties
Modulus of rupture - (ISO 10545-4)		Average ≥ 35 N/mm ²	≥ 35 N/mm ²
Breaking strength - (ISO 10545-4)		Average ≥ 1300 N for thickness ≥ 7,5 mm Average ≥ 700 N for thickness < 7,5 mm	Complies
Resistance to deep abrasion - (ISO 10545-6)		Max volume abraded ≤175 /mm ³	<175 /mm ³
Resistance to surface abrasion - (ISO 10545-7)		Abrasion class and cycles passed	Class 0 - 5
Reccomended use		Novabell criterion	Class 5 <i>(see Annex N - ISO 13005 / EN 14411)</i>
Coefficient of linear thermal expansion - (ISO 10545-8)		Declared value ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	< 7,1 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Thermal shock resistance - (ISO 10545-9)		Pass according to EN ISO 10545-1 ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	Complies
Crazing resistance - (ISO 10545-11)		Pass according to EN ISO 10545-1 ⁽¹⁾ / Required ⁽²⁾	Complies
Frost resistance - (ISO 10545-12)		Pass according to EN ISO 10545-1 ⁽¹⁾ / Required ⁽²⁾	Complies
Moisture expansion - (ISO 10545-10)		Declared value ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	≤ 0,2 mm/m
Small colour differences - (ISO 10545-16)		ΔE _{cmc} < 0,75 ⁽¹⁾	If agreed
Impact resistance - (ISO 10545-5)		Declared value ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	COR > 0,75
Reaction to fire		Class A1 or A1 _{FL} ⁽¹⁾	A1 _{FL} (Classified Without Testing (CWT) – 96/603 EC)
Mohs haedness scale - (ex EN 101 / BS 6431-13)		--	≥ 5
			Chemical properties
Chemical resistance - (GL) (ISO 10545-13): • Resistance to low and high concentrations of acids and alkalis • Resistance to household chemicals and swimming pool salts		Declared value ⁽¹⁾ / Manufacturer is to state classification ⁽²⁾ Minimum class B	Resistant <i>(see "Maintenance and care" section)</i> A
Resistance to staining - (ISO 10545-14)		Minimum class 3	5 <i>(see "Maintenance and care" section)</i>
Release of dangerous substances - (ISO 10545-15)		Declared value ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	Pb < 0,1 / Cd < 0,01 mg/dm ²
			Dimensions and surface quality
Dimensions - (ISO 10545-2)		See ANNEX G	Complies
Surface quality - (ISO 10545-2 § 7)		A minimum of 95% of the tiles shall be free from visible defects that would impair the appearance of a major area of tiles	Complies
			Slipperiness
Detemination of anti-slip properties – Workrooms and fields of activities with raised slip danger, walking method- Ramp test (DIN 51130) – Germany		BGR / ASR From R9 to R13	R10
Detemination of anti-slip properties. Wet-loaded barefoot areas – Walking method – Ramp test (DIN 51097) - Germany		GUV-I 8527 A-B-C	A + B
Dynamic Coefficient Friction wet and dry condition (BCR – ex BCRA) Italy		DM n. 236 / 1989 μ > 0,40	μ > 0,40

(1) Requirements according to EN 14411 (2) Requirements according to ISO 13006

 La tabella in italiano con i dati tecnici è scaricabile su www.novabell.it

 The English language technical specification for each collection can be downloaded from www.novabell.it

CAT-AVD



NovaBell

NOVABELL SpA CERAMICHE ITALIANE
via Molino, 1 - 42014 Roteglia (RE), Italia
T +39 0536 86 11 11 - F +39 0536 85 12 05
info@novabell.it - export@novabell.it
www.novabell.it

