



46	AQUITAIN
42	BRIT STONE
41	CALCAREA
48	CARDOSO
44	CARRARA EFFECT
42	DUALMOOD_STONE
46	FOSSILIA
43	GOLDENSTONE
47	I SASSI
41	KAVASTONE
44	LAGOS
49	LIGNEA
46	LOIRE
40	MASSIVE STONE
43	MODICA_STONE
45	NAMUR
45	PIETRA JURA
48	PIETRA SABBIOSA
49	PIETRA VALMALENCO
40	PORFIRICA
47	REVERSO
41	RIVERSLATE
52	PEZZI SPECIALI



MASSIVE STONE
Desert 60,4x90,6 - 24"x36" ±20mm
Esterno/Rettificato



PORFIRICA
Grey 60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm
Esterno/Rettificato





RIVERSLATE
Brown 60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm.
Esterno/Rettificato



LIGNEA
Rovere 30,2x120,8 - 12"x48" ± 20 mm.
Esterno/Rettificato



KAVASTONE
Graphite 60,4x90,6 - 24" x 36" ± 20 mm
Esterno/Rettificato



GOLDENSTONE
 Grey 60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm.
 Esterno/Rettificato



CARRARA EFFECT
Carrara Effect 60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm.
Esterno/Rettificato



LAGOS
Light Grey 60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm.
Esterno/Rettificato



BRITSTONE
Ivory 60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm.
Grey 60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm.
Strutturato/Rettificato



MODICA STONE
Grigio Chiaro 60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm.
Esterno/Rettificato



PIETRA VALMALENCO
Grigio 60x60 - 24"x24" ± 20 mm.
Strutturato/Rettificato



DUALMOOD STONE
Light Grey 60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm.
Dark Grey 60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm.
Esterno/Rettificato



PIETRA SABBIOSA
Beige 60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm
Strutturato/Rettificato



CARDOSO
Grigio Chiaro 60,4x90,6 - 24" x 36" x 20 mm.
Strutturato/Rettificato





NAMUR
Grigio 60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm.
Esterno R11/Rettificato

FOSSILIA
Dorato 60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm.
Strutturato/Rettificato





—
LOIRE
Taupe 75x75 - 30"x30" ± 20 mm.
Esterno R11/Rettificato

—
LOIRE
Grigio 75x75 - 30"x30" ± 20 mm.
Esterno R11/Rettificato





REVERSO
Beige 60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm.
Esterno/Rettificato

—
PIETRA JURA
Beige 60x60 - 24"x24" ± 20 mm.
Strutturato/Rettificato



SOLUZIONI DI POSA

LAYING SOLUTIONS - VERLEGELÖSUNGEN - SOLUTIONS DE POSE



POSA SU GHIAIA O SABBIA
Posa di rapida esecuzione, senza utilizzo di collanti e stucchi. I prodotti possono essere sostituiti in qualsiasi momento senza opere di muratura. Questo tipo di posa, eseguita sopra un substrato realizzato a regola d'arte, può facilitare il drenaggio delle acque attraverso le fughe lasciate libere.

INSTALLATION ON GRAVEL OR SAND
This fast tiling method does not use adhesives or grouting.
The products can be replaced at any time without the need for masonry work. This tiling solution places the tiles on top of a properly finished substrate and can promote surface water drainage through the unfilled gaps.

VERLEGEN AUF KIES ODER SAND
Schnelle Verlegung ohne Einsatz von Klebern oder Fugenmassen. Die Produkte können jederzeit ohne Maurerarbeiten ersetzt werden. Diese Art der Verlegung, die auf einem fachmännisch gefertigten Untergrund durchgeführt wird, kann die Ableitung des Wassers durch die freigelassenen Fugen erleichtern.

POSE SUR GRAVIER OU SUR SABLE
Pose rapide, sans utilisation de collants ou d'enduits. Les produits peuvent être remplacés à tout moment sans opérations de maçonnerie. Ce type de pose, effectuée sur un substrat réalisé dans les règles de l'art, peut faciliter le drainage des eaux à travers les joints laissés libres.




POSA SU ERBA
Posa di rapida esecuzione, senza utilizzo di collanti e stucchi. I prodotti possono essere sostituiti in qualsiasi momento senza opere di muratura. Consente di ottenere un camminamento immediatamente calpestabile, ingelivo, antiscivolo, inalterabile a qualsiasi condizione climatica, di facile pulizia e inattaccabile da muffe o muschi.

INSTALLATION ON GRASS
This fast tiling method does not use adhesives or grouting. The products can be replaced at any time without the need for masonry work. It results in a path that can be walked on straight away, which is frost resistant, non-slip, unaffected by any weather condition, is easy to clean and does not allow mould or moss to grow.

VERLEGEN AUF GRAS
Schnelle Verlegung ohne Einsatz von Klebern oder Fugenmassen. Die Produkte können jederzeit ohne Maurerarbeiten ersetzt werden. Sie ermöglicht, einen sofort betretbaren, frostbeständigen, rutschhemmenden und bei allen Klimabedingungen unveränderlichen Gehweg zu erzielen, der leicht zu reinigen ist und nicht von Schimmel oder Moos angegriffen wird.

POSE SUR HERBE
Pose rapide, sans utilisation de collants ou d'enduits. Les produits peuvent être remplacés à tout moment sans opérations de maçonnerie. Cette pose permet d'obtenir des sols pouvant immédiatement être piétinés, ingélifs, anti-glisses, inaltérables dans toutes les conditions climatiques, faciles à nettoyer et inattaquables par la moisissure ou les mousses.

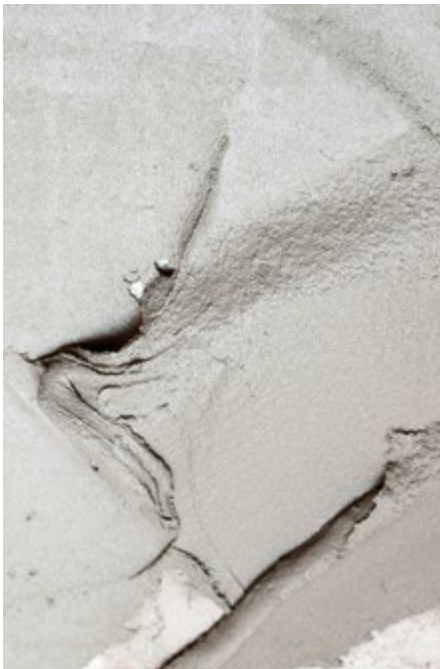

POSA A COLLA SU SOTTOFONDO CEMENTIZIO
Posa da effettuare con un'adeguata preparazione del massetto, in funzione della destinazione d'uso. L'elevata resistenza ai carichi di rottura del prodotto rende questa soluzione di posa idonea alle superfici carrabili.

INSTALLATION BY GLUING ON CEMENT-BASED SUBSTRATE
This tiling method requires proper preparation of the slab based on the intended use. The product offers high resistance to breakage loads, making this an ideal solution for areas intended for vehicle traffic.

VERLEGEN ALS DOPPELBODEN
Bei dieser Verlegung muss je nach Gebrauchsbestimmung ein angemessener Estrich vorbereitet werden. Dank der hohen Bruchlastfestigkeit ist diese Verlegelösung für alle befahrbaren Flächen geeignet.

POSE AVEC COLLE SUR FOND GOUDRONNEUX
Pose à effectuer avec une préparation adaptée de la fondation en fonction de la destination d'utilisation. La résistance élevée aux charges de rupture du produit rend cette solution de pose adaptée aux surfaces destinées aux passages pour voitures.

POSA SOPRAELEVATA
La posa può essere realizzata con supporto fisso o variabile per creare l'altezza e la pendenza progettata. Per migliorare la stabilità della pavimentazione, si deve procedere utilizzando 5 elementi per ogni piastra: 4 agli angoli e 1 al centro. Per il corretto funzionamento di un pavimento sopraelevato può essere indicato in alcune situazioni edili la realizzazione sottostante di un sistema drenante e protettivo di guaina (es: sistemi Schlüter-Troba www.schluter-systems.com).

INSTALLATION ON ELEVATED STRUCTURES
Fixed or adjustable supports are used to achieve the required height and gradient. 5 elements must be used for each slab to ensure optimum stability of the finished floor: 4 at the corners and 1 in the centre. To ensure the best performance of raised flooring, some situations may benefit from a system of drainage with a protective insulating layer underneath (such as Schlüter-Troba systems www.schluter-systems.com).

VERLEGEN ALS DOPPELBODEN
Die Verlegung kann mit fixen oder variablen Trägern gefertigt werden, um die geplante Höhe und Neigung zu erzielen. Um die Stabilität des Fußbodens zu gewährleisten, muss man unter Verwendung von 5 Elementen pro Platte vorgehen: 4 an den Ecken und 1 in der Mitte. Damit ein Doppelboden richtig funktioniert, kann es in einigen bautechnischen Situationen angebracht sein, darunter ein Ableit- und Schutzsystem zu verwirklichen (z.B.: Schlüter-Troba-Systeme www.schluter-systems.com).

POSE SURELEVÉE
La pose peut être réalisée avec un support fixe ou variable afin de créer la hauteur et l'inclinaison prévues. Afin d'améliorer la stabilité du sol, il faut procéder en utilisant 5 éléments pour chaque carreau: 4 aux angles et 1 au centre. Pour le bon fonctionnement d'un sol surélevé, la réalisation en dessous d'un système drainant et protecteur à base de gaine peut être indiquée dans certaines situations (ex: systèmes Schlüter-Troba www.schluter-systems.com).

Di seguito viene riportata una tabella indicativa, sui supporti minimi da utilizzare. In base alle specifiche di progetto e al tipo di supporto usato, si consiglia di calcolare un margine di sicurezza per evitare rischi di danni a cose e/o persone.

Below is an indicative table showing the minimum supports to be used. Based on the project specifications and the type of support used, we recommend calculating a safety margin, to avoid the risk of damage to objects and/or people.

Nachfolgend wird eine Tabelle mit den Richtwerten bezüglich der zu verwendenden Mindestträgeranzahl angeführt. Es wird empfohlen, je nach den spezifischen Anforderungen des Projekts und der verwendeten Trägerart einen Sicherheitsabstand einzuberechnen, um die Gefahr von Sach- und oder Personenschäden zu vermeiden.

Ci-dessous se trouve un tableau indicatif concernant les supports minimum à utiliser. En fonction des spécifications du projet et du type de support utilisé, il est conseillé de calculer une marge de sécurité pour éviter les risques de dommages matériels ou physiques.

gresx2	Supporto fino a 2 cm Support up to 2 cm Träger bis 2 Cm Support jusqu'à 2 cm	Supporto da 2 cm a 10 cm Support from 2 to 10 cm Träger von 2 bis 10 cm Support de 2 à 10 cm	Supporto da 10 cm a 30 cm Support from 10 to 30 cm Träger von 10 bis 30 cm Support de 10 à 30 cm
60x60 24"x24"	4 Supporti - Supports Träger - Supports	5 Supporti - Supports Träger - Supports	7 Supporti + doppia rete Supports + double mesh Träger + Doppeltes Gitter Supports + double filet
75x75 30"x30"	4 Supporti - Supports Träger - Supports	Non applicabile Not applicable Nicht anwendbar Non applicable	Non applicabile Not applicable Nicht anwendbar Non applicable
60,4x90,6 24"x36"	6 Supporti - Supports Träger - Supports	7 Supporti + doppia rete Supports + double mesh Träger + Doppeltes Gitter Supports + double filet	7 Supporti + doppia rete o foglio di acciaio Supports + double mesh or steel sheet Träger + Doppeltes gitter oder stahlfolie Supports + double filet ou feuille en acier



Per informazioni tecniche specifiche sulla modalità di posa si raccomanda di fare riferimento alle normative specifiche di ogni singolo paese e ai suggerimenti dei fornitori del substrato per realizzare una pavimentazione a regola d'arte.

For specific technical information on tiling methods, refer to the standards applying in your country and comply with the recommendations of your substrate supplier to ensure optimum results.

Für spezifische technische Informationen bezüglich der Verlegemodalität empfehlen wir, auf die landesspezifischen Normen und die Tipps der Lieferanten des Untergrunds Bezug zu nehmen, um einen Fußboden nach allen Regeln der Kunst zu fertigen.

Pour des informations techniques spécifiques sur la modalité de pose, il est recommandé de se référer aux normes spécifiques de chaque pays et aux suggestions des fournisseurs du substrat pour réaliser un sol dans les règles de l'art.



MASSIVE STONE MOON

MASSIVE STONE DESERT

MASSIVE STONE ASH


ESTERNO/RETTIFICATO

Outdoor/Rectified - Aussenbereich/Rektifiziert - Extérieur/Rectifié



60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm


2MV91ER Moon
2MV92ER Desert
2MV93ER Ash



Elemento Bordo Tondo
Rounded edge element
Element mit runder Kante
Élément de rebord rond

30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm

2MV61BT Moon
2MV62BT Desert
2MV63BT Ash



Elemento Bordo Becco
Half bullnose element
Element mit Eckabrundung
Élément arrondi à 1/4

30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm

2MV61BB Moon
2MV62BB Desert
2MV63BB Ash



PORFIRICA GREY

PORFIRICA BROWN


ESTERNO/RETTIFICATO

Outdoor/Rectified - Aussenbereich/Rektifiziert - Extérieur/Rectifié



60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm


2P093ER Grey
2P098ER Brown



Elemento Bordo Tondo
Rounded edge element
Element mit runder Kante
Élément de rebord rond

30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm


2P063BT Grey
2P068BT Brown



Elemento Bordo Becco
Half bullnose element
Element mit Eckabrundung
Élément arrondi à 1/4

30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm

2P063BB Grey
2P068BB Brown

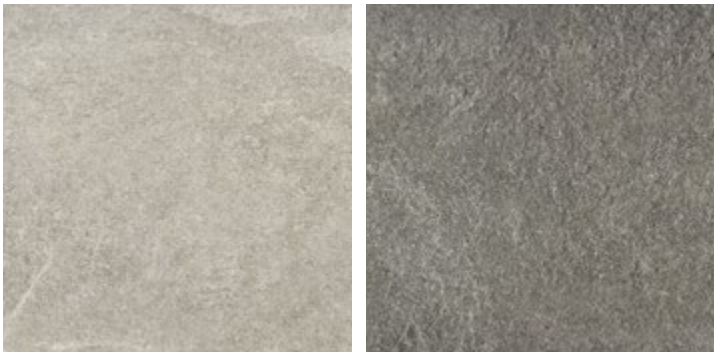

KAVASTONE GREIGE

KAVASTONE GRAPHITE


ESTERNO/RETTIFICATO

Outdoor/Rectified - Aussenbereich/Rektifiziert - Extérieur/Rectifié



60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm


2KS93ER Greige
2KS99ER Graphite



Elemento Bordo Tondo
Rounded edge element
Element mit runder Kante
Élément de rebord rond

30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm

2KS63BT Greige
2KS68BT Graphite



Elemento Bordo Becco
Half bullnose element
Element mit Eckabrundung
Élément arrondi à 1/4

30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm

2KS63BB Greige
2KS68BB Graphite



RIVERSLATE BROWN


ESTERNO/RETTIFICATO

Outdoor/Rectified - Aussenbereich/Rektifiziert - Extérieur/Rectifié



60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm


2RS98ER Brown



Elemento Bordo Tondo
Rounded edge element
Element mit runder Kante
Élément de rebord rond

30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm

2RS68BT Brown



Elemento Bordo Becco
Half bullnose element
Element mit Eckabrundung
Élément arrondi à 1/4

30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm

2RS68BB Brown



CALCAREA WHITE


ESTERNO/RETTIFICATO

Outdoor/Rectified - Aussenbereich/Rektifiziert - Extérieur/Rectifié



60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm


2CA91ER White



Elemento Bordo Tondo
Rounded edge element
Element mit runder Kante
Élément de rebord rond

30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm

2CA61BT White



Elemento Bordo Becco
Half bullnose element
Element mit Eckabrundung
Élément arrondi à 1/4

30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm

2CA61BB White



BRIT STONE IVORY BRIT STONE SAND BRIT STONE GREY BRIT STONE OCEAN


STRUTTURATO/RETTIFICATO

Textured/Rectified - Strukturiert/Rektifiziert - Structuré/Rectifié



60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm


- 2BI91SR Ivory
- 2BI92SR Sand
- 2BI93SR Grey
- 2BI98SR Ocean



Elemento Bordo Tondo
Rounded edge element
Element mit runder Kante
Élément de rebord rond

30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm


- 2BI61BT Ivory
- 2BI62BT Sand
- 2BI63BT Grey
- 2BI68BT Ocean



Elemento Bordo Becco
Half bullnose element
Element mit Eckabrundung
Élément arrondi à 1/4

30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm

- 2BI61BB Ivory
- 2BI62BB Sand
- 2BI63BB Grey
- 2BI68BB Ocean

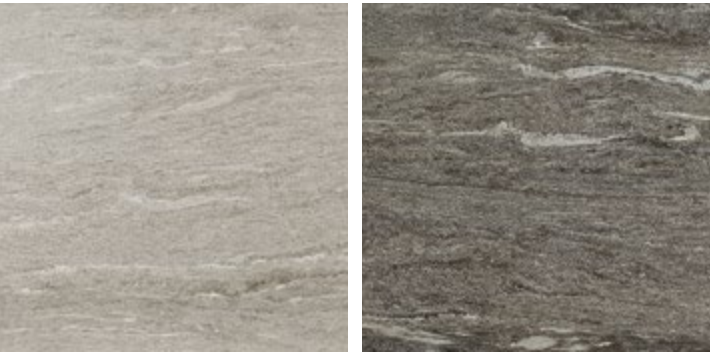

DUALMOOD_STONE LIGHT GREY DUALMOOD_STONE DARK GREY


ESTERNO/RETTIFICATO

Outdoor/Rectified - Aussenbereich/Rektifiziert - Extérieur/Rectifié



60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm


- 2VA93ER Light Grey
- 2VA97ER Dark Grey



Elemento Bordo Tondo
Rounded edge element
Element mit runder Kante
Élément de rebord rond

30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm

- 2VA63BT Light Grey
- 2VA67BT Dark Grey



Elemento Bordo Becco
Half bullnose element
Element mit Eckabrundung
Élément arrondi à 1/4

30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm

- 2VA63BB Light Grey
- 2VA67BB Dark Grey



MODICA_STONE BIANCO MODICA_STONE BEIGE MODICA_STONE GRIGIO CHIARO


ESTERNO/RETTIFICATO

Outdoor/Rectified - Aussenbereich/Rektifiziert - Extérieur/Rectifié



60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm


- 2MD91ER Bianco
- 2MD92ER Beige
- 2MD93ER Grigio Chiaro



Elemento Bordo Tondo
Rounded edge element
Element mit runder Kante
Élément de rebord rond

30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm

- 2MD61BT Bianco
- 2MD62BT Beige
- 2MD63BT Grigio Chiaro



Elemento Bordo Becco
Half bullnose element
Element mit Eckabrundung
Élément arrondi à 1/4

30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm

- 2MD61BB Bianco
- 2MD62BB Beige
- 2MD63BB Grigio Chiaro



GOLDENSTONE IVORY GOLDENSTONE GREY


ESTERNO/RETTIFICATO

Outdoor/Rectified - Aussenbereich/Rektifiziert - Extérieur/Rectifié



60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm


- 2JU91ER Ivory
- 2JU93ER Grey



Elemento Bordo Tondo
Rounded edge element
Element mit runder Kante
Élément de rebord rond

30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm

- 2JU61BT Bianco
- 2JU63BT Beige



Elemento Bordo Becco
Half bullnose element
Element mit Eckabrundung
Élément arrondi à 1/4

30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm

- 2JU61BB Bianco
- 2JU63BB Beige



LAGOS LIGHT GREY LAGOS SAND


ESTERNO/RETTIFICATO

Outdoor/Rectified - Aussenbereich/Rektifiziert - Extérieur/Rectifié



60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm


20S92ER Sand
20S93ER Light Grey



Elemento Bordo Tondo
Rounded edge element
Element mit runder Kante
Élément de rebord rond

30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm

20S62BT Sand
20S63BT Light Grey



Elemento Bordo Becco
Half bullnose element
Element mit Eckabrundung
Élément arrondi à 1/4

30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm

20S62BB Sand
20S63BB Light Grey



CARRARA EFFECT


ESTERNO/RETTIFICATO

Outdoor/Rectified - Aussenbereich/Rektifiziert - Extérieur/Rectifié



60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm


2CB91ER Carrara Effect



Elemento Bordo Tondo
Rounded edge element
Element mit runder Kante
Élément de rebord rond

30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm


2CB61BT Carrara Effect



Elemento Bordo Becco
Half bullnose element
Element mit Eckabrundung
Élément arrondi à 1/4

30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm

2CB61BB Carrara Effect

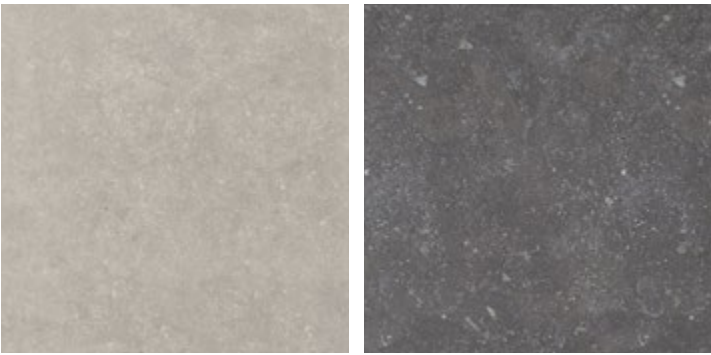

NAMUR GRIGIO NAMUR NERO


ESTERNO R11/RETTIFICATO

Outdoor R11/Rectified - Aussenbereich R11/Rektifiziert - Extérieur R11/Rectifié



60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm


2NA93ER Grigio
2NA97ER Nero



Elemento Bordo Tondo
Rounded edge element
Element mit runder Kante
Élément de rebord rond

30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm

2NA63BT Grigio
2NA67BT Nero



Elemento Bordo Becco
Half bullnose element
Element mit Eckabrundung
Élément arrondi à 1/4

30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm

2NA63BB Grigio
2NA67BB Nero



PIETRA JURA BEIGE


STRUTTURATO/RETTIFICATO

Textured/Rectified - Strukturiert/Rektifiziert - Structuré/Rectifié



60x60 - 24"x24" ≈ 20 mm


2JR62SR Beige



Elemento Bordo Tondo
Rounded edge element
Element mit runder Kante
Élément de rebord rond

30x60 - 12"x24" ≈ 20 mm

2JR62BT Beige



Elemento Bordo Becco
Half bullnose element
Element mit Eckabrundung
Élément arrondi à 1/4

30x60 - 12"x24" ≈ 20 mm

2JR62BB Beige



LOIRE AVORIO

LOIRE GRIGIO

LOIRE TAUPE

LOIRE MOKA

ESTERNO R11/RETTIFICATO

Outdoor R11/Rectified - Aussenbereich R11/Rektifiziert - Extérieur R11/Rectifié




75x75 - 30"x30" ≈ 20 mm

2L071ER Avorio
2L073ER Grigio
2L070ER Taupe
2L078ER Moka



60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm


2L093ER Grigio
2L098ER Moka



Elemento Bordo Tondo
Rounded edge element
Element mit runder Kante
Élément de rebord rond

30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm

2L063BT Grigio
2L068BT Moka



Elemento Bordo Becco
Half bullnose element
Element mit Eckabrundung
Élément arrondi à 1/4

30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm

2L063BB Grigio
2L068BB Moka



FOSSILIA DORATO


STRUTTURATO/RETTIFICATO

Textured/Rectified - Strukturiert/Rektifiziert - Structuré/Rectifié



60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm


2F099SR Dorato



Elemento Bordo Tondo
Rounded edge element
Element mit runder Kante
Élément de rebord rond

30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm

2F069BT Dorato



Elemento Bordo Becco
Half bullnose element
Element mit Eckabrundung
Élément arrondi à 1/4

30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm

2F069BB Dorato



AQUITAINE BEIGE


ESTERNO R11/RETTIFICATO

Outdoor R11/Rectified - Aussenbereich R11/Rektifiziert - Extérieur R11/Rectifié



60x60 - 24"x24" ≈ 20 mm


2AQ62ER Beige



Elemento Bordo Tondo
Rounded edge element
Element mit runder Kante
Élément de rebord rond

30x60 - 12"x24" ≈ 20 mm

2AQ63BT Beige



Elemento Bordo Becco
Half bullnose element
Element mit Eckabrundung
Élément arrondi à 1/4

30x60 - 12"x24" ≈ 20 mm

2AQ63BB Beige



I SASSI BEIGE

I SASSI GRIGIO SCURO

I SASSI TERRA


ESTERNO/RETTIFICATO

Outdoor/Rectified - Aussenbereich/Rektifiziert - Extérieur/Rectifié



60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm


2IS92ER Beige
2IS90ER Grigio Scuro
2IS98ER Terra



Elemento Bordo Tondo
Rounded edge element
Element mit runder Kante
Élément de rebord rond

30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm

2IS62BT Beige
2IS60BT Grigio Scuro
2IS68BT Terra



Elemento Bordo Becco
Half bullnose element
Element mit Eckabrundung
Élément arrondi à 1/4

30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm

2IS62BB Beige
2IS60BB Grigio Scuro
2IS68BB Terra



REVERSO AVORIO



REVERSO GRIGIO



REVERSO BEIGE

ESTERNO/RETTIFICATO

Outdoor/Rectified - Aussenbereich/Rektifiziert - Extérieur/Rectifié



60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm

2RV91ER Avorio
2RV92ER Beige
2RV93ER Grigio



Elemento Bordo Tondo
Rounded edge element
Element mit runder Kante
Élément de rebord rond

30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm

2RV61BT Avorio
2RV62BT Beige
2RV63BT Grigio



Elemento Bordo Becco
Half bullnose element
Element mit Eckabrundung
Élément arrondi à 1/4

30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm

2RV61BB Avorio
2RV62BB Beige
2RV63BB Grigio



Elemento Bordo Tondo
Rounded edge element
Element mit runder Kante
Élément de rebord rond

30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm

2RV61T2 Avorio
2RV62T2 Beige
2RV63T2 Grigio



Elemento Bordo Becco
Half bullnose element
Element mit Eckabrundung
Élément arrondi à 1/4

30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm

2RV61B2 Avorio
2RV62B2 Beige
2RV63B2 Grigio



PIETRA SABBIOSA AVORIO

PIETRA SABBIOSA BEIGE

PIETRA SABBIOSA GRIGIO


STRUTTURATO/RETTIFICATO

Textured/Rectified - Strukturiert/Rektifiziert - Structuré/Rectifié



60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm


- 2SA91SR Avorio
- 2SA92SR Beige
- 2SA93SR Grigio



Elemento Bordo Tondo
Rounded edge element
Element mit runder Kante
Élément de rebord rond

30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm


- 2SA61BT Avorio
- 2SA62BT Beige
- 2SA63BT Grigio



Elemento Bordo Becco
Half bullnose element
Element mit Eckabrundung
Élément arrondi à 1/4

30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm

- 2SA61BB Avorio
- 2SA62BB Beige
- 2SA63BB Grigio

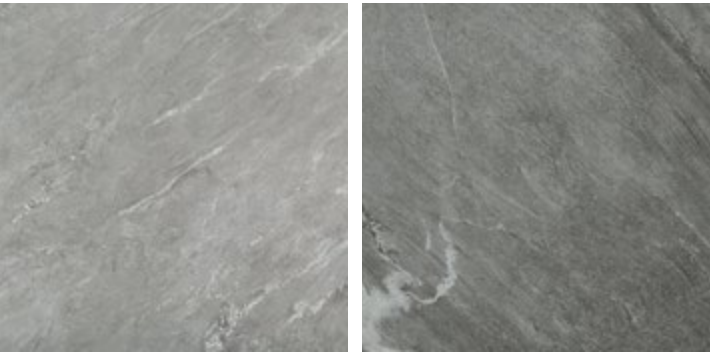

CARDOSO GRIGIO CHIARO

CARDOSO GRIGIO SCURO


STRUTTURATO/RETTIFICATO

Textured/Rectified - Strukturiert/Rektifiziert - Structuré/Rectifié



60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm


- 2PC93SR Grigio Chiaro
- 2PC97SR Grigio Scuro



Elemento Bordo Tondo
Rounded edge element
Element mit runder Kante
Élément de rebord rond

30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm


- 2PC63BT Grigio Chiaro
- 2PC67BT Grigio Scuro



Elemento Bordo Becco
Half bullnose element
Element mit Eckabrundung
Élément arrondi à 1/4

30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm

- 2PC63BB Grigio Chiaro
- 2PC67BB Grigio Scuro

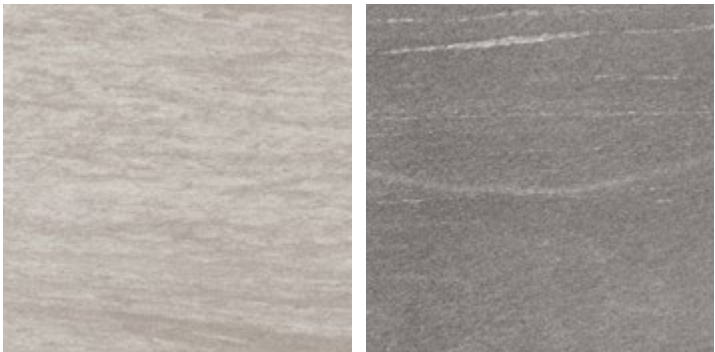

PIETRA VALMALENCO GRIGIO

PIETRA VALMALENCO ANTRACITE


STRUTTURATO/RETTIFICATO

Textured/Rectified - Strukturiert/Rektifiziert - Structuré/Rectifié



60x60 - 24"x24" ≈ 20 mm


- 2VM63SR Grigio
- 2VM60SR Antracite



Elemento Bordo Tondo
Rounded edge element
Element mit runder Kante
Élément de rebord rond

30x60 - 12"x24" ≈ 20 mm

- 2VM63BT Grigio
- 2VM60BT Antracite



Elemento Bordo Becco
Half bullnose element
Element mit Eckabrundung
Élément arrondi à 1/4

30x60 - 12"x24" ≈ 20 mm

- 2VM63BB Grigio
- 2VM60BB Antracite



LIGNEA ROVERE

LIGNEA CASTAGNO


ESTERNO/RETTIFICATO

Outdoor/Rectified - Aussenbereich/Rektifiziert - Extérieur/Rectifié



30,2x120,8 - 12"x48" ≈ 20 mm

- 2LI23ER Rovere
- 2LI25ER Castagno

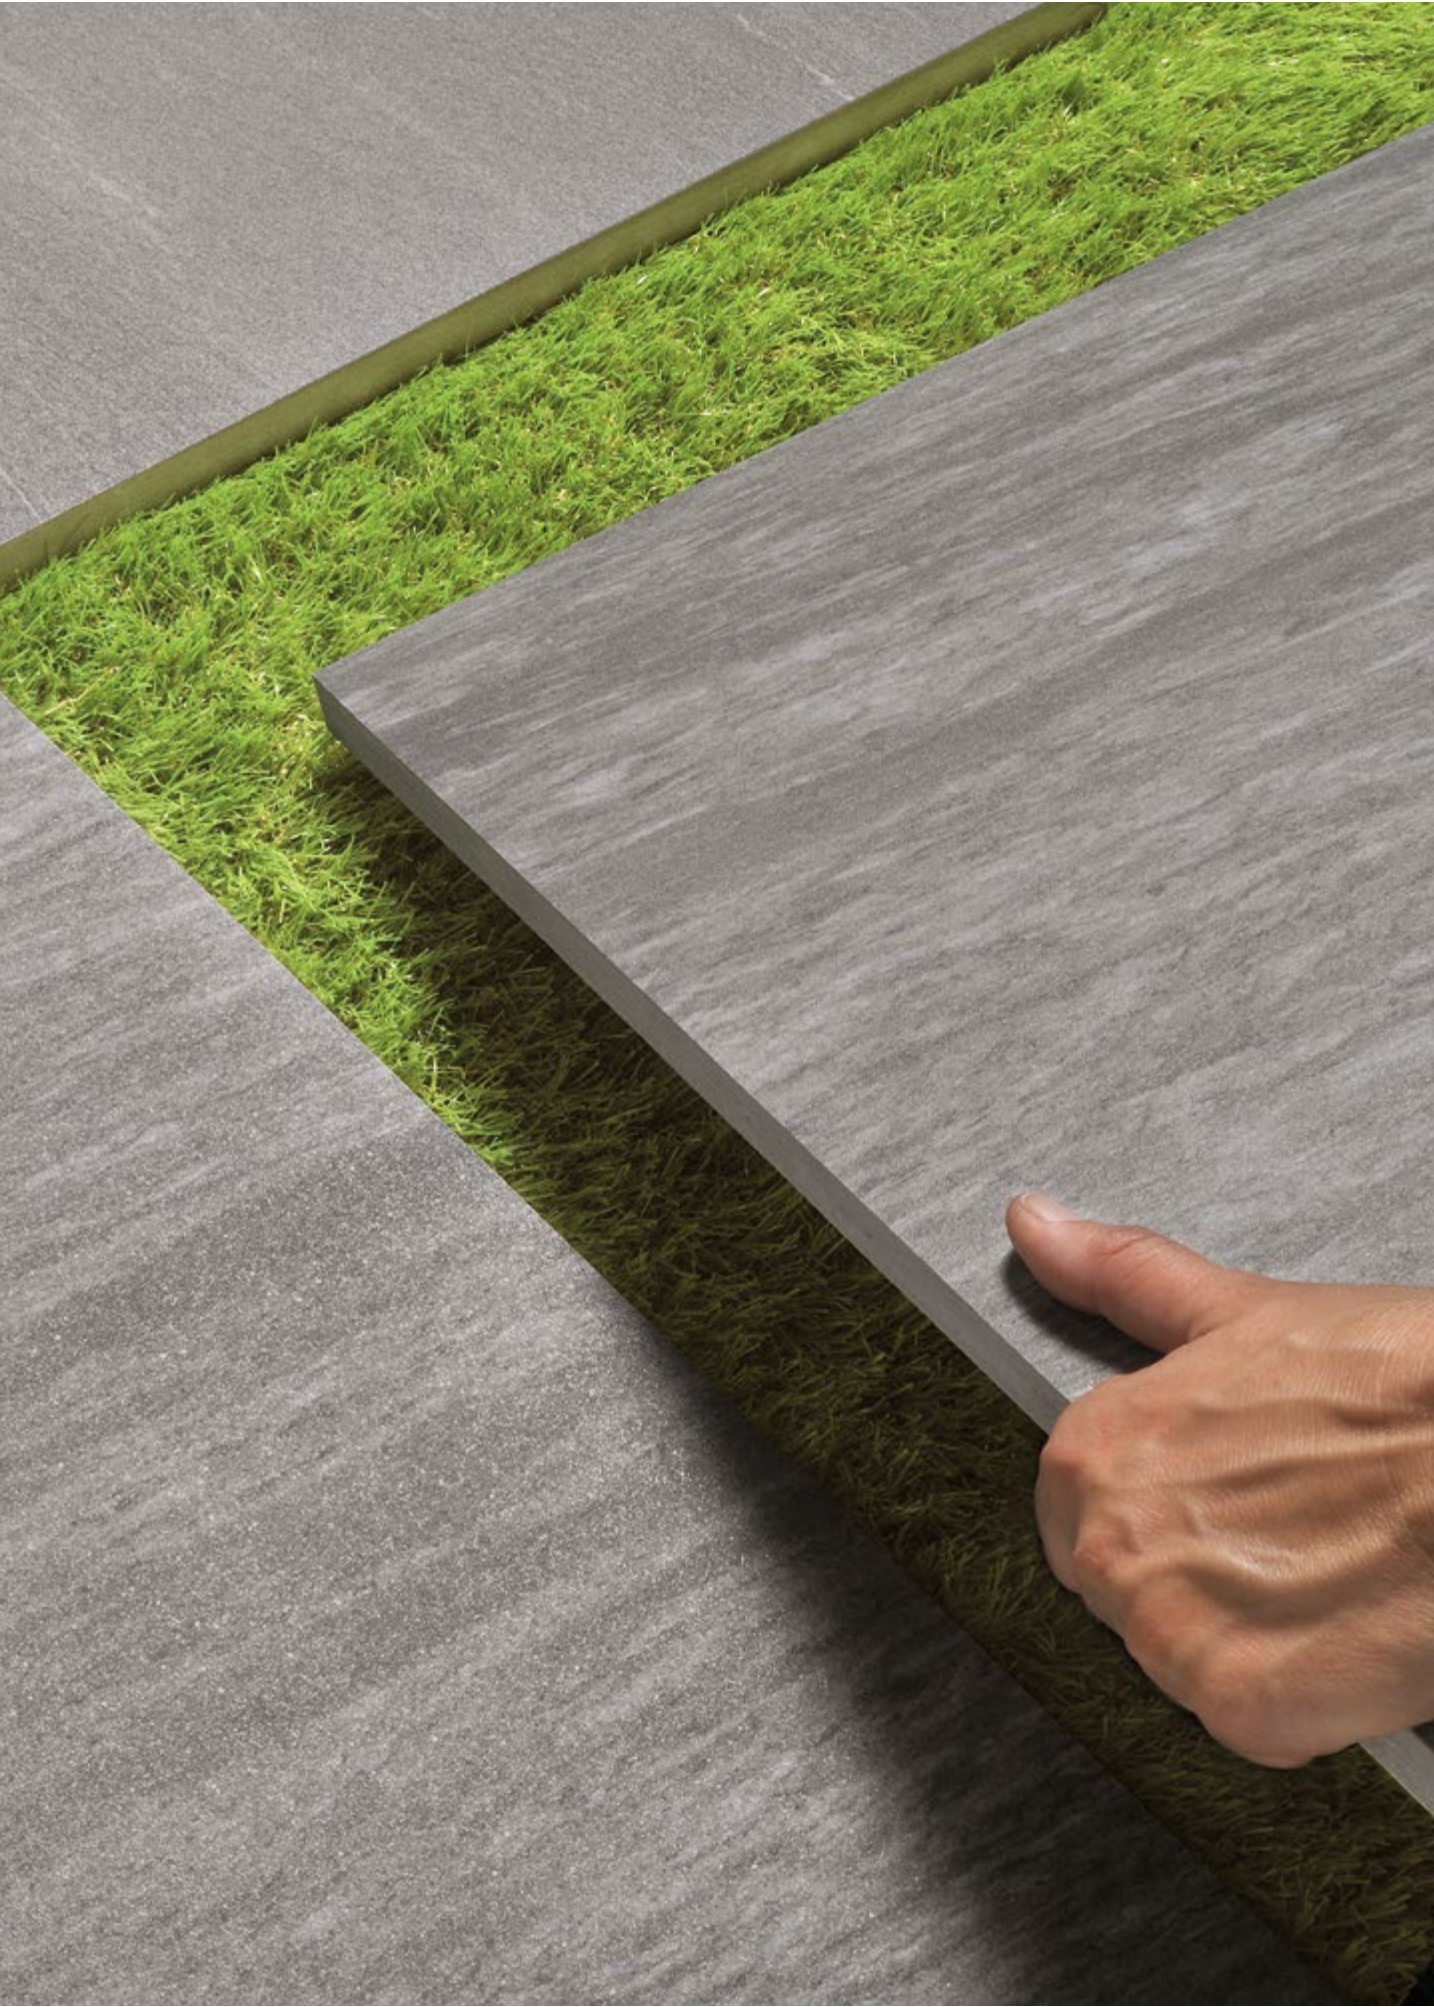

GRES PORCELLANATO
Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL



(I3): Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation - Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure



CARDOSO - CARRARA EFFECT - PIETRA SABBIOSA
(I2): Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation - Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure



RIVERSLATE - MASSIVE STONE - FOSSILIA
(I4): Piastrelle con variazione random di tono e disegno
Tiles with random shade and aspect variation - Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure



Pavimento - Floor coverings
Bodenbeläge - Sol



Rivestimento - Wall coverings
Wandbeläge - Faïence



Residenziale - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentielles



Esterno
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs



Traffico leggero
Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz
Zones à trafic léger



Traffico pesante
Heavy traffic areas - Starke Begehungsfrequenz
Zones à trafic intense



Zone limitrofe a piscina
Swimming pool areas - Schwimmbadbereich
Abords de piscines



Rivestimenti esterni / Pareti ventilate
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées



Fino a 100 grafiche differenti
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken



RESISTENTE
AL GELO




DRY: >0,40
WET: >0,40



EN 1339
CLASS ≥ 110
MARKING ≥ T11

*** Valido solo per i formati quadrati**
Valid only for square formats
Gilt nur für die quadratischen Formate
Valable uniquement pour les formats carrés

	Scatole			Pallet			Spessore Thickness Stärke Epaisseur
	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	
PAVIMENTI - FLOOR TILES - BODENBELÄGE - CARREAUX SOL RIVESTIMENTI - WALL TILES - WANDFLIESEN - FAIENCES							
75x75 - 30"x30" gresx2	1	0,5625	24,5	42	23,625	1039	20 mm
60,4x90,6 - 12"x24" gresx2	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
60x60 - 12"x12" gresx2	2	0,72	32,5	32	23,04	1050	20 mm
PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS - SONDERSTÜCKE - PIECES SPECIALES							
30x60,4 - 12"x24" gresx2 Elemento Bordo Tondo	2		16,1				
30x60,4 - 12"x24" gresx2 Elemento Bordo Becco	2		16,1				

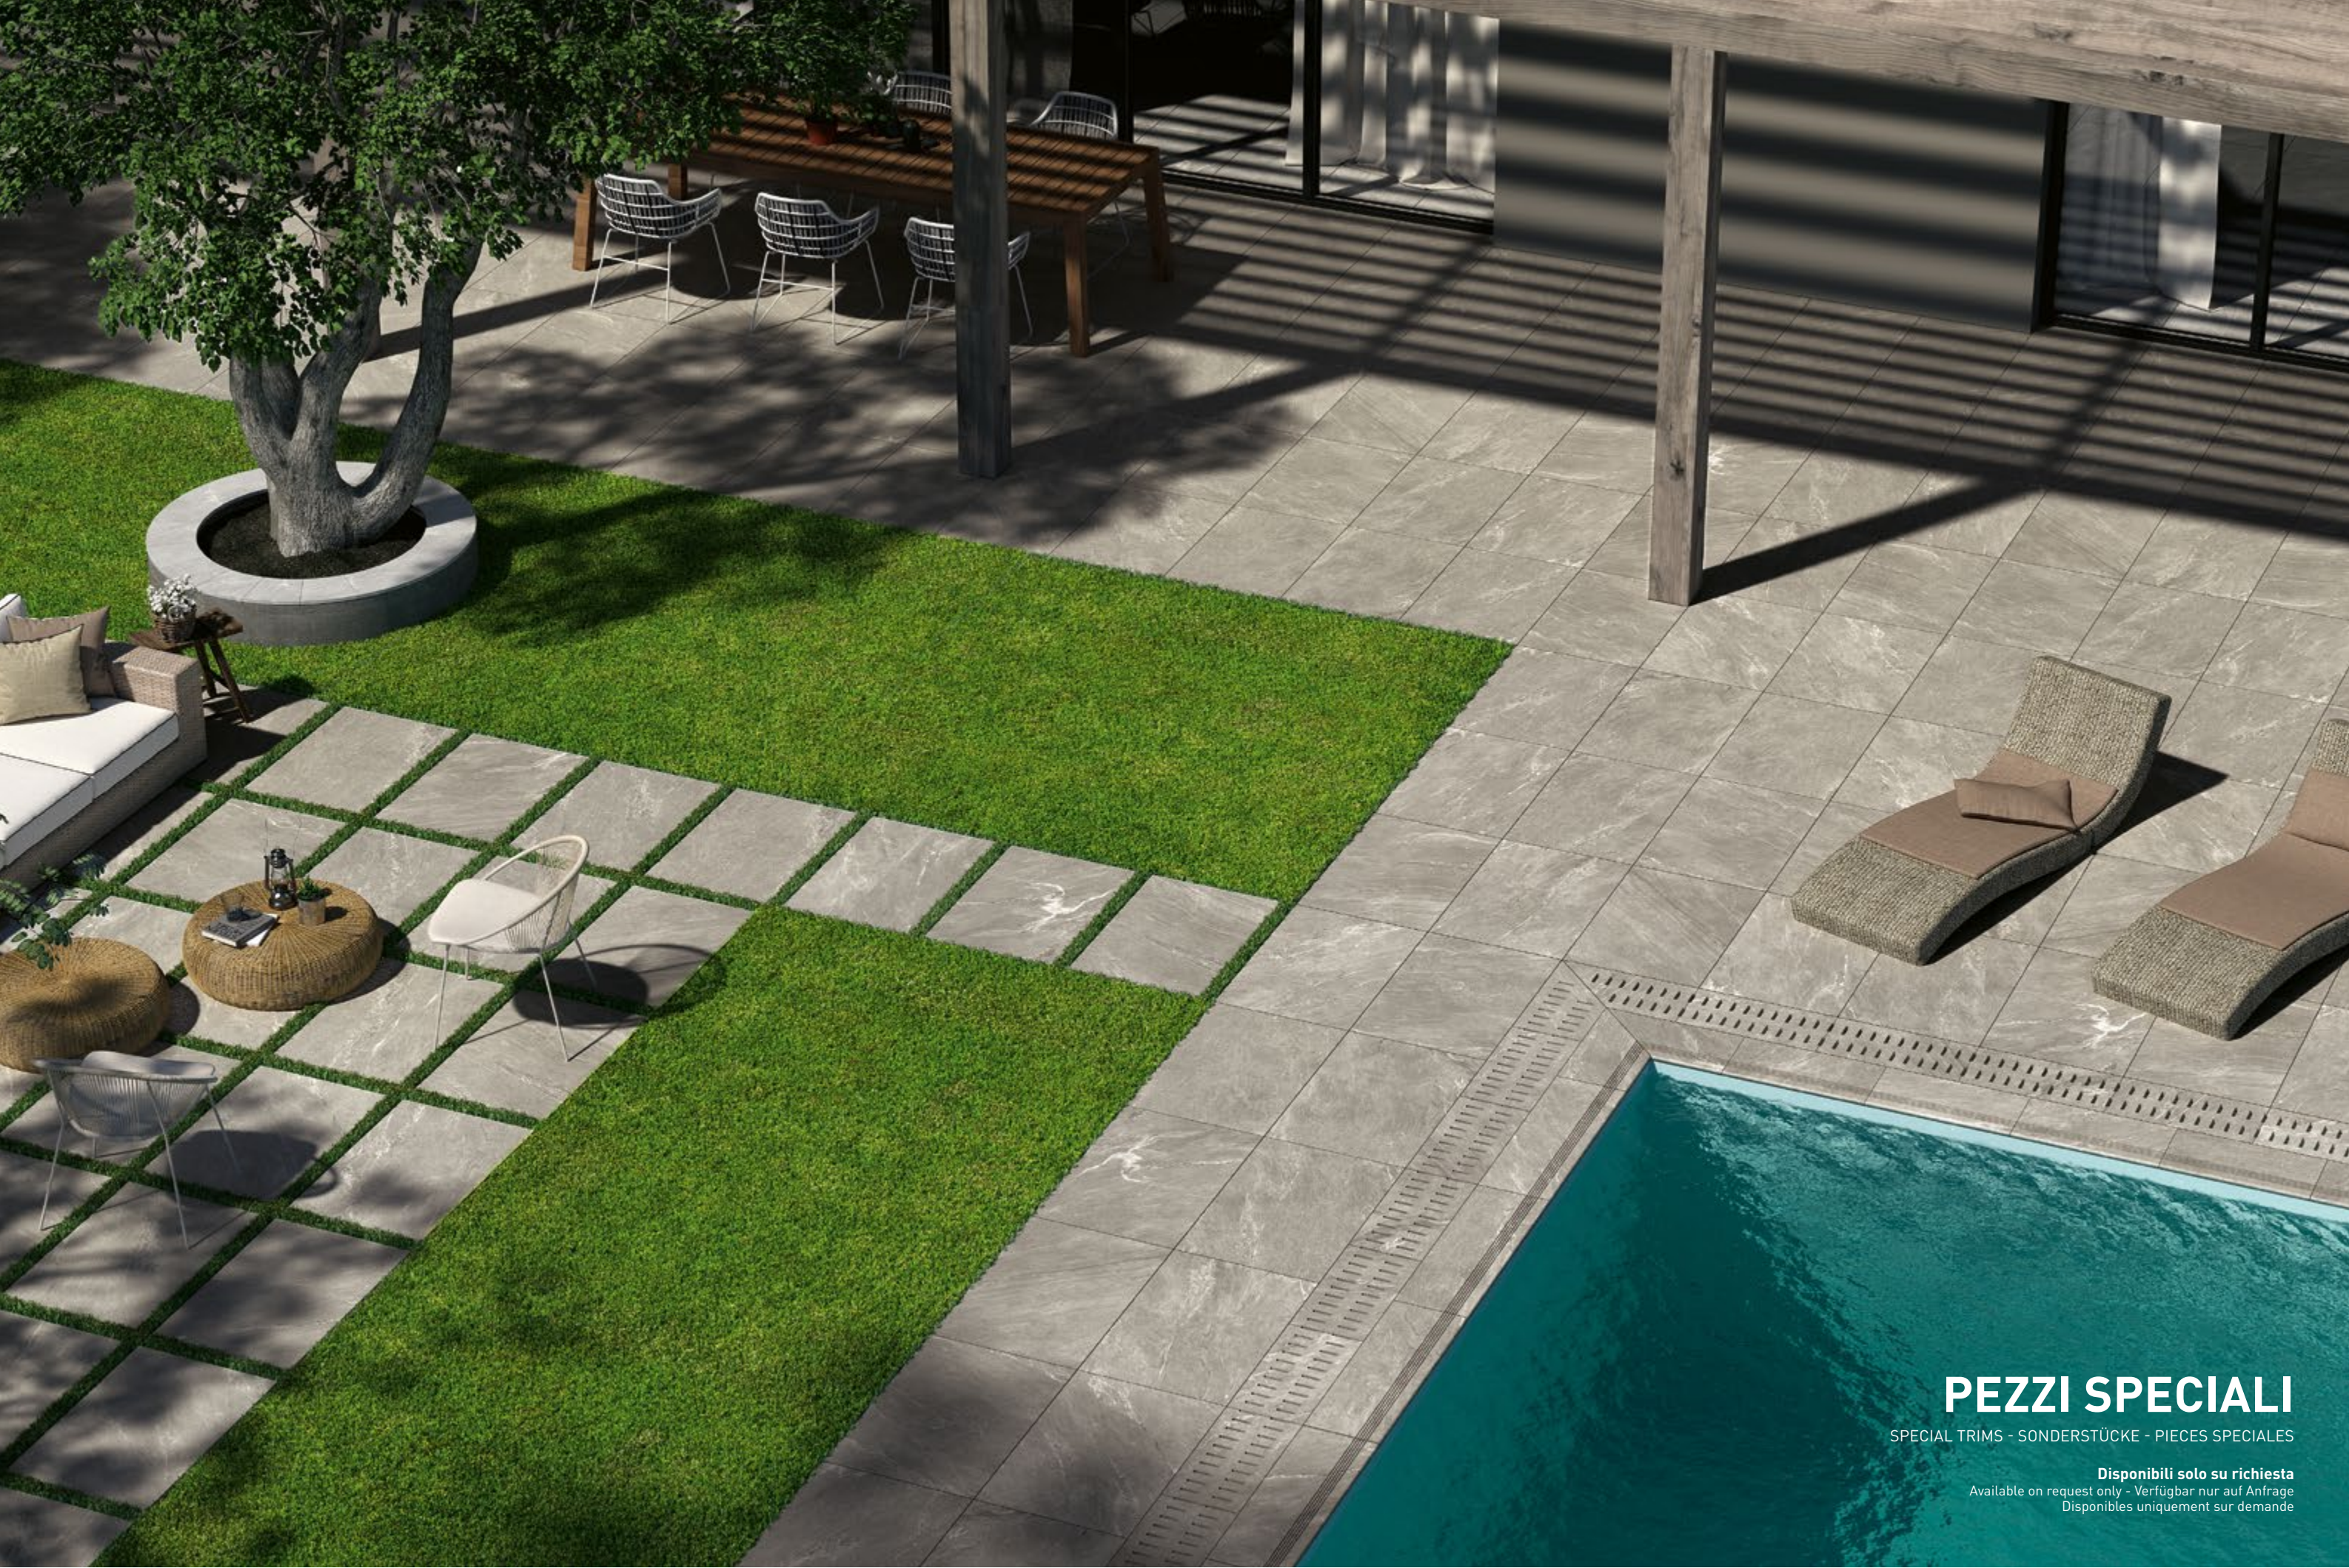

PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS - SONDERSTÜCKE - PIÈCES SPECIALES

Disponibili solo su richiesta
Available on request only - Verfügbar nur auf Anfrage
Disponibles uniquement sur demande

PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS - SONDERSTÜCKE - PIECES SPECIALES

Disponibili solo su richiesta

Available on request only - Verfügbar nur auf Anfrage
Disponibles uniquement sur demande

*** Formati disponibili su richiesta da definire in base al formato del fondo.**
Sizes available on request, to be defined based on the size of the base tile.
Formats disponibles sur demande à définir en fonction du format du fond.
Formate auf Anfrage erhältlich, die je nach dem Format der Grundfliese festzulegen sind.



Bordo Tondo - Fully rounded edge
Runde Kante - Bord Rond

Bordo Becco - Semi-rounded edge
Eingekerbte Kante - Bord Arrondi

ELEMENTO SVASATO
Grooved Elemen
Aufgeweitetes Element
Élément Évasé

- * 30x60** - 12"x24" ≈ 20 mm
- 30x60,4** - 12"x24" ≈ 20 mm
- 30x90,6** - 12"x36" ≈ 20 mm
- 37,5x75** - 15"x30" ≈ 20 mm



Bordo Tondo - Fully rounded edge
Runde Kante - Bord Rond

Bordo Becco - Semi-rounded edge
Eingekerbte Kante - Bord Arrondi

ELEMENTO GRIP
Grip Element
Grip-Element
Élément Antidérapant

- * 30x60** - 12"x24" ≈ 20 mm
- 30x60,4** - 12"x24" ≈ 20 mm
- 30x90,6** - 12"x36" ≈ 20 mm
- 37,5x75** - 15"x30" ≈ 20 mm



Bordo Tondo - Fully rounded edge
Runde Kante - Bord Rond

Bordo Becco - Semi-rounded edge
Eingekerbte Kante - Bord Arrondi

**DX-SX
ELEMENTO SVASATO**
Grooved Elemen
Aufgeweitetes Element
Élément Évasé

- * 30x60** - 12"x24" ≈ 20 mm
- 30x60,4** - 12"x24" ≈ 20 mm
- 30x90,6** - 12"x36" ≈ 20 mm
- 37,5x75** - 15"x30" ≈ 20 mm











Bordo Tondo - Fully rounded edge
Runde Kante - Bord Rond


Bordo Becco - Semi-rounded edge
Eingekerbte Kante - Bord Arrondi

**DX-SX
ELEMENTO GRIP**
Grip Element
Grip-Element
Élément Antidérapant

- * 30x60** - 12"x24" ≈ 20 mm
- 30x60,4** - 12"x24" ≈ 20 mm
- 30x90,6** - 12"x36" ≈ 20 mm
- 37,5x75** - 15"x30" ≈ 20 mm

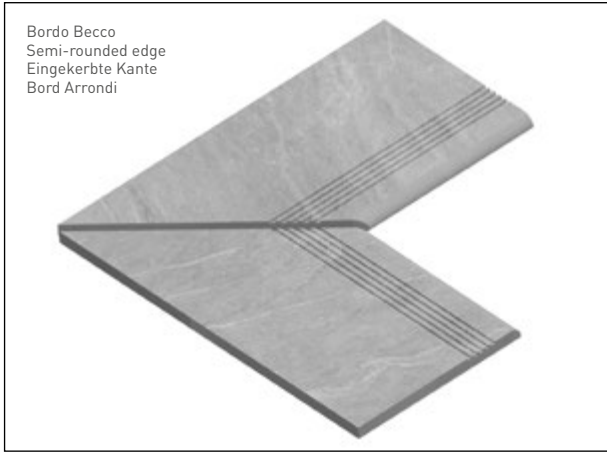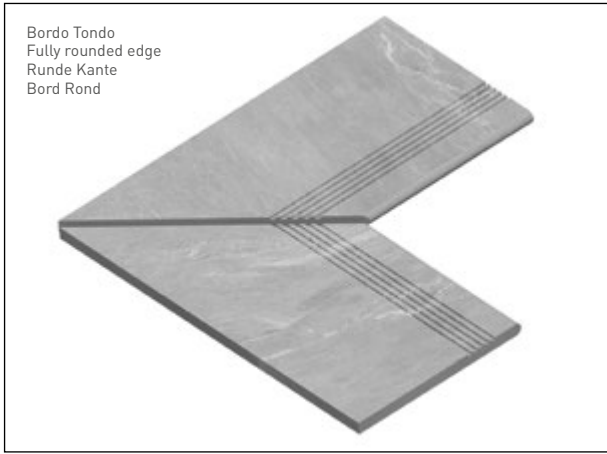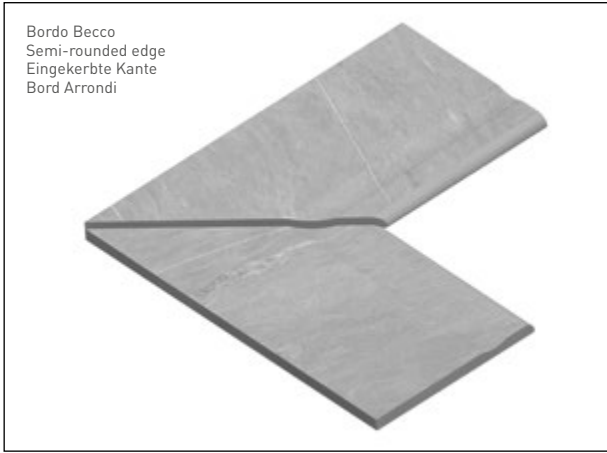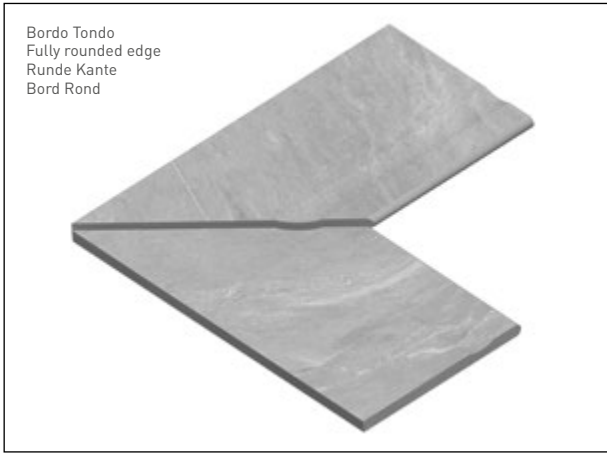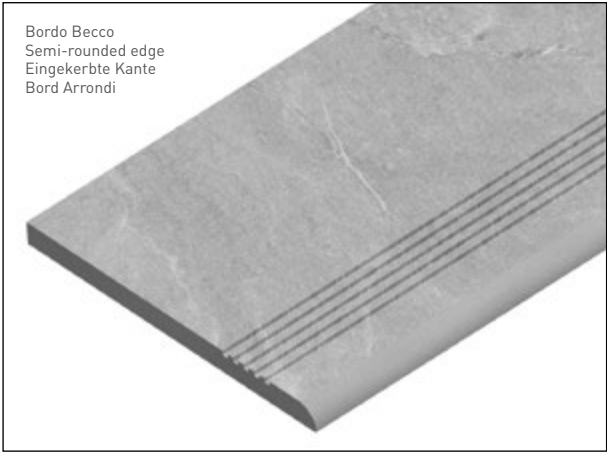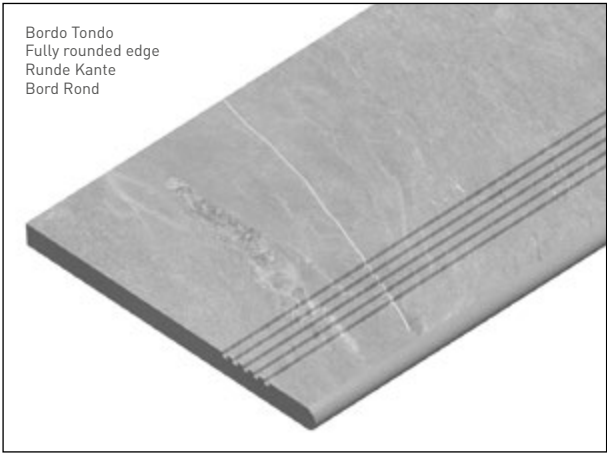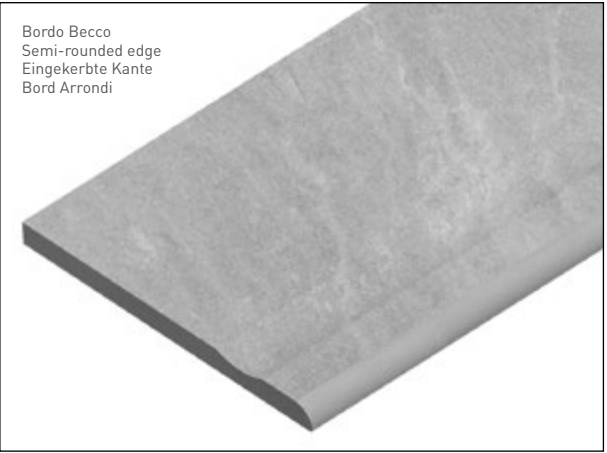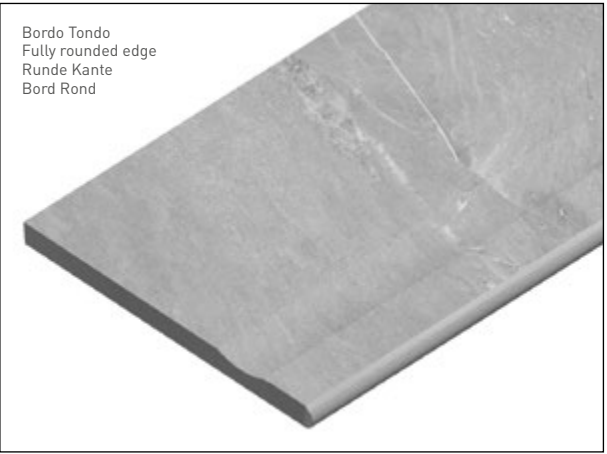

*
Formati disponibili su richiesta da definire in base al formato del fondo.
Sizes available on request, to be defined based on the size of the base tile.
Formats disponibles sur demande à définir en fonction du format du fond.
Formate auf Anfrage erhältlich, die je nach dem Format der Grundfliese festzulegen sind.

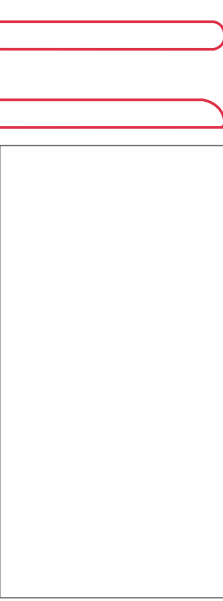


Bordo Tondo - Fully rounded edge
Runde Kante - Bord Rond

Bordo Becco - Semi-rounded edge
Eingekerbte Kante - Bord Arrondi

ELEMENTO BORDO
Edge element - Randelement
Élément de rebord


- *
30x90,6 - 12"x36" ≈ 20 mm
37,5x75 - 15"x30" ≈ 20 mm

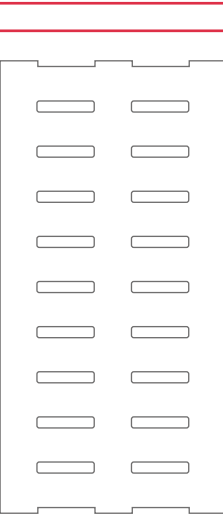

Bordo Rettificato - Rectified edge
Geschliffene Kante - Bord Rectifié

ELEMENTO GRIGLIA
Grid Element - Gitterelement
Élément Grille


- *
30x60 - 12"x24" ≈ 20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm

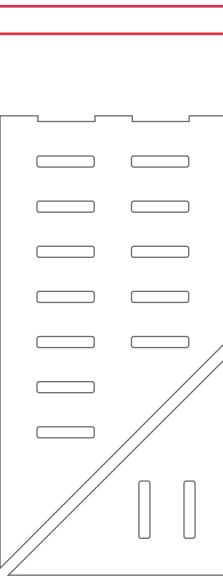


Bordo Rettificato - Rectified edge
Geschliffene Kante - Bord Rectifié

DX-SX
ELEMENTO GRIGLIA
Grid Element - Gitterelement
Élément Grille



- *
30x60 - 12"x24" ≈ 20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm

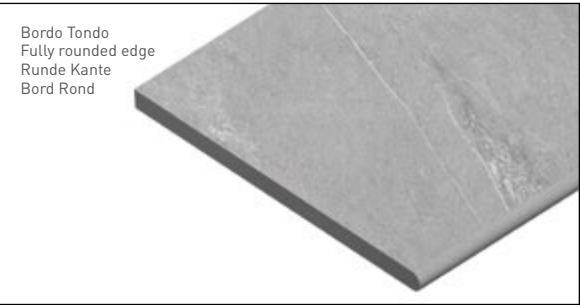


Bordo Tondo
Fully rounded edge
Runde Kante
Bord Rond

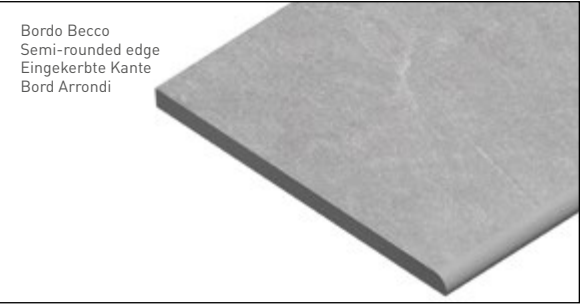

Bordo Becco
Semi-rounded edge
Eingekerbte Kante
Bord Arrondi

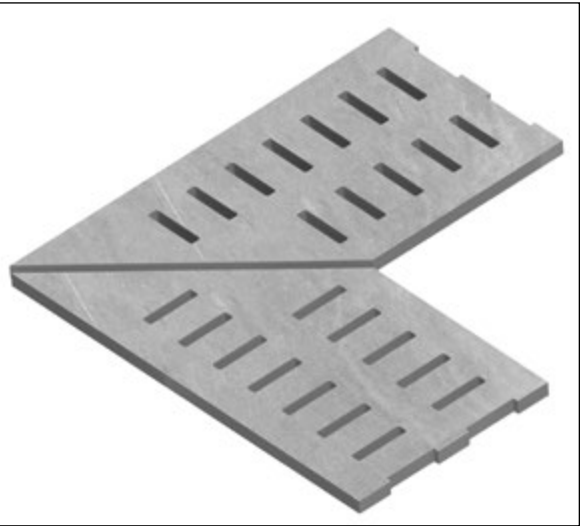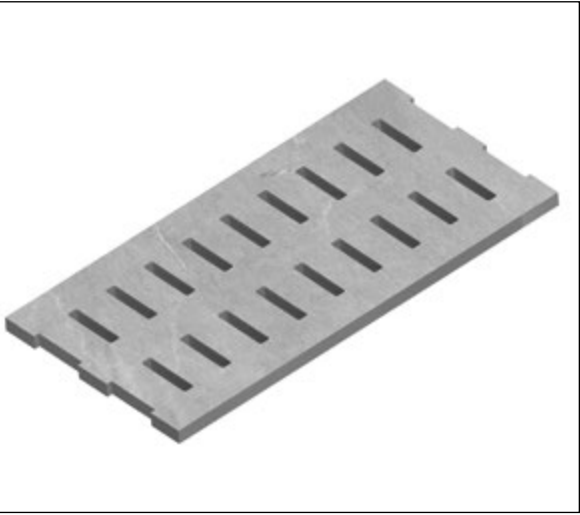


ELEMENTO ELLE COSTA RETTA
L-shaped element with straight edge
Élément en L à nez de marche droit
L-förmiges Element mit gerader Kante




Bordo Rettificato
Rectified edge
Geschliffene Kante
Bord Rectifié

- *
30x60x5 - 12"x24"x2" ≈ 20 mm
30x60,4x5 - 12"x24"x2" ≈ 20 mm
30x90,6x5 - 12"x36"x2" ≈ 20 mm
37,5x75x5 - 15"x30"x2" ≈ 20 mm

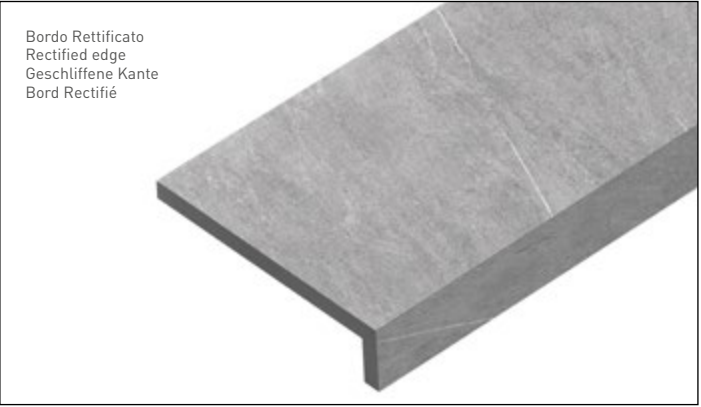


Bordo Rettificato
Rectified edge
Geschliffene Kante
Bord Rectifié

ELEMENTO ALZATA CON SCURETTO
Riser with groove
Contremarche avec cannelure
Setzstufe mit Falzbearbeitung

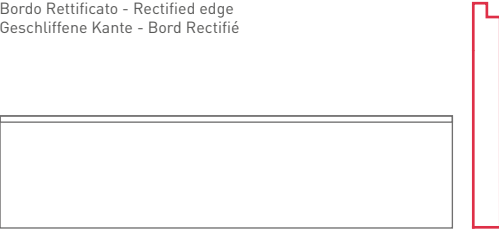


Bordo Rettificato - Rectified edge
Geschliffene Kante - Bord Rectifié

- *
15x60 - 6"x24" ≈ 20 mm
15x90,6 - 6"x36" ≈ 20 mm
15x75 - 6"x30" ≈ 20 mm

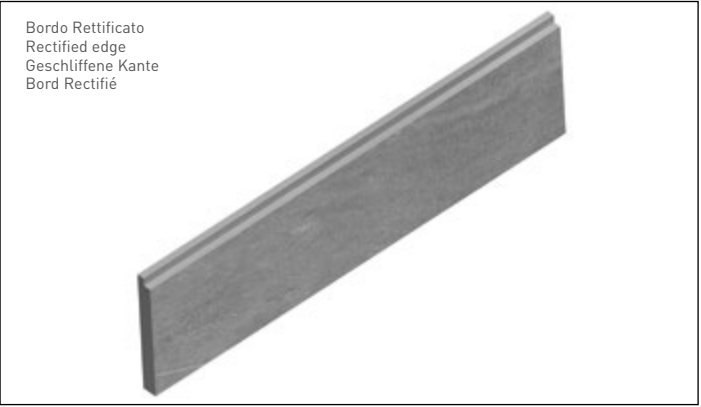

Bordo Rettificato
Rectified edge
Geschliffene Kante
Bord Rectifié

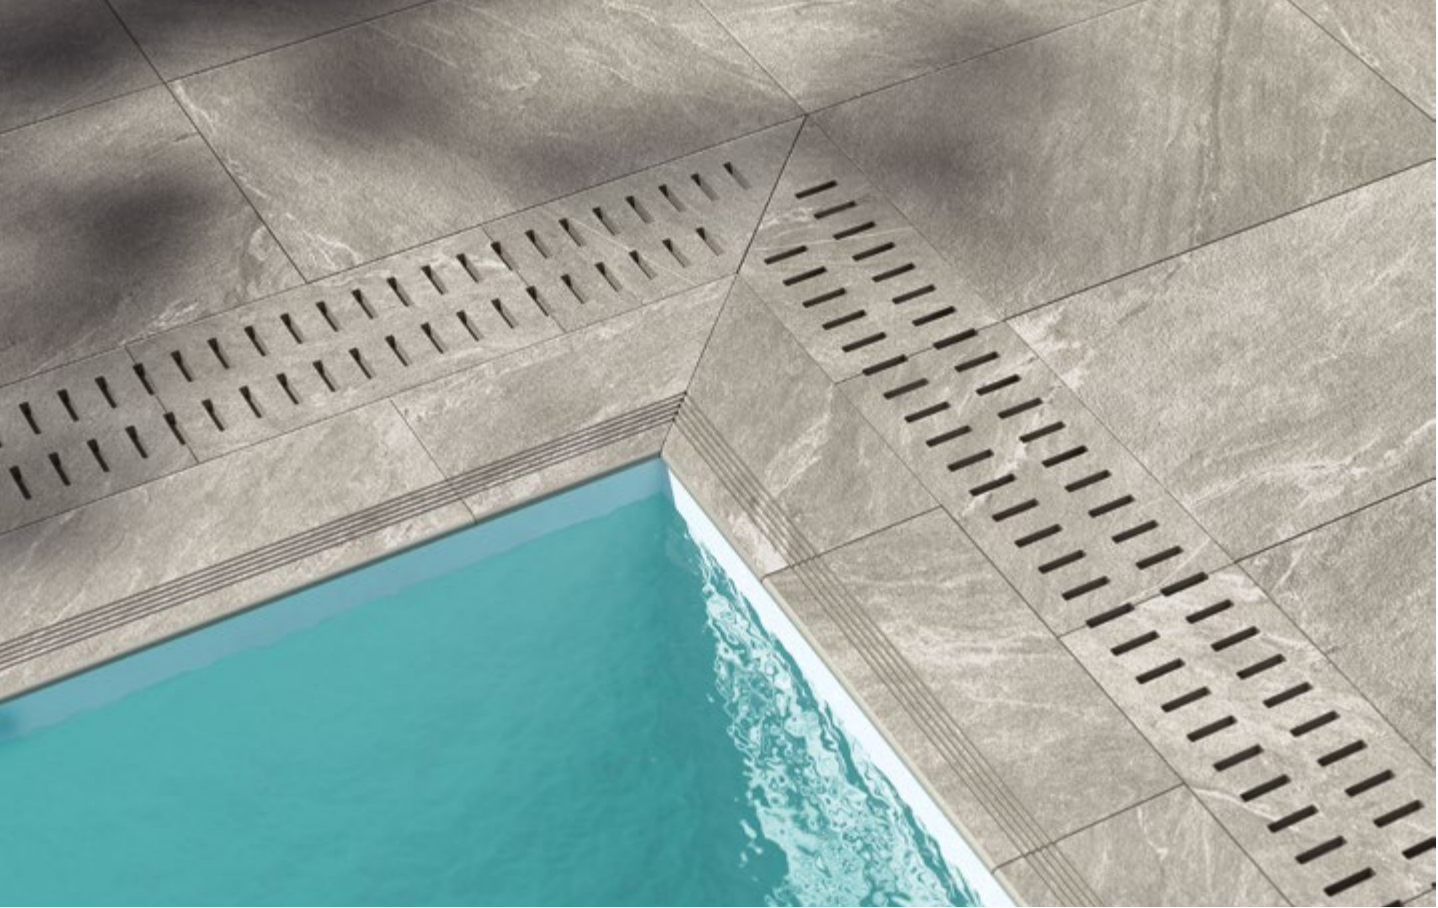

CARDOSO
Grigio Chiaro 60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm.
Strutturato/Rettificato

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GRES PORCELLANATO

EN 14411:2012 ALLEGATO G GRUPPO Bia UGL

Tutti i materiali Coem appartenenti a questa categoria sono conformi ai requisiti di norma.
All Coem materials in this category comply with statutory requirements.
Alle Materialien von Coem, die zu dieser Kategorie gehören, erfüllen die gesetzlichen Voraussetzungen.
Tous les matériaux Coem qui appartiennent à cette catégorie sont conformes aux critères normatifs.

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURE TECHNISCHE EIGENSCHAFT CARACTERISTIQUE TECHNIQUE		METODO DI PROVA TEST METHOD PRÜFUNGMETHODE METHODE D'ESSAI	REQUISITO NORMA REQUIRED STANDARDS NORMVORGABE VALEUR PRESCRITE SELON LA NORME		gresx2
	Dimensioni e Aspetto Sizes and look of the tile Abmessungen und Aussehen der Fliese Dimensions et Aspect du carreau	ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Length and width Länge und Breite / Longueur et largeur Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur Rettilineità spigoli / Straightness of sides / Kantengeradheit Rectitude des arêtes Ortogonalità / Rectangularity / Rechtwinkligkeit Angularité Planarità / Surface flatness / Ebenheit / Planéité	±0,6% / ±2.0 mm ±5% / ±0.5 mm ±0,5% / ±1.5 mm ±0,5% / ±2.0 mm ±0,5% / ±2.0 mm	
	Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	ISO 10545-3	≤ 0,5% (Massimo valore singolo - Maximum single value Maximaler Einzelwert - Valeur individuelle maximale 0,6%)		< 0,2%
	Resistenza alla flessione media Average bending strength Mittlere Biegefestigkeit Résistance à la flexion moyenne	ISO 10545-4	35 N/mm² min. (Valore singolo - Single value - Einzelwert Valeur individuelle 32 N/mm² min.)		Conforme Compliant Konform Conforme
		EN 1339	-		T11*
	Sforzo di rottura Breaking strength Bruchlast Force de rupture	ISO 10545-4	Spessore / Thickness / Stärke - Epaisseur ≥ 7,5 mm: 1300 N min. < 7,5 mm: 700 N min.		10.000 N
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion Tiefenabriebfestigkeit Résistance à l'abrasion profonde	ISO 10545-6	175 mm³ max.		145 mm³
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel	ISO 10545-12	Richiesta - Required Notwendig - Requisite		Resistente Resistant Widerstandsfaehig Resistent
	Resistenza agli agenti chimici (Uso domestico e additivi per piscina) Chemical resistance (Domestic use and swimming pool chemicals) Beständigkeit gegen Chemikalien (Gebrauch im Wohnbereich und Chemikalien für Schwimmbad) Résistance à l'attaque chimique (Usage domestique et additifs pour piscine)	ISO 10545-13	UB min min. UB UB mind min UB		UA Resistente Resistant Widerstandsfaehig Resistent

* Valido solo per i formati quadrati - Valid only for square formats - Gilt nur für die quadratischen Formate - Valable uniquement pour les formats carrés

VALIDO SOLO PER I PRODOTTI 1° SCELTA
VALID ONLY FOR ITEMS IN 1ST. CHOICE. - NUR FÜR PRODUKTEN IN 1 SORTE GÜLTIG.
VALABLE SEULEMENT POUR LES PRODUITS EN 1ER CHOIX.

La conformità ad altre norme qui non espressamente citate può essere fornita su richiesta.
On request we can certify conformity with standards that are not mentioned hereby. - Die Erfüllung der Anforderungen anderer Normen, die hier nicht erwähnt worden sind, können wir Ihnen auf Anfrage zur Verfügung stellen. - La conformité aux autres normes, non citées, ci-dessus peut être fournie sur demande.

Gli elementi di corredo alle serie, esclusi quelli usati per rivestimento di scale, non rispondono alla normativa ISO EN 14411.
The special trims for the series, apart from those used for stair coverings, do not comply with the ISO EN 14411 standard. - Die Formteile der Serie, ausgenommen derjenigen für die Verkleidung von Treppen, entsprechen der Norm ISO EN 14411 nicht. - Les pièces coordonnées aux séries ne sont pas conformes à la norme ISO EN 14411, à l'exception de celles qui sont utilisées pour le revêtement des marches.

Valori medi riferiti alla nostra produzione, secondo test effettuati su superficie naturale se non esplicitamente indicati.
Average values refer to tests which have been made on the unpolished surface if not otherwise specifically indicated. - Die Mittelwerte beziehen sich auf Prüfungen, die für das Ausführungen unpoliert, wenn nicht anders deutlich angegeben, durchgeführt worden sind. - Valeurs moyens référant à notre production, tests effectués sur base de surface naturel si non autrement spécifié.

SERIE COEM CHE RISPONDONO ALLA NORMATIVA EN 14411:2012 ALLEGATO G GRUPPO Bia UGL E LORO CARATTERISTICHE QUALIFICANTI COEM SERIES THAT COMPLY WITH THE EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bia UGL STANDARD AND THEIR QUALIFYING CHARACTERISTICS COEM-SERIEN, DIE DER NORM EN 14411:2012 ANLAGE G GRUPPE Bia UGL ENTSPRECHEN UND IHRE QUALIFIZIERENDEN EIGENSCHAFTEN SERIES COEM CONFORMES A LA NORME EN 14411:2012 ANNEXE G GROUPE Bia UGL ET LEURS CARACTERISTIQUES DETERMINANTES					gresx2
SERIE SERIES SERIE SERIE	REAZIONE AL FUOCO EN 13823	CARATTERISTICA ANTISDRUCCIOLO METODO DIN 51130	CARATTERISTICA ANTISDRUCCIOLO SU BAGNATO METODO DIN 51097	COEFFICIENTE DI ATTRITO METODO B.C.R.A. D.M. 14/06/89 n° 236 par. 8.2.2	
AQUITAINE 60x60	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno R11: R11	Esterno R11: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	
BRIT STONE 60,4x90,6	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Strutturato: R11	Strutturato: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	
CALCAREA 60,4x90,6	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno: R11	Esterno: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	
CARDOSO 60,4x90,6	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Strutturato: R11	Strutturato: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	
CARRARA EFFECT 60,4x90,6	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno: R11	Esterno: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	
DUALMOOD_STONE 60,4x90,6	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno: R11	Esterno: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	
FOSSILIA 60,4x90,6	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Strutturato: R11	Strutturato: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	
GOLDENSTONE 60,4x90,6	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno: R11	Esterno: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	
I SASSI 60,4x90,6	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno: R11	Esterno: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	
LIGNEA 30,2x120,8	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno: R11	Esterno: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	
KAVASTONE 60,4x90,6	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno: R11	Esterno: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	
LAGOS 60,4x90,6	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno: R11	Esterno: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	
LOIRE 60,4x90,6 - 75x75	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno R11: R11	Esterno R11: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	
MASSIVE STONE 60,4x90,6	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno: R11	Esterno: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	
MODICA_STONE 60,4x90,6	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno: R11	Esterno: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	
NAMUR 60,4x90,6	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno R11: R11	Esterno R11: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	
PIETRA JURA 60x60	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Strutturato: R11	Strutturato: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	
PIETRA SABBIOSA 60,4x90,6	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Strutturato: R11	Strutturato: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	
PIETRA VALMALENCO 60x60	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Strutturato: R11	Strutturato: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	
PORFIRICA 60,4x90,6	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno: R11	Esterno: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	
REVERSO 60,4x90,6	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno: R11	Esterno: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	
RIVERSLATE 60,4x90,6	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno: R11	Esterno: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	

* Nessuna reazione - No reaction - Keine reaktion - Aucune réaction

Project coordinator & graphics:
Coem Marketing DPT.

Agosto 2020





COEM S.p.A.

Via Cameazzo, 25 - 41042 Fiorano Modenese - (Mo) - Italy
Tel. +39 0536 993511 - Fax Italia 0536 993588 - Fax Export +39 0536 832611
e-mail: coem@coem.it - www.coem.it