



CALIMA

- Robustezza e stabilità dimensionale: massima affidabilità, anche in condizioni di installazioni difficili
- Fino al 30% di peso in meno - perché il trasporto, la movimentazione e l'assemblaggio devono essere semplicemente più semplici
- Resistenza allo scivolamento di classe C: massima sicurezza di serie grazie ad INVISIBLE GRIP
- Isolamento acustico: per una doccia tranquilla e piacevole
- Può essere tagliato in fabbrica e si adatta in modo flessibile a qualsiasi tipo di installazione. Contattateci e personalizzeremo la vostra doccia in base alle vostre dimensioni individuali



Riproduzione simile

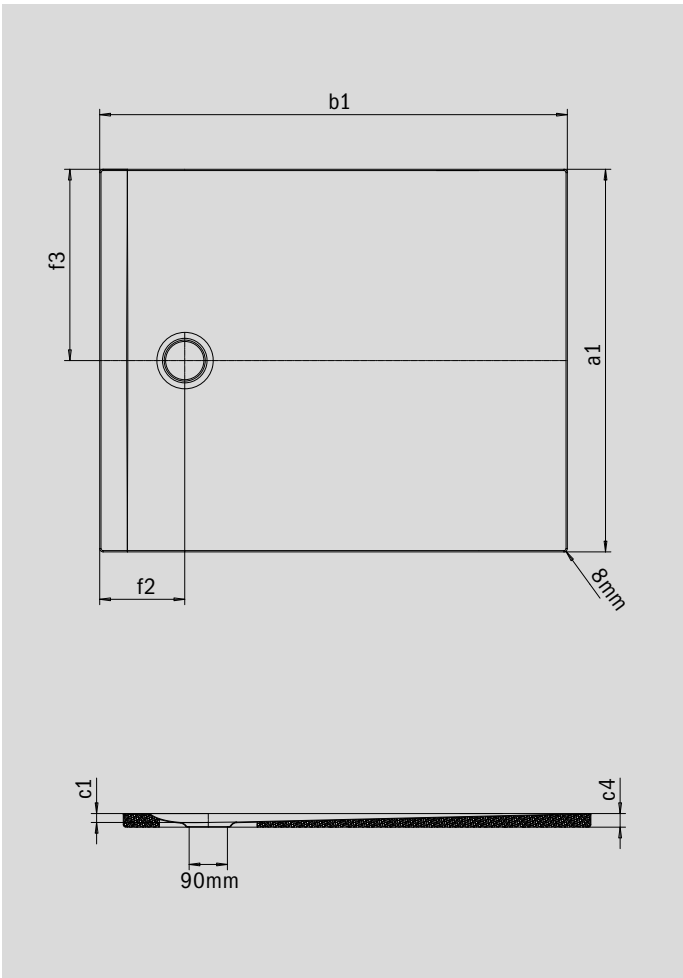

Modello			3232
Lunghezza esterna [mm]	a_1		800 mm
Larghezza esterna [mm]	b_1		1400 mm
Profondità interna [mm]	c_1		20 mm
Altezza bordo [mm]	c_4		32 mm
Altezza con piedini [mm]	c_{10}		32 mm
Diametro foro di scarico [mm]	f_9		Ø 90 mm
Distanza fra piatto doccia e centro del foro di scarico [mm]	$f_2; f_3$		200; 400 mm
Raggio esterno [mm]	r_1		8 mm
Peso netto [kg]			29 kg