

OXYD

HYPER™
LONG LIVE BEAUTY

**ECSTASY
OF METAL**

Superfici che trasformano ogni percezione.
La materia esplora nuove profondità.

OXYD

HYPERTH
LONG LIVE BEAUTY

**ECSTASY
OF METAL**

Surfaces that change every time you look at them.
Ceramics explore new horizons.



HYPER[™]

Una raccolta di progetti che esalta l'estetica dei materiali con le più alte prestazioni del gres porcellanato a tutto spessore, resistente e inalterabile nel tempo. Ogni prodotto è ottenuto attraverso la miscelazione di materie prime che creano superfici uniche e irripetibili nella loro componente tecnica e stilistica, progettate per dare spazio alle emozioni più intense. Hyper[™] è garanzia di affidabilità e bellezza oltre il tempo e lo spazio fisico.

This collection of projects enhances material aesthetics with the ultra-high performance of full-body porcelain stoneware that is resistant and immune to change. Every product is achieved by mixing raw materials to create surfaces that evoke high-intensity emotions thanks to their unique unrepeatable technical components and style. Hyper[™] is a guarantee of reliability and beauty that goes beyond time and physical space.

INDICE
INDEX



OXYD T
8



OXYD G
14




OXYD W
22



OXYD N
26

OXYD

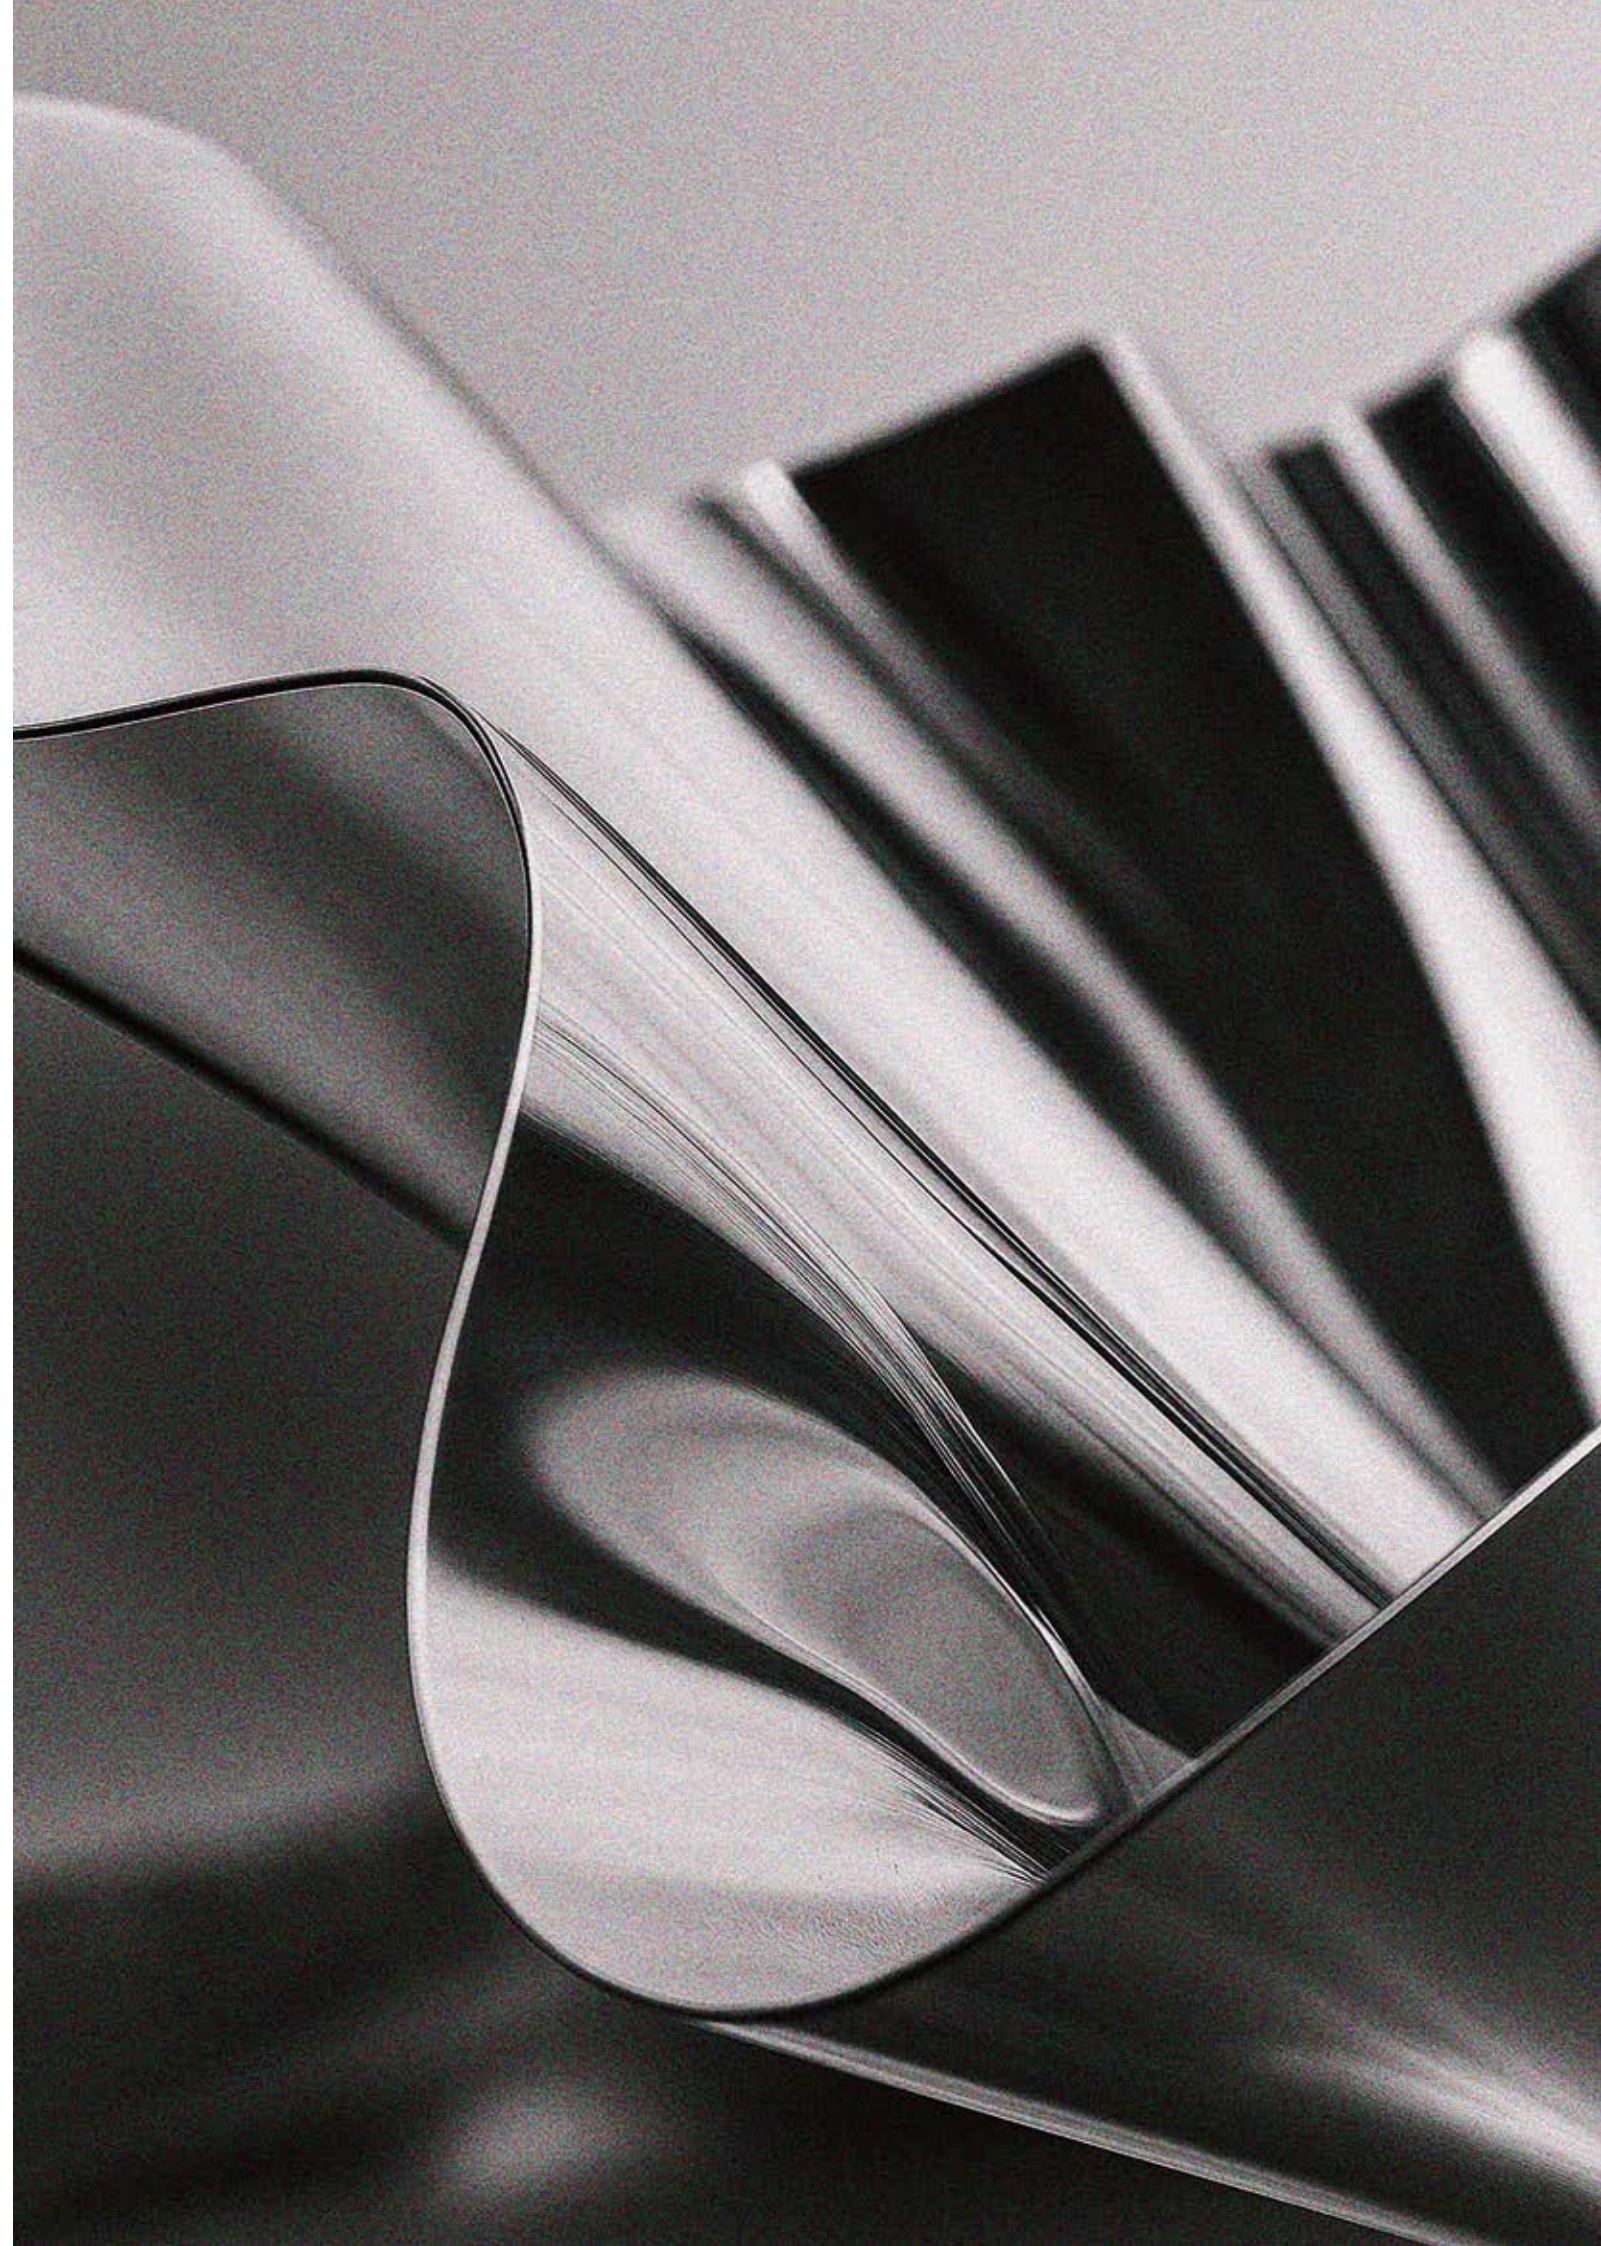

OXYD

IL FASCINO DEI METALLI OSSIDATI PER
UNO STILE DAL CARISMA CONTEMPORANEO.

THE MYSTIQUE OF OXIDISED METALS FOR A STYLE
WITH CONTEMPORARY CHARISMA.


Oxyd cattura tutto il fascino del metallo ossidato – visivo, tattile, cromatico – tipico degli spazi urbani e dei siti industriali dismessi e lo trasforma in soluzioni di stile dall'intrigante carisma contemporaneo.

Oxyd captures all the visual, tactile and chromatic fascination of oxidised metal, typically found in urban spaces and disused industrial sites, and transforms it into stylish solutions with intriguing, contemporary charisma.



CORTEN - OXYD - HYPER™

OXYD 120T RM
OXYD 12T RM

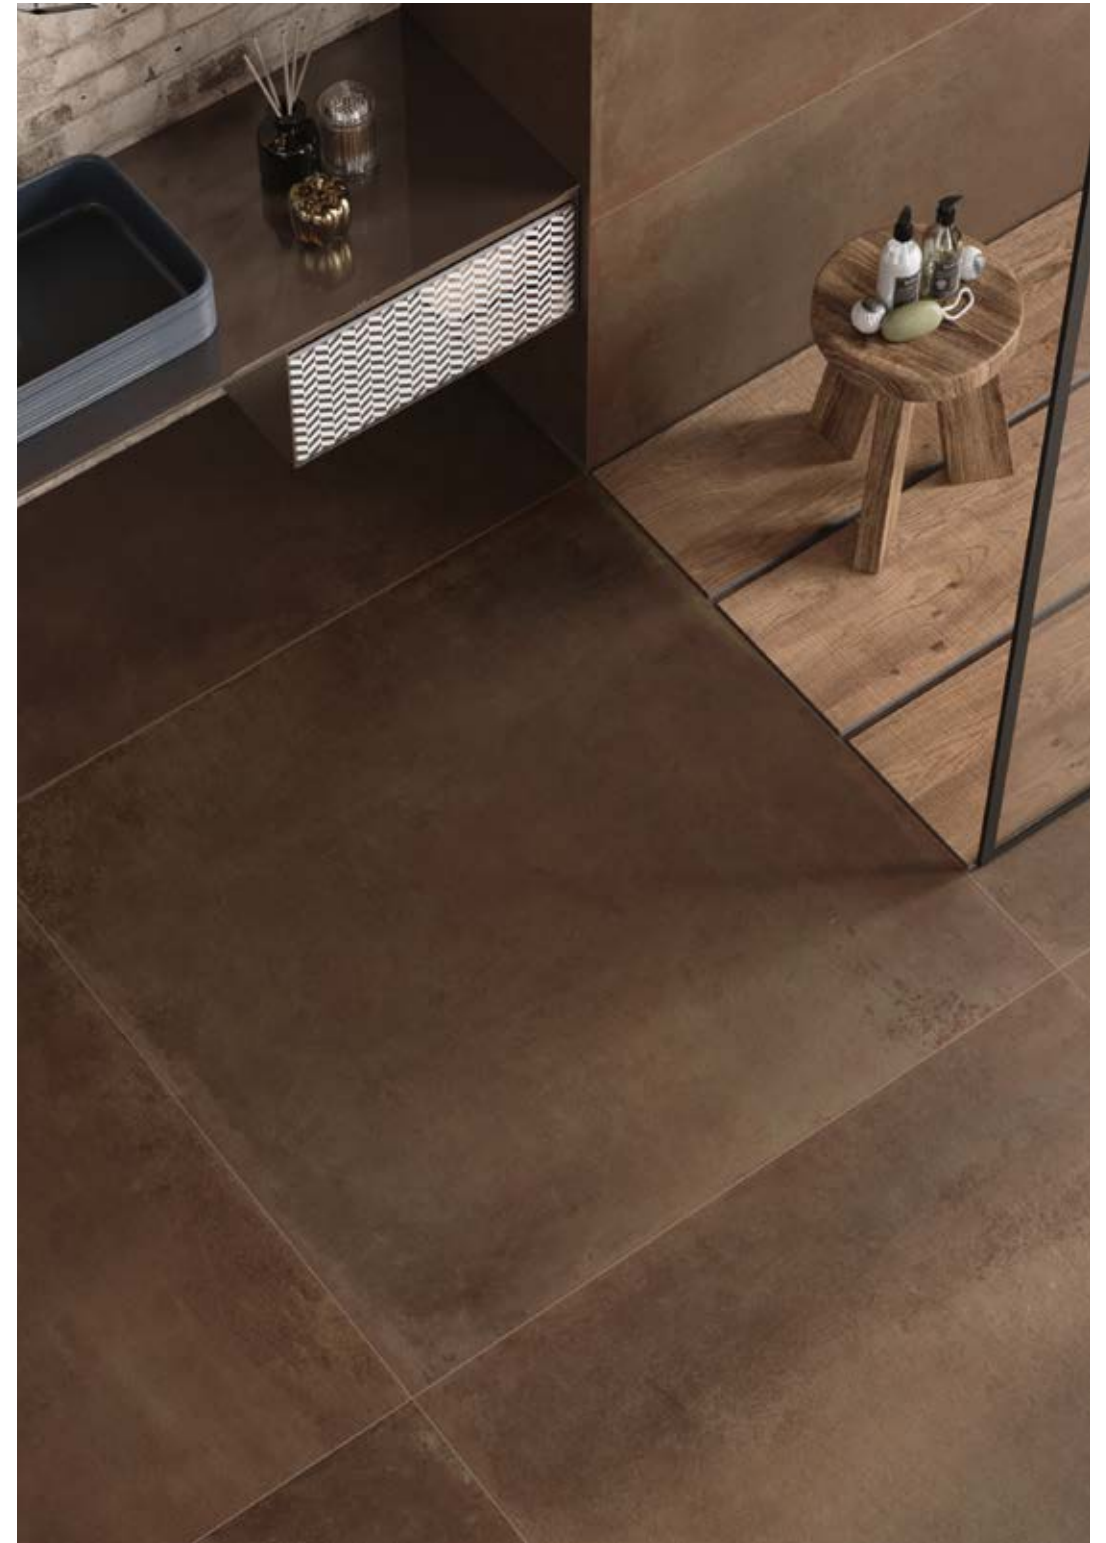

CORTEN - OXYD - HYPER™

OXYD 120T RM
OXYD 12T RM



CORTEN - OXYD - HYPER™

OXYD 120T RM
OXYD 121 RM



CORTEN - OXYD - HYPER™

OXYD 120T RM
OXYDQ 120T RM

CORTEN - OXYD - HYPER™
OXYD 120T RM
OXYDQ 120T RM



ALUMIN - OXYD - HYPER™


OXYD 120G RM
OXYDQ 120G RM





ALUMIN - OXYD - HYPER™

OXYD 120G RM
OXYDQ 120G RM

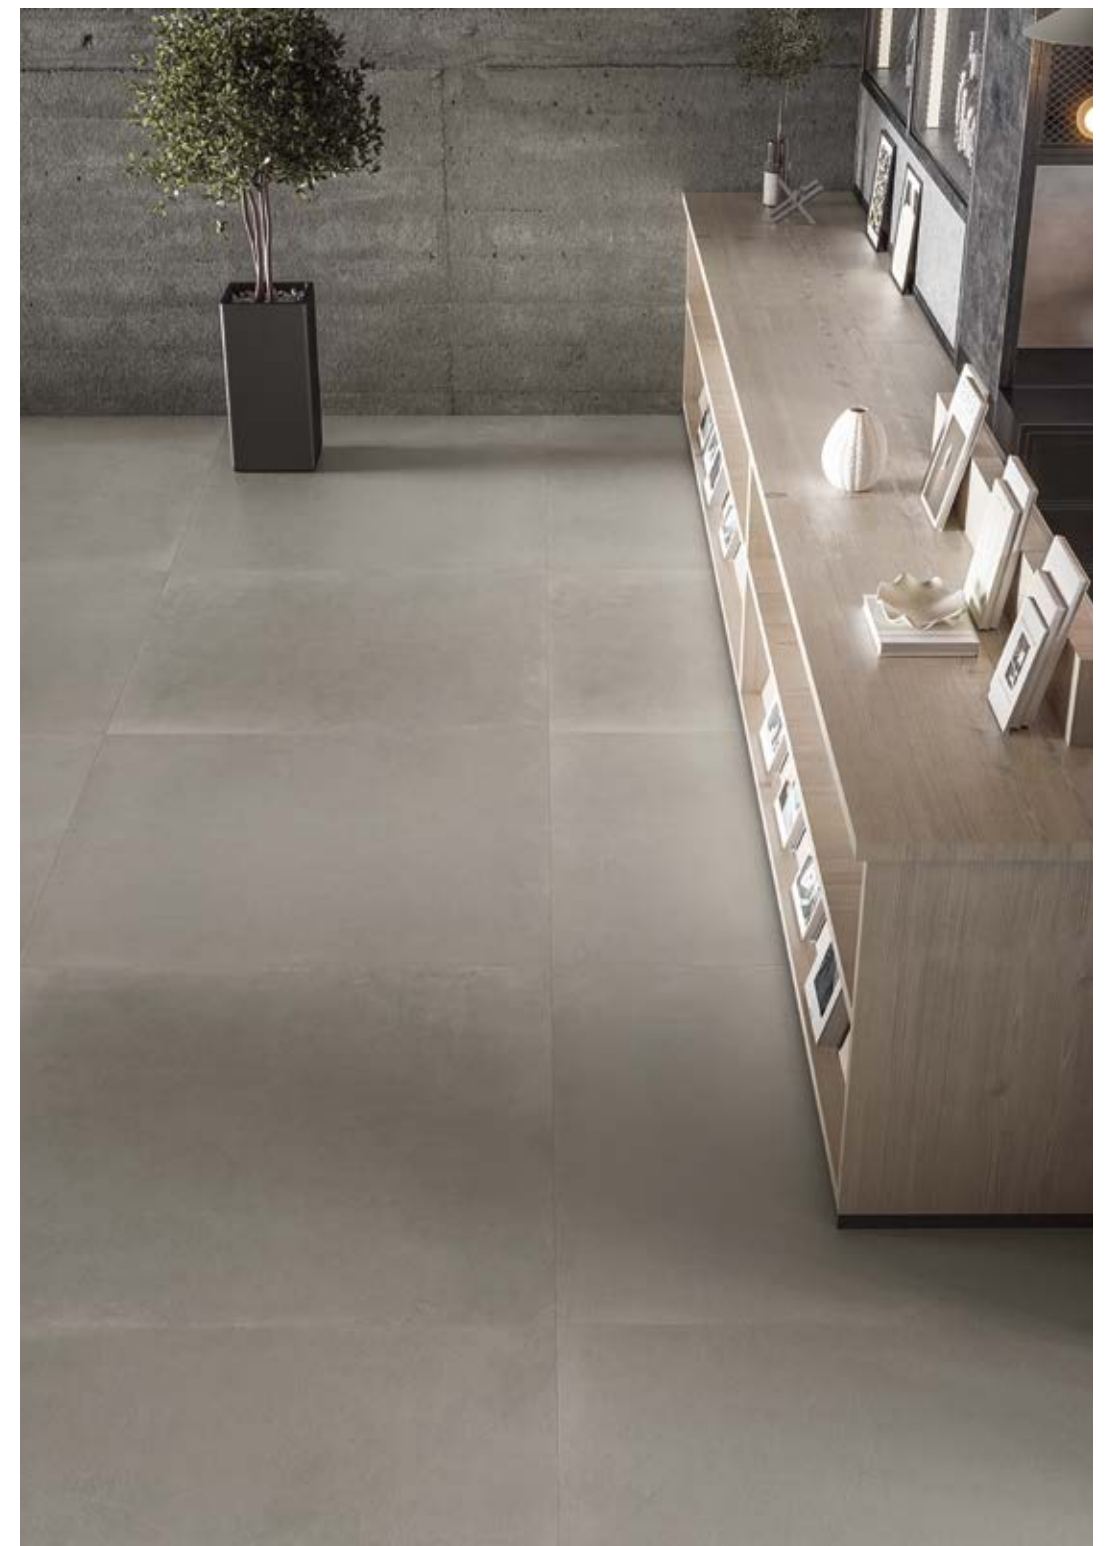

ALUMIN - OXYD - HYPER™

OXYD 120G RM





ALUMIN - OXYD - HYPER™

OXYD0 120G RM

Una materia duttile
e viva, in grado di
generare percezioni in
continua mutazione.
Attitudine metropolitana
che fa del movimento
il proprio punto di
stabilità espressiva.

This ductile, live material generates constantly
changing perceptions. And its metropolitan
style adopts movement as its point of
expressive stability.



WHITE - OXYD - HYPER™

OXYD 120W RM

WHITE - OXYD - HYPER™

OXYD 120W RM
OXYD 12W RM





WHITE - OXYD - HYPER™

OXYD 120W RM
OXYD 12W RM

BLACK - OXYD - HYPER™

OXYD 120N RM
OXYD 120N RM
OXYD 12N RM





BLACK - OXYD - HYPER™

OXYDQ 120N RM
OXYD 120N RM



BLACK - OXYD - HYPER™

OXYDQ 120N RM








BLACK - OXYD - HYPER™

OXYDQ 120N RM

4 colori e 3 formati a spessore 10.5 mm per dar vita a spazi residenziali e commerciali in cui il touch industriale del metallo si esprime con la vocazione prestazionale del gres porcellanato.

4 colours and 3 formats, all 10.5 mm thick, give life to residential and retail spaces where the industrial touch of metal is expressed through the high-performance character of porcelain stoneware.



OXYD W






OXYD W


OXYDQ W

Stucchi consigliati / Recommended grouts



 10,5				 120x120 - 48"x48"	 120x120 - 48"x48"	 60x120 - 24"x48"	 60x60 - 24"x24"	 30x30 - 12"x12"	OXYD 120W RM 192319	OXYDQ 120W RM 192331	OXYD 12W RM 192323	OXYD 60W RM 192327	MK.OXYD 30W 194470
--	---	---	---	--	--	---	--	--	------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

OXYD N



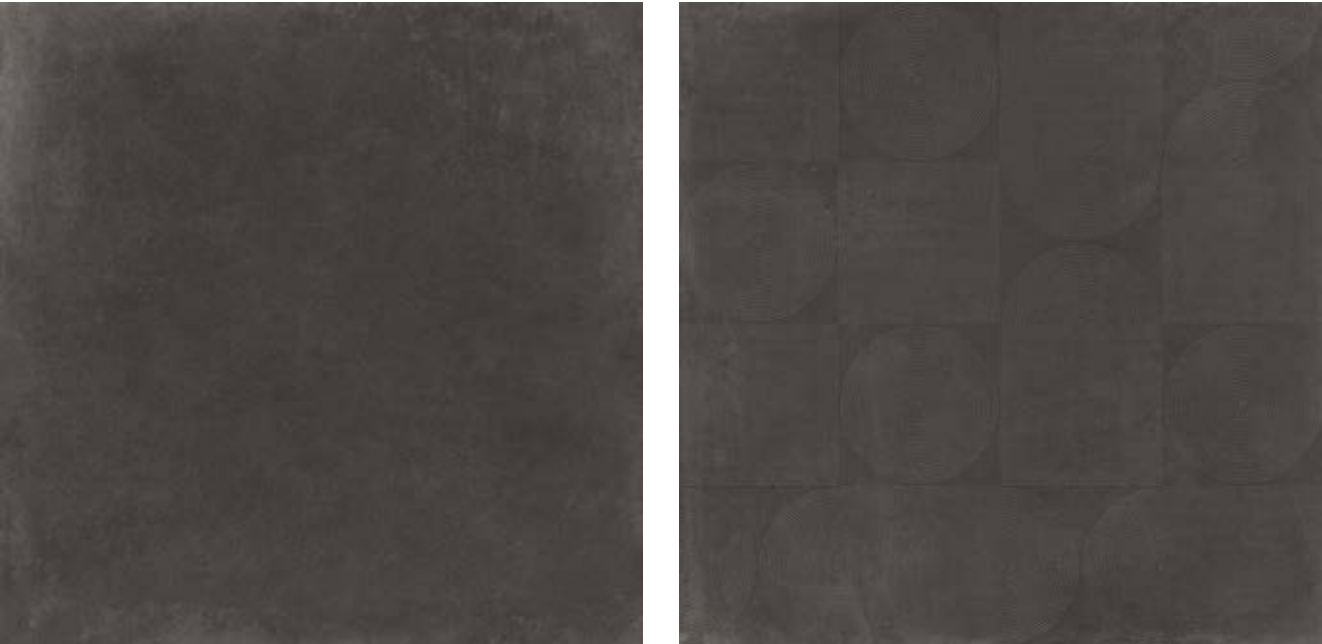


OXYD N

OXYDQ N

Stucchi consigliati / Recommended grouts




 10,5				 120x120 - 48"x48"	 120x120 - 48"x48"	 60x120 - 24"x48"	 60x60 - 24"x24"	 30x30 - 12"x12"	OXYD 120N RM 192317	OXYDQ 120N RM 192329	OXYD 12N RM 192321	OXYD 60N RM 192325	MK.OXYD 30N 194468
--	---	---	---	--	--	---	--	--	------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

THROUGH-BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA
CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G BIa



I pezzi speciali ed i fondi possono presentare leggere differenze di tonalità fra di loro. / Special pieces and backgrounds can have slightly different shades from one another.
Il bordo può mostrare una piccola diversità cromatica fra la superficie ed il corpo del pezzo ceramico. / There can be a slight colour difference on the edge between the surface and the main ceramic piece.

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES



OXYD T	OXYD BT120T 194457	OXYD BT60T 194461	OXYD G120T 194465
OXYD G	OXYD BT120G 194455	OXYD BT60G 194459	OXYD G120G 194463
OXYD W	OXYD BT120W 194458	OXYD BT60W 194462	OXYD G120W 194466
OXYD N	OXYD BT120N 194456	OXYD BT60N 194460	OXYD G120N 194464

IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	SCATOLA / BOX			PALLET		
			PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
120x120-48"x48"	RECTIFIED	10,5	1	1,44	34,57	36	51,84	1264,48
60x120-24"x48"	RECTIFIED	10,5	2	1,44	34,29	27	38,88	945,76
60x60-24"x24"	RECTIFIED	10,5	3	1,08	25,26	32	34,56	838,00
30x30-12"x12" MOSAIC	RECTIFIED	10,5	6	0,54	12,51	48	25,92	620,58

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

	DIN EN 16165 Annex B (DIN 51130) (R)	DIN EN 16165 Annex A (DIN 51097) (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 ANNEX C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
OXYD	R10	A+B	>0.4	>0.4	>25	P2	1	>0,42


Caratteristiche Tecniche Gres Porcellanato
Technical Specifications Porcelain Stoneware

CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G BIa

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO Average value
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE		min. 35 N/mm ²	> 45 N/mm ²
 SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	SPESSORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 1300N	6,5 mm 1800 N*
		SPESSORE* THICKNESS*	10 mm 3000 N*
		SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 1300 N	20 mm 13000 N*
 RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 140 mm ³
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B	min. B
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL		min. 3	min. 3

* VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

INDICAZIONI D'USO
INDICATIONS FOR USE



Pavimento
Floor tiles



Rivestimento
Wall tiles

DESTINAZIONI D'USO
SUGGESTED APPLICATIONS



Abitazioni
Domestic purpose



Commerciale leggero
Light commercial



Commerciale
Commercial



Commerciale pesante
Heavy traffic area

SUPERFICI
SURFACES

Finitura
Finish



Naturale
Natural

Aspetto superficiale
Surface look



Opaco
Matt

Bordo
Edge



Rettificato monocalibro
Monocaliber, rectified

STONALIZZAZIONE
SHADE VARIATION

V2



SPESSORE
THICKNESS

10,5

CARATTERISTICHE DI VENDITA
SALES CHARACTERISTICS



Imballo.
Packaging.



Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono
venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether
the unit of measure is per item or per square metre.

A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749

COOPERATIVA

C E R A M I C A

IMOLA-DAL 1874



FARE FUTURO
FURTHER
TOGETHER