


EOS

Dove il minimalismo incontra la natura.
Un piatto doccia elegante e dalle linee organiche
progettato per la vita moderna.



myshower

EOS

Ridefinisce l’eleganza con il suo design quasi invisibile, integrandosi naturalmente in qualsiasi spazio. Il suo innovativo copri piletta rotondo rompe le convenzioni, apportando un tocco moderno ed organico, permettendo ad ogni dettaglio di fluire armoniosamente. Perfetto per chi apprezza l’estetica pulita e la raffinatezza del proprio spazio bagno.

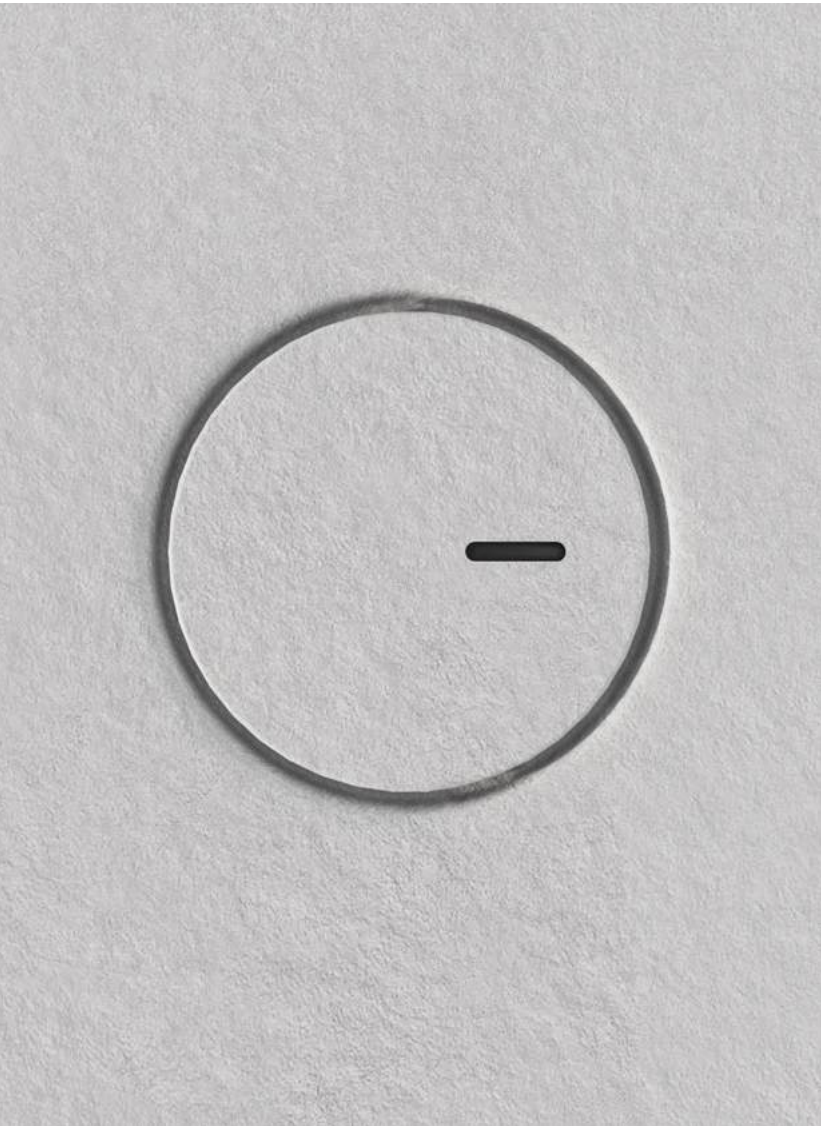

EFFETTO ARDESIA

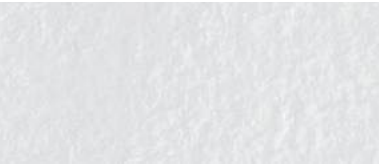


COLORI STANDARD

9003 BIANCO	7035 GRIGIO PERLA
9001 BEIGE	7037 GRIGIO
1001 MOKA	7016 GRAFITE

PREZZO (€)

LARGHEZZA	LUNGHEZZA				
	120	140	160	180	200
80	•	•	•	•	•
90	•	•	•	•	•

COLORE RAL EXTRA: **90€ PVP**
Consultare disponibilità RAL

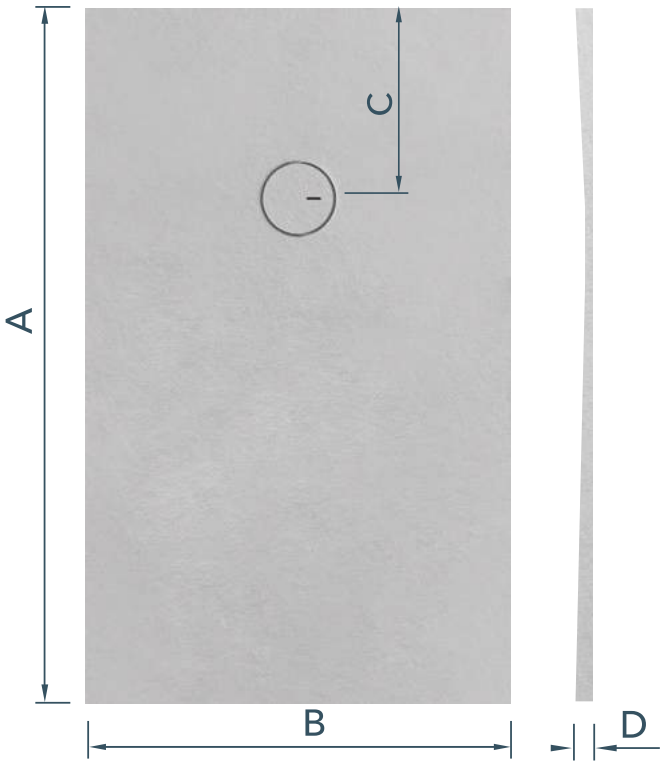

MISURE (mm)			
B	A	D	C
800	1200	30	250
900	1200	30	250
800	1400	31	350
900	1400	31	350
800	1600	32	450
900	1600	32	450
800	1800	33	500
900	1800	33	500
800	2000	34	500
900	2000	34	500

COPRI PILETTA CIRCOLARE
IN COLORE E TEXTURE
INCLUSA NEL PREZZO.

PILETTA SIFONICA
ORIZONTALE INCLUSA NEL
PREZZO.

OPZIONE DI TAGLIO: **36€ PVP**
TAGLIO CON ESECUZIONE
SPECIALE: **80€ PVP** (intagli , diagonali,





Deposito Italia
Via B. Buozzi, 1/E
20072 Pieve Emanuele (MI)

+39 0247752518

ordinidepositoitalia@ohmyshower.com
www.ohmyshower.com

ISTALLAZIONE E GARANZIA DEL PIATTO DOCCIA

UNE 14527



Certificato
Classe 1



No porosità



Antiscivolo
Classe 2 / Classe B



Installazione facile



Pulizia facile



Antibatterico



Leggero



VIDEO ISTALLAZIONE

I NOSTRI PRODOTTI DEVONO ESSERE INSTALLATI DA PERSONALE QUALIFICATO PER POTER BENEFICIARE DELLA GARANZIA DI PRODOTTO

PRIMA DI INIZIARE CONSIDERI QUANTO SEGUE:

- Disimballare il prodotto con molta attenzione per evitare incidenti o possibili botte o imperfezioni.
- Mantenere sempre in posizione orizzontale su una superficie adeguata alle sue dimensioni per evitare eventuali danni o deformazioni.
- Verificare le pendenze del prodotto e che non abbia difetti.
- Qualora si dovesse tagliare, utilizzare una sega circolare con disco in diamante, in questo modo non verrà alterata la stabilità strutturale.
- Durante il processo di installazione, se possibile, proteggere la parte superiore del piatto con l'imballo per evitare imperfezioni nella superficie.

ISTRUZIONI DI ISTALLAZIONE:

- Preparare un piano perfettamente livellato e liscio, consigliamo pavimento in graniglie, cemento o simili (deve essere asciutto per procedere con l'installazione).
- Nel piano si dovrà lasciare lo spazio necessario per i rubinetti e la piletta di scarico. Durante la collocazione verificare che la piletta non stia sopra il livello del piano, qualora la piletta rimanesse sopra impedirebbe il corretto scorrimento dell'acqua e la perfetta collocazione del piatto doccia sopra il piano, e si potrebbe inoltre andare incontro alla rottura dello stesso piatto.
- Verificare che lo spazio tra lo scolo e la piletta sia adeguato ad un buon flusso di scolo dell'acqua.
- Applicare una grande quantità di mastice di poliuretano (SIKA FLEX o POLIMERO MS) sul piano a livello e pulito per assicurare una corretta aderenza del piatto doccia. In seguito applicare il mastice su tutti i lati che verranno in contatto con il piatto doccia per evitare possibili infiltrazioni d'acqua.
- Per garantire il fissaggio applicare anche il mastice di poliuretano sulla parte inferiore del piatto doccia.
- Collocare il piatto sulla superficie facendo coincidere lo scolo con la piletta e verificando che il piatto sia a livello.
- Una volta posizionato il piatto doccia, ripassare il bordo dello stesso con un cordone di mastice di poliuretano o silicone neutro (non utilizzare siliconi acidi).
- Lasciar asciugare 24 ore prima di posizionare eventuali materiali fissi (come pareti o rivestimenti piastrellati).

IMPORTANTE: Prima di posizionare materiali fissi (come pareti o rivestimenti piastrellati) bisogna verificare la corretta installazione del piatto doccia, verificando le pendenze e il corretto scolo dell'acqua, poiché la garanzia copre la sostituzione o la riparazione del piatto doccia unicamente ed esclusivamente in presenza di difetti di fabbrica. Sono esclusi montaggio o trasporto.

ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA PULIZIA E MANUTENZIONE:

- Utilizzare sapone con una spugna o con uno straccio non abrasivo, sciacquando con abbondante acqua.
- Non utilizzare** prodotti aggressivi che contengano alcol, acidi o solventi.
- Non utilizzare** pagliette metalliche.
- Non versare** prodotti disorgananti sul piatto doccia.

SONO ESCLUSI DALLA GARANZIA:

Danni causati dal cattivo utilizzo del prodotto.
Danni causati da stoccaggio inadeguato del prodotto.
Danni causati dall'utilizzo di materiali non adatti alla sua pulizia.
Danni causati da un'installazione non corretta dello stesso nel caso in cui non si seguano le istruzioni.
Le spese per la rimozione e il montaggio di qualsiasi materiale fisso sopra il piatto, senza aver verificato che tutto fosse conforme a quanto esposto.
L'installazione senza aver prima verificato che il piatto fosse in perfetto stato.
La sua manipolazione da parte di installatori non qualificati, estranei al nostro servizio tecnico.
Non saranno accettate restituzioni una volta tagliato il prodotto.
Non saranno accettate restituzioni una volta installato il prodotto.

Qualora non avesse seguito le istruzioni, si metta in contatto con il distributore.

INSTALLAZIONE DEL PIATTO DOCCIA DI RESINA MINERALE



Una volta disimballato il piatto doccia, posizionatelo su una superficie piana orizzontale e verificare le pendenze dello stesso in tutti i lati.



Per una corretta installazione la base su cui sarà collocato il piatto doccia dovrà essere **PERFETTAMENTE A LIVELLO E ASCIUTTA** (si consigliano graniglie, cemento o simili). Rispettare lo spazio della piletta in base alle disposizioni tecniche del piatto doccia da installare. Collegare la piletta al tubo in PVC e verificare che non vi siano perdite e che la piletta non sporga dalla superficie a livello. Riempire i buchi affinché la piletta risulti totalmente coperta.



Per verificare che la superficie sia totalmente a livello e che la piletta non rimanga sopra la stessa, collocare il piatto doccia sulla superficie e verificare che l'acqua defluisca correttamente.



Aplicare sulla base in graniglie o cemento una grande quantità di mastice di poliuretano (SIKA FLEX o POLIMERO MS). Applicare il mastice sulla superficie e nei lati che andranno a toccare il piatto doccia da installare.




Per garantire il fissaggio applicare il mastice di poliuretano anche sotto il piatto doccia e posizionarlo sulla superficie facendo coincidere lo scolo con la piletta. Durante l'installazione verificare il corretto livellamento del piatto.



Una volta collocato il piatto doccia, ripassare il bordo con un cordone di mastice di poliuretano o silicone neutro per evitare perdite d'acqua.



Lasciar asciugare 24 ore prima di posizionare materiali fissi (come pareti o rivestimenti piastrellati).

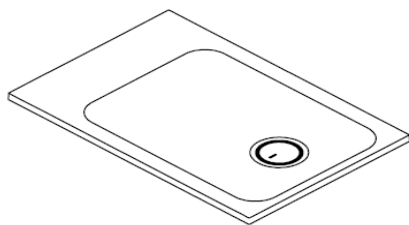

EOS



TEXTURE AD ALTA DEFINIZIONE



FACILE DA RIPARARE



ANTIBATTERICO



FACILE DA TRASPORTARE



CLASSE ANTISCIVOLO B, CLASSE 2



RESISTENTE ALL'IMPATTO



MATERIA PRIMA DI QUALITÀ



CONSEGNA VELOCE



FATTO SU MISURA



IMPERMEABILE



CONTROLLO DI PROCESSO



FACILE DA TAGLIARE






FACILE DA PULIRE



FACILE DA INSTALLARE



PRODOTTO CONFORME
NORME EUROPEE

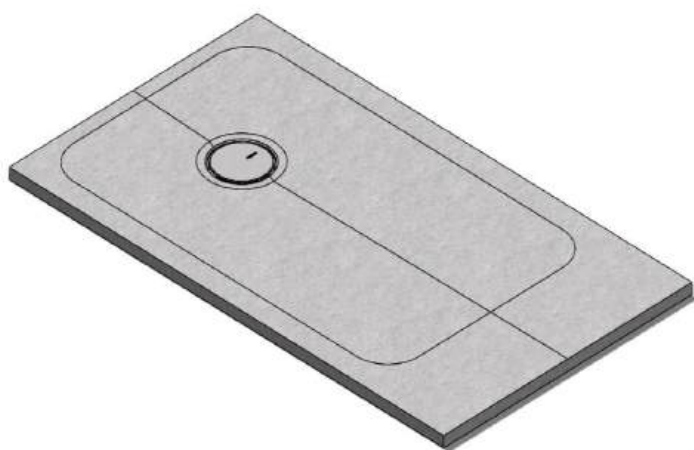

DATI TECNICI :

Materiale: Resina poliestere e gli ultimi carichi minerali esente da silice

Copertura: Gel coat antiscivolo ad alta resistenza e durata

Struttura: Ardesia naturale, antiscivolo Classe B, Classe 2

Superficie: Finitura satinata


Fuoriuscita: Valvola orizzontale Ø9,2

Tipo di installazione: Pavimento, Piedi

Peso lordo: Ca. 30 Kg/m2 (D25)

Ca. 36 Kg/m2 (D30)

STRUTTURA:

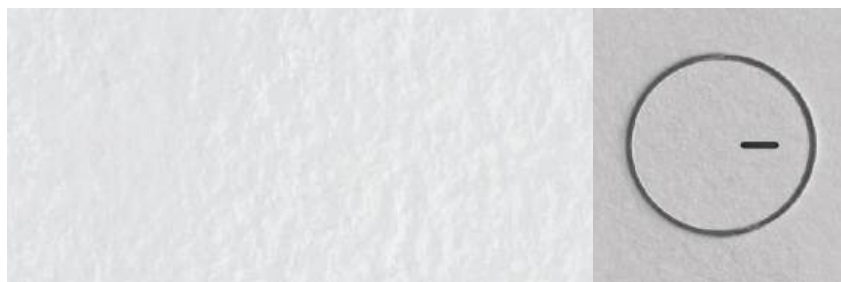

COLORI STANDARD:

BIANCO
RAL 9003



BEIGE
RAL 9001



MOKA
RAL 1001



GRIGIO
RAL 7035



GRIGIO PERLA
RAL 7037




GRAFITE
RAL 7016



MISURE:

B	A	D	C
80	120	3,0	25
90	120	3,0	25
80	140	3,1	35
90	140	3,1	35
80	160	3,2	45
90	160	3,2	45
80	180	3,3	50
90	180	3,3	50
80	200	3,4	50
90	200	3,4	50

DISEGNO:

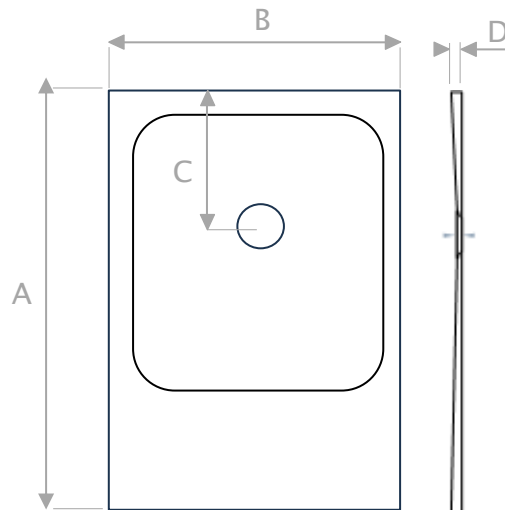

Dimensioni espresse in centimetri



EOS

ACCESSORI:



VALVOLA SIFONE ORIZZONTALE PER SERIE EOS

TAGLI:

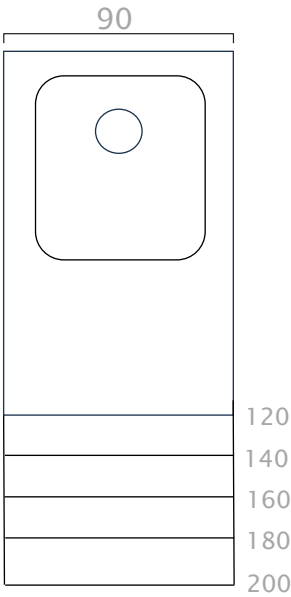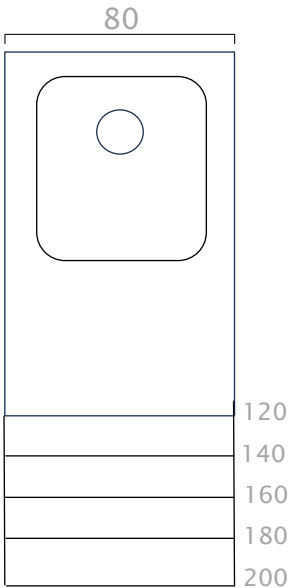

Dimensioni espresse in centimetri

TOLLERANZA:

Tolleranza di lunghezza e larghezza		+5/0	mm
Tolleranza in altezza		+2/-2	mm
Tolleranza alla flessione	<1200 mm	+2/-2	mm
	≥1200 mm	+3/-3	
Tolleranza sulla posizione del foro		+2/-2	mm
Tolleranza sul diametro dei fori		+2/-2	mm