
CREATING
PERFECT
HARMONY

ETTO

BROCHURE ITALIANA
2019 / 2020

flair



CREATING
PERFECT
HARMONY

LA COLLEZIONE ETO[®]

Noi di Flair sappiamo che i nostri clienti hanno a che fare con una routine quotidiana sempre più impegnativa. Di prima mattina oppure alla fine della giornata, una doccia ha il potere di sollevare il morale, rilassare la mente e rinvigorire.

Studiato per inserirsi alla perfezione nella routine quotidiana della stanza da bagno, il design solido della collezione ETO va di pari passo con brillanti soluzioni innovative, che assicurano una performance superiore protratta nel tempo. La maniglia dall'esclusiva concezione artigianale, dal design elegante e preciso, vanta un gancio integrato porta salviette. La curvatura liscia e raffinata della maniglia rappresenta un'esperienza tattile ed ergonomica per la persona che la utilizza. I profili minimalisti e le cerniere interne integrate sono perfette con il design della maniglia ETO e contribuiscono a creare un'estetica elegante e contemporanea.

La semplicità elegante e al contempo funzionale della gamma ETO simboleggia il concetto di Design utile che sta alla base della collezione ETO.

Buona lettura del catalogo ETO, speriamo che rimarrete affascinati da ogni dettaglio.



INNOVAZIONI ALL'AVANGUARDIA

SISTEMA DI COLLEGAMENTO MAGNETICO
CON APERTURA ALL'INTERNO



MANIGLIA ETO
DI CONCEZIONE
ARTIGIANALE
ESCLUSIVA CON
PORTA ACCAPPATOIO

LA CERNIERA ETO HA UN
DESIGN DOLCEMENTE CURVO




CERNIERE INTERNE
INTEGRATE



PROFILO ULTRA SOTTILE E
PUNTI DI FISSAGGIO NASCOSTI

DETTAGLI FUNZIONALI

 2000mm ALTEZZA	ALTEZZA 2 METRI	 GUARNIZIONI SUPER TRASPARENTI	GUARNIZIONI SUPER TRASPARENTI E PIACEVOLI DA GUARDARE
 8 VETRO DI SICUREZZA TEMPRATO	VETRO DI SICUREZZA TEMPRATO CON SPESSORE 8mm, CERTIFICATO AI SENSI DELLA NORMA EN12150	 BARRE INTERNE DI COPERTURA SENZA INTERRUZIONI	LE BARRE DI COPERTURA INTERNE SENZA INTERRUZIONI RENDONO INVISIBILI I PUNTI DI FISSAGGIO INTERNAMENTE
 20 ADEGUAMENTO DEL PROFILO	ADEGUAMENTO DEL PROFILO DI 20mm SU CIASCUN MURO	 PIASTRINE DI COPERTURA ULTRA SOTTILI	PIASTRINE DI COPERTURA ULTRA SOTTILI PER UN'ESTETICA RAFFINATA E MODERNA
 11 MANIGLIA DAL DESIGN ARTIGIANALE	LE MANIGLIE ROBUSTE DELLA LINEA ETO, CON FINITURA CROMATA E MINUZIOSO DESIGN ARTIGIANALE, VANTANO UN PORTA ACCAPPATOIO INTEGRATO.	 INSTALLAZIONE DELLE GUARNIZIONI A PRESSIONE	INNOVATIVO SISTEMA A PRESSIONE CHE RENDE SEMPLICE L'INSTALLAZIONE
 RIVESTIMENTO VETRO ANTICALCARE	IL RIVESTIMENTO IDROREPELENTE DEL VETRO IMPEDISCE L'ACCUMULO DI SPORCO E CALCARE SULLA SUPERFICIE DEL VETRO	 TELAIO PREASSEMBLATO	TELAIO PREASSEMBLATO SULLE PORTE A BATTENTE E ROTOTRASLANTI PER UN MONTAGGIO SEMPLICE
 SISTEMA DI CHIUSURA "SOFT CLOSE"	IL SISTEMA DI CHIUSURA MAGNETIZZATO DELLA PORTA GARANTISCE UN MOVIMENTO DOLCE E CONTROLLATO	 COMPATIBILE PER INSTALLAZIONE CON PANNELLI LATERALI	COMPATIBILE PER INSTALLAZIONE CON PANNELLI LATERALI
 CERNIERE INTERNE INTEGRATE	CERNIERE INTERNE INTEGRATE SU TUTTE LE PORTE A BATTENTE MONTATE SENZA INTERRUZIONE DI CONTINUITÀ SUL VETRO	 COMPATIBILE CON PIATTO DOCCIA O WETROOM	COMPATIBILE PER INSTALLAZIONE SU PIATTO DOCCIA O PAVIMENTO DELLA WETROOM
 SISTEMA DI SGANCIO RAPIDO DEI CUSCINETTI DOPPI	CUSCINETTI DOPPI DI QUALITÀ SUPERIORE IN ACCIAIO INOSSIDABILE - DESIGN CON SGANCIAMENTO RAPIDO	 REVERSIBILE	TUTTI I MODELLI DI PORTA ETO SONO REVERSIBILI PER UN'INSTALLAZIONE A DESTRA O SINISTRA

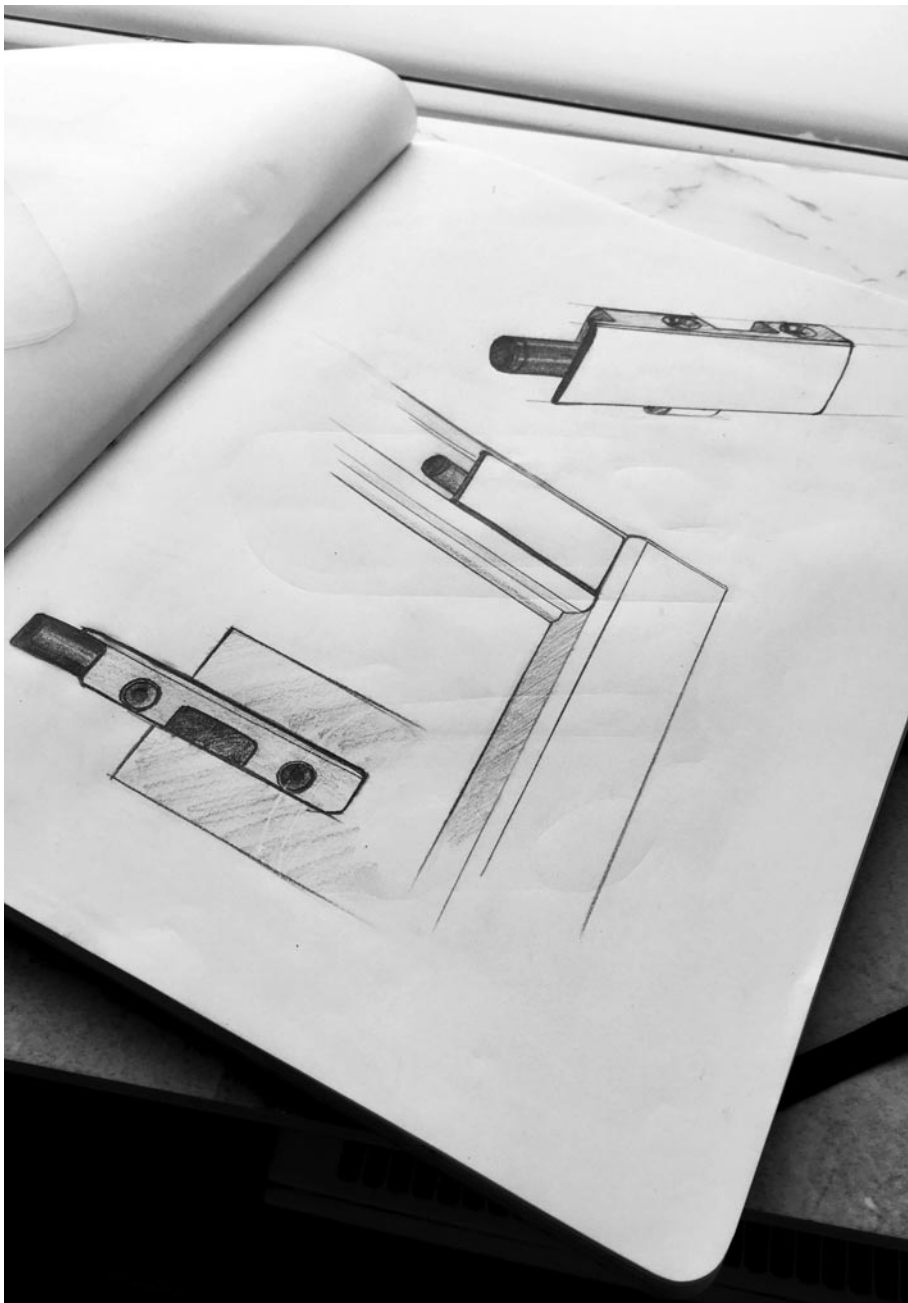

DESIGN CON UNO SCOPO UTILE



SISTEMA DI CONNESSIONE MAGNETICO PER PORTA ROTOTRASLANTE

La porta rototraslante ETO vanta un sistema di connessione magnetico all'avanguardia, che permette un'apertura senza problemi. Il robusto braccio di connessione in metallo si fonde direttamente nel vetro e contribuisce all'estetica ultra minimalista. Questo design innovativo rende superflue le guarnizioni magnetiche e dà alla porta un profilo senza interruzioni.

SISTEMA DI CHIUSURA CON CUSCINETTI MAGNETICI



Un meccanismo di chiusura a pistoni nascosto rende il movimento delle porte scorrevoli ETO dolce e controllato. Doppie rotelle con cuscinetti e supporto in acciaio inossidabile facilitano lo scorrimento lungo il binario magnetizzato.



SISTEMA DI ASSEMBLAGGIO CON INCASTRO A PRESSIONE IN ATTESA DI BREVETTO

Pensando ai nostri installatori, Flair ha progettato ETO con un sistema di assemblaggio con incastro a pressione, in attesa di brevetto. Questo meccanismo di assemblaggio rivoluzionario non necessita di viti e assicura un'installazione facile e sicura. Il giunto conico a coda di rondine s'incasta saldamente e rende invisibile il collegamento tra profili verticali e orizzontali. Il sistema d'installazione pionieristico assicura la massima integrità strutturale a qualsiasi porta e fa di ETO la scelta per eccellenza della sala da bagno più esigente.

(Domanda europea Nr. 19170695,1)

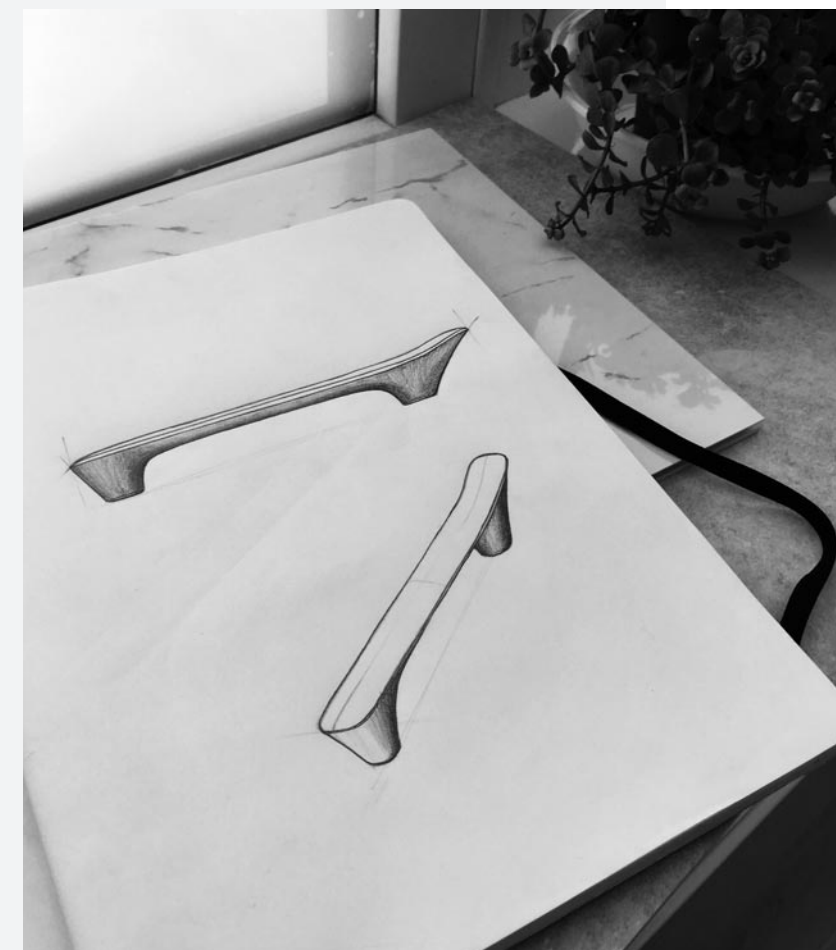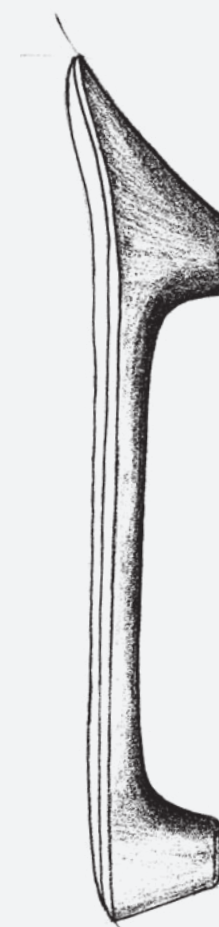

IDEA
CONCETTO
PROTOTIPO
ETO



PORTA ROTOTRASLANTE
ETO CON PANNELLI LATERALI

LA COLLEZIONE ETO®

PORTA
ROTOTRASLANTE

14

PORTA A
BATTENTE

16

PORTA A BATTENTE
E IN LINEA

18

PORTA
SCORREVOLE

20

BOX
SEMICIRCOLARE

22

BOX
SEMICIRCOLARE
ASIMMETRICO

24

BOX SEMICIRCOLARE
2 PORTE SCORREVOLI

26

BOX SEMICIRCOLARE
ASIMMETRICO
2 PORTE SCORREVOLI

28

BOX DOCCIA
ANGOLARE

30

QUALITÀ
GARANTITA

34

PORTA ROTOTRASLANTE

La porta rototraslante ETO sposa alla perfezione eleganza e funzionalità.

La porta si apre in maniera discreta verso l'esterno, garantendo un risparmio in termini di spazio. L'originale sistema rototraslante garantisce inoltre un ampio accesso alla doccia. Il sistema di connessione magnetico all'avanguardia facilita un'apertura perfettamente scorrevole. Il sistema di design innovativo rende superflua la presenza di guarnizioni magnetiche e dà alla porta un profilo senza interruzioni.

Una caratteristica standard all'interno della linea ETO, la porta rototraslante utilizza vetro di sicurezza temprato con spessore 8 mm e un rivestimento idrorepellente. Tutti i punti di fissaggio interni sono completamente invisibili, rendendo questo box doccia attraente sia all'interno che all'esterno.

DIMENSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE PRODOTTO	MISURA ADEGUAMENTO		ACCESSO	CODICE
	MIN	MAX		
700mm	650mm	690mm	496mm	ETOIF70SC
760mm	710mm	750mm	556mm	ETOIF76SC
800mm	750mm	790mm	596mm	ETOIF80SC
900mm	850mm	890mm	696mm	ETOIF90SC
1000mm	950mm	990mm	796mm	ETOIF100SC

OPZIONI PANNELLO LATERALE

DESCRIZIONE PRODOTTO	MISURA ADEGUAMENTO		CODICE
	MIN	MAX	
700mm	660mm	680mm	ETOSP70SC
760mm	720mm	740mm	ETOSP76SC
800mm	760mm	780mm	ETOSP80SC
900mm	860mm	880mm	ETOSP90SC
1000mm	960mm	980mm	ETOSPI00SC
1200mm	1160mm	1180mm	ETOSPI20SC

NOTA – Una porta ETO installata con un pannello laterale deve utilizzare il profilo di compensazione fornito.

OPZIONI PROFILI DI COMPENSAZIONE

DESCRIZIONE PRODOTTO	CODICE
Barra di compensazione ETO 10mm (inclusa con il pannello laterale)	ETOCB10SC
Barra di compensazione ETO 25mm	ETOCB25SC



2000mm
ALTEZZA



8E
VETRO DI SICUREZZA TEMPRATO



20
ADEGUAMENTO DEL PROFILO



11
MANIGLIA DAL DESIGN ARTIGIANALE



RIVESTIMENTO VETRO ANTICALCARE



GUARNIZIONI SUPER TRASPARENTI



INSTALLAZIONE DELLE GUARNIZIONI A PRESSIONE



PIASTRINE DI COPERTURA ULTRA SOTTILI



BARRE INTERNE DI COPERTURA SENZA INTERRUZIONI



COMPATIBILE CON PIATTO DOCCIA O WETROOM




REVERSIBILE



TELAIO PREASSEMBLATO

PORTA ROTOTRASLANTE MISURAZIONI



MISURAZIONI	MISURAZIONI INTERNE	MISURAZIONI ESTERNE
700mm	250mm	292mm
760mm	250mm	352mm
800mm	250mm	392mm
900mm	357mm	386mm
1000mm	357mm	486mm



PORTA ROTOTRASLANTE POSIZIONE NELL'ALCOVA

PORTA ROTOTRASLANTE CON PANNELLO LATERALE (POSIZIONE CON PORTA SPALANCATA)

PORTA A BATTENTE

La semplicità elegante, ma al contempo funzionale della porta ETO a battente contribuisce a renderla la soluzione ideale per la sala da bagno contemporanea.

La porta alta 2 metri è fissata da due cerniere dalla linea perfettamente curva che vanno a integrarsi perfettamente nel vetro, facilitando in tal modo la pulizia. Il vetro di sicurezza temprato con spessore 8 mm è stato trattato con un rivestimento idrorepellente che impedisce l'accumulo di sporco e calcare.

La porta a battente ETO può essere installata in maniera indipendente in un'alcova oppure con un pannello laterale ETO omologato.

DIMENSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE PRODOTTO	MISURA ADEGUAMENTO		ACCESSO	CODICE
	MIN	MAX		
800mm	750mm	790mm	646mm	ETOHD80SC
900mm	850mm	890mm	746mm	ETOHD90SC
1000mm	950mm	990mm	846mm	ETOHD100SC

OPZIONI PANNELLO LATERALE

DESCRIZIONE PRODOTTO	MISURA ADEGUAMENTO		CODICE
	MIN	MAX	
700mm	660mm	680mm	ETOSP70SC
760mm	720mm	740mm	ETOSP76SC
800mm	760mm	780mm	ETOSP80SC
900mm	860mm	880mm	ETOSP90SC
1000mm	960mm	980mm	ETOSPI00SC
1200mm	1160mm	1180mm	ETOSPI20SC

NOTA – Una porta ETO a battente con un pannello laterale deve utilizzare il profilo di compensazione fornito.

OPZIONI PROFILI DI COMPENSAZIONE

DESCRIZIONE PRODOTTO	CODICE
Barra di compensazione ETO 10mm (inclusa con il pannello laterale)	ETOCB10SC
Barra di compensazione ETO 25mm	ETOCB25SC



2000mm
ALTEZZA



8E
VETRO DI SICUREZZA
TEMPRATO



20E
ADEGUAMENTO
DEL PROFILO



11
MANIGLIA
DAL DESIGN
ARTIGIANALE



RIVESTIMENTO
VETRO
ANTICALCARE



GUARNIZIONI
SUPER
TRASPARENTI



INSTALLAZIONE
DELLE
GUARNIZIONI A
PRESSIONE



PIASTRINE DI
COPERTURA
ULTRA SOTTILI



BARRE INTERNE
DI COPERTURA
SENZA
INTERRUZIONI



COMPATIBILE
CON PIATTO
DOCCIA O
WETROOM



REVERSIBILE



CERNIERE
INTERNE
INTEGRATE



TELAIO
PREASSEMBLATO



PORTA A BATTENTE CON
INSTALLAZIONE IN ALCOVA



PORTA A BATTENTE CON
PANNELLO LATERALE



PARTICOLARE DELLA CERNIERA DAL
PROFILO CURVO INTEGRATA NELLA PORTA



PORTA A BATTENTE E IN LINEA
CON INSTALLAZIONE IN ALCOVA

PORTA A BATTENTE E IN LINEA CON
PANNELLO LATERALE



PARTICOLARE DELLA
CERNIERA DAL
PROFILO CURVO
INTEGRATA NELLA PORTA



PORTA A BATTENTE E IN LINEA

La formidabile porta a battente e in linea ETO rappresenta la scelta per eccellenza per coloro che dispongono di una generosa stanza da bagno.

I profili semi-frameless con la loro linea perfetta conferiscono alla porta un aspetto robusto e la maniglia ETO di concezione artigianale aggiunge funzionalità con il gancio porta asciugamani integrato.

Progettate per uno scopo utile, le cerniere dolcemente arrotondate sono integrate nel vetro e facilitano la pulizia. Come da standard in tutta la gamma ETO, la porta è stata trattata con un rivestimento idrorepellente che rende difficile l'accumulo di sporco e calcare.

DIMENSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE PRODOTTO	MISURA ADEGUAMENTO		ACCESSO	CODICE
	MIN	MAX		
1100mm	1050mm	1090mm	725mm	ETOHD110SC
1200mm	1150mm	1190mm	725mm	ETOHD120SC
1400mm	1350mm	1390mm	725mm	ETOHD140SC

OPZIONI PANNELLO LATERALE

DESCRIZIONE PRODOTTO	MISURA ADEGUAMENTO		CODICE
	MIN	MAX	
700mm	660mm	680mm	ETOSP70SC
760mm	720mm	740mm	ETOSP76SC
800mm	760mm	780mm	ETOSP80SC
900mm	860mm	880mm	ETOSP90SC
1000mm	960mm	980mm	ETOSPI00SC
1200mm	1160mm	1180mm	ETOSPI20SC



MANIGLIA ETO
DI CONCEZIONE
ARTIGIANALE
ESCLUSIVA
CON PORTA
ACCAPPATOIO

NOTA – Una porta ETO a battente e in linea con un pannello laterale deve utilizzare il profilo di compensazione fornito.

OPZIONI PROFILI DI COMPENSAZIONE

DESCRIZIONE PRODOTTO	CODICE
Barra di compensazione ETO 10mm (inclusa con il pannello laterale)	ETOCB10SC
Barra di compensazione ETO 25mm	ETOCB25SC



2000mm
ALTEZZA

8
VETRO DI SICUREZZA
TEMPRATO

20
ADEGUAMENTO
DEL PROFILO

11
MANIGLIA
DAL DESIGN
ARTIGIANALE

**RIVESTIMENTO
VETRO
ANTICALCARE**

**GUARNIZIONI
SUPER
TRASARENTI**

**INSTALLAZIONE
DELLE
GUARNIZIONI A
PRESSIONE**

**PIASTRINE DI
COPERTURA
ULTRA SOTTILI**

**BARRE INTERNE
DI COPERTURA
SENZA
INTERRUZIONI**

**COMPATIBILE
CON PIATTO
DOCCIA O
WETROOM**

REVERSIBILE

**CERNIERE
INTERNE
INTEGRATE**

PORTA SCORREVOLE

Con i suoi profili discreti che incorniciano il vetro di sicurezza temprato con spessore 8 mm, la porta scorrevole ETO è stata progettata per durare nel tempo.

La porta utilizza rotelle in acciaio inossidabile che garantiscono un movimento fluido. Il sistema "soft close" assicura un'azione dolce e controllata durante l'apertura e la chiusura della porta.

Lo squisito profilo curvo della maniglia artigianale offre anche un aspetto funzionale con il suo gancio integrato porta asciugamani.

DIMENSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE PRODOTTO	MISURA ADEGUAMENTO		ACCESSO	CODICE
	MIN	MAX		
1100mm	1050mm	1090mm	420mm	ETOSA110SC
1200mm	1150mm	1190mm	470mm	ETOSA120SC
1400mm	1350mm	1390mm	570mm	ETOSA140SC
1500mm	1450mm	1490mm	570mm	ETOSA150SC
1600mm	1550mm	1590mm	570mm	ETOSA160SC

OPZIONI PANNELLO LATERALE

DESCRIZIONE PRODOTTO	MISURA ADEGUAMENTO		CODICE
	MIN	MAX	
700mm	660mm	680mm	ETOSP70SC
760mm	720mm	740mm	ETOSP76SC
800mm	760mm	780mm	ETOSP80SC
900mm	860mm	880mm	ETOSP90SC
1000mm	960mm	980mm	ETOSPI00SC
1200mm	1160mm	1180mm	ETOSPI20SC


NOTA – Una porta ETO porta scorrevole con un pannello laterale deve utilizzare il profilo di compensazione fornito.

OPZIONI PROFILI DI COMPENSAZIONE

DESCRIZIONE PRODOTTO	CODICE
Barra di compensazione ETO 10mm (inclusa con il pannello laterale)	ETOCB10SC
Barra di compensazione ETO 25mm	ETOCB25SC



SISTEMA DI CHIUSURA CON CUSCINETTI MAGNETICI



CUSCINETTI DOPPI IN ACCIAIO INOSSIDABILE - STUDIATI PER UNO SGANCIAMENTO RAPIDO



2000mm
ALTEZZA

8mm
VETRO DI SICUREZZA TEMPRATO

20mm
ADEGUAMENTO DEL PROFILO

11
MANIGLIA DAL DESIGN ARTIGIANALE

RIVESTIMENTO VETRO ANTICALCARE

GUARNIZIONI SUPER TRASPARENTI

INSTALLAZIONE DELLE GUARNIZIONI A PRESSIONE

PIASTRINE DI COPERTURA ULTRA SOTTILI

BARRE INTERNE DI COPERTURA SENZA INTERRUZIONI

COMPATIBILE CON PIATTO DOCCIA O WETROOM

REVERSIBILE

SISTEMA DI CHIUSURA "SOFT CLOSE"



PORTA SCORREVOLE CON INSTALLAZIONE IN ALCOVA

PORTA SCORREVOLE CON PANNELLO LATERALE



BOX SEMICIRCOLARE

Con i suoi dettagli dal profilo curvo, il box semicircolare ETO è al contempo grazioso e sofisticato. Rappresenta la scelta ideale per spazi limitati.

Un sistema di chiusura calamitato nascosto all'interno della porta assicura una chiusura dolce e controllata. I doppi cuscinetti in acciaio inossidabile sono sinonimo di longevità e il meccanismo di sganciamento rapido rende semplice la pulizia.

Il rivestimento idrorepellente sul vetro spesso 8 mm impedisce l'accumulo di sporco e calcare sulla superficie del vetro.

DIMENSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE PRODOTTO	MISURA ADEGUAMENTO		ACCESSO	CODICE
	MIN	MAX		
900mm	870mm	890mm	484mm	ETOOCQ90SC
1000mm	970mm	990mm	484mm	ETOOCQ100SC



SISTEMA DI CHIUSURA CON CUSCINETTI MAGNETICI



MANIGLIA ETO DI CONCEZIONE ARTIGIANALE ESCLUSIVA CON PORTA ACCAPPATOIO





2000mm
ALTEZZA



8
VETRO DI SICUREZZA TEMPRATO



20
ADEGUAMENTO DEL PROFILO



11
MANIGLIA DAL DESIGN ARTIGIANALE



RIVESTIMENTO VETRO ANTICALCARE



GUARNIZIONI SUPER TRASPARENTI



INSTALLAZIONE DELLE GUARNIZIONI A PRESSIONE



PIASTRINE DI COPERTURA ULTRA SOTTILI



BARRE INTERNE DI COPERTURA SENZA INTERRUZIONI



COMPATIBILE CON PIATTO DOCCIA O WETROOM



REVERSIBILE



SISTEMA DI CHIUSURA "SOFT CLOSE"

BOX SEMICIRCOLARE ASIMMETRICO

Il box semicircolare asimmetrico ETO ha la forma ideale per sfruttare al meglio lo spazio d'angolo in un bagno.

Soluzione vincente per le sale da bagno dalle dimensioni più ampie, il sistema all'avanguardia di chiusura a cuscinetti magnetici assicura un movimento fluido. I cilindri a doppia rotella sono in acciaio inossidabile che garantisce la durata nel tempo e il sistema di sgancio rapido rende semplice la pulizia.

Il rivestimento idrorepellente applicato sul vetro di sicurezza temprato con spessore 8 mm impedisce l'accumulo di sporco e calcare sulla superficie del vetro.


La posizione centrale della porta d'accesso facilita l'entrata nella doccia e non interferisce con il resto dell'arredamento della stanza da bagno.

DIMENSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE PRODOTTO	MISURA ADEGUAMENTO MIN	MAX	ACCESSO	CODICE
1000 x 800mm	770 - 970mm	790 - 990mm	440mm	ETOOCQ100X80SCL
1200 x 800mm	770 - 1170mm	790 - 1190mm	440mm	ETOOCQ120X80SCL
1200 x 900mm	870 - 1170mm	890 - 1190mm	484mm	ETOOCQ120X90SCL



CUSCINETTO STUDIATO PER SGANCIAMENTO RAPIDO



MANIGLIA ETO DI CONCEZIONE ARTIGIANALE ESCLUSIVA CON PORTA ACCAPPOATOIO



2000mm
ALTEZZA

8mm
VETRO DI SICUREZZA TEMPRATO

20mm
ADEGUAMENTO DEL PROFILO

11
MANIGLIA DAL DESIGN ARTIGIANALE

RIVESTIMENTO VETRO ANTICALCARE

GUARNIZIONI SUPER TRASPARENTI

INSTALLAZIONE DELLE GUARNIZIONI A PRESSIONE

PIASTRINE DI COPERTURA ULTRA SOTTILI

BARRE INTERNE DI COPERTURA SENZA INTERRUZIONI

COMPATIBILE CON PIATTO DOCCIA O WETROOM

REVERSIBILE

SISTEMA DI CHIUSURA "SOFT CLOSE"





BOX SEMICIRCOLARE 2 PORTE SCORREVOLI

Perfetto per l'utilizzo quotidiano, i particolari dolcemente ricurvi di questo raffinato box doccia ETO con 2 porte scorrevoli evocano eleganza contemporanea.

Il sistema a cuscinetti magnetici garantisce la chiusura di entrambe le porte in maniera dolce e controllata. Il vetro con spessore 8 mm è rivestito con un filtro idrorepellente impedisce l'accumulo di sporco e calcare.

Il sistema a doppi cuscinetti vanta un meccanismo di sganciamento rapido e utilizza componenti in acciaio inossidabile, assicurando funzionalità protratta nel tempo in una stanza da bagno in costante utilizzo.

DIMENSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE PRODOTTO	MISURA ADEGUAMENTO		ACCESSO	CODICE
	MIN	MAX		
900mm	870mm	890mm	528mm	ETOCQ90SC



CUSCINETTI DOPPI DI QUALITÀ
SUPERIORE IN ACCIAIO INOSSIDABILE



MANIGLIA ETO DI CONCEZIONE ARTIGIANALE
ESCLUSIVA CON PORTA ACCAPPATOIO



2000mm
ALTEZZA

8mm
VETRO DI SICUREZZA
TEMPRATO

20mm
ADEGUAMENTO
DEL PROFILO

11
MANIGLIA
DAL DESIGN
ARTIGIANALE

RIVESTIMENTO
VETRO
ANTICALCARE

GUARNIZIONI
SUPER
TRASPARENTI

INSTALLAZIONE
DELLE
GUARNIZIONI A
PRESSIONE

PIASTRINE DI
COPERTURA
ULTRA SOTTILI

BARRE INTERNE
DI COPERTURA
SENZA
INTERRUZIONI

COMPATIBILE
CON PIATTO
DOCCIA O
WETROOM

REVERSIBILE

SISTEMA
DI CHIUSURA
"SOFT CLOSE"

BOX SEMICIRCOLARE ASIMMETRICO 2 PORTE SCORREVOLI

Grazie alle sue dimensioni generose, il box semicircolare asimmetrico con 2 porte scorrevoli ETO rappresenta la scelta di doccia angolare per eccellenza per molti appassionati di arredo bagno.

Il sistema di chiusura magnetico facilita la chiusura in modo dolce e controllato. Il formidabile vetro con spessore 8 mm ha un rivestimento idrorepellente che impedisce l'accumulo di sporco e calcare.

I profili in metallo, raffinati ma al contempo solidi, sottolineano la robustezza della porta e i dettagli gentilmente ricurvi sono il simbolo di eleganza contemporanea.

DIMENSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE PRODOTTO	MISURA ADEGUAMENTO MIN	MAX	ACCESSO	CODICE
1100 x 800mm	770 - 1070mm	790 - 1090mm	458mm	ETOCQ80X110SC
1100 x 900mm	870 - 1070mm	890 - 1090mm	528mm	ETOCQ90X110SC
1200 x 800mm	770 - 1170mm	790 - 1190mm	458mm	ETOCQ80X120SC
1200 x 900mm	870 - 1170mm	890 - 1190mm	528mm	ETOCQ90X120SC



CUSCINETTI INFERIORI
CON SISTEMA A
SGANCIAMENTO RAPIDO



SISTEMA "SOFT CLOSE"



2000mm
ALTEZZA

8mm
VETRO DI
SICUREZZA
TEMPRATO

20mm
ADEGUAMENTO
DEL PROFILO

11
MANIGLIA
DAL DESIGN
ARTIGIANALE

RIVESTIMENTO
VETRO
ANTICALCARE

GUARNIZIONI
SUPER
TRASPARENTI

INSTALLAZIONE
DELLE
GUARNIZIONI A
PRESSIONE

PIASTRINE DI
COPERTURA
ULTRA SOTTILI

BARRE INTERNE
DI COPERTURA
SENZA
INTERRUZIONI

COMPATIBILE
CON PIATTO
DOCCIA O
WETROOM

REVERSIBILE

SISTEMA
DI CHIUSURA
"SOFT CLOSE"





BOX DOCCIA ANGOLARE

Il box doccia angolare ETO unisce linee pulite d'ispirazione contemporanea a un robusto design semiframeless. La configurazione d'angolo con le due porte scorrevoli rappresenta una soluzione perfetta per la stanza da bagno dove lo spazio è limitato.

La configurazione a filo sui supporti angolari garantisce un'estetica dal profilo ininterrotto. Le rotelle a sganciamento rapido facilitano la pulizia e il sistema di chiusura a cuscinetti magnetici contribuisce a una chiusura dolce e controllata.

La qualità superiore delle guarnizioni magnetiche garantiscono la tenuta impermeabile e chiudono perfettamente le porte.

DIMENSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE PRODOTTO	MISURA ADEGUAMENTO		ACCESSO	CODICE
	MIN	MAX		
800mm	770mm	790mm	392mm	ETOCE80SC
900mm	870mm	890mm	462mm	ETOCE90SC



DESIGN DELLA MANIGLIA ETO
PER L'ENTRATA D'ANGOLO



RAFFINATO DESIGN A FILO PER LA
STAFFA DI SUPPORTO D'ANGOLO



2000mm
ALTEZZA

8
VETRO DI SICUREZZA TEMPRATO

20
ADEGUAMENTO DEL PROFILO

11
MANIGLIA DAL DESIGN ARTIGIANALE

RIVESTIMENTO VETRO ANTICALCARE

GUARNIZIONI SUPER TRASPARENTI

INSTALLAZIONE DELLE GUARNIZIONI A PRESSIONE

PIASTRINE DI COPERTURA ULTRA SOTTILI

BARRE INTERNE DI COPERTURA SENZA INTERRUZIONI

COMPATIBILE CON PIATTO DOCCIA O WETROOM

REVERSIBILE

SISTEMA DI CHIUSURA "SOFT CLOSE"

DESIGNED FOR LIFE



DAL
1952

flair
—

Fondata nella contea di Cavan nel 1952, Flair si è guadagnata nel tempo il titolo di azienda leader nella produzione di porte doccia e pareti vasca di pregio. La nostra reputazione resiste nel tempo e siamo lieti di essere il produttore irlandese con maggior storia alle spalle. Siamo orgogliosi della preferenza che ci accordano i nostri clienti.

Oltre all'eccellente servizio di Customer Care, Flair vanta anche un know-how ed esperienza decennale, con alle spalle tecniche di produzione avanzate. Siamo in grado di offrire design vincenti che danno quel tocco in più al bagno e un senso di benessere ai nostri clienti.

Il mix perfetto di funzionalità e forma. Progettato per la vita.



**AWARD WINNING
PRODUCT DESIGN**

QUALITÀ GARANTITA

Flair s'impegna costantemente a migliorare la qualità del prodotto

Tutte le porte doccia ETO sono in conformità con le direttive europee e collaudate in base alla norma I.S. EN 14428-2015 per i box doccia - requisiti funzionali e metodi di analisi. Questo comprende tutti gli standard legislativi di riferimento, tra cui la direttiva I.S. EN 12150-I-2015 relativa al vetro di sicurezza temprato.

I box doccia ETO sono stati sottoposti a test di resistenza che includono 40.000 cicli funzionali, test con acqua, prove d'impatto e prove di corrosione su tutte le componenti.

Le porte ETO sono testate in maniera rigorosa in modo da essere conformi ai più stringenti standard del settore. Viene effettuato anche un test di trasporto, di modo che il prodotto ETO arrivi al cliente in condizioni ottimali.

INSTALLAZIONE

Tutti i prodotti ETO vengono forniti di istruzioni complete che assicurano un'installazione corretta. Le porte doccia e i pannelli laterali della linea ETO possono essere regolati in base alle dimensioni come da istruzioni. Tutte le dimensioni sono approssimative.

Garanzia illimitata ETO

Le porte doccia della linea ETO sono coperte da garanzia illimitata contro difetti di fabbricazione. La garanzia risulta valida a condizione che i prodotti siano installati seguendo le istruzioni d'installazione. "Nota: Le parti non in vetro e smontabili come i cuscinetti, le guarnizioni, i rulli di rallentamento e le piastrelle di copertura sono soggetti a normale usura nel corso dell'utilizzo e beneficiano di garanzia statutaria per un periodo di 2 anni a partire dalla data d'acquisto.

I nostri gentili clienti possono registrare la garanzia online sul sito www.flairshowers.com oppure possono inviarci il talloncino della garanzia che si trova in tutte le porte ETO.

Post-vendita e Servizio pezzi di ricambio

Flair s'impegna costantemente a fornire un servizio clienti eccezionale. Abbiamo in stock una gamma completa di pezzi di ricambio per tutti i nostri prodotti e mettiamo a disposizione dei clienti un team di rappresentanti post-vendita, per eventuali domande.



Non esitate a contattare i nostri esperti del post-vendita al numero +353 42 966 8000.

CONDIZIONI DI VENDITA

Se non diversamente specificato, tutti i preventivi richiedono l'accettazione entro 30 giorni dalla data dell'offerta. Flair non accetta la restituzione dei suoi prodotti, se non nel caso in cui il prodotto sia difettoso oppure se il prodotto consegnato non è quello ordinato.

QUALE PARTE INTEGRANTE DEI NOSTRI SFORZI DI MIGLIORARE IL PRODOTTO COSTANTEMENTE, CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI MODIFICARE CARATTERISTICHE TECNICHE, COLORI E PREZZI SENZA PREAVISO.

*eccetto errori e omissioni.

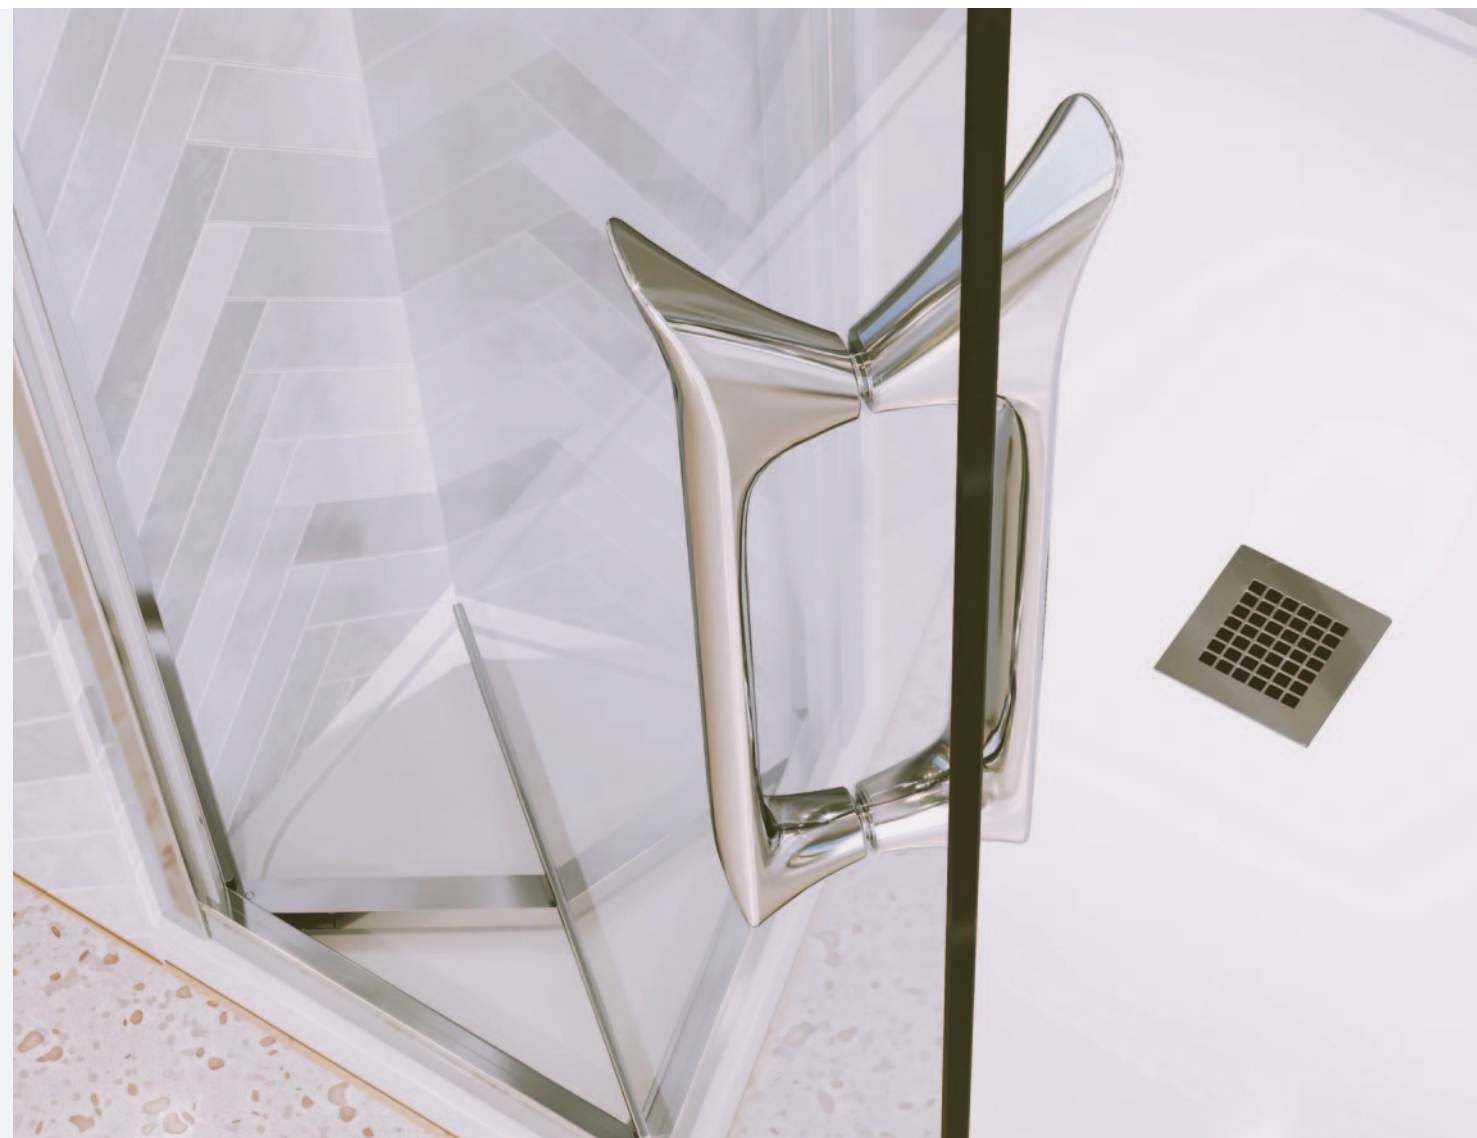

DESIGNED FOR LIFE

Flair Showers Ltd.
Rocks Road
Kingscourt
Co Cavan
Ireland

T (0039) 02 8736 8301
E iulia@flairshowers.com

Seguitemi su



FLAIRSHOWERS.COM
