

KALDEWEI

FLOW

Profili doccia esclusivi e di design
Studio di design Aisslinger



KALDEWEI FLOWLINE ZERO E FLOWPOINT ZERO



FLOWLINE ZERO

LA CANALINA FLOWLINE ZERO DI DESIGN DIVENTA UN ELEMENTO DI ARREDO PER IL BAGNO CHE CATTURA LO SGUARDO.

PAGINA 4 E 5



FLOWPOINT ZERO

FLOWPOINT ZERO È LA SOLUZIONE DI SCARICO PER LE AREE DOCCIA A FILO PAVIMENTO E CON ACCESSO SENZA BARRIERE.

PAGINA 6 E 7

KALDEWEI CLICK'N CLEAN® - INNOVAZIONE PER LA PULIZIA DEL BAGNO

Con CLICK'N CLEAN® i progettisti di KALDEWEI hanno sviluppato un meccanismo di apertura all'avanguardia. Può essere azionato senza l'uso di strumenti con un solo movimento. Questo rende la pulizia più semplice, rapida e intuitiva rispetto a qualsiasi altra canalina per la doccia.




Il rivoluzionario concetto FLOWLINE ZERO e FLOWPOINT ZERO è stato sviluppato per soddisfare le esigenze più elevate. KALDEWEI FLOW dona alle aree doccia un carattere particolarmente esclusivo

Grazie al meccanismo CLICK'N CLEAN® di KALDEWEI, in attesa di brevetto, la copertura si apre facilmente con una sola mano e la pulizia diventa un gioco da ragazzi. KALDEWEI CLICK'N CLEAN®. Può essere davvero così semplice.



COSÌ FACILE DA APRIRE ...
<https://qrco.de/bdkXly>

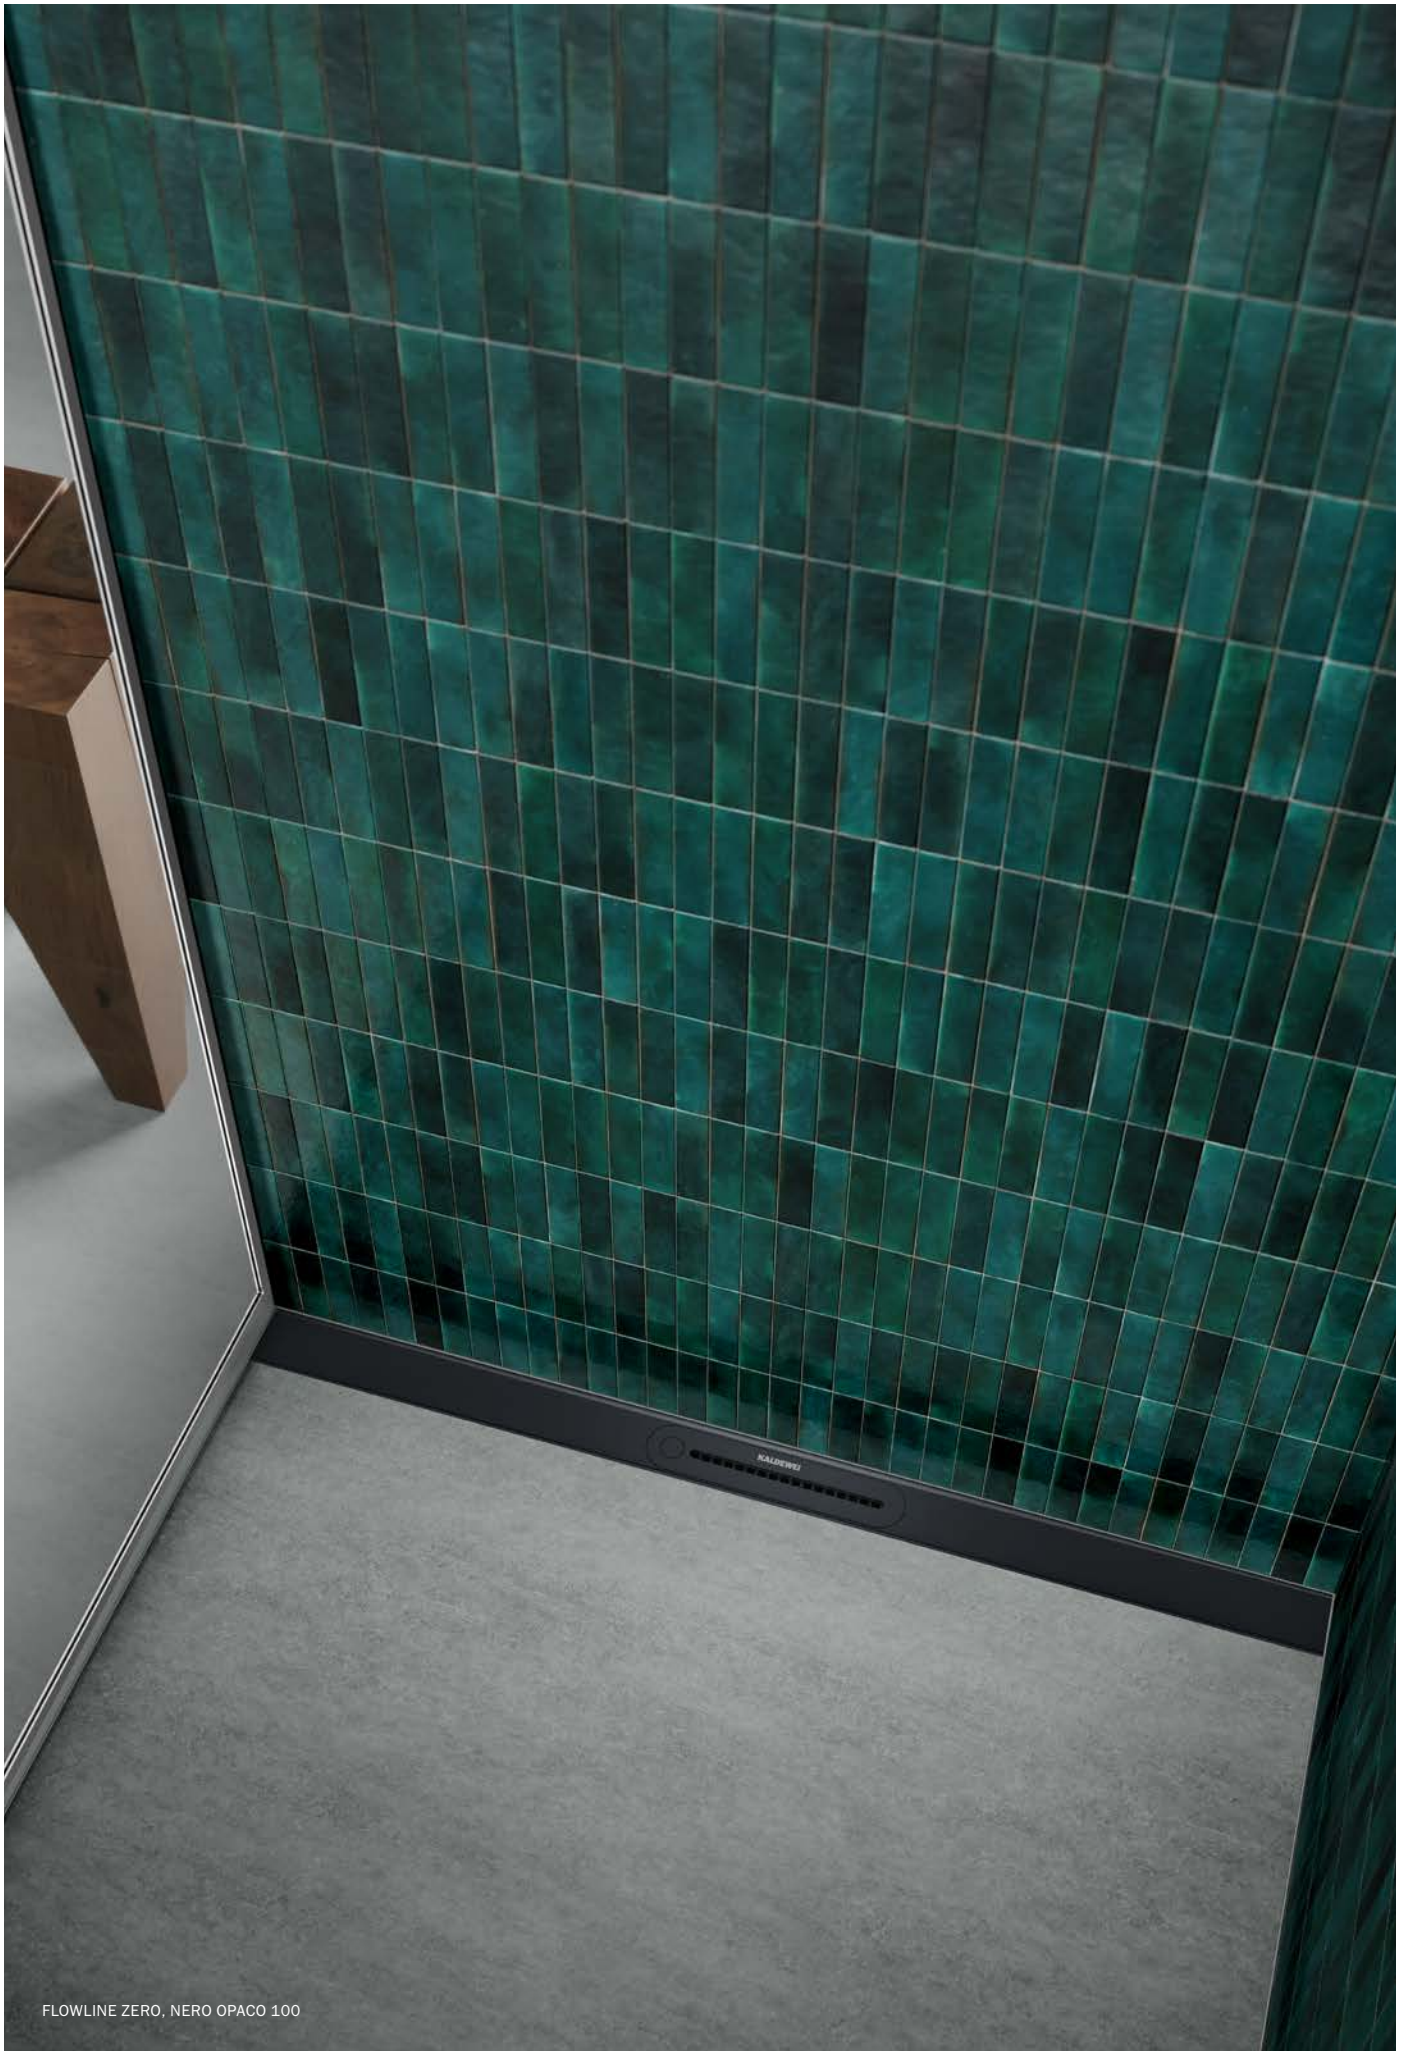

FLOWLINE ZERO. NERO OPACO 100

FLOWLINE ZERO

Eleganza senza tempo

- Canalina doccia di design in acciaio inox di alta qualità
- Pulizia facile e veloce grazie al meccanismo di apertura KALDEWEI CLICK'N CLEAN®
- Installazione personalizzata grazie alla flessibilità delle lunghezze standard di 900 mm, 1.200 mm e 1.500 mm
- Spessore totale del pavimento (piastrelle, colla per piastrelle, impermeabilizzazione) da 11 mm a 28 mm
- Posizionamento a ridosso della parete o direttamente a parete, possibile con uno spessore complessivo a parete (silicone, piastrelle, collante per piastrelle, sigillante) da 14 mm a 20 mm
- Incl. raccordi di compensazione altezza accorciabili per una regolazione flessibile dell'intera struttura a pavimento
- Perfettamente abbinabile a tutti i sifoni di scarico FLOWDRAIN HORIZONTAL



ACCIAIO INOX SPAZZOLATO



CHAMPAGNE SPAZZOLATO



GRAFITE SPAZZOLATO



NERO OPACO 100



BIANCO OPACO

DIMENSIONI (MM)	MODELLO N.	ARTICOLO N. *
L 900	2400	940000010XXX
L 1200	2401	940100010XXX
L 1500	2402	940200010XXX

* Le ultime tre cifre del codice articolo dipendono dalla selezione del colore



FLOWPOINT ZERO

- Design senza tempo in acciaio inossidabile di alta qualità
- Pulizia facile e veloce grazie al meccanismo di apertura KALDEWEI CLICK'N CLEAN®
- Può essere posizionato in modo flessibile direttamente a parete o al centro dell'area doccia
- Struttura a parete $\geq 14,5 \text{ mm} \pm 3 \text{ mm}$. Struttura lato pavimento da 11 mm a 28 mm
- Perfettamente adattato ai sifoni di scarico FLOWDRAIN HORIZONTAL
- Design STUDIO AISSLINGER



ACCIAIO INOX SPAZZOLATO



CHAMPAGNE SPAZZOLATO



GRAFITE SPAZZOLATO



NERO OPACO 100



BIANCO OPACO

DIMENSIONI (MM)	MODELLO N.	ARTICOLO N. *
L 233 X L 60 X H 11	2410	9410000100XXX



FLOWDRAIN



FLOWDRAIN HORIZONTAL REGULAR



FLOWDRAIN HORIZONTAL FLAT

FLOWDRAIN HORIZONTAL REGULAR

- Installazione, sigillatura e isolamento acustico facili e veloci grazie al set completo
- Sifone facile da rimuovere per una pulizia agevole
- Altezza di installazione ridotta: DN 50 con altezze di installazione da 78 mm a 179 mm
- Posizionamento davanti alla parete odirettamente alla parete, possibile con struttura complessiva a parete (silicone, piastrelle, colla per piastrelle, sigillante) da 14 mm a 20 mm
- Capacità di drenaggio standardizzata secondo DIN EN 1253 0,8 l/s con un'altezza di accumulo richiesta di 20 mm (altezza dell'acqua di tenuta 50 mm)
- Perfettamente abbinabile a tutte le canaline FLOWLINE ZERO e FLOWPOINT ZERO

FLOWDRAIN HORIZONTAL FLAT

- Installazione, sigillatura e isolamento acustico facili e veloci grazie al set completo
- Sifone facile da rimuovere per una pulizia agevole
- Altezza di installazione ridotta: DN 40 con altezze di installazione da 58 mm a 78 mm
- Posizionamento davanti alla parete o direttamente alla parete possibile con struttura complessiva lato muro (silicone, piastrelle, colla per piastrelle, sigillante) da 14 mm a 20 mm
- Velocità di scarico 0,63 l/s con un'altezza di accumulo richiesta di 20 mm (altezza dell'acqua di tenuta 30 mm)
- Perfettamente abbinabile a tutte le canaline FLOWLINE ZERO e FLOWPOINT ZERO

TECNOLOGIA DI SCARICO	MODELLO N.	CODICE ARTICOLO.
FLOWDRAIN HORIZONTAL REGULAR	4203	687744800000
FLOWDRAIN HORIZONTAL FLAT	4204	687744810000