




LACCA



PAVIMENTO
FLOOR
SOL
FUSSBODEN

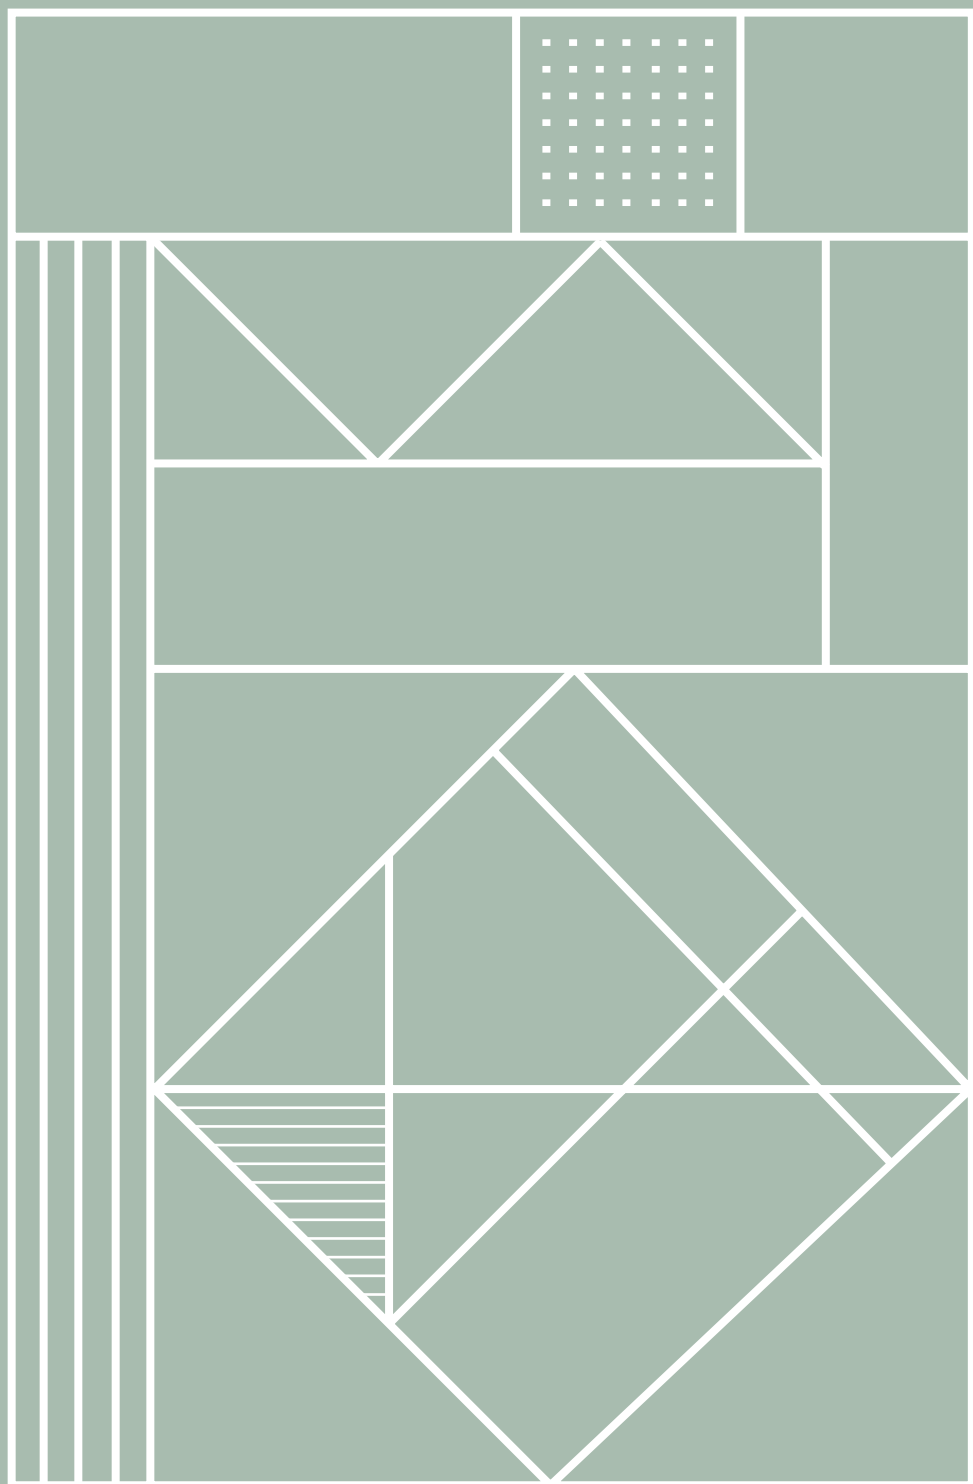


INTERNO
INDOOR
INTERIEUR
INNEN



PAVIMENTO RISCALDANTE
FLOOR HEATING
CHAUFFAGE SOL
FUSSBODENHEIZUNG



SAUNA/SPA
SAUNA/WELLNESS
SPA
SAUNA/WELLNESS



RIVESTIMENTO DOCCIA
SHOWER WALL
PAROI DOUCHE
DUSCHWAND



LUCIDO
POLISHED
BRILLANTE
POLIERT



LUCIDO/OPACO
POLISHED/MATT
BRILLANTE/MATE
POLIERT/MATT



RIVESTIMENTO
WALL
MUR
WAND




ESTERNO
OUTDOOR
EXTERIEUR
AUSSEN




PIANO
TOP
PLAN DE LAVABO
WASCHTISCHPLATTEN



PISCINA
SWIMMING POOL
PISCINE
SCHWIMMBAD



PIATTO DOCCIA
SHOWER FLOOR
SOL DOUCHE
DUSCHBODEN



OPACO
MATT
MATE
MATT



TRATTAMENTO
TREATMENT
TRAITEMENT
BEHANDLUNG



ALLUMINIO
ALUMINIUM
ALUMINIUM
ALUMINIUM



NOCE DI COCCO
COCONUT
NOIX DE COCO
KOKOSNUSS



LAMINA DI RAME SU SUPPORTO
COPPER FOIL ON BASE
FEUILLE DE CUIVRE SUR SUPPORT
KUPFERBLATT AUF BASIS



SUPPORTO SMALTATO
GLAZED BASE
SUPPORT EMAILLÉE
GLASIERTE BASIS



VETRO
GLASS
VERRE
GLAS



PASTA DI VETRO
GLASS PASTE
PÂTE DE VERRE
GLASPASTE



MADREPERLA
MOTHER-OF-PEARL
NACRE
PERLMUTT



PIETRA NATURALE
NATURAL STONE
PIERRE NATURELLE
NATURSTEIN



PIETRA NATURALE RIVESTITA DI LAMINA METALLICA RESINATA
NATURAL STONE WITH A RESINATE METAL FOIL
PIERRE NATURELLE AVEC FEUILLE DE MÉTAL RÉSINÉE
NATURSTEIN MIT VERHARZTER METALLBLATT ÜBERZOGEN



LAMINA DI ACCIAIO INOX SU SUPPORTO
STAINLESS STEEL FOIL ON BASE
FEUILLE D'ACIER INOX SUR SUPPORT
EDELSTAHLBLATT AUF BASIS




COTTO NATURALE
NATURAL TERRACOTTA
TERRE CUITE NATURELLE
NATUR TERRAKOTTA



LEGNO
WOOD
BOIS
HOLZ



PIETRA TRATTATA
TRATED STONE
PIERRE TRAITÉE
BEHANDELTEN NATURSTEIN

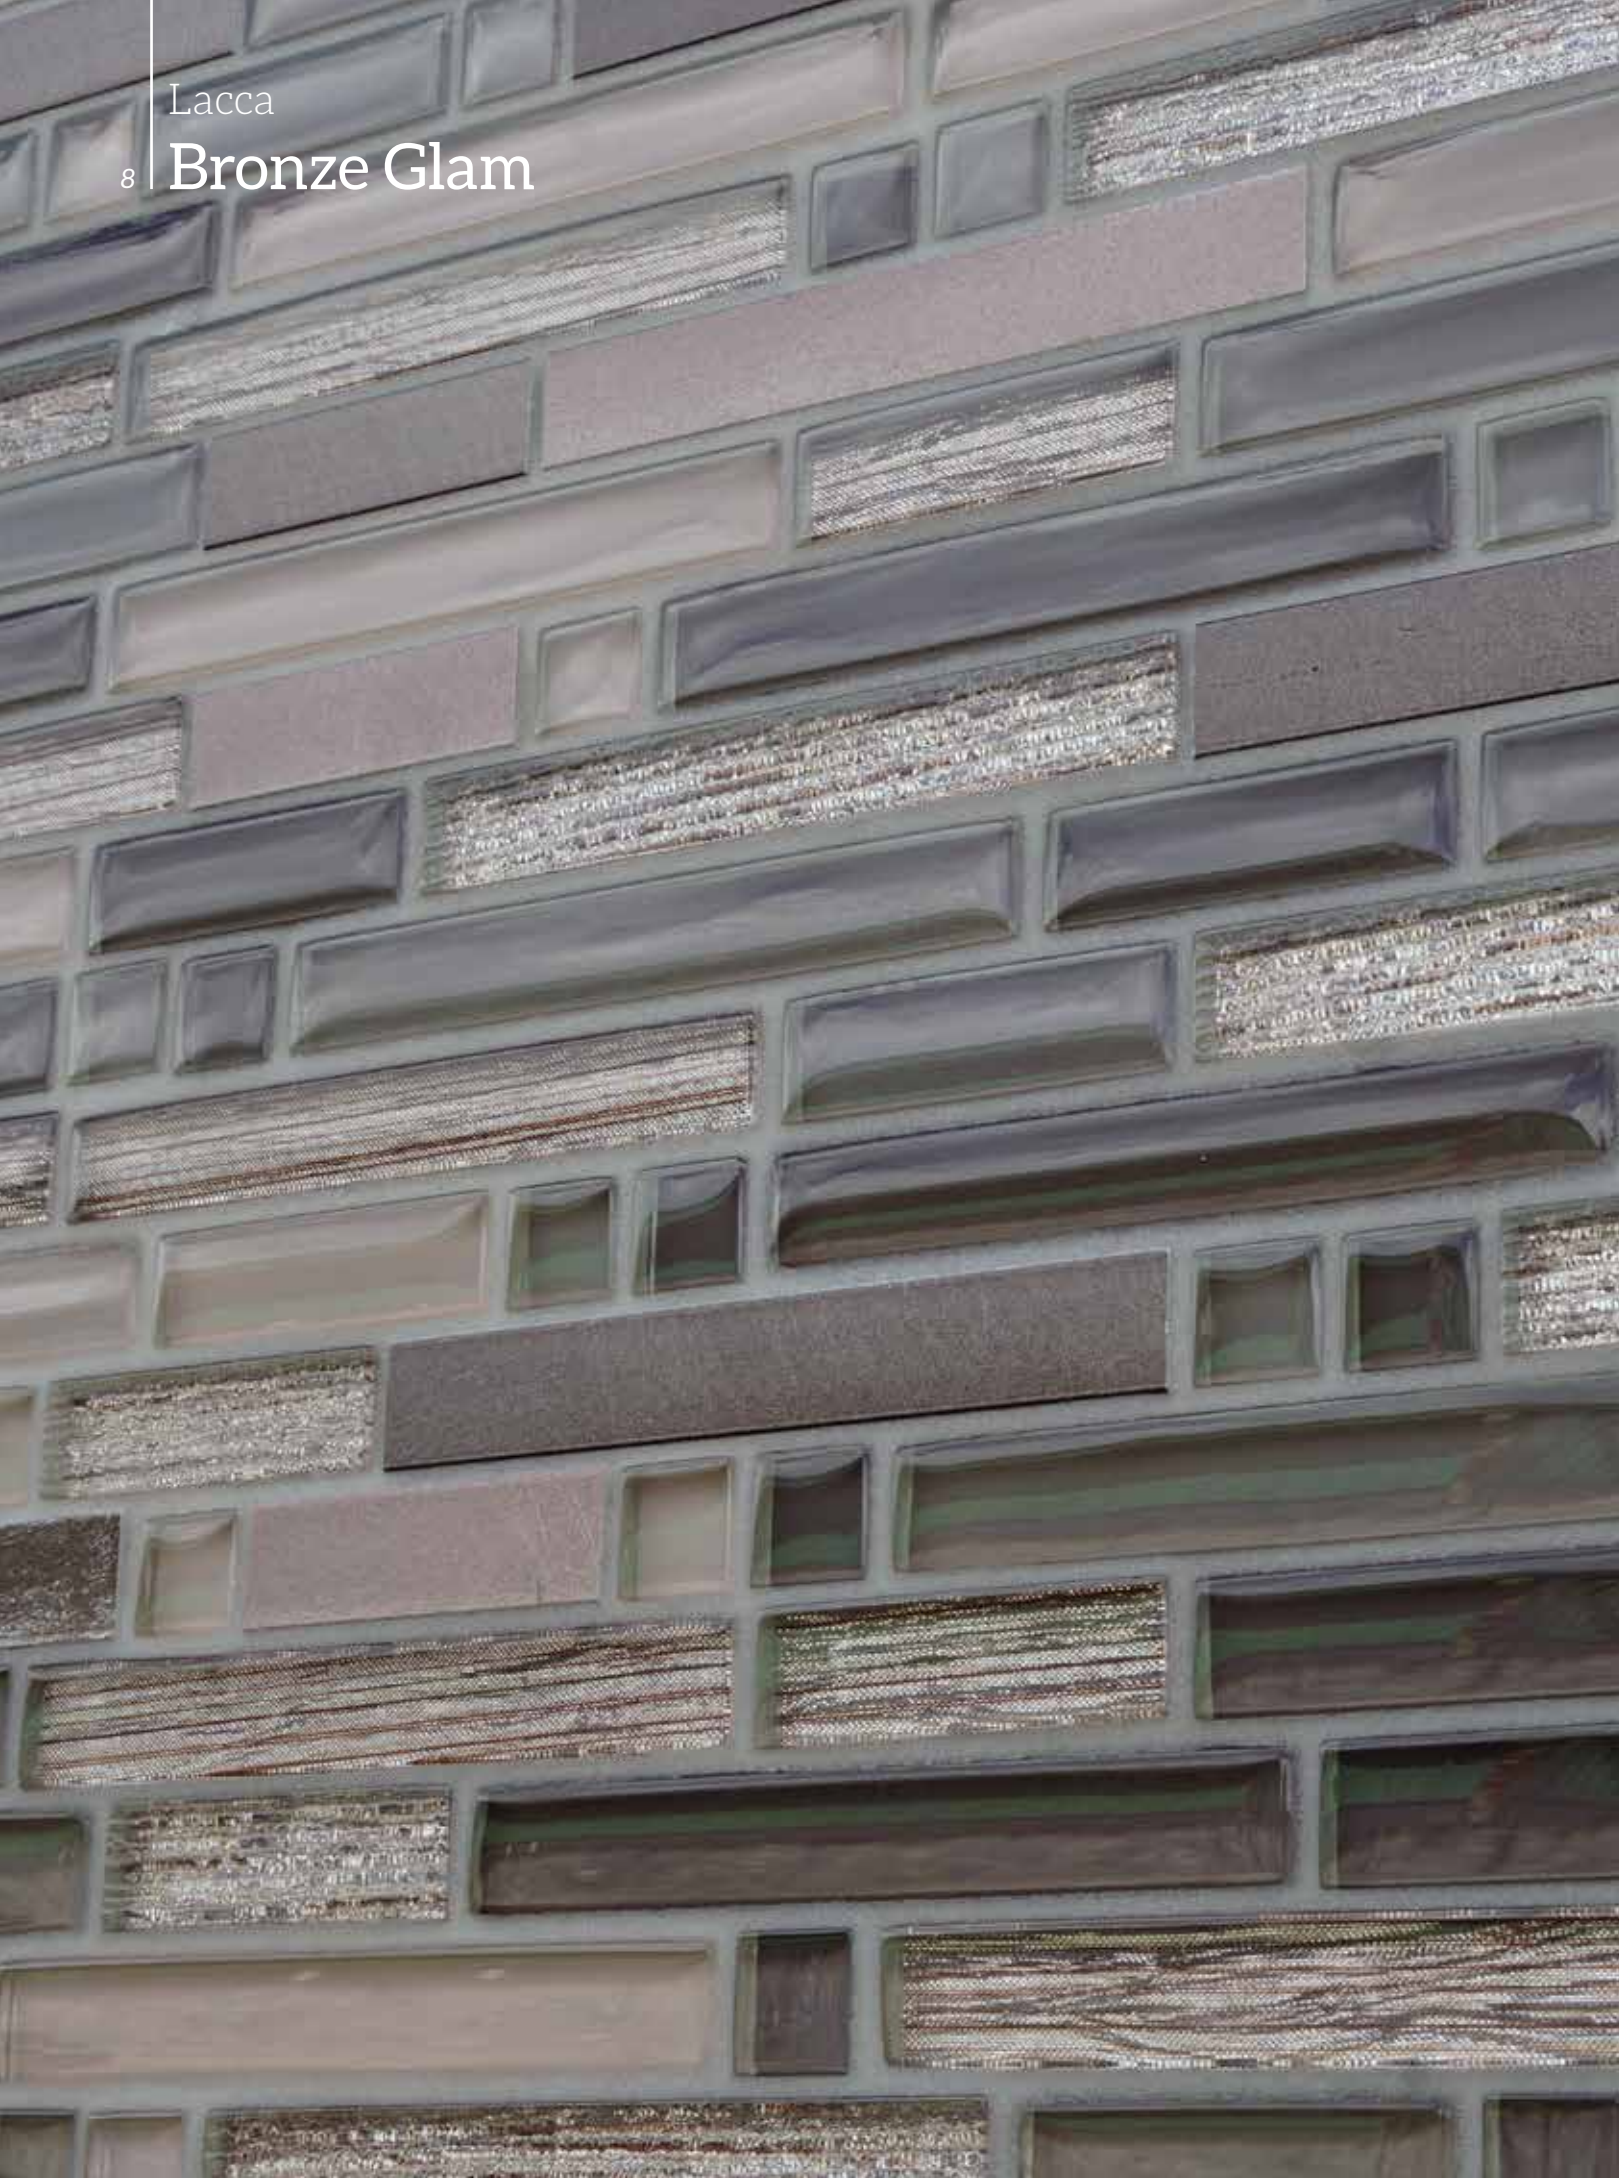

Silver Glam



cod. H05

Iron Glam



cod. H05


Bronze Glam



cod. H05

formato / size	multiformato				
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	1,00 m²	mq/plt - sqm/plt	54
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	11	peso/mq - weight/sqm	16,6 kg
foglio - sheet	300x300 mm	scatole/plt - box/plt	54	peso/plt - weight/plt	915 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



Snow Craquelé



NS GL

cod. H05

Chocolate Craquelé



NS GL

cod. H05

formato / size	multiformato				
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	0,90 m²	mq/plt - sqm/plt	37,80
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	10	peso/mq - weight/sqm	20,2 kg
foglio - sheet	300x300 mm	scatole/plt - box/plt	42	peso/plt - weight/plt	785 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

Night Craquelé



NS GL

cod. H05




Stardust Black



NS GL

cod. H06


Stardust Quartz

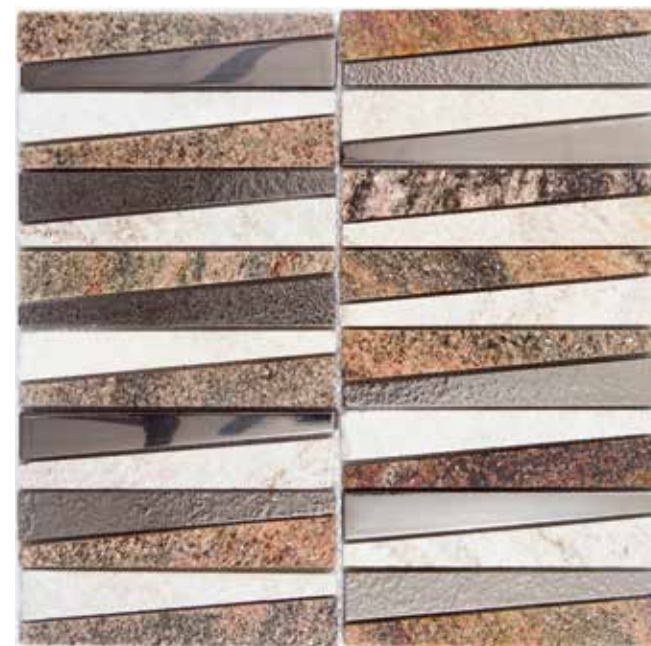

NS GL

cod. H06

Stardust Greige

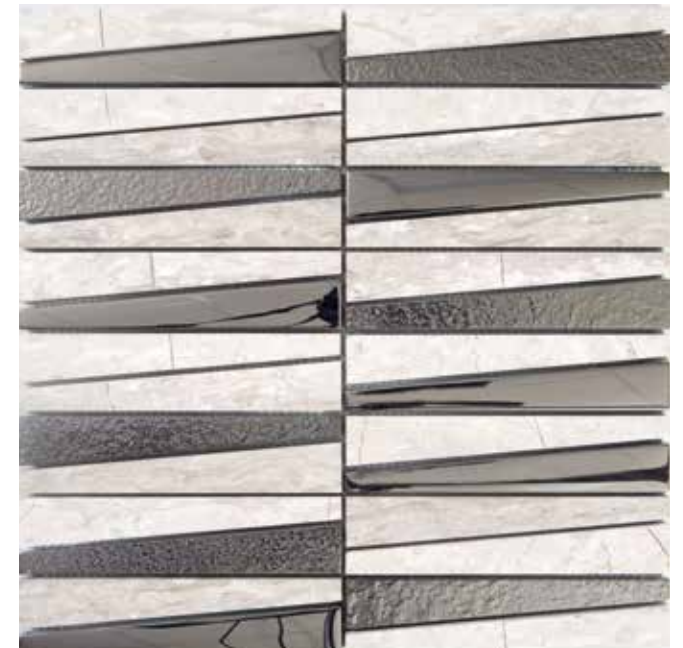

NS GL

cod. H06

Stardust White



NS GL

cod. H06

formato / size	multiformato				
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	1,00 m ²	mq/plt - sqm/plt	54,00
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	11	peso/mq - weight/sqm	17,5 kg
foglio - sheet	300x300 mm	scatole/plt - box/plt	54	peso/plt - weight/plt	970 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

Berlino

cod. H05



formato / size	multiformato
spessore - thickness	8 mm
giunto - joint	2 mm
foglio - sheet	322x296 mm
mq/scatola - mq/box	1,06 m²
pz/scatola - pcs/box	11
scatole/plt - box/plt	54
mq/plt - sqm/plt	56,70
peso/mq - weight/sqm	18,2 kg
peso/plt - weight/plt	1.550 kg



Lava Multicolor

cod. H08



formato / size	multiformato
spessore - thickness	10 mm
giunto - joint	2 mm
foglio - sheet	300x300 mm
mq/scatola - mq/box	0,72 m²
pz/scatola - pcs/box	8
scatole/plt - box/plt	42
mq/plt - sqm/plt	30,24
peso/mq - weight/sqm	24,3 kg
peso/plt - weight/plt	765 kg



City Midnight

cod. H013



formato / size	multiformato
spessore - thickness	8 mm
giunto - joint	2 mm
foglio - sheet	300x300 mm
mq/scatola - mq/box	1,00 m²
pz/scatola - pcs/box	11
scatole/plt - box/plt	54
mq/plt - sqm/plt	54,00
peso/mq - weight/sqm	19,5 kg
peso/plt - weight/plt	1.075 kg



Neox

cod. H05




formato / size	multiformato
spessore - thickness	8 mm
giunto - joint	2 mm
foglio - sheet	300x300 mm
mq/scatola - mq/box	1,00 m²
pz/scatola - pcs/box	11
scatole/plt - box/plt	54
mq/plt - sqm/plt	54,00
peso/mq - weight/sqm	16,0 kg
peso/plt - weight/plt	890 kg



Picket Cream

cod. H05

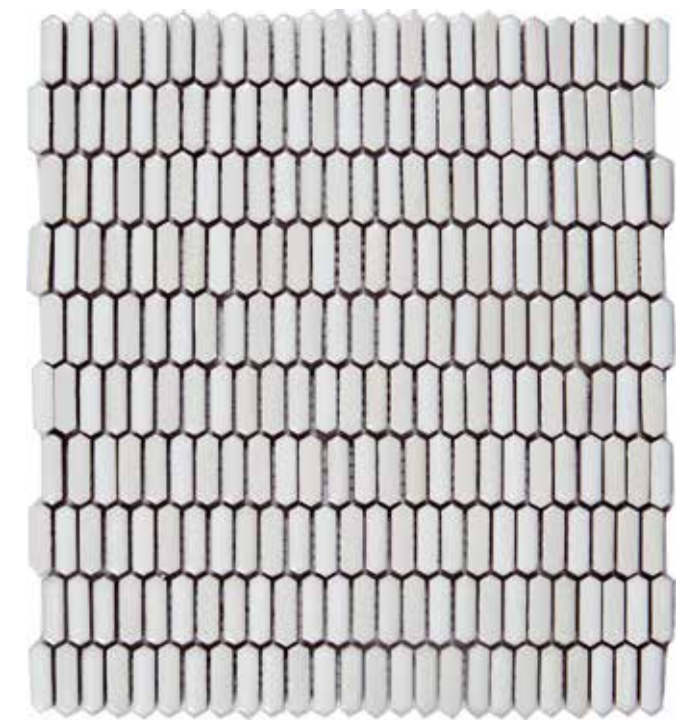


formato / size	multiformato
spessore - thickness	8 mm
giunto - joint	2 mm
foglio - sheet	296x321 mm
mq/scatola - mq/box	1,05 m²
pz/scatola - pcs/box	11
scatole/plt - box/plt	54
mq/plt - sqm/plt	56,70
peso/mq - weight/sqm	16,0 kg
peso/plt - weight/plt	930 kg




Picket Beige

cod. H05

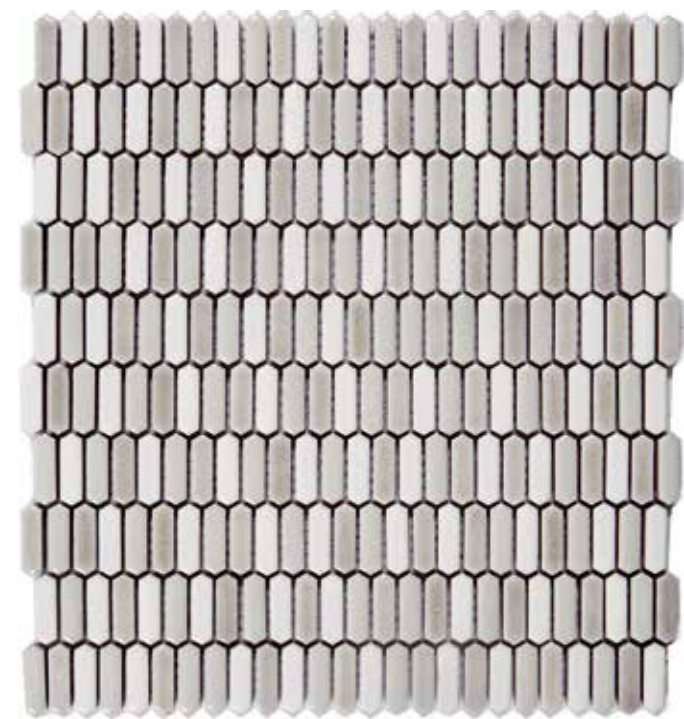

formato / size	multiformato
spessore - thickness	8 mm
giunto - joint	2 mm
foglio - sheet	296x321 mm
mq/scatola - mq/box	1,05 m²
pz/scatola - pcs/box	11
scatole/plt - box/plt	54
mq/plt - sqm/plt	56,70
peso/mq - weight/sqm	16,0 kg
peso/plt - weight/plt	930 kg



montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

Spike Cream

cod. H05



formato / size	multiformato
spessore - thickness	8 mm
giunto - joint	2 mm
foglio - sheet	310x340 mm
mq/scatola - mq/box	1,16 m²
pz/scatola - pcs/box	11
scatole/plt - box/plt	54
mq/plt - sqm/plt	62,64
peso/mq - weight/sqm	16,0 kg
peso/plt - weight/plt	1.020 kg



Spike Beige


cod. H05



formato / size	multiformato
spessore - thickness	8 mm
giunto - joint	2 mm
foglio - sheet	310x340 mm
mq/scatola - mq/box	1,16 m²
pz/scatola - pcs/box	11
scatole/plt - box/plt	54
mq/plt - sqm/plt	62,64
peso/mq - weight/sqm	16,0 kg
peso/plt - weight/plt	1.020 kg



montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

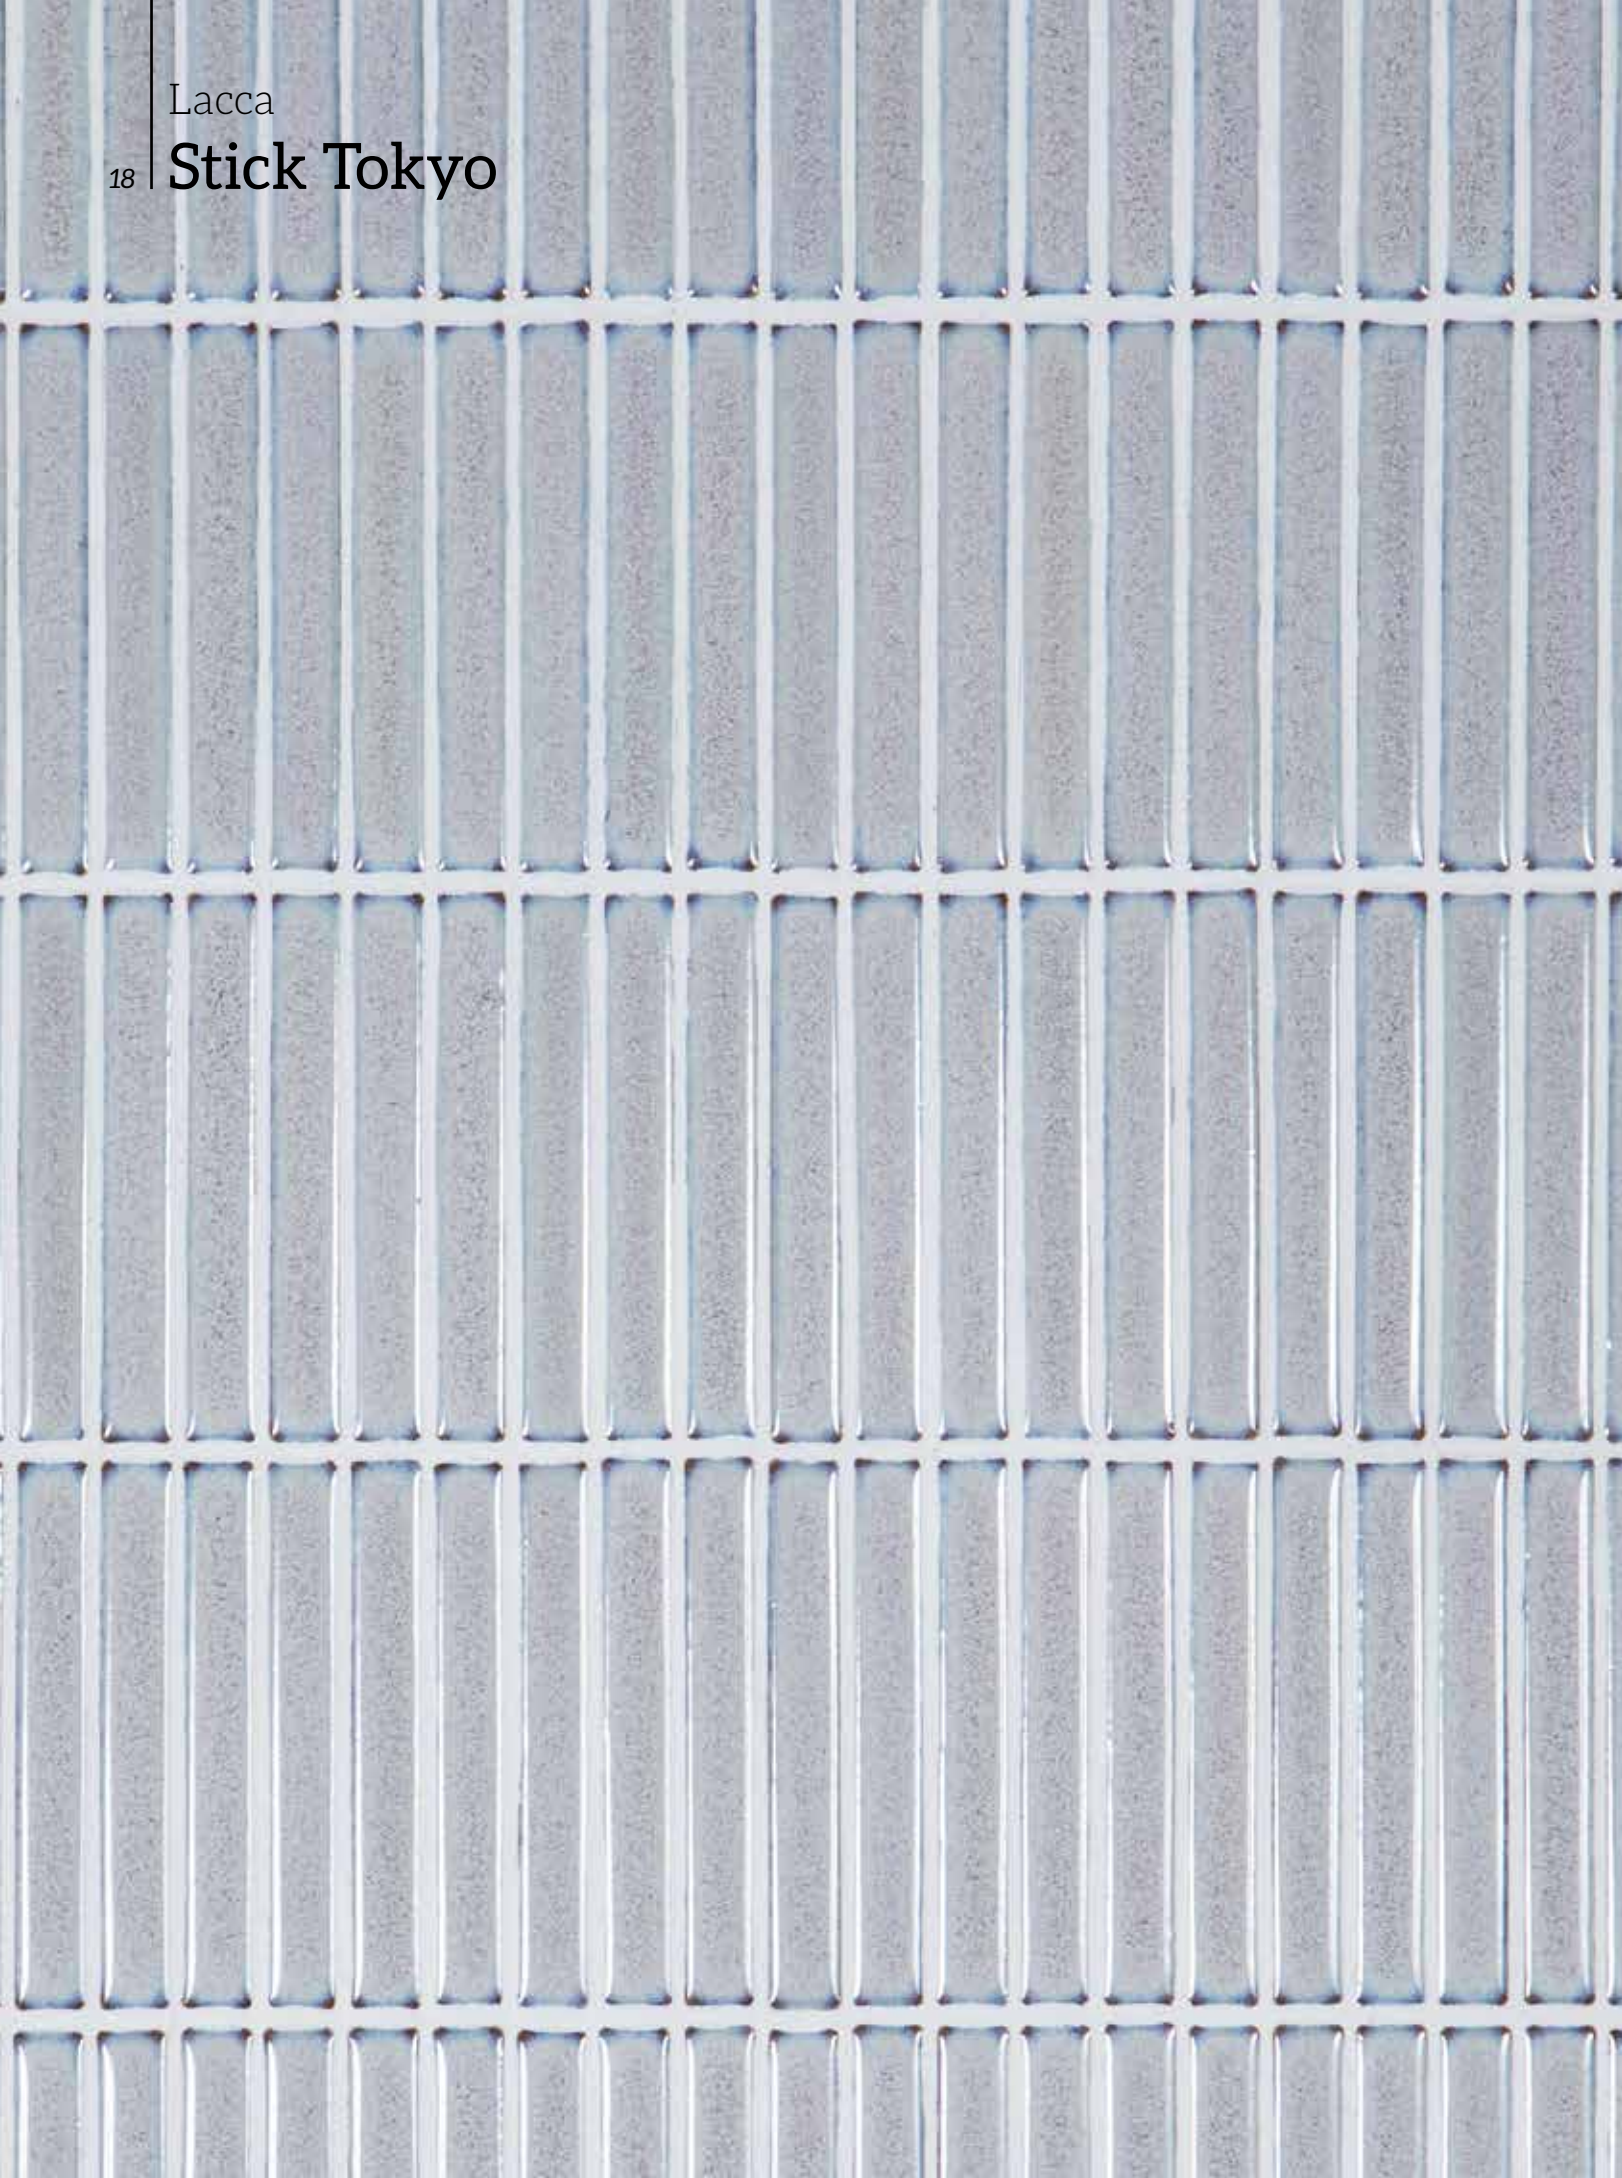

Stick Sidney



cod. H05

Stick Shanghai




cod. H05

Stick Tokyo



cod. H05

Stick Seoul

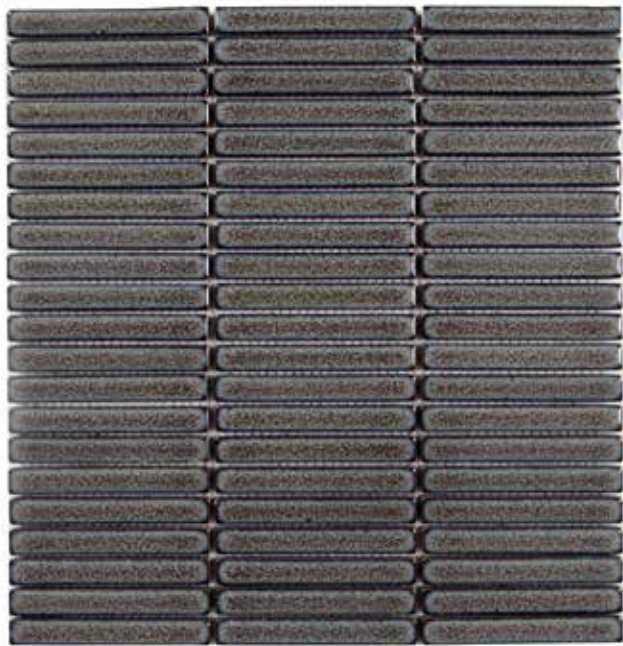

cod. H05

formato / size	92x12 mm (1/2"x24")		
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	0,83 m ²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	295x283 mm	scatole/plt - box/plt	72
		mq/plt - sqm/plt	59,76
		peso/mq - weight/sqm	15 kg
		peso/plt - weight/plt	915 kg

Nero Silver

cod. H05



formato / size	multiformato
spessore - thickness	8 mm
giunto - joint	2 mm
foglio - sheet	300x300 mm
mq/scatola - mq/box	1,00 m²
pz/scatola - pcs/box	11
scatole/plt - box/plt	54
mq/plt - sqm/plt	54,00
peso/mq - weight/sqm	16,0 kg
peso/plt - weight/plt	885 kg



Perlato Bianco

cod. H05



formato / size	multiformato
spessore - thickness	8 mm
giunto - joint	2 mm
foglio - sheet	300x300 mm
mq/scatola - mq/box	1,00 m²
pz/scatola - pcs/box	11
scatole/plt - box/plt	54
mq/plt - sqm/plt	54,00
peso/mq - weight/sqm	16,0 kg
peso/plt - weight/plt	885 kg



montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

Ocean Air

cod. H06



formato / size	multiformato
spessore - thickness	8 mm
giunto - joint	2 mm
foglio - sheet	300x300 mm
mq/scatola - mq/box	0,90 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	54
mq/plt - sqm/plt	48,60
peso/mq - weight/sqm	17,0 kg
peso/plt - weight/plt	935 kg



Strip Fantasy

cod. H06



formato / size	multiformato
spessore - thickness	8 mm
giunto - joint	2 mm
foglio - sheet	300x300 mm
mq/scatola - mq/box	0,90 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	54
mq/plt - sqm/plt	48,60
peso/mq - weight/sqm	17,0 kg
peso/plt - weight/plt	935 kg




montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt






Tortora Perlato

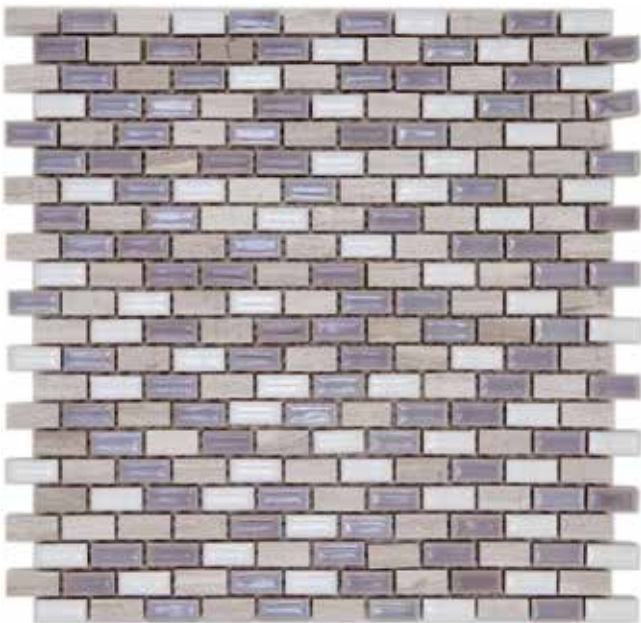

cod. H05

Tortora Grigio

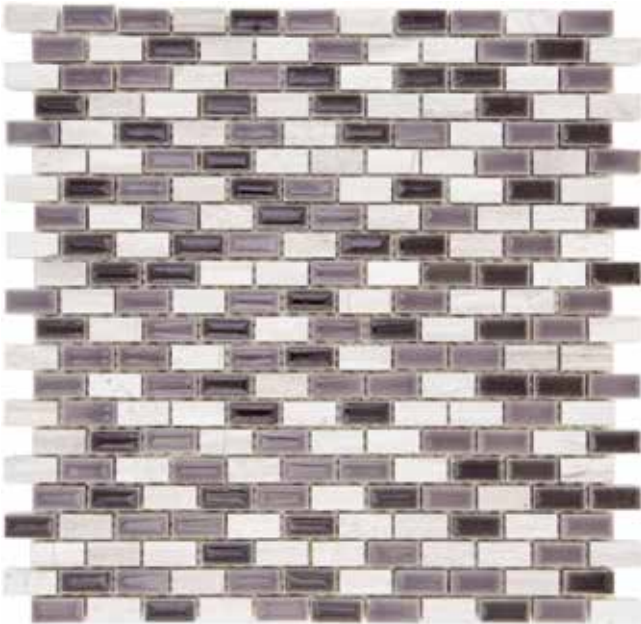


cod. H05


formato / size	11,5x25 mm (1/2"x1")		
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	1,00 m ²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	11
foglio - sheet	300x300 mm	scatole/plt - box/plt	54
		mq/plt - sqm/plt	54,00
		peso/mq - weight/sqm	16,0 kg
		peso/plt - weight/plt	880 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

Tortora Ambra

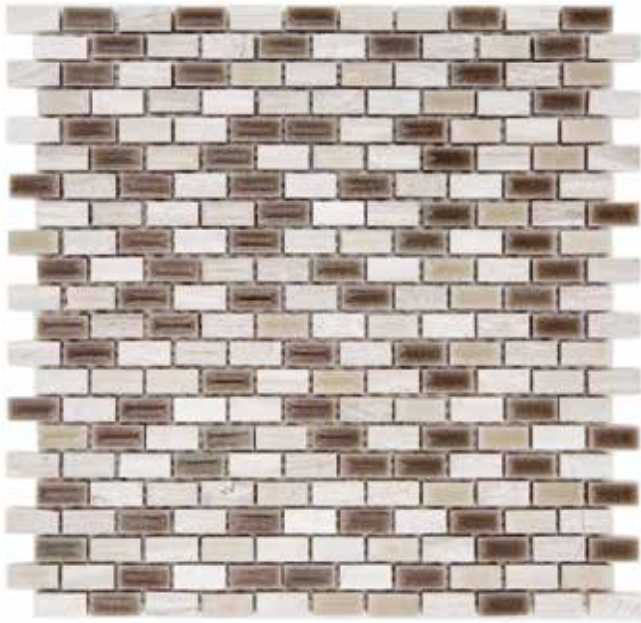

cod. H05

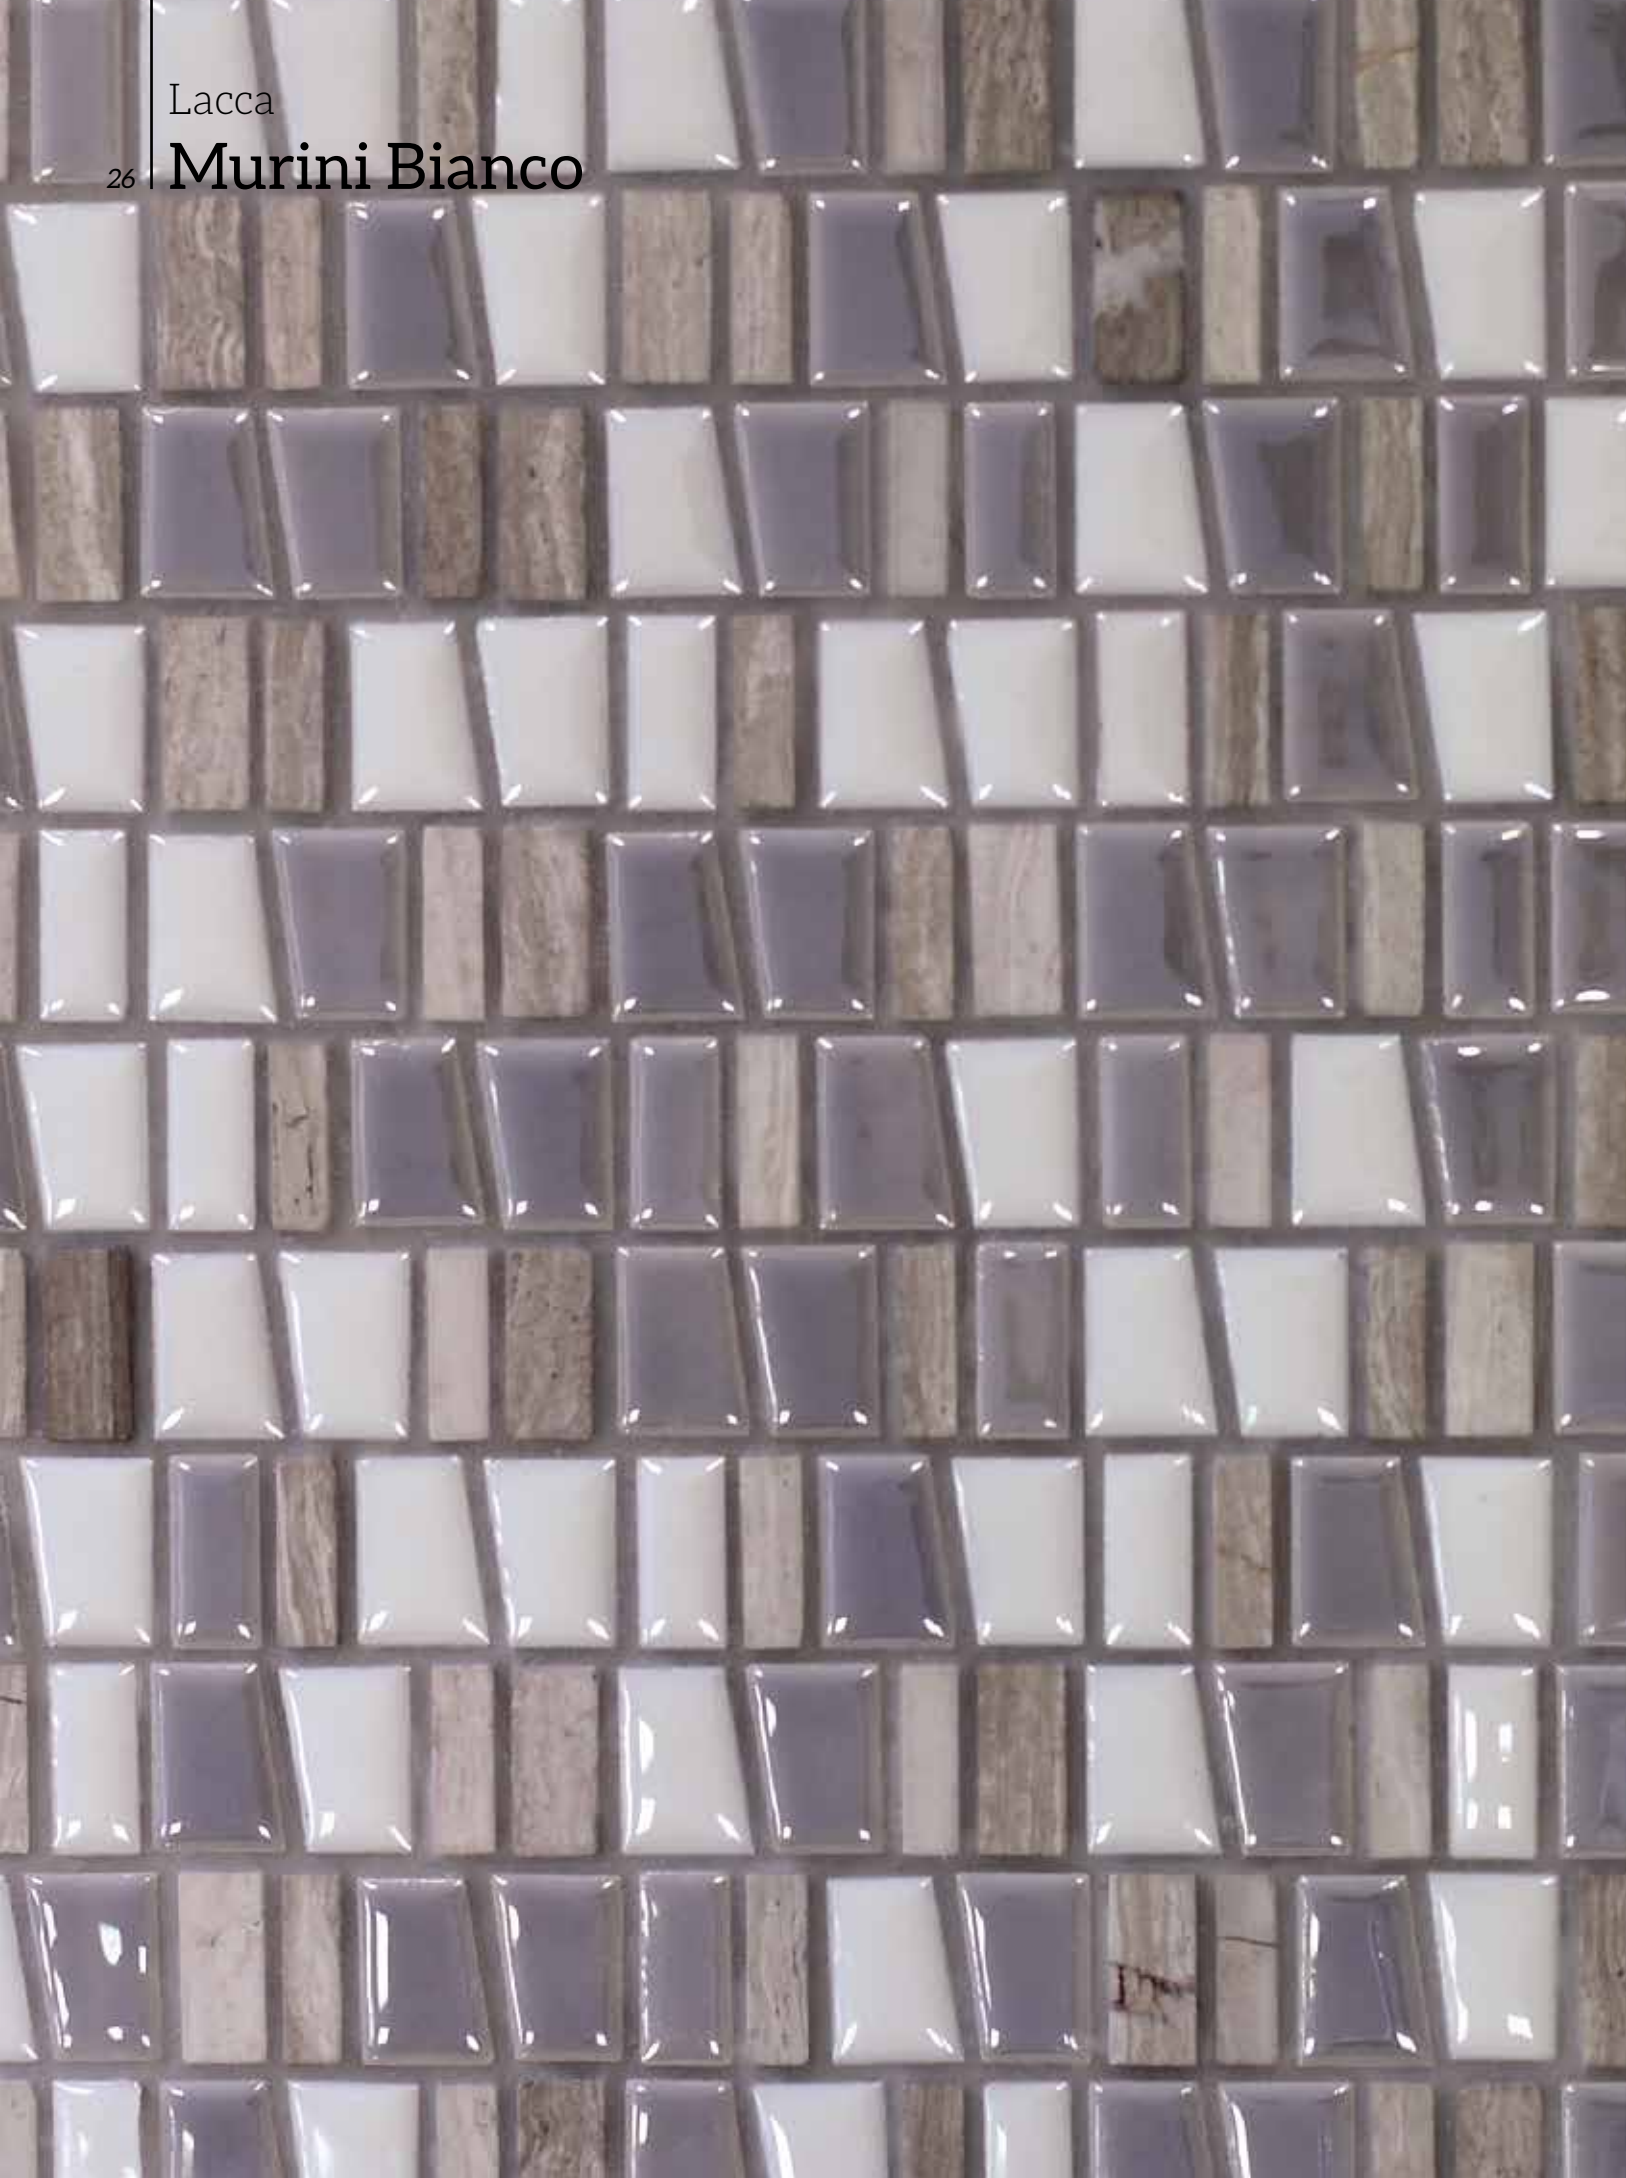


Murini Piombo



cod. H05

Murini Tortora Grigio

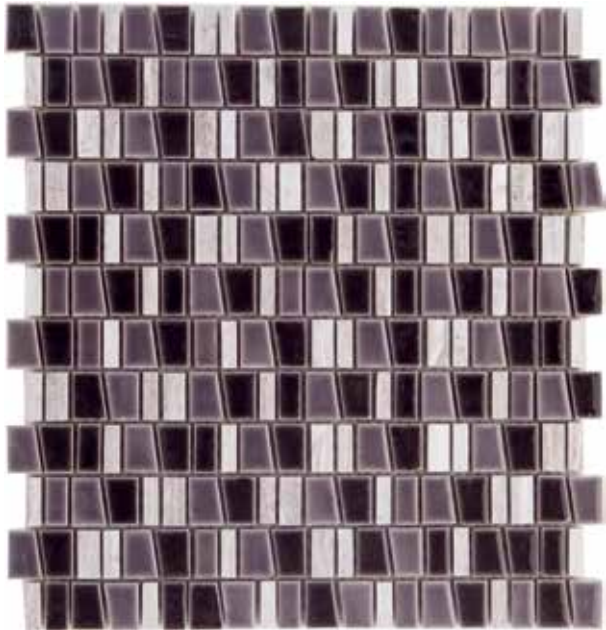


cod. H05

formato / size	multiformato		
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	1,05 m ²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	11
foglio - sheet	308x308 mm	scatole/plt - box/plt	54
		mq/plt - sqm/plt	56,70
		peso/mq - weight/sqm	16,0 kg
		peso/plt - weight/plt	930 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

Murini Beige

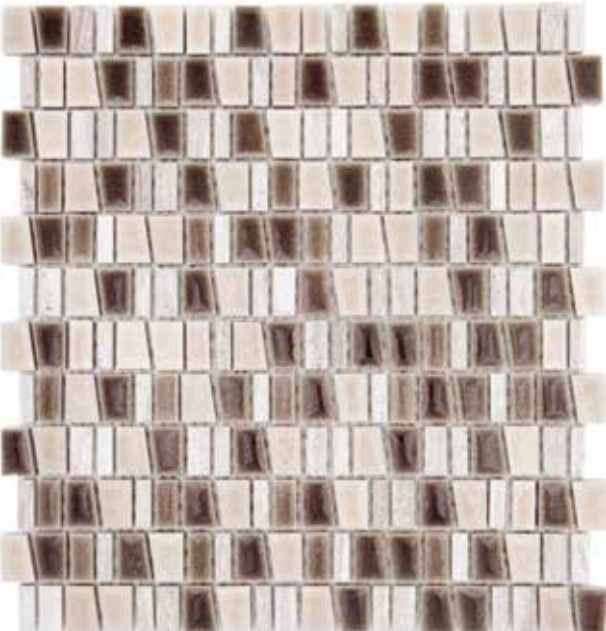

cod. H05

Murini Bianco



cod. H05

Brumardesia

cod. H05



formato / size	11,5x51,5 mm (1/2"x2")
spessore - thickness	8 mm
giunto - joint	2 mm
foglio - sheet	300x300 mm
mq/scatola - mq/box	1,00 m²
pz/scatola - pcs/box	11
scatole/plt - box/plt	54
mq/plt - sqm/plt	54,00
peso/mq - weight/sqm	16,0 kg
peso/plt - weight/plt	885 kg



Brunoargento

cod. H05




formato / size	11,5x51,5 mm (1/2"x2")
spessore - thickness	8 mm
giunto - joint	2 mm
foglio - sheet	300x300 mm
mq/scatola - mq/box	1,00 m²
pz/scatola - pcs/box	11
scatole/plt - box/plt	54
mq/plt - sqm/plt	54,00
peso/mq - weight/sqm	16,0 kg
peso/plt - weight/plt	885 kg



montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

Ardesia Argento

cod. H05

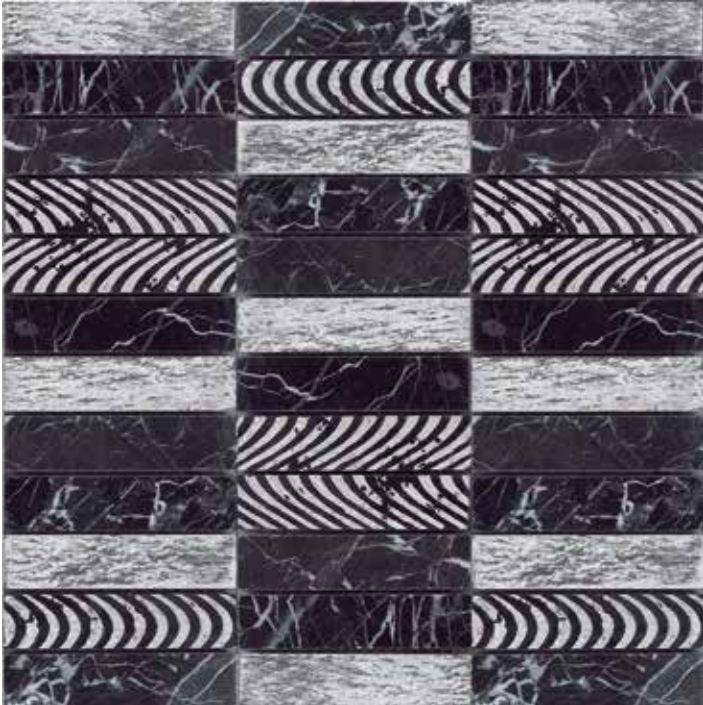

formato / size	23x98 mm (1"x24")
spessore - thickness	8 mm
giunto - joint	2 mm
foglio - sheet	300x300 mm
mq/scatola - mq/box	1,00 m²
pz/scatola - pcs/box	11
scatole/plt - box/plt	54
mq/plt - sqm/plt	54
peso/mq - weight/sqm	18,5 kg
peso/plt - weight/plt	1.020 kg



montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt




Lumille Crema



NS GL

cod. H04

Lumille Grigio

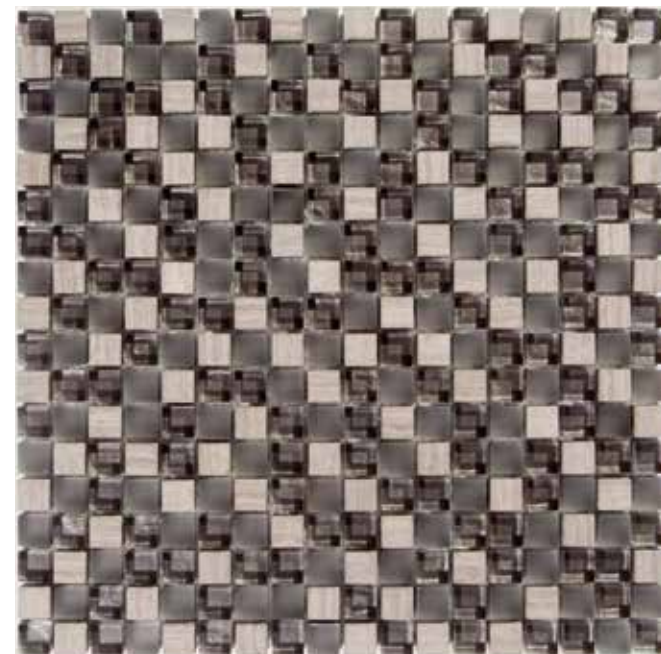

NS GL

cod. H04

formato / size 15x15 mm (1/2" x 1/2")

spessore - thickness 8 mm

giunto - joint 2 mm

foglio - sheet 301x301 mm

mq/scatola - mq/box 1,00 m²

pz/scatola - pcs/box 11

scatole/plt - box/plt 54


mq/plt - sqm/plt 54,00

peso/mq - weight/sqm 16,0 kg

peso/plt - weight/plt 880 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt


Lumille Moka

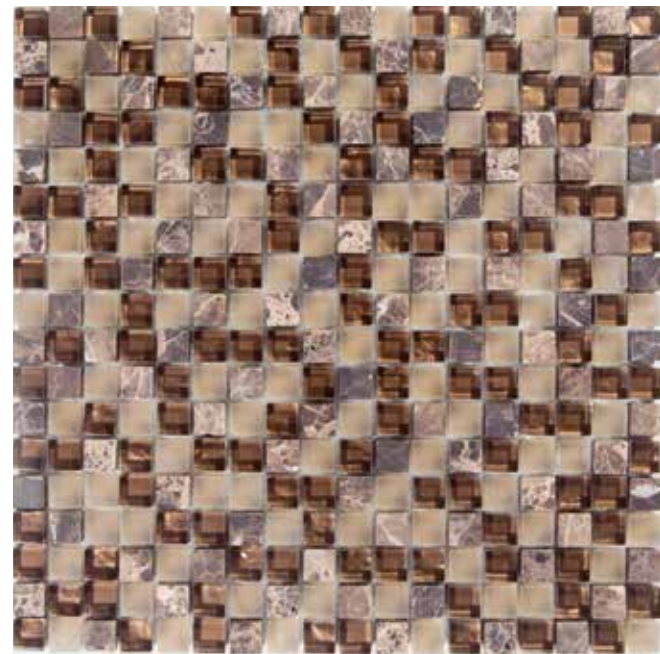

NS GL

cod. H04

Lumille Visone

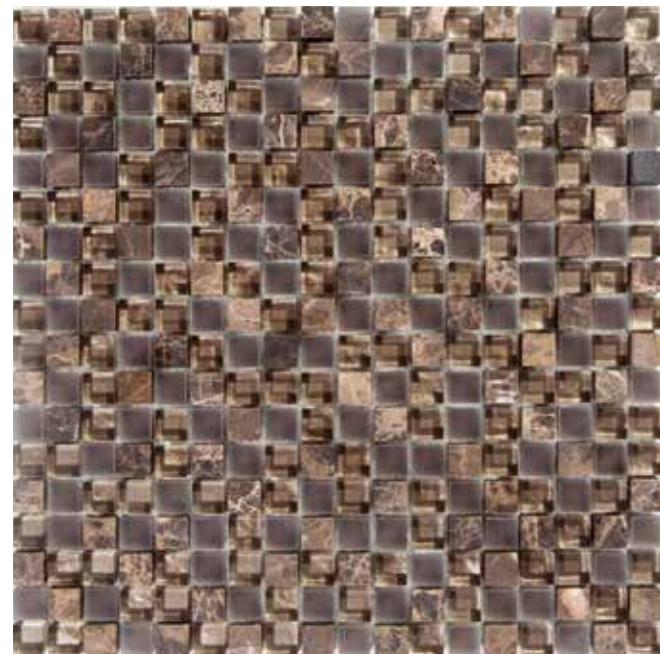


NS GL

cod. H04



Ros 15

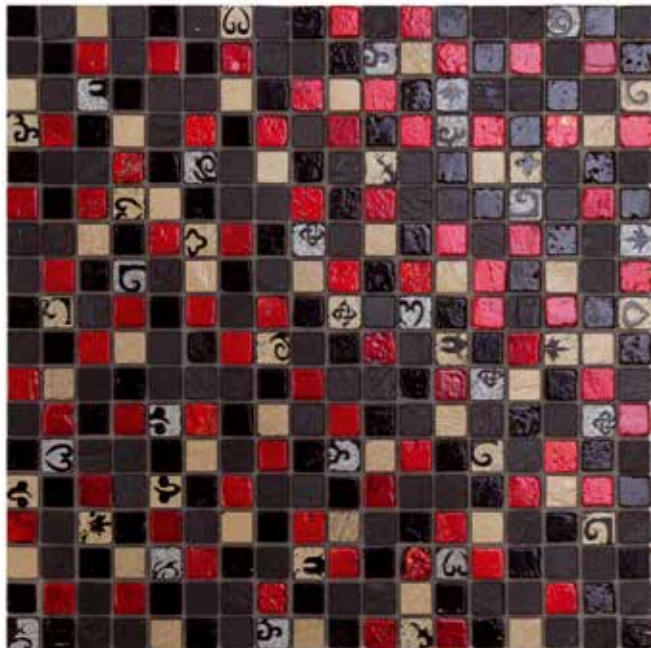

NS SM

cod. H06


Olympic



SM

cod. H05


Opale Beige

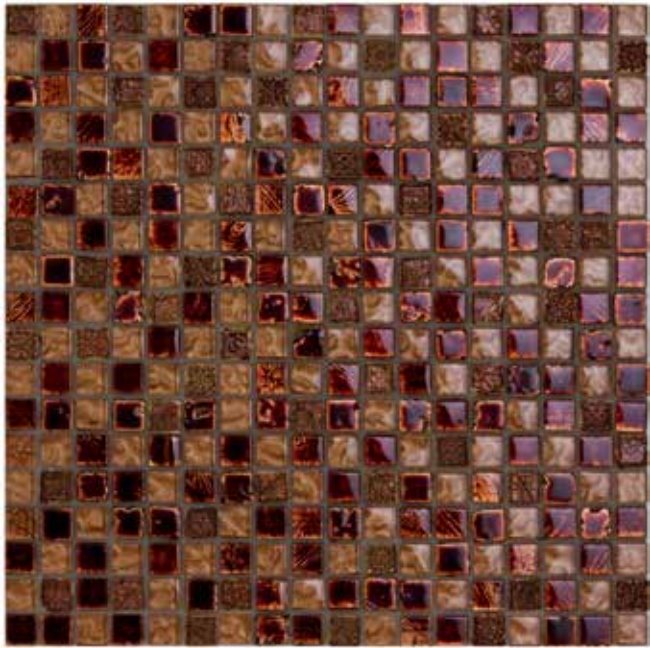

SM GL

cod. H05

Gold Lime

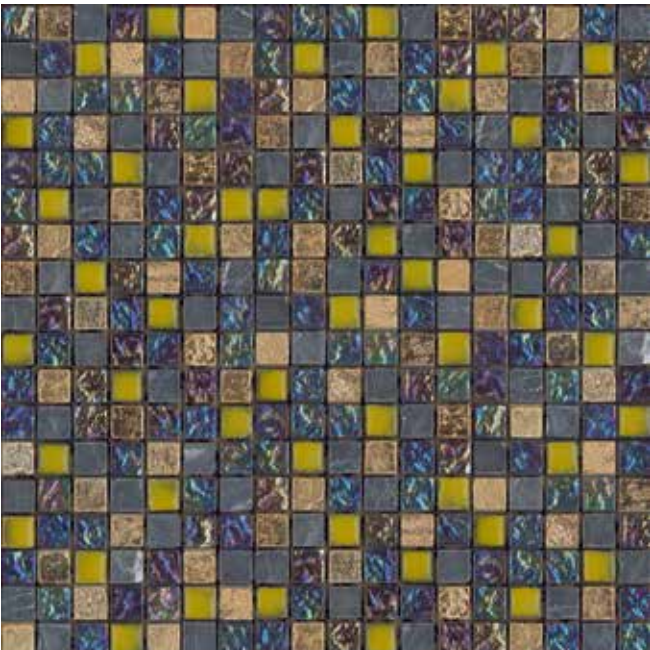


NS SM GL GB

cod. H06

formato / size	15x15 mm (1/2" x 1/2")		
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	1,00 m ²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	11
foglio - sheet	300x300 mm	scatole/plt - box/plt	54
		mq/plt - sqm/plt	54,00
		peso/mq - weight/sqm	16,0 kg
		peso/plt - weight/plt	880 kg




Colored

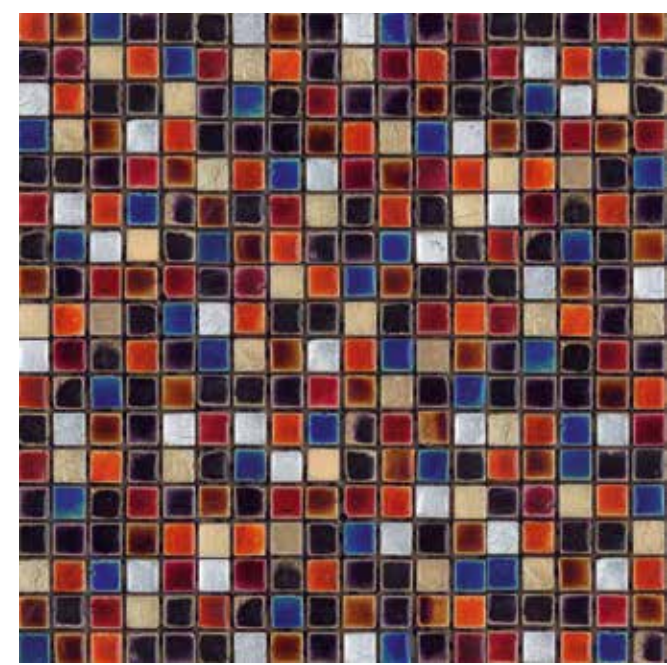

SM GB

cod. H07

Pietraoro

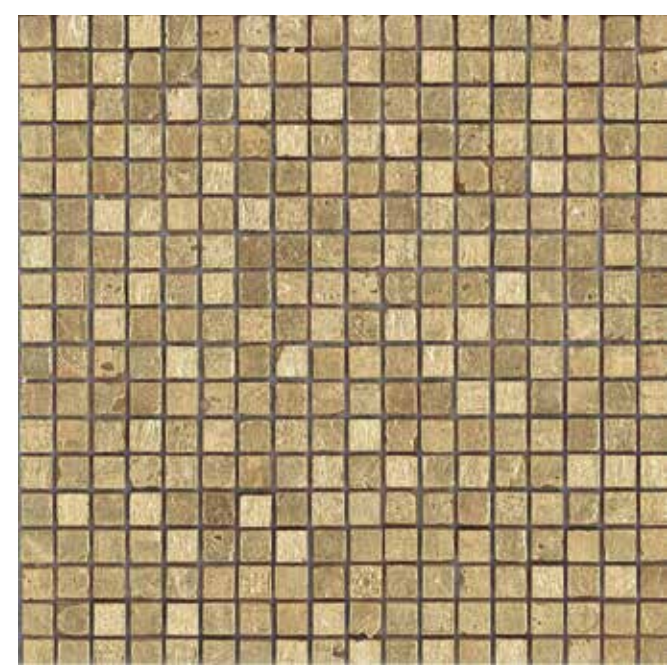

SM


cod. H06

formato / size	15x15 mm (1/2"x1/2")		
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	1,00 m ²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	11
foglio - sheet	300x300 mm	scatole/plt - box/plt	54

mq/plt - sqm/plt	54,00
peso/mq - weight/sqm	16,0 kg
peso/plt - weight/plt	880 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt


Russian Gold

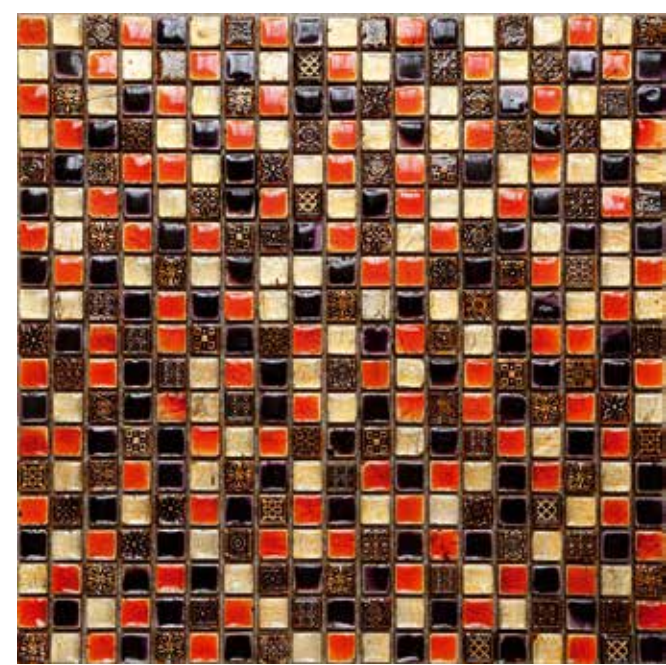

SM GB


cod. H07

Oro Crystal

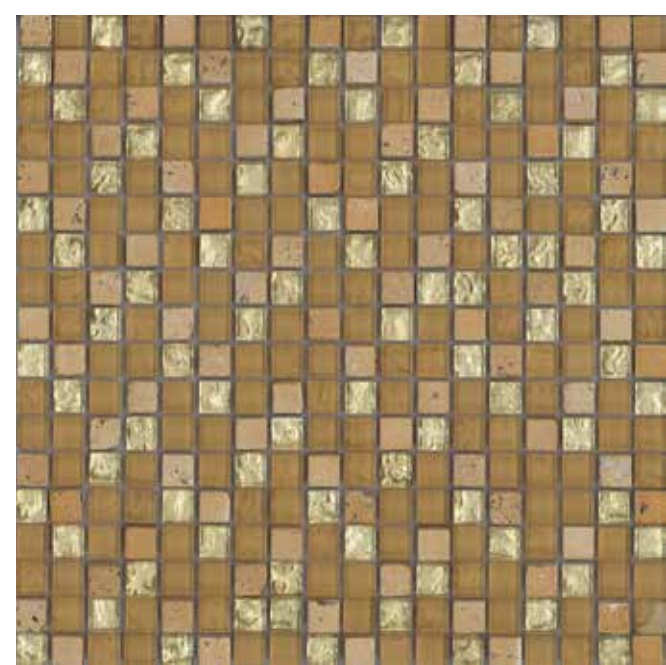


SM GL

cod. H05




Neroluce

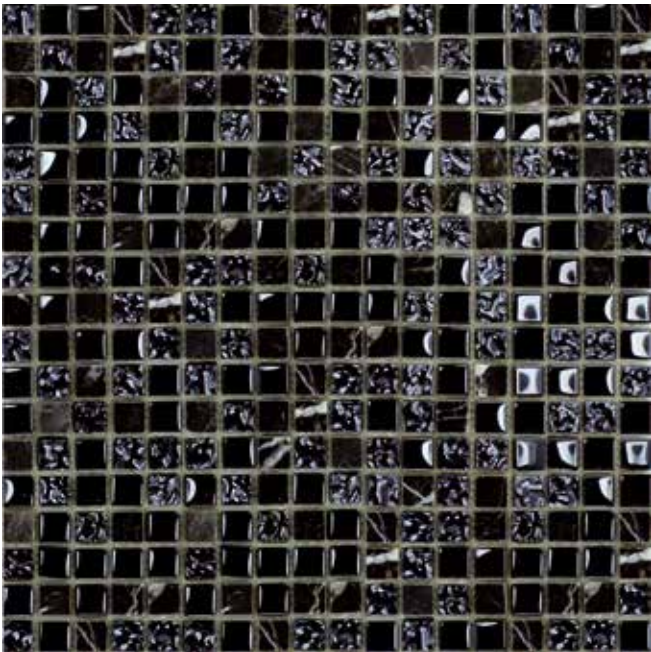

NS GL

cod. H05


Biancoluce

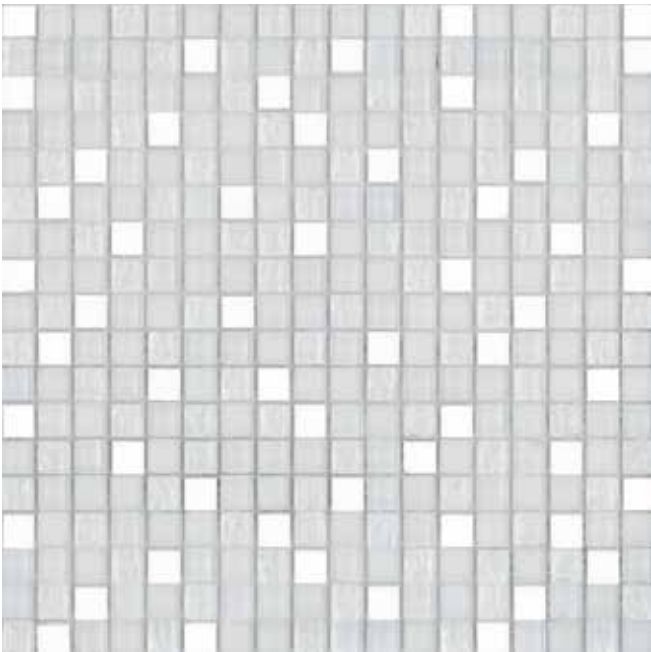

NS GL

cod. H06

Oroluce

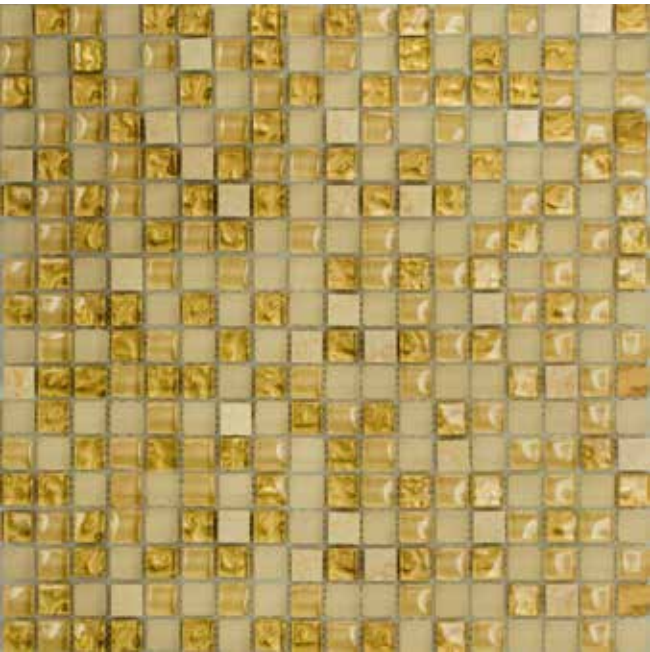

NS GL

cod. H05

Selvaluce



NS GL


cod. H05

formato / size	15x15 mm (1/2" x 1/2")		
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	1,00 m ²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	11
foglio - sheet	300x300 mm	scatole/plt - box/plt	54
		mq/plt - sqm/plt	54,00
		peso/mq - weight/sqm	16,0 kg
		peso/plt - weight/plt	880 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



Bronzolute

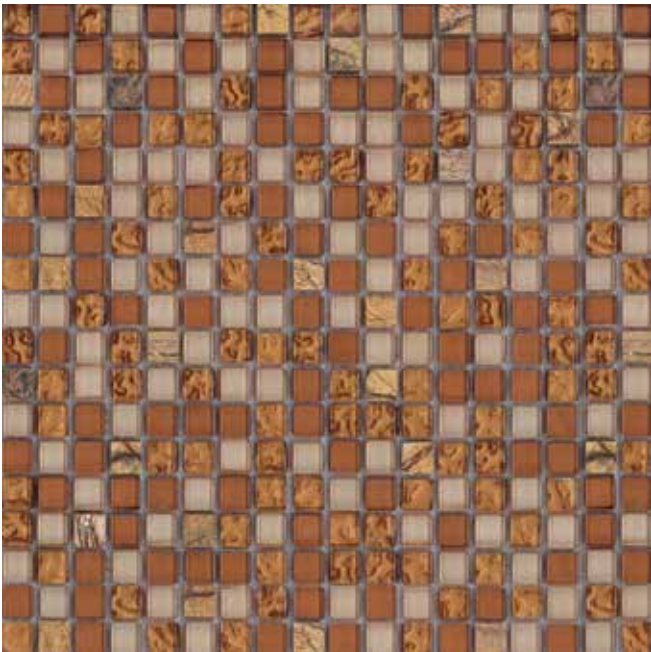

NS GL

cod. H05

Ambraglit



SM GL

cod. H05


Marinaglit



SM GL

cod. H05

Fucsiaglit

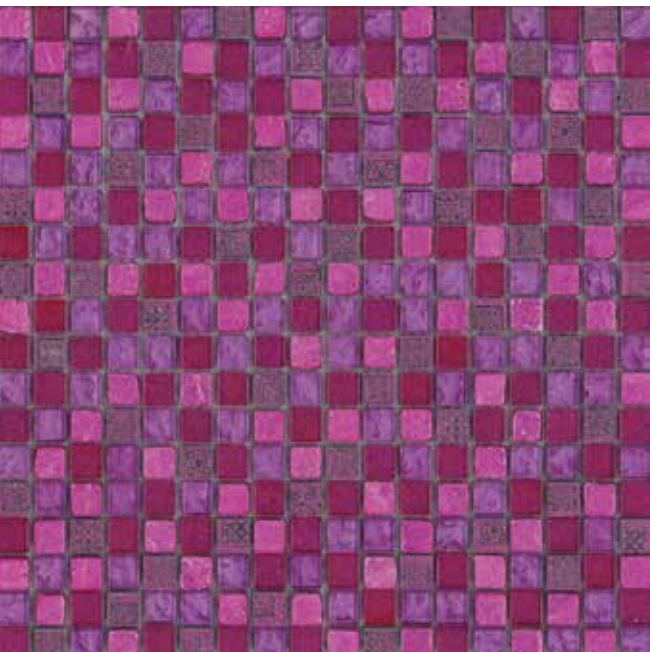


SM GL

cod. H05

formato / size	15x15 mm (1/2" x 1/2")		
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	1,00 m ²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	11
foglio - sheet	300x300 mm	scatole/plt - box/plt	54
		mq/plt - sqm/plt	54,00
		peso/mq - weight/sqm	16,0 kg
		peso/plt - weight/plt	880 kg




Rosso Crystal

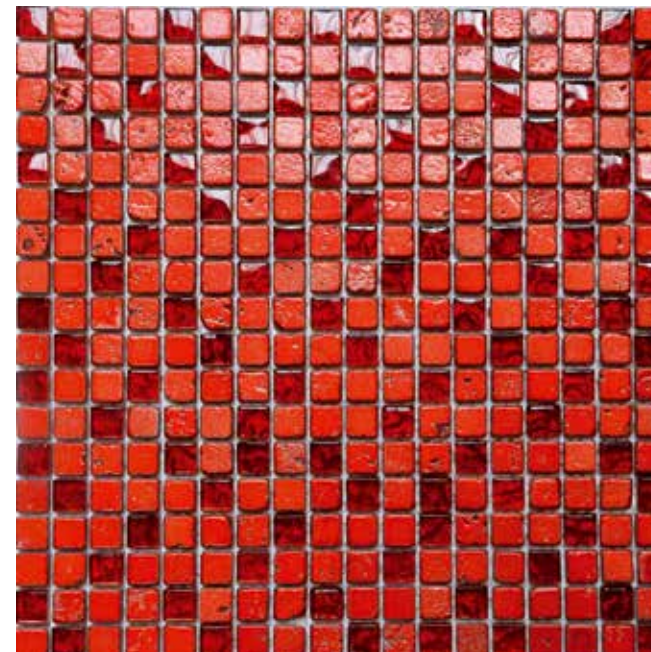

SM GL

cod. H05

Bianco Metal

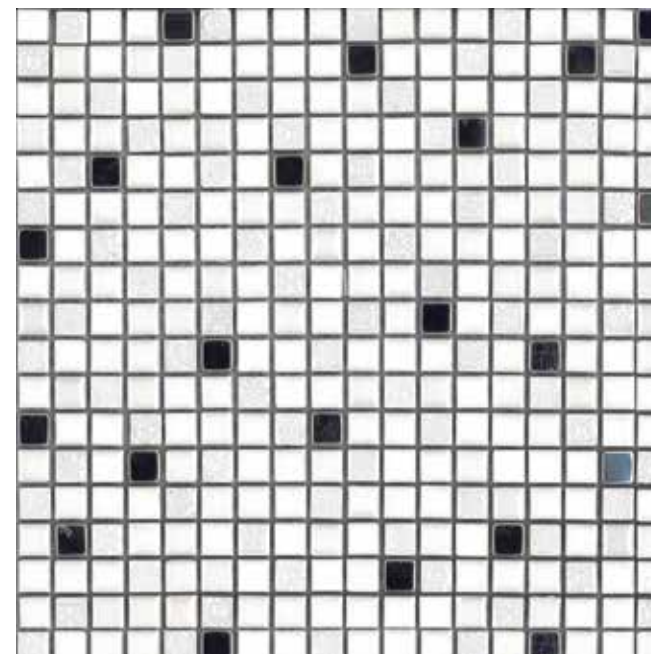

GB ST

cod. H05

formato / size 15x15 mm (1/2"x1/2")

spessore - thickness 8 mm

giunto - joint 2 mm

foglio - sheet 300x300 mm

mq/scatola - mq/box 1,00 m²

pz/scatola - pcs/box 11

scatole/plt - box/plt 54

mq/plt - sqm/plt 54,00

peso/mq - weight/sqm 16,0 kg

peso/plt - weight/plt 880 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt


Argento Crystal



SM GL AL

cod. H05

Bianco+crystal

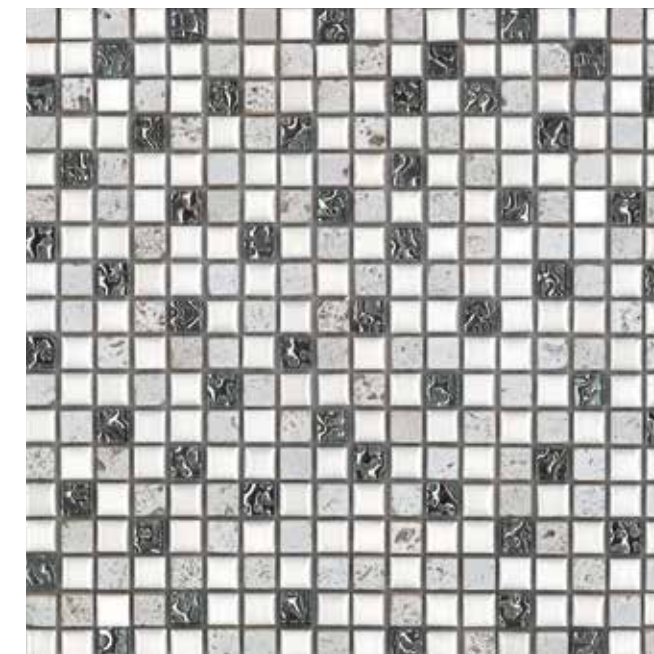

SM GL GB

cod. H05

Lacca

42


Bianco Metal

43






Argento Ardesia

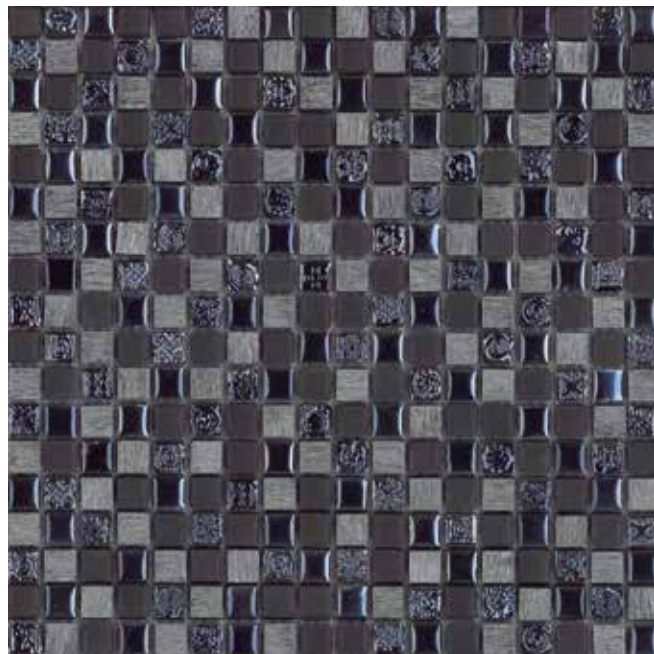

SM GB

cod. H05

Brown Ardesia

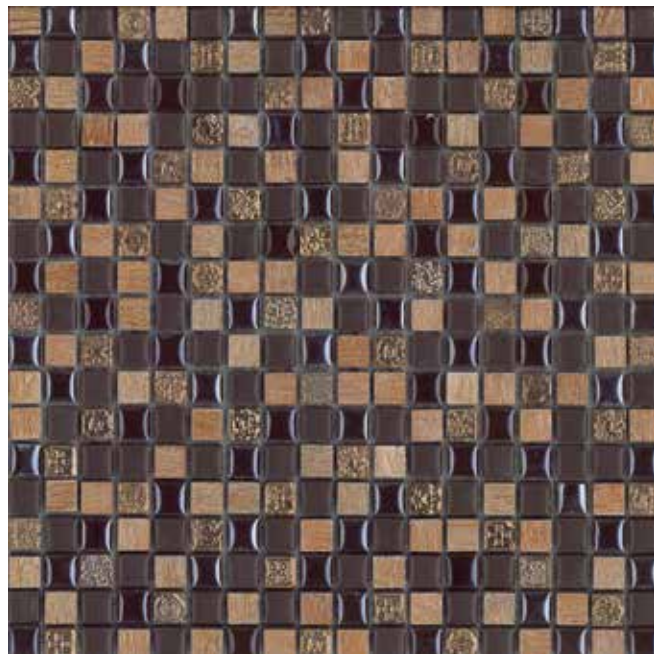

SM GB

cod. H05

Grigio Ardesia



SM GB

cod. H05

Beige Ardesia



SM GB

cod. H05

formato / size	15x15 mm (1/2" x 1/2")		
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	1,00 m ²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	11
foglio - sheet	300x300 mm	scatole/plt - box/plt	54
		mq/plt - sqm/plt	54,00
		peso/mq - weight/sqm	16,0 kg
		peso/plt - weight/plt	880 kg



Greyin

cod. H06



formato / size	23x23 mm (1" x 1")
spessore - thickness	8 mm
giunto - joint	2 mm
foglio - sheet	300x300 mm
mq/scatola - mq/box	0,90 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	54
mq/plt - sqm/plt	48,60
peso/mq - weight/sqm	18,0 kg
peso/plt - weight/plt	895 kg



Sea Foam

cod. H06




formato / size	23x23 mm (1" x 1")
spessore - thickness	8 mm
giunto - joint	2 mm
foglio - sheet	300x300 mm
mq/scatola - mq/box	0,90 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	54
mq/plt - sqm/plt	48,60
peso/mq - weight/sqm	18,0 kg
peso/plt - weight/plt	895 kg





Grey Tex

cod. H05

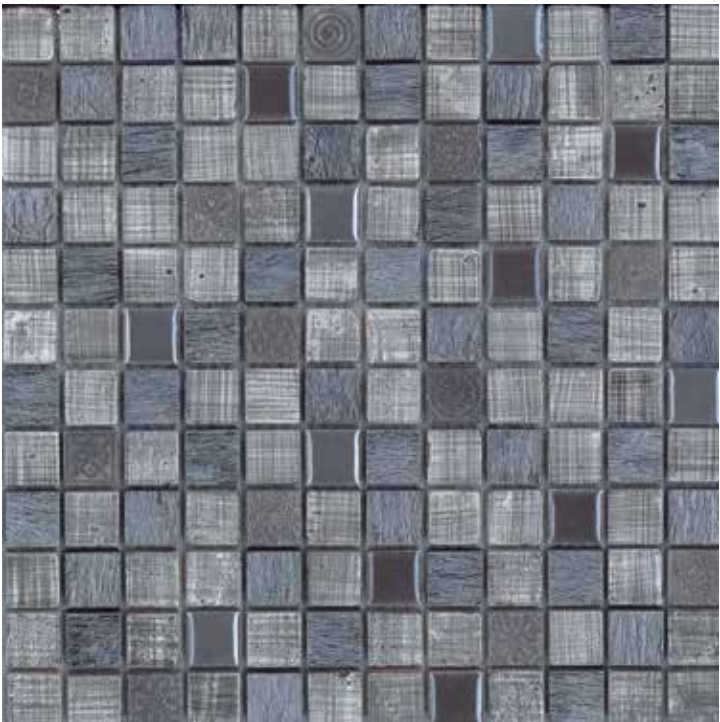

formato / size	23x23 mm (1" x 1")
spessore - thickness	8 mm
giunto - joint	2 mm
foglio - sheet	300x300 mm
mq/scatola - mq/box	1,00 m²
pz/scatola - pcs/box	11
scatole/plt - box/plt	54
mq/plt - sqm/plt	54,00
peso/mq - weight/sqm	18,0 kg
peso/plt - weight/plt	990 kg



Patchwork

cod. H05




formato / size	23x23 mm (1" x 1")
spessore - thickness	8 mm
giunto - joint	2 mm
foglio - sheet	300x300 mm
mq/scatola - mq/box	1,00 m²
pz/scatola - pcs/box	11
scatole/plt - box/plt	54
mq/plt - sqm/plt	54,00
peso/mq - weight/sqm	18,0 kg
peso/plt - weight/plt	990 kg






Marmobianco + crystal

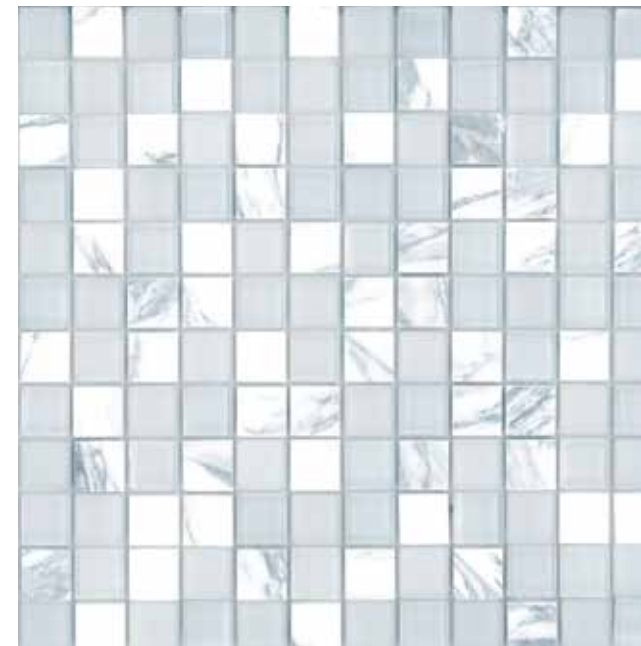

cod. H05

Rossa

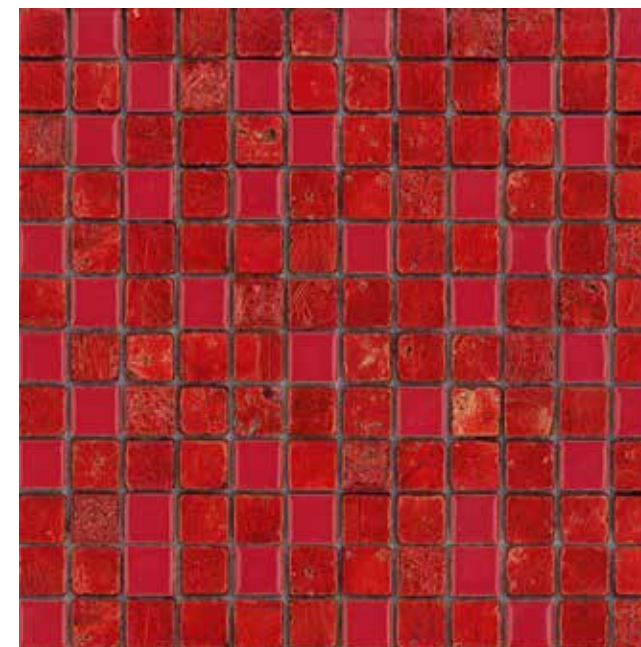

cod. H05

formato / size 23x23 mm (1"x1")

spessore - thickness 8 mm

giunto - joint 2 mm

foglio - sheet 300x300 mm

mq/scatola - mq/box 1,00 m²

pz/scatola - pcs/box 11


scatole/plt - box/plt 54

Neroluce 23



cod. H05

Lilla

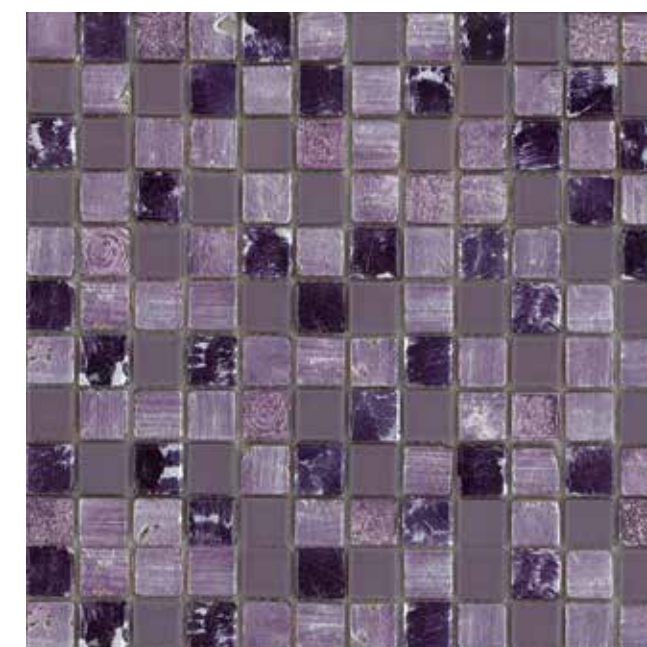


cod. H05

mq/plt - sqm/plt 54,00

peso/mq - weight/sqm 18,0 kg

peso/plt - weight/plt 990 kg

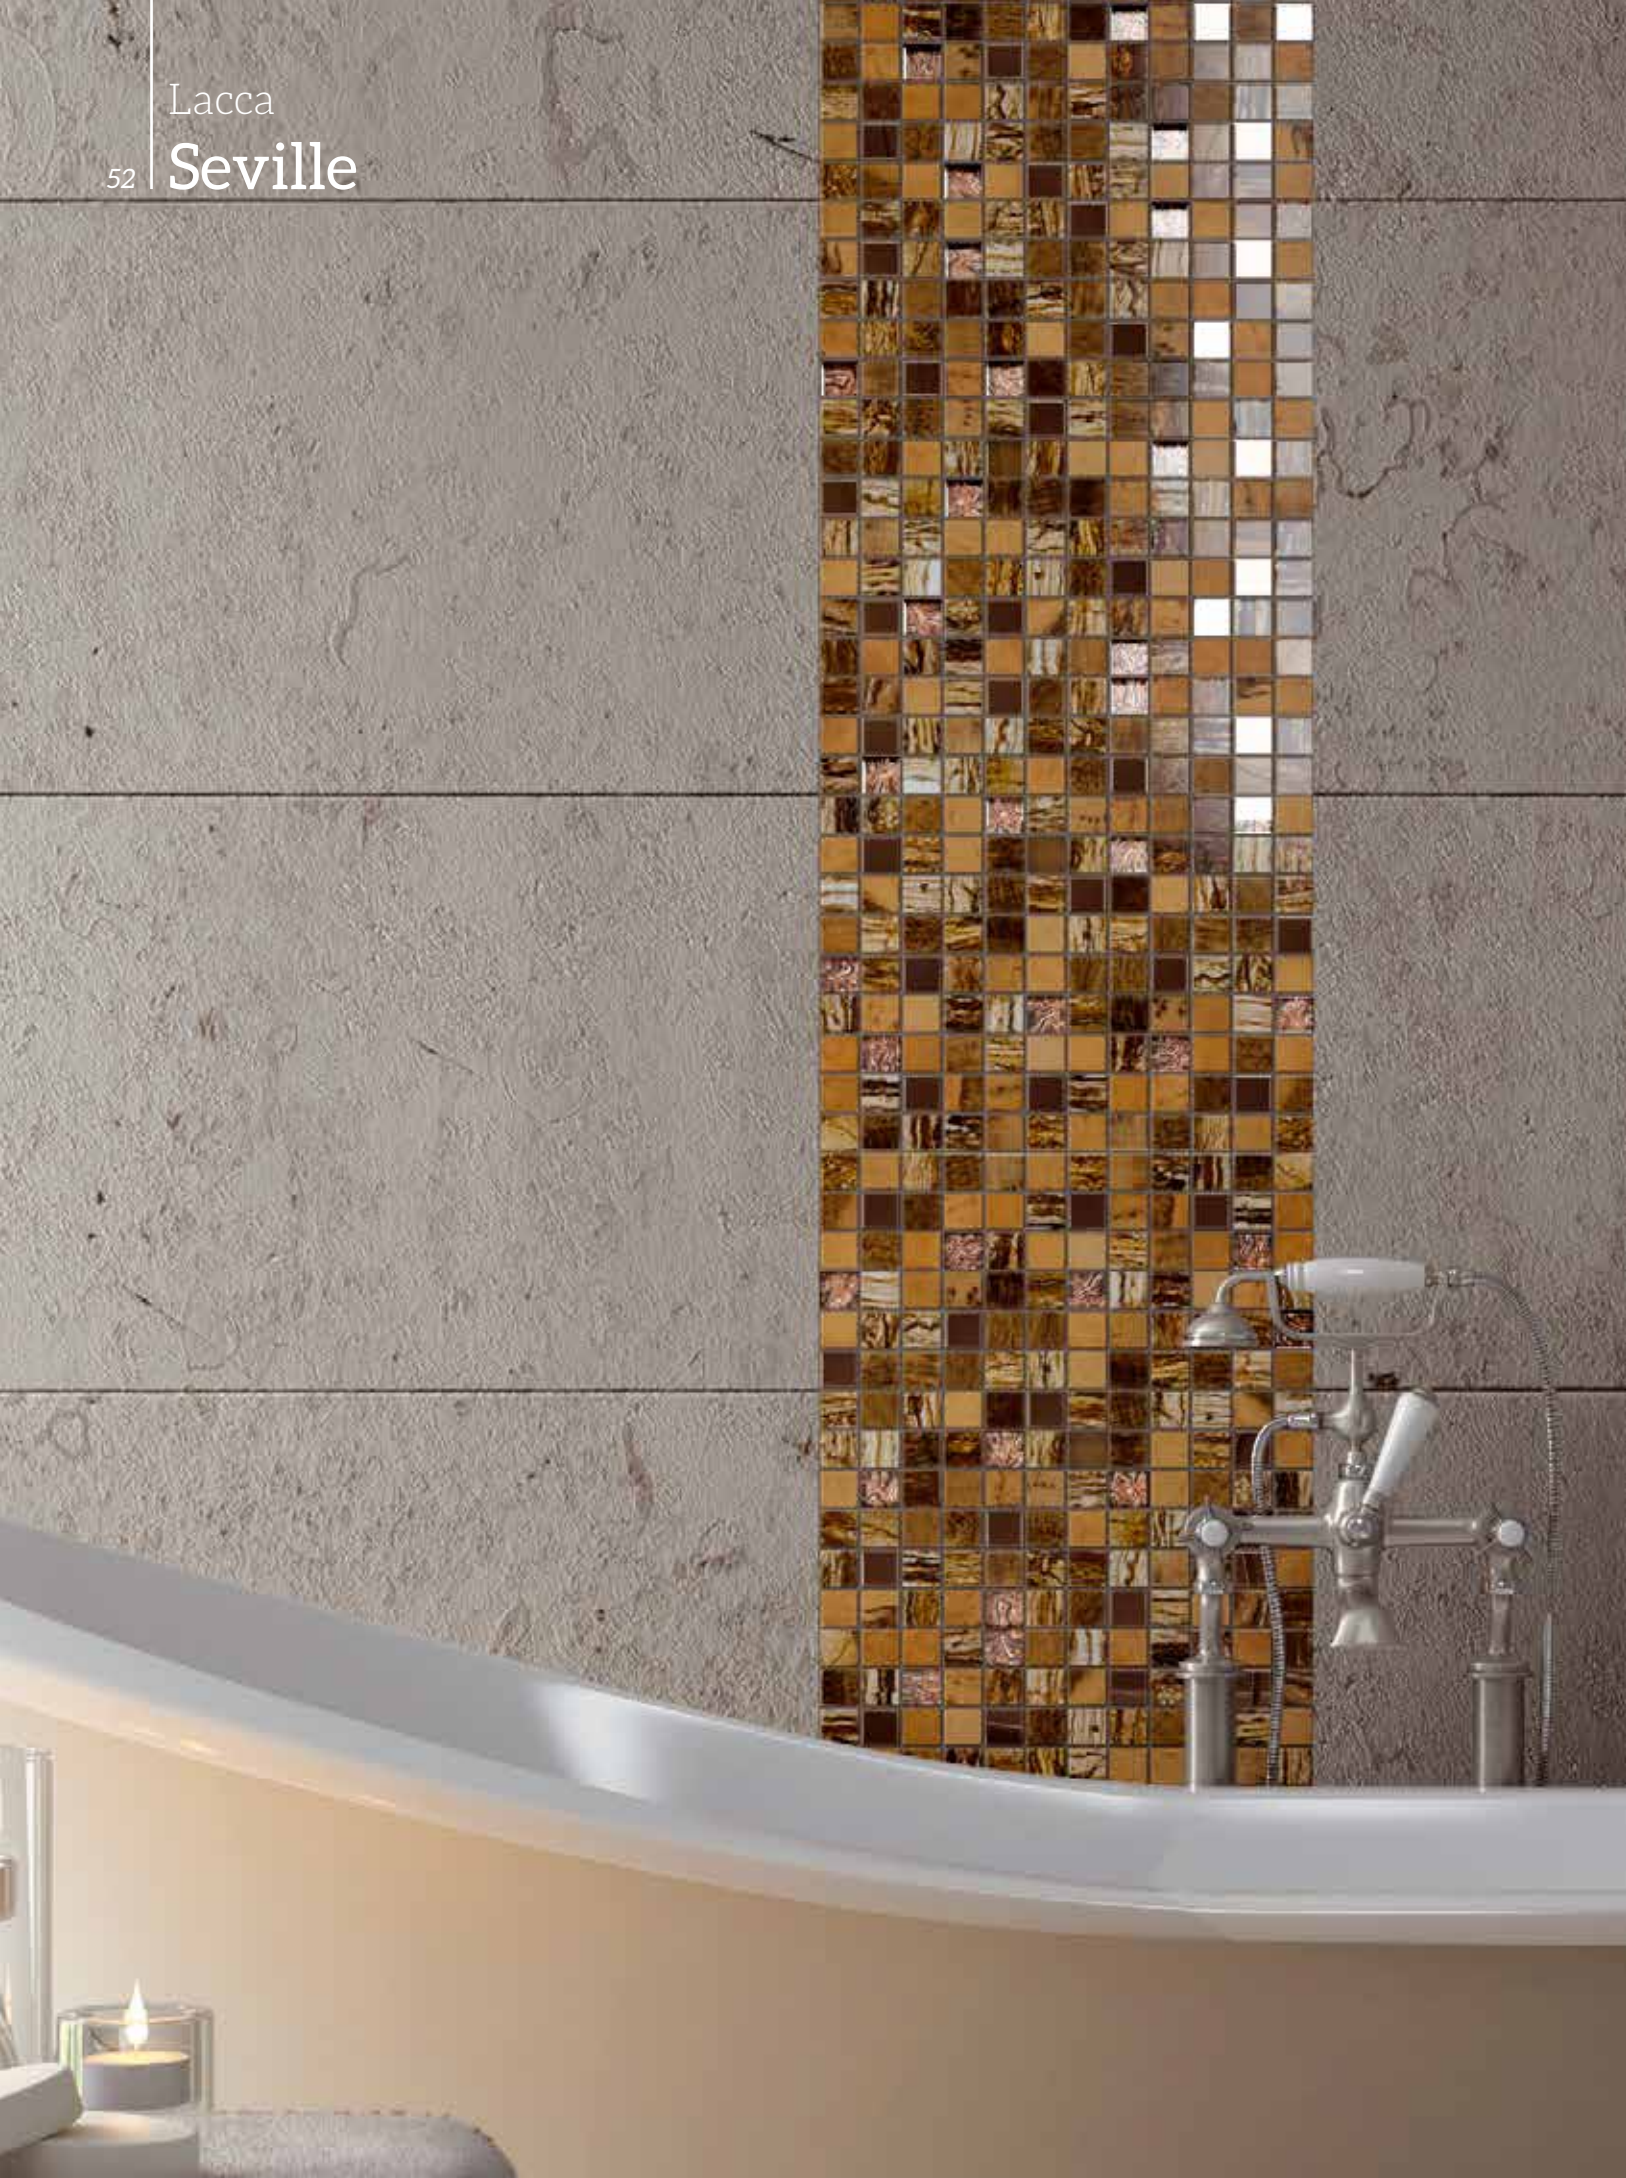

Orange Fantasy

cod. H05



formato / size	23x23 mm (1"×1")
spessore - thickness	8 mm
giunto - joint	2 mm
foglio - sheet	300x300 mm
mq/scatola - mq/box	1,00 m²
pz/scatola - pcs/box	11
scatole/plt - box/plt	54
mq/plt - sqm/plt	54,00
peso/mq - weight/sqm	18,0 kg
peso/plt - weight/plt	990 kg




Seville

cod. H05



formato / size	23x23 mm (1"×1")
spessore - thickness	8 mm
giunto - joint	2 mm
foglio - sheet	305x305 mm
mq/scatola - mq/box	0,93 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	54
mq/plt - sqm/plt	50,22
peso/mq - weight/sqm	18,0 kg
peso/plt - weight/plt	920 kg



SPECIFICHE E CONSIGLI PER LA POSA DELLA SERIE LACCA

CARATTERISTICHE PRODOTTI

I prodotti della serie LACCA sono generalmente realizzati miscelando tessere eterogenee, e in particolare tessere realizzate con l'applicazione di sottilissime lamine metalliche argentate o dorate e successivamente protette con speciali lacche colorate. Questi prodotti sono per loro natura concepiti ad esclusivo **uso interno e non possono essere impiegati a pavimento, tranne dove espressamente indicato**; è da escludere pertanto l'utilizzo per piscine, saune, bagni turchi etc. Si evidenzia inoltre che data la modalità di produzione, esclusivamente artigianale, le differenze di tonalità, riscontrabili anche nella stessa partita sono da considerarsi caratteristica del prodotto.

POSA (specifiche di posa a pag. 308)

TAGLIO: a fila di tessere intere, tagliando la rete con un taglierino o una forbice, oppure tagliando le tessere, dopo averle opportunamente bloccate, utilizzando un flessibile con idoneo disco diamantato e cercando di evitare, riducendo o aumentando il numero di giri, la rottura delle tessere.

INCOLLAGGIO: stendere il collante sulla superficie di posa con una **spatola metallica dentellata da 3,5 mm.**, fare aderire il foglio alla superficie di posa, faccia a vista, facendo pressione con una spatola di gomma e assicurandosi che la distanza tra un foglio e l'altro sia uguale a quella tra le singole tessere, affinché tutte le fughe risultino uguali tra loro; a tale scopo è possibile anche, dopo aver tagliato la rete, avvicinare o allontanare la singola fila o le singole tessere utilizzando una piccola cazzuola metallica. Lasciare asciugare il collante per circa 24 ore prima di procedere con la stuccatura, avendo cura di rimuovere prima i residui di collante.

STUCCATURA: al fine di evitare in fase di stuccatura il danneggiamento delle tessere in pietra naturale, in particolare quelle argentate o dorate, **raccomandiamo di utilizzare un sigillante epossidico** nel seguente modo: spalmare lo stucco con una spatola di gomma in senso verticale ed orizzontale, rimuovere scrupolosamente lo stucco in eccesso con la spatola di gomma agendo ripetutamente in senso diagonale, dopo la stuccatura, con una spugna umida, rimuovere dal mosaico l'eccesso di sigillante ancora presente sulla superficie, agire sempre diagonalmente, senza fare troppa pressione e tenendo la spugna piatta per non asportare lo stucco dalle fughe, lasciare asciugare lo stucco seguendo le istruzioni del produttore riportate sulla confezione e tornare a pulire i residui in eccesso con una spugna bagnata in acqua limpida più volte, **escludendo tassativamente l'uso di acidi o strumenti e prodotti abrasivi**, fino alla completa asportazione dei residui di sigillante, eventuali alonature residue, possono essere rimosse, con l'utilizzo del pulitore specifico; per eventuali altri lavori di finitura si sconsiglia l'utilizzo di qualsiasi tipo di **nastro adesivo**.

MANUTENZIONE

Per la manutenzione ordinaria usare semplicemente una spugna morbida imbevuta di acqua e sapone neutro, **non usare prodotti acidi o strumenti e prodotti abrasivi, vapore o getti d'acqua ad alta pressione**.

CONTROLLARE IL MATERIALE PRIMA DELLA POSA NON SI ACCETTANO CONTESTAZIONI SUL MATERIALE POSATO.

INSTALLATION RECOMMENDATIONS AND SPECIFICATIONS FOR LACCA COLLECTION

PRODUCT FEATURES

LACCA mosaics are weaved by mixing various products, particularly creations and realizations with silver or gold metal leaf application protected with a colored lacquer. These products are conceived **exclusively for indoor use except where expressly indicated and cannot be used for floor application**, swimming pools, saunas, and Turkish baths. It is to be noted that given the type of artisanal product, exclusively handmade, differences in shades, can also be found in the same batch into consideration the characteristic of this product.

LAYING (installation recommendation on page 308)

CUTTING: to cut an entire row of mosaics, simply use a sharp utility knife or scissors and cut the mesh. To cut a single piece use an appropriate diamond blade cutter, bracing the mosaic securely, and adjusting the speed, by increasing or decreasing the RPM to avoid breaking and chipping the mosaic.

INSTALLATION: spread the adhesive on the surface using a **3.5 mm notched trowel**. Place the sheet to the surface, finished side facing you, pressing down with a rubber spatula and making sure that the distance between sheets is equal like the individual tiles, so that all the joints are equal to each other. You can move closer or further apart single pieces or sheet of mosaic using your small metal trowel. Remove any excess adhesive and allow the adhesive to dry and cure for 24 hours before proceeding with the grouting.

GROUTING: to avoid damaging the natural stone tiles, especially the ones silver and golden glazed, **we recommend to use an epoxy grout**. Apply the grout with a rubber grout float with vertical and horizontal movements. Remove carefully the excess grout with a damp sponge by diagonally movements and clean to remove excess grout from the mosaic still present on the surface, act always diagonally without too much pressure and hold the sponge flat order not to remove the grout out from the joints. Allow the grout to dry according to the manufacturer's instructions on the package and return to wipe off any excess with a damp sponge in clean water several times. **Excluding strictly the use of acids or tools and abrasive products**. Any residual halos, can be removed with the use of specific cleaner; for any other finishing work is not recommended to use any kind of **tape**.

MAINTENANCE

For regular maintenance simply use a soft sponge soaked with water and mild soap, **do not use acids or tools and abrasive product, steam or high pressure water jets**.

CHECK MATERIAL BEFORE INSTALLATION. CLAIMS ON INSTALLED MATERIAL WILL NOT BE ACCEPTED.

SPECIFICATIONS ET CONSEILS POUR LA POSE DE LA SERIE LACCA

CARACTERISTIQUE DU PRODUIT

Les produits de la série LACCA sont généralement réalisés en mélangeant des tesselles hétérogènes et, en particulier, des tesselles réalisées avec l'application de feuilles métalliques argentées ou dorées très fines et successivement protégées avec des laques spéciales colorées. Pour ces caractéristiques, ces produits sont conçus **exclusivement pour utilisation à l'intérieur et ils ne peuvent pas être utilisés pour le sol , sauf indication contraire**. Ces produits ne peuvent pas être utilisés pour les piscines, les saunas, les bains turcs, etc.. Puisqu'il s'agit d'un produit exclusivement artisanal, les différences de nuance qui sont des caractéristiques du produit.

POSE (spécifications pour la pose à page 308)

COUPE: au fil des tesselles entières, couper la trame avec un cutter ou un ciseau, ou bien couper les tesselles, après les avoir bloquées, en utilisant une ponceuse avec disque diamant approprié et chercher d'éviter, en réduisant ou en augmentant la vitesse, la rupture des tesselles.

POSE: étendre la colle sur la surface de pose au moyen d'une **spatule métallique dentelée de 3,5 mm**, faire adhérer la plaque à la surface de pose, vue de face, en exerçant une pression avec une spatule de caoutchouc et en s'assurant que la distance entre une plaque et l'autre soit égale à celle entre les tesselles, afin que les joints soient pareils entre eux. Ainsi, même après avoir coupé la trame, chaque rangée de tesselles ou chaque tesselle peut être rapprochée ou éloignée en utilisant une petite spatule métallique. Laisser sécher la colle pour environ 24 heures avant de procéder au masticage, en ayant soin d'enlever tout reste de colle.

MASTICAGE: afin d'éviter que pendant le masticage les tesselles en pierre naturelle s'abîment, en particulier celles argentées ou dorées, **nous conseillons d'utiliser un mastic epoxy** de la manière suivante: étaler le mastic à l'aide d'une spatule en caoutchouc en agissant dans le sens vertical et horizontal, enlever scrupuleusement l'excès de mastic à l'aide d'une spatule en caoutchouc en agissant plusieurs fois dans le sens diagonal. Après le masticage, à l'aide d'une éponge humide, enlever l'excès de mastic présent sur la mosaïque en agissant dans le sens diagonal sans exercer une pression excessive et en tenant l'éponge plate afin de ne pas enlever le mastic du joint en suivant les instructions du fabricant indiquées sur le produit. Nettoyer plusieurs fois l'excès de mastic à l'aide d'une éponge imprégnée d'eau, en **évitant impérativement l'utilisation de produits acides ou de matériels et produits abrasifs**, jusqu'à enlever complètement l'excès de mastic. Pour enlever d'éventuelles tâches, utilisez des agents nettoyants spécifiques. N'utilisez jamais de **rubans adhésifs** pour d'éventuels travaux de finitions.

ENTRETIEN

Pour le nettoyage quotidien, utilisez simplement une éponge imprégnée d'eau et de savon neutre. **Eviter impérativement d'utiliser des produits acides ou des matériels et des produits abrasifs et des nettoyeurs haute pression.**

VEUILLEZ CONTRÔLER LE MATÉRIEL AVANT LA POSE. NOUS N'ACCEPTONS PAS DE RÉCLAMATIONS CONSTATÉES APRÈS POSE.

VORGABEN UND EMPFEHLUNGEN FÜR DIE VERLEGUNG DER SERIE LACCA

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Die Produkte der Serie LACCA werden im allgemeinen durch das Mischen von heterogenen Mosaiksteinen realisiert; insbesondere handelt es sich hier um Mosaiksteine, welche eine Applikation von feinsten silbernen oder goldenen Metalfolien haben, welche anschließend mit speziellen farbigen Lacken geschützt werden. Diese Produkte sind von Natur aus **nur für den internen Gebrauch bestimmt und können nicht für Fußböden verwendet werden, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben; die Verwendung für Schwimmbecken, Saunen, Dampfbäder usw. ist ebenso auszuschließen**. Es wird darauf hingewiesen, daß angesichts des Produktionsmodus, ausschließlich handgefertigt, Unterschiede in der Farbe (auch in der gleichen Partie) eine normale Produkteigenschaft darstellen.

VERLEGUNG (Indikationen zur Verlegung auf S. 308)

SCHNITT: Schnitt einzelner, ganzer Reihen, Netz mit Cutter oder Schere schneiden. Nach angemessener Fixierung können auch die Mosaikteile mit Hilfe eines geeigneten Winkelschleifers mit Scheibe für Keramik oder Metall geschnitten werden; dabei die Anzahl der Umdrehungen verringern oder erhöhen, um das Risiko von Brüchen zu vermeiden.

KLEBEN: Kleber auf die Verlegeoberfläche mit Hilfe eines **3,5 mm Metall-Zahnspachtels** auftragen. Die Mosaikmatte (Sichtseite oben) auf die Oberfläche drücken, Druck mit Hilfe eines Gummispachtels ausüben und darauf achten, daß der Abstand zwischen den einzelnen Mosaikmatten und der einzelnen Mosaikteile gleich ist, um einen regelmäßigen Fugenverlauf zu erzielen. Für diesen Zweck ist es ebenso möglich, einzelne Reihen oder einzelne Mosaikteile nach Schneiden des Netzes mit Hilfe eines kleine Metallspachtels anzunähern oder zu entfernen. Kleber für 24 Stunden antrocknen lassen; zuvor Klebereste entfernen.

VERFUGUNG: Zur Vermeidung von Beschädigungen des Natursteinmosaiks, insbesondere der vergoldeten und versilberten Mosaiksteine, empfehlen wir, **nur Epoxidharz Fugenmasse zu verwenden**. Dafür wie folgt vorgehen: Fugenmasse mit einem Gummispachtel vertikal und horizontal auftragen; überschüssige Fugenmasse mit wiederholten diagonalen Bewegungen sorgfältig mit dem Gummispachtel entfernen. Nach der Verfugung mit einem feuchten Schwamm den noch überschüssigen Fugenmörtel abwischen, dabei immer mit diagonalen Bewegungen vorgehen, ohne große Druckausübung und den Schwamm flach halten, um zu vermeiden, Fugenmasse aus den Fugen zu entfernen. Fugenmasse laut Angaben des Herstellers auf der Verpackung trocknen lassen und anschließend erneut die Überreste mit feuchtem Schwamm abwischen; Schwamm dabei mehrmals mit klarem Wasser auswaschen, **die Verwendung von Säuren oder Schleifprodukten, ist absolut zu vermeiden**, evtl. hartnäckige Rückstände können mit einem spezifischen Reiniger entfernt werden; der Gebrauch von **Klebeband** ist absolut zu vermeiden.

PFLEGE

Für die alltägliche Pflege, weichen Schwamm in Wasser und milder Seife getränkt verwenden, **keine säurehaltige oder scheuernde Produkte verwenden, Dampf und Hochdruckwasserstrahlen vermeiden**.

MATERIAL VOR DER VERLEGUNG KONTROLLIEREN - WIR AKZEPTIEREN KEINE REKLAMATIONEN AUF BEREITS VERLEGTES MATERIAL.