Rabbit 22

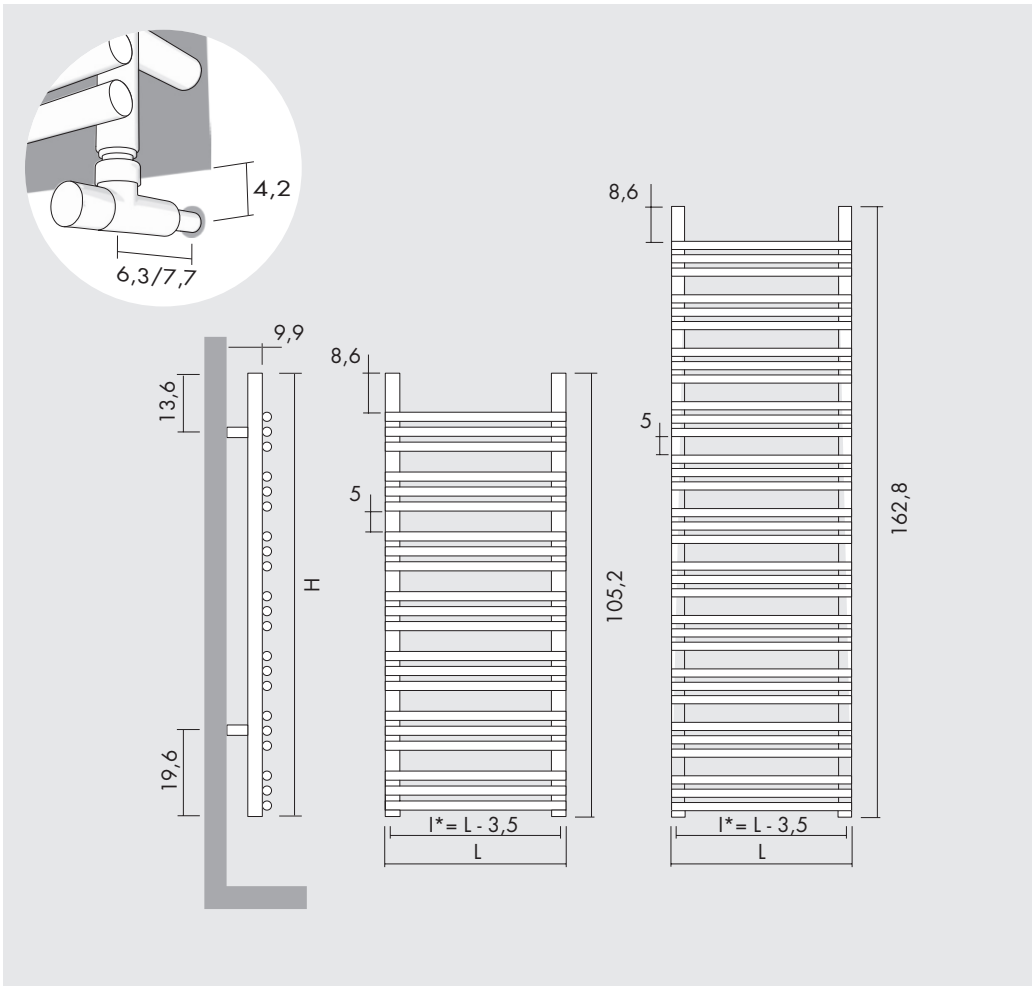

Kcal = Watt x 0.860
BTU = Watt x 3.413

Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.238
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.770
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.550
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.342

p max = 10.0 bar

* = ON STOCK

Maximum order 5 pieces per item
Commande maximum 5 pièces par article
Maximalbestellung 5 Stück pro Artikel
Pedido máximo 5 piezas por artículo

H cm	L cm	l* cm	**art***	*	Lt*	watt Δt 30°	**watt Δt 50°**
105,2	43,5	40	**RBT22043105**	STOCK	4,7	259	**471**
105,2	48,5	45	**RBT22048105**	STOCK	5,0	289	**525**
162,8	43,5	40	**RBT22043163**	STOCK	7,1	407	**740**
162,8	48,5	45	**RBT22048163**	STOCK	7,6	454	**825**

[BASIC]* = BIAN BCOR NEOP

* = BCOR NEOP ON STOCK

Standard connection / Raccord standard / Standard Anschluss / Conexión estándar

[A]



[AMD]



art* = item / modèle / Artikel / artículo **l*** = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones
Lt* = water content / volume d'eau / Wassergehalt / contenido de agua

Dual application with schuko plug / Version mixte avec prise schuko / Kombimodell mit Schukosteckdose / Versión mixta con enchufe schuko

H cm	L cm	l* cm	art*		Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt
105,2	43,5	33	**MC RBT22043105**	STOCK	4,7	259	**471**	400
105,2	48,5	38	**MC RBT22048105**	STOCK	5,0	289	**525**	400
162,8	43,5	33	**MC RBT22043163**	STOCK	7,1	407	**740**	600
162,8	48,5	38	**MC RBT22048163**	STOCK	7,6	454	**825**	600

[BASIC]* = BIAN BCOR NEOP

* = BCOR NEOP ON STOCK

Included

Heating element
Résistance
Heizstab
Resistencia

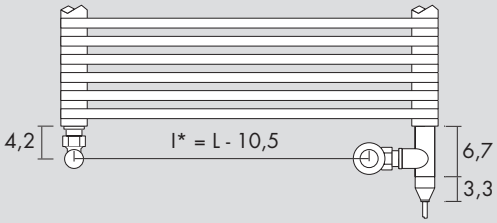

Optional

Receiver
Récepteur
Empfänger
Receptor

R10

ECODESIGN

Digital chronothermostat
Chronothermostat digital
Der digital Chronothermostat
Cronotermostato digital

T11

Dual electric element with thermostat / Mixte résistance avec thermostat / Kombimodell mit Raumthermostat / Versión mixta con termostato ambiente

H cm	L cm	l* cm	art*		Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt
105,2	43,5	33	**MT RBT22043105**	STOCK	4,7	259	**471**	400
105,2	48,5	38	**MT RBT22048105**	STOCK	5,0	289	**525**	400
162,8	43,5	33	**MT RBT22043163**	STOCK	7,1	407	**740**	600
162,8	48,5	38	**MT RBT22048163**	STOCK	7,6	454	**825**	600

[BASIC]* = BIAN BCOR NEOP

* = BCOR NEOP ON STOCK

Included

Thermostat / Thermostat
Der Thermostat / Termostato
[BIAN]
[CROM]
[NEOP]

ECODESIGN

Infrared remote control
Télécommande infrarouge
Infrarot-Fernbedienung
Mando por infrarrojos

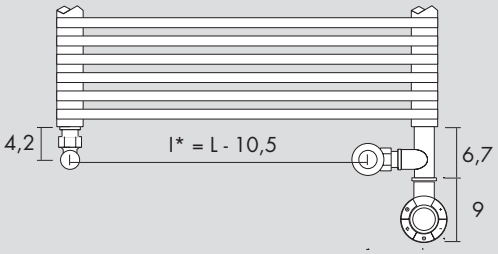

Optional

(P* = 234 A01)

Angled Valve
Vanne équerre
Eckausfuhrung Ventil
Válvula a escuadra

[BIAN] **E12SQB**
[CROM] **E12SQR**
[NEOP] **E12SQN**

(P* = 234 A01)

Reverse Valve
Vanne reverse
Reverse Ventil
Válvula a escuadra inversa

[BIAN] **E12RVB**
[CROM] **E12RVR**
[NEOP] **E12RVN**

(P* = 236 A01)

Thermostatic head
Tête thermostatique
Thermostatkopf
Cabezal termostático

[BIAN] **TTB**
[CROM] **TTR**
[NEOP] **TTN**



(l* = 5 cm)

Sleeving kit
Kit couvre tuyau
Rosetten
Kit cubre tubo

[BIAN] **C5B**
[CROM] **C5R**
[NEOP] **C5N**



Ø ≤ 16 mm
[BIAN] **CTB**
[CROM] **CTR**
[NEOP] **CTN**

16 mm < Ø < 24 mm
[BIAN] **CWB**
[CROM] **CWR**
[NEOP] **CWN**

art* = item / modèle / Artikel / artículo **l*** = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones
Lt* = water content / volume d'eau / Wassergehalt / contenido de agua **P*** = page / page / Seite / página

Rabbit 13

Kcal = Watt x 0.860
BTU = Watt x 3.413

Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.241
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.768
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.546
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.338

p max = 10.0 bar

* = ON STOCK

Maximum order 5 pieces per item
Commande maximum 5 pièces par article
Maximalbestellung 5 Stück pro Artikel
Pedido máximo 5 piezas por artículo

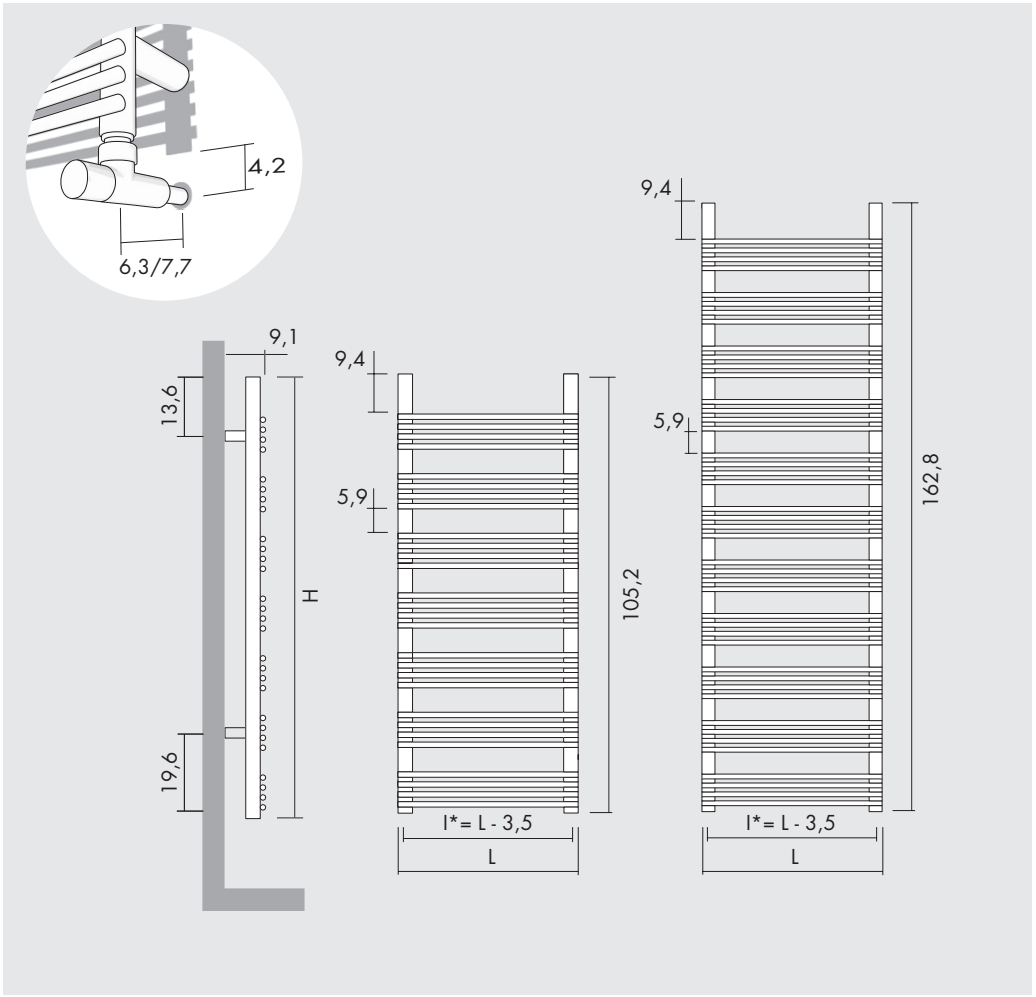

H cm	L cm	l* cm	art*	*	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°
105,2	43,5	40.0	**RBT13043105**	STOCK	2,8	266	**487**
105,2	48,5	45.0	**RBT13048105**	STOCK	3,0	306	**560**
162,8	43.5	40.0	**RBT13043163**	STOCK	4,4	418	**766**
162,8	48.5	45.0	**RBT13048163**	STOCK	4,6	480	**880**

[BASIC]* = BIAN BCOR NEOP

* = BCOR NEOP ON STOCK

Standard connection / Raccord standard / Standard Anschluss / Conexión estándar

[A]



[AMD]



art* = item / modèle / Artikel / artículo **l*** = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones
Lt* = water content / volume d'eau / Wassergehalt / contenido de agua

Dual application with schuko plug / Version mixte avec prise schuko / Kombimodell mit Schukosteckdose / Versión mixta con enchufe schuko

H cm	L cm	l* cm	art*		Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt
105,2	43.5	33	**MC RBT13043105**	STOCK	2,8	266	**487**	400
105,2	48.5	38	**MC RBT13048105**	STOCK	3,0	306	**560**	400
162,8	43.5	33	**MC RBT13043163**	STOCK	4,4	418	**766**	600
162,8	48.5	38	**MC RBT13048163**	STOCK	4,6	480	**880**	600

[BASIC]* = BIAN BCOR NEOP

* = BCOR NEOP ON STOCK

Included

Heating element
Résistance
Heizstab
Resistencia

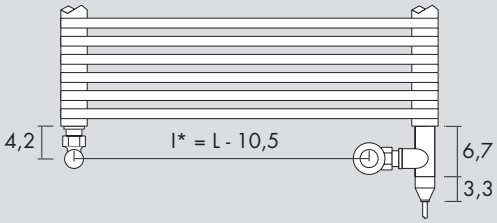

Optional

Receiver
Récepteur
Empfänger
Receptor

R10

ECODESIGN

Digital chronothermostat
Chronothermostat digital
Der digital Chronothermostat
Cronotermostato digital

T11

Dual electric element with thermostat / Mixte résistance avec thermostat / Kombimodell mit Raumthermostat / Versión mixta con termostato ambiente

H cm	L cm	l* cm	art*		Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt
105,2	43,5	33	**MT RBT13043105**	STOCK	2,8	266	**487**	400
105,2	48,5	38	**MT RBT13048105**	STOCK	3,0	306	**560**	400
162,8	43,5	33	**MT RBT13043163**	STOCK	4,4	418	**766**	600
162,8	48,5	38	**MT RBT13048163**	STOCK	4,6	480	**880**	600

[BASIC]* = BIAN BCOR NEOP

* = BCOR NEOP ON STOCK

Included

Thermostat / Thermostat
Der Thermostat / Termostato
[BIAN]
[CROM]
[NEOP]

ECODESIGN

Infrared remote control
Télécommande infrarouge
Infrarot-Fernbedienung
Mando por infrarrojos

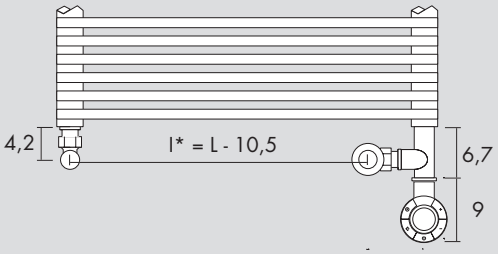

Optional

Angled Valve
Vanne équerre
Eckausfuhrung Ventil
Válvula a escuadra

[BIAN] **E12SQB**
[CROM] **E12SQR**
[NEOP] **E12SQN**

Reverse Valve
Vanne reverse
Reverse Ventil
Válvula a escuadra inversa

[BIAN] **E12RVB**
[CROM] **E12RVR**
[NEOP] **E12RVN**

Thermostatic head
Tête thermostatique
Thermostatkopf
Cabezal termostático

[BIAN] **TTB**
[CROM] **TTR**
[NEOP] **TTN**



Sleeving kit
Kit couvre tuyau
Rosetten
Kit cubre tubo

[BIAN] **C5B**
[CROM] **C5R**
[NEOP] **C5N**



Ø ≤ 16 mm
[BIAN] **CTB**
[CROM] **CTR**
[NEOP] **CTN**

16 mm < Ø < 24 mm
[BIAN] **CWB**
[CROM] **CWR**
[NEOP] **CWN**

art* = item / modèle / Artikel / artículo **l*** = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones
Lt* = water content / volume d'eau / Wassergehalt / contenido de agua **P*** = page / page / Seite / página

Rabbit H20

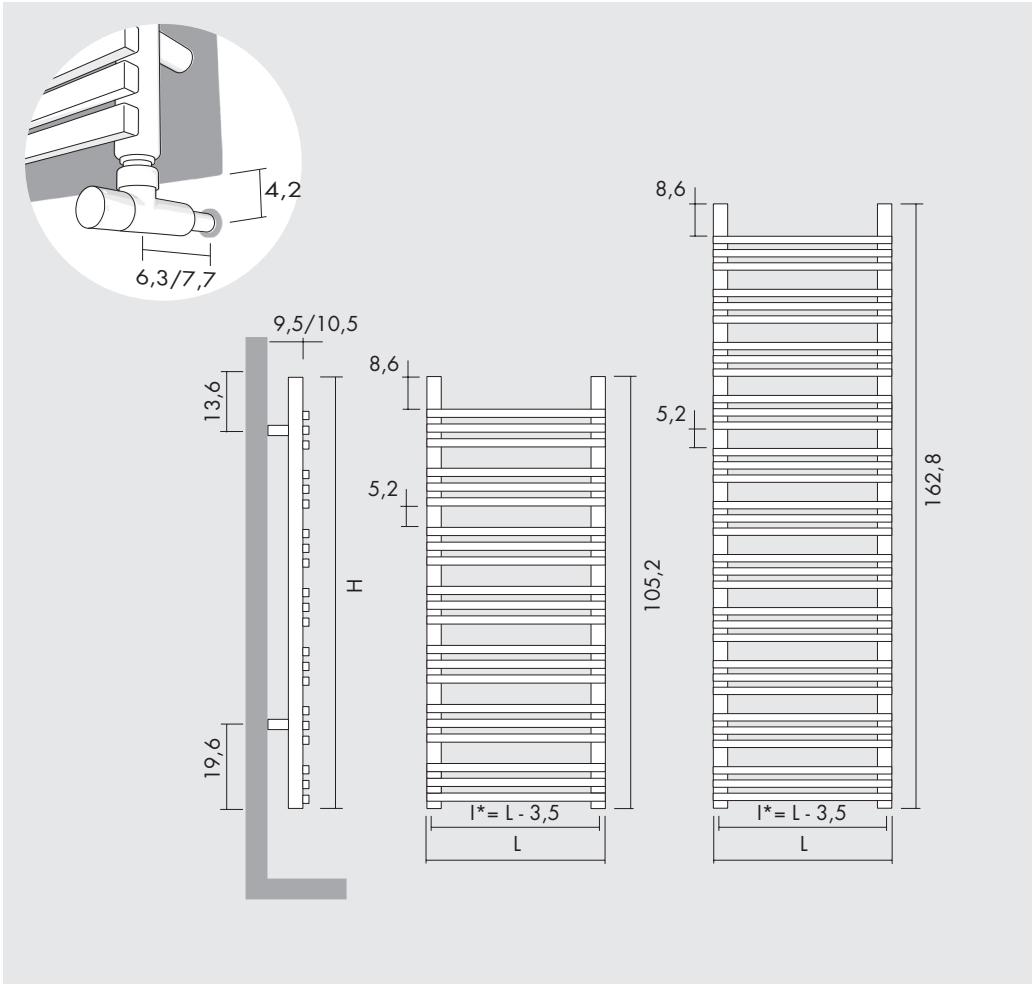

Kcal = Watt x 0.860
BTU = Watt x 3.413

Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.247
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.763
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.539
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.330

p max = 10.0 bar

* = ON STOCK

Maximum order 5 pieces per item
Commande maximum 5 pièces par article
Maximalbestellung 5 Stück pro Artikel
Pedido máximo 5 piezas por artículo

H cm	L cm	l* cm	art*	*	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°
105,2	43,5	40	**RBH20043105**	STOCK	4,7	231	**428**
105,2	48,5	45	**RBH20048105**	STOCK	5,0	254	**472**
162,8	43,5	40	**RBH20043163**	STOCK	5,9	395	**733**
162,8	48,5	45	**RBH20048163**	STOCK	6,3	436	**809**

[BASIC]* = BIAN BCOR NEOP

* = BCOR NEOP ON STOCK

Standard connection / Raccord standard / Standard Anschluss / Conexión estándar

[A]



[AMD]



art* = item / modèle / Artikel / artículo **l*** = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones
Lt* = water content / volume d'eau / Wassergehalt / contenido de agua

Dual application with schuko plug / Version mixte avec prise schuko / Kombimodell mit Schukosteckdose / Versión mixta con enchufe schuko

H cm	L cm	l* cm	art*		Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt
105,2	43,5	33	**MC RBH20043105**	STOCK	4,7	231	**428**	400
105,2	48,5	38	**MC RBH20048105**	STOCK	5,0	254	**472**	400
162,8	43,5	33	**MC RBH20043163**	STOCK	5,9	395	**733**	600
162,8	48,5	38	**MC RBH20048163**	STOCK	6,3	436	**809**	600

[BASIC]* = BIAN BCOR NEOP

* = BCOR NEOP ON STOCK

Included

Heating element
Résistance
Heizstab
Resistencia

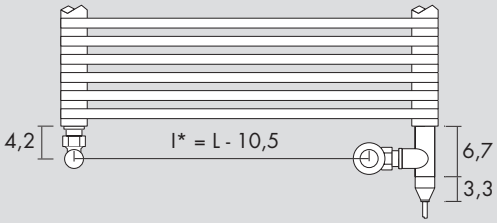

Optional

Receiver
Récepteur
Empfänger
Receptor

R10

Digital chronothermostat
Chronothermostat digital
Der digital Chronothermostat
Cronotermostato digital

T11

Dual electric element with thermostat / Mixte résistance avec thermostat / Kombimodell mit Raumthermostat / Versión mixta con termostato ambiente

H cm	L cm	l* cm	art*		Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt
105,2	43,5	33	**MT RBH20043105**	STOCK	4,7	231	**428**	400
105,2	48,5	38	**MT RBH20048105**	STOCK	5,0	254	**472**	400
162,8	43,5	33	**MT RBH20043163**	STOCK	5,9	395	**733**	600
162,8	48,5	38	**MT RBH20048163**	STOCK	6,3	436	**809**	600

[BASIC]* = BIAN BCOR NEOP

* = BCOR NEOP ON STOCK

Included

Thermostat / Thermostat
Der Thermostat / Termostato
[BIAN]
[CROM]
[NEOP]

Infrared remote control
Télécommande infrarouge
Infrarot-Fernbedienung
Mando por infrarrojos

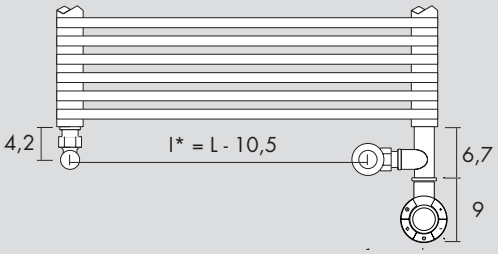

Optional

Angled Valve
Vanne équerre
Eckausfuhrung Ventil
Válvula a escuadra

[BIAN] **E12SQB**
[CROM] **E12SQR**
[NEOP] **E12SQN**

Reverse Valve
Vanne reverse
Reverse Ventil
Válvula a escuadra inversa

[BIAN] **E12RVB**
[CROM] **E12RVR**
[NEOP] **E12RVN**

Thermostatic head
Tête thermostatique
Thermostatkopf
Cabezal termostático

[BIAN] **TTB**
[CROM] **TTR**
[NEOP] **TTN**



Sleeving kit
Kit couvre tuyau
Rosetten
Kit cubre tubo

[BIAN] **C5B**
[CROM] **C5R**
[NEOP] **C5N**



Ø ≤ 16 mm
[BIAN] **CTB**
[CROM] **CTR**
[NEOP] **CTN**

16 mm < Ø < 24 mm
[BIAN] **CWB**
[CROM] **CWR**
[NEOP] **CWN**

art* = item / modèle / Artikel / artículo **l*** = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones
Lt* = water content / volume d'eau / Wassergehalt / contenido de agua **P*** = page / page / Seite / página