

SCACCO

Dry Back 5 mm

SWING SCACCO è la prima collezione nel formato quadrato di spessore 5 mm con posa a colla. Così come il nome rimanda al famoso gioco da tavolo, dove le scacchiere sono spesso realizzate in materiale lapideo, così questa nuova collezione si compone di effetti che richiamano le pietre nobili del marmo e della pietra piacentina, conferendo ad ogni ambiente un aspetto ricercato ed elegante grazie anche ad un formato di grandi dimensioni.

Formato piastrella



91,44 x 91,44 cm




5 mm Spessore



Posa con incollaggio totale



Micro bisellato su 4 lati

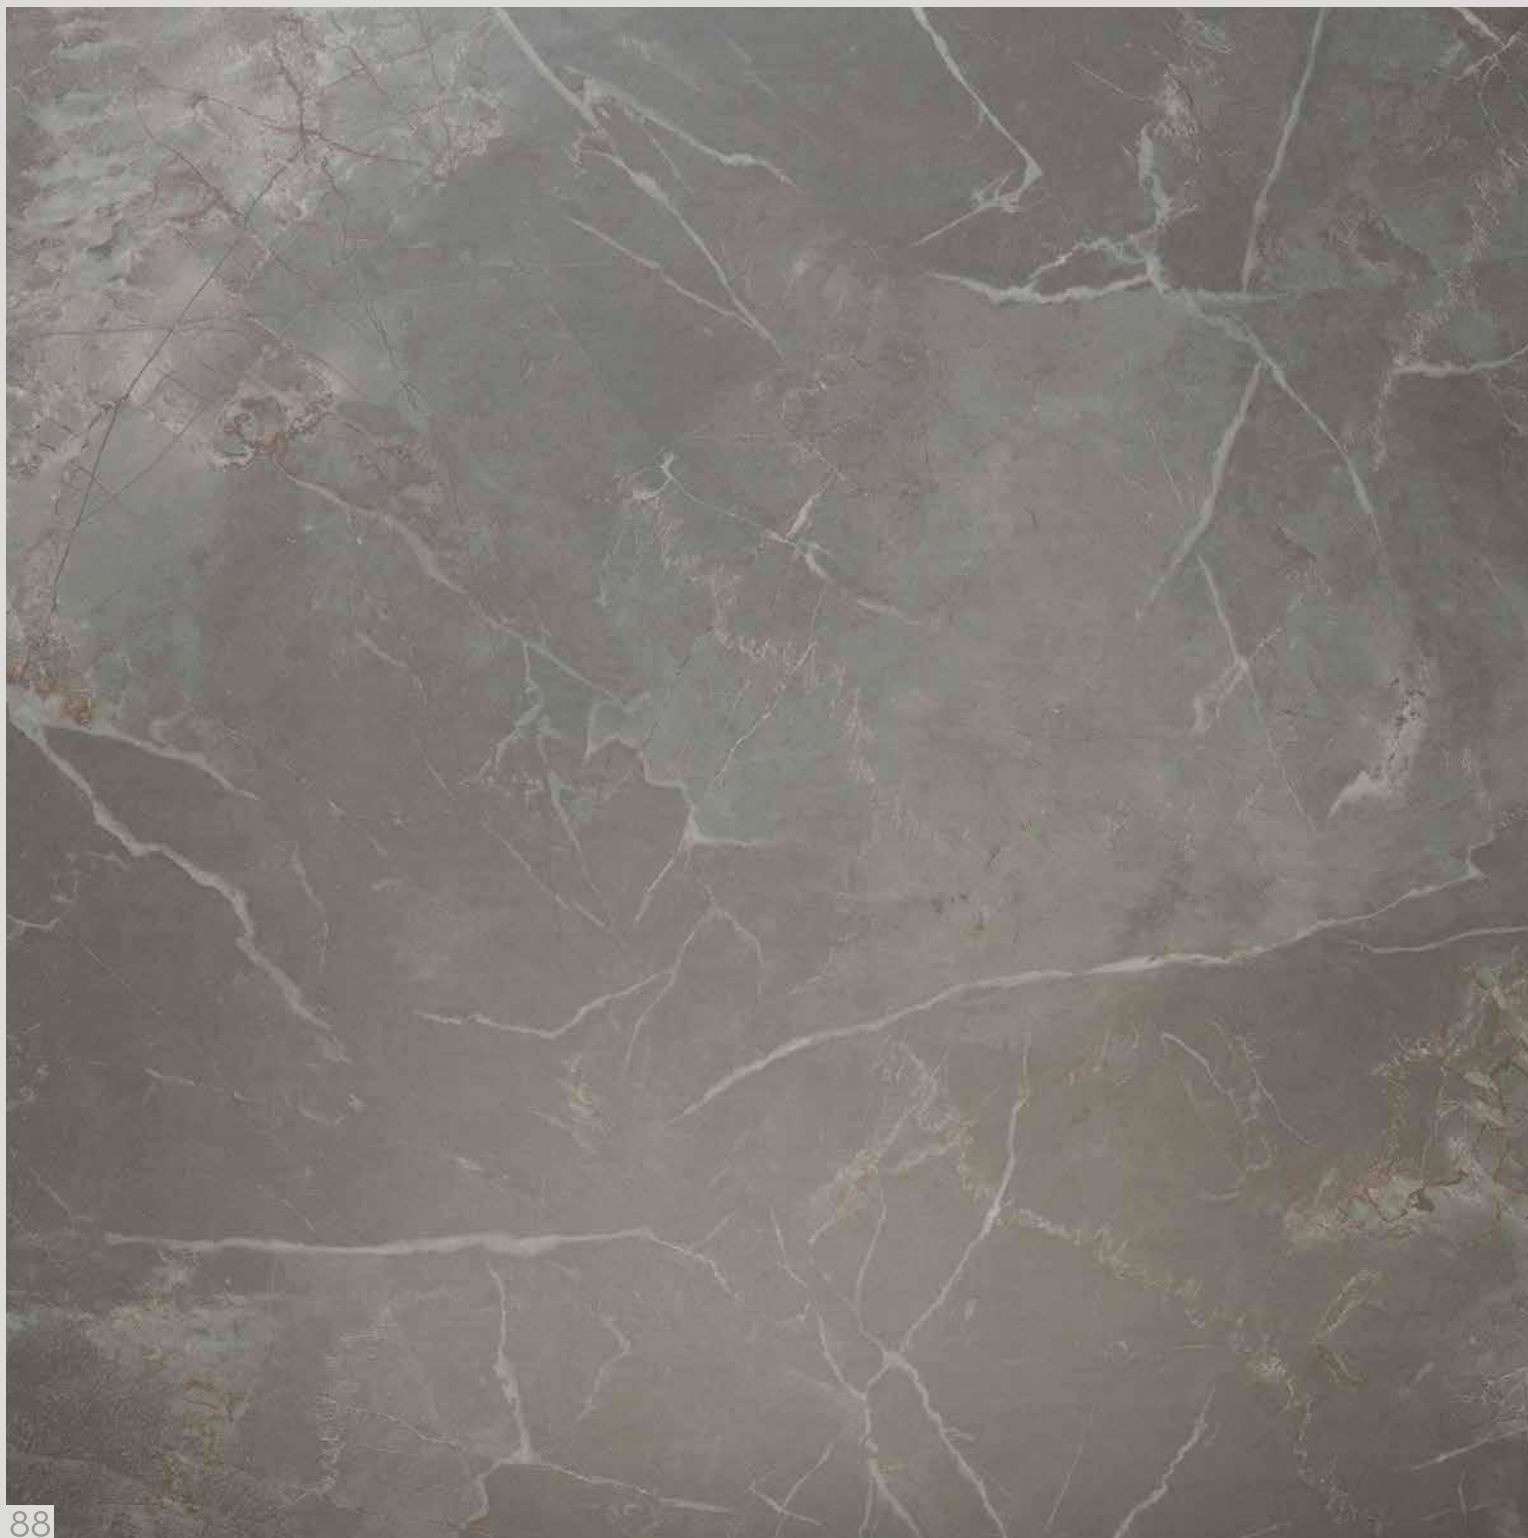

VOLTERRA

CARRARA



SCHEDA TECNICA

swing® SCACCO



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

	SPESSORE TOTALE	5 mm	FINITURA IN POLIURETANO
	PESO AL MQ	9,55 kg ca.	NON ASSORBE NÉ LIQUIDI NÉ ODORI
	STRATO DI USURA	0,55 mm	IDONEO PER AMBIENTI CHE OSPITANO ANIMALI DA COMPAGNIA
	FORMATO	91,44 x 91,44 cm	UNITÀ DI IMBALLAGGIO - BANCALE 83,60 mq (25 scat.) - SCATOLA 3,344 mq (4 piastrelle)
	BISELLATURA	MICRO BISELLATO SU 4 LATI	
	POSA	INCOLLAGGIO TOTALE	TIPOLOGIA PRODOTTO DRY BACK 5 mm - DRY BACK FLEX.
	STRATO DI RINFORZO INTERNO IN FIBRA DI VETRO		



VALORI TECNICI

CLASSE D'IMPIEGO 23 - DOMESTICO ALTO TRAFFICO 33 - COMMERCIALE ALTO TRAFFICO 42 - INDUSTRIALE GENERALE LEGGERO EN 685			
	REAZIONE AL FUOCO	Bfl - s1 (APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE)	EN 13501-1
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	CLASSE DS	EN 13893
	SOLIDITÀ ALLA LUCE	>=6	EN ISO 105 B02
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE	GRUPPO T	EN 660-2
	STABILITÀ DIMENSIONALE	<= 0,25 %	EN 434
	ARRICCIATURA (dopo 6h a 80°C)	<= 2 mm	EN 434
	RISCALDAMENTO A PAVIMENTO	IDONEO ALL'IMPIEGO SU TUTTI I SISTEMI CLASSICI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO AD ACQUA CALDA MAX 25/26 °C	
	RESISTENZA SEDUTE CON ROTELLE	SUPERATA	EN 425
	IMPRONTA RESIDUA	<= 0,1 mm	EN 433
	FLESSIBILITÀ	SUPERATA	EN 435
	EMISSIONE DI FORMALDEIDE	E1	EN 717-1
	RESISTENZA DEGLI STRATI ALLA SBUCCIATURA	SUPERATA	EN 431
	DETERMINAZIONE MIGRAZIONE METALLI PESANTI	NON RILEVATA	EN 71
	COEFFICIENTE DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	R 10	DIN 5130:2010