

fiora

Kou



CE



DIMENSIONI (vedi pagina 2)

- Larghezza: da 700 a 900 mm
- Lunghezza: da 1000 a 2000 mm
- Spessore: da 33 a 48 mm


FINITURE



Lastra

COLORI¹

COLORI TINTA UNITA:

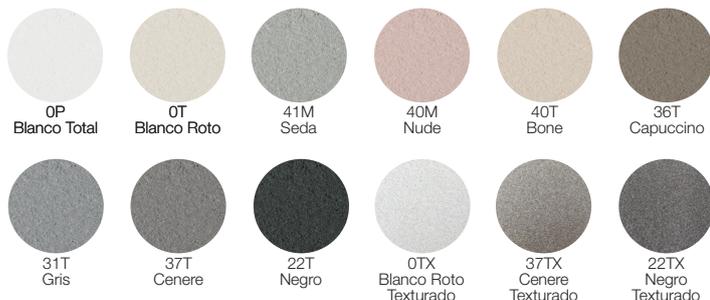

Disponibili campioni di colori e finiture.

GRIGLIA



Stesso colore e finitura del piatto

La griglia smaltata è disponibile in OP, OT, 40M, 40T, 36T, 41M, 31T, 37T, 22T, 0TX, 37TX, 22TX

MATERIALE

- Piatto:** Silexpol® (miscela di resina di poliuretano e altri minerali).
- Coperchio:** Silexpol®. Stesso colore e finitura del piatto.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Finitura antiscivolo: classe III (metodo di analisi: UNE-ENV 12633: 2003).
- Nanobath: batteriostatico e fungistatico.
- Installazione sul pavimento, sopraelevata rispetto al pavimento o a livello con il pavimento.
- Totalmente piatto nella parte inferiore.
- 100% impermeabile, non richiede membrana.
- Facile installazione con silicone, mastice in poliuretano o MS.
- Protezione contro i raggi UV.
- Facile da riparare.

COMPRESO

- Piatto doccia.
- Sifone (standard)².
- Griglia smaltata con struttura².
- Istruzioni di montaggio e Owner's manual.
- Scatola di cartone.

OPZIONI

- Sifoni²:
 - Sifone verticale.
 - Sifone ridotto.
 - Sifone plus
- Adattatori²:
 - Gomito 45° (Ø50/Ø40).
 - Adattatore pollici (Ø40/Ø1 1/2).
- Silicone colorato (MASI*)²:
 - Disponibili in OP, OT, 40M, 40T, 36T, 41M, 31T, 37T, 22T.
- Mastice rapido in poliuretano (MARAPI)².
- Fiora kit (Colla rapida MS + silicone + Siclean).
- Banda impermeabilizzante².
- Scatola di scarico².
- Disponibili pezzi di ricambio.

IMBALLAGGIO


- Individuale e altamente resistente.
- Scatola di cartone con una cornice perimetrale di compensato. Realizzato secondo le dimensioni di ogni piatto, con un coperchio avvitato, sempre in cartone, per facilitarne l'apertura all'arrivo.

¹ Su richiesta, è disponibile qualsiasi altro colore.


² Disponibile scheda tecnica.

PIANI


SEZIONE D

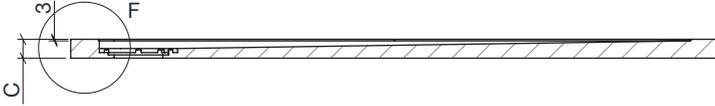


DETAGLIO F

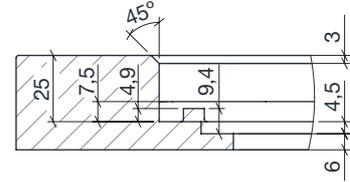


PIANTA

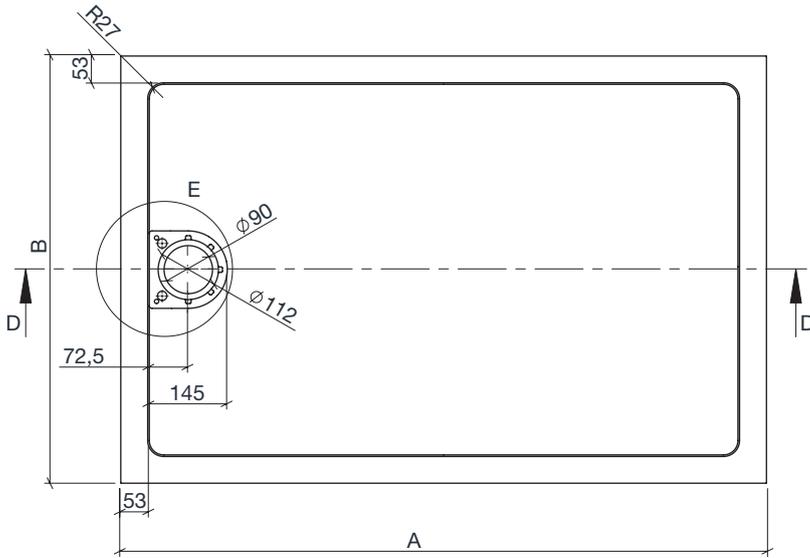

DETAGLIO E

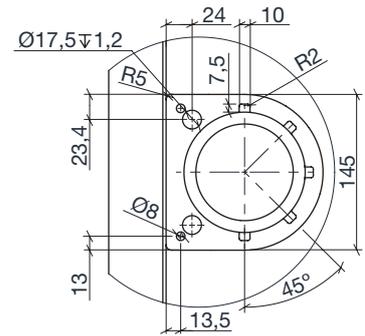

GRIGLIA

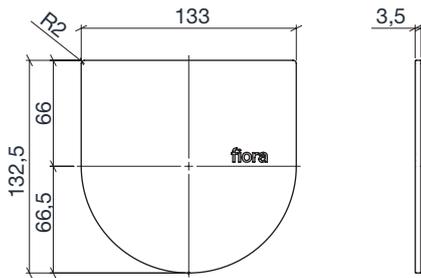

STAMPI DISPONIBILI (misure in mm)		
A	B	C
1000	700	33
1200		36
1400		39
1500		40
1600		42
1700		43
1800		45
2000		48
1000	800	33
1200		36
1400		39
1500		40
1600		42
1700		43
1800		45
2000		48
1000	900	33
1200		36
1400		39
1500		40
1600		42
1700		43
1800		45
2000		48

CONDIZIONI DI USO E MANUTENZIONE

Seguite questi semplici consigli per poter godere del vostro piatto doccia SILEX® FIORA® per molti anni.

Per la pulizia quotidiana (dopo la doccia), è sufficiente risciacquare il piatto con acqua e garantire una ventilazione sufficiente del bagno.
Per una pulizia più profonda, risciacquare il piatto con acqua e con qualsiasi prodotto commerciale per la pulizia del bagno disponibile sul mercato e pulire con uno straccio o una spugna non abrasiva. È preferibile evitare l'uso di prodotti per la pulizia o disinfettanti che contengano alcol.
Neanche i prodotti abrasivi (pagliette, stracci o simili) sono adatti, perché potrebbero rovinare la superficie.

Per la manutenzione, si possono usare prodotti come spray anti-calcare per la pulizia di box doccia o simili. Questi prodotti vanno applicati sul piatto e poi risciacquati e si consiglia di usarli nelle zone o nelle città con un'acqua molto dura (con molto calcare).

Per le macchie resistenti, leggere il paragrafo "PULIRE O ELIMINARE MACCHIE RESISTENTI SU ELEMENTI IN SILEXPOL®."

NANOBATH

La FIORA BATH COLLECTIONS, S.L.U. ha sviluppato la tecnologia NANOBATH (basata sulla nanotecnologia), utilizzata sui suoi prodotti sanitari per conferire loro proprietà fungistatiche, batteriostatiche (ISO 22196:2007) e idrofobiche.

Tale tecnologia consiste nell'applicare uno strato superiore sopra al nostro composto, che reagisce con l'elemento trasformandone le proprietà esterne.

NANOBATH conferisce ai prodotti della FIORA BATH COLLECTIONS, S.L.U. un valore aggiunto di durata illimitata, che si trasforma in molteplici vantaggi per l'utente finale:

- Maggiore sicurezza e igiene.
- Risparmio idrico e di prodotti per la pulizia e la disinfezione.
- Riduzione del rischio di riproduzione e contagio di funghi (molto adatto ai luoghi pubblici).
- Trattandosi di materiali inerti, non è un prodotto dannoso per l'utente, per cui non è necessaria nessuna misura preventiva.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° S102

1 - Prodotto

**PIATTI DOCCIA SILEX
MODELLI: KOU**

2 - Nome e indirizzo:

Fiora Bath Collections, S.L.U.
Ctra. De Logroño, km 23.600 - 26300 Nájera (La Rioja) - SPAGNA.

3 - Uso previsto:

Uso domestico per igiene personale

4 - Sistema di valutazione:

Sistema 4

5 - Emittente della dichiarazione di prestazione:

Ensatec S.L. N°1668

6 - Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate	Rapporto e data
Pulibilità	Clase 1	UNE EN 14527:2016 + A1:2019	251.851 03-02-2021
Spurgo dell'acqua	Corretta	UNE EN 14527:2016 + A1:2019	251.851 03-02-2021
Aspetto della superficie	Corretta	UNE EN 14527:2016 + A1:2019	251.851 03-02-2021
Durabilità	Clase 1	UNE EN 14527:2016 + A1:2019	251.851 03-02-2021
Stabilità della base	Corretta	UNE EN 14527:2016 + A1:2019	251.851 03-02-2021
Resistenza agenti chimici	Corretta	UNE EN 14527:2016 + A1:2019	251.851 03-02-2021
Resistenza allo sbalzo termico	Corretta	UNE EN 14527:2016 + A1:2019	251.851 03-02-2021
Resistenza allo scivolamento	Clase 3	UNE ENV 12633:2003	251.851 03-02-2021

- Le prestazioni del prodotto di cui del punto 1 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al punto 6.
- Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità fabricant del fabricante di cui al punto 2.

Nájera, 25 di marzo de 2021

Fernando Soriano (Direttore générale)

ALTRE PROPRIETÀ

- Coefficiente di dilatazione lineare (calore):
0.000008 mm/°C UNE-EN ISO 10545-8:1994 (DIN UNE-EN ISO 10545-8)
- Coefficiente di dilatazione lineare (freddo):
0.000002 mm/°C UNE-EN ISO 10545-8:1994 (DIN UNE-EN ISO 10545-8)

Resistenza a prodotti chimici

PRODOTTO TESTATO	TEMPO DI ESPOSIZIONE	USURA SILEXPOL®
Aceto di vino	8 h	A
Candeggina	1 h	A
Lavavetri	8 h	A
Iodio	1 min	B
Detergente generico (<5% tensioattivi anionici)	8 h	A
Sgrassatori (<5% tensioattivi anionici e policarbossilati e 5%-15% tensioattivi non ionici)	8 h	A
Anticalcare	8 h	A
Tintura per capelli (colore medio)	1 min	B
Tintura per capelli (colore oscuro)	1 min	D
Oli vegetali di consumo	8 h	A
Liquido smacchiante	8 h	A
Acetone	1 min	A
Alcol 96°	8 h	A
Acqua ossigenata	8 h	A
Mercurocromo	1 min	B
Solvente organico	1 min	A
Succo di frutta	8 h	A
Caffè	8 h	A
Vino rosso	8 h	A
Rossetto	8 h	A
Ammoniaca	8 h	A
Inchiostro	8 h	A
Pennarello indelebile	8 h	A
Penna	8 h	A
Matita	8 h	A
Acquaforse (soluzione a base di acido cloridrico)	1 h	B

La classificazione utilizzata corrisponde ai seguenti codici:
A: Senza cambiamenti importanti visibili.
B: Leggero cambiamento di colore.
C: Moderato cambiamento di odore.
D: Importante cambiamento di colore.
E: Pellicola attaccata.