

A photograph of a swimming pool with a wooden deck. The pool water is clear and blue, reflecting the sky. The wooden deck is made of dark brown planks and runs along the edge of the pool. In the background, there is a white wall and a white trash can. The KIKO DECKING logo is overlaid in the bottom left corner.

KIKO[®]
DECKING

PERCHÉ SCEGLIERE KIKO®

KIKO® DECKING è un pavimento che, grazie alla sua speciale struttura, si adatta a tutti gli ambienti esterni, sia commerciali che residenziali. Permette inoltre di realizzare infinite soluzioni di posa per rinnovare o arricchire ogni tipologia di spazio all'aperto come dehors di bar e ristoranti, bordi piscine, soppalchi e terrazze.



KIKO[®]

DECKING



KIKO Decking è una nuova generazione di legno composito per esterno, rivestito su tutti i lati da uno scudo che protegge il nucleo utilizzando una tipologia di polimero innovativo, il quale garantisce al prodotto una qualità altamente superiore.

220,00 cm
Formato dogia 13,80 cm



22 mm Spessore



Sistema di fissaggio a clip



Resistenza allo scivolamento: R11

OLI E VERNICI

la speciale polimerizzazione dello scudo evita di dover ricorrere periodicamente ad eventuali verniciature, sabbieature od oliature della superficie.

KIKO[®]
DECKING

ALTRI PRODOTTI ESTRUSI

DECOLORAZIONE

la formula speciale del rivestimento garantisce una durata del colore maggiore rispetto ai compositi tradizionali, e subisce solo piccole variazioni cromatiche nel corso degli anni

KIKO[®]
DECKING

ALTRI PRODOTTI ESTRUSI

CREPE

lo strato impermeabile protettivo impedisce spaccature e la formazioni di crepe nella superficie, garantendo una durata superiore rispetto ai materiali compositi estrusi di prima generazione

KIKO[®]
DECKING

ALTRI PRODOTTI ESTRUSI

MACCHIE

vino, caffè e unto non macchiano la superficie poiché il rivestimento impedisce l'assorbimento dei liquidi, rendendo il pavimento KIKO semplice e rapido da pulire.

KIKO[®]
DECKING

KIKO[®]
DECKING

MUFFE E FUNGHI:

lo scudo ricopre interamente il nucleo interno fornendo una protezione che impedisce la crescita di muffe e funghi, evitando così il danneggiamento nel tempo.

ALTRI PRODOTTI ESTRUSI

**Facile da pulire e a bassissima manutenzione,
grazie al rivestimento avvolgente e impermeabile,
KIKO[®] decking è particolarmente adatto all'utilizzo
in ogni ambiente esterno.**

LIGHT GREY





SMOKE GREY


ANTIBES






SANTORINI

TEAK

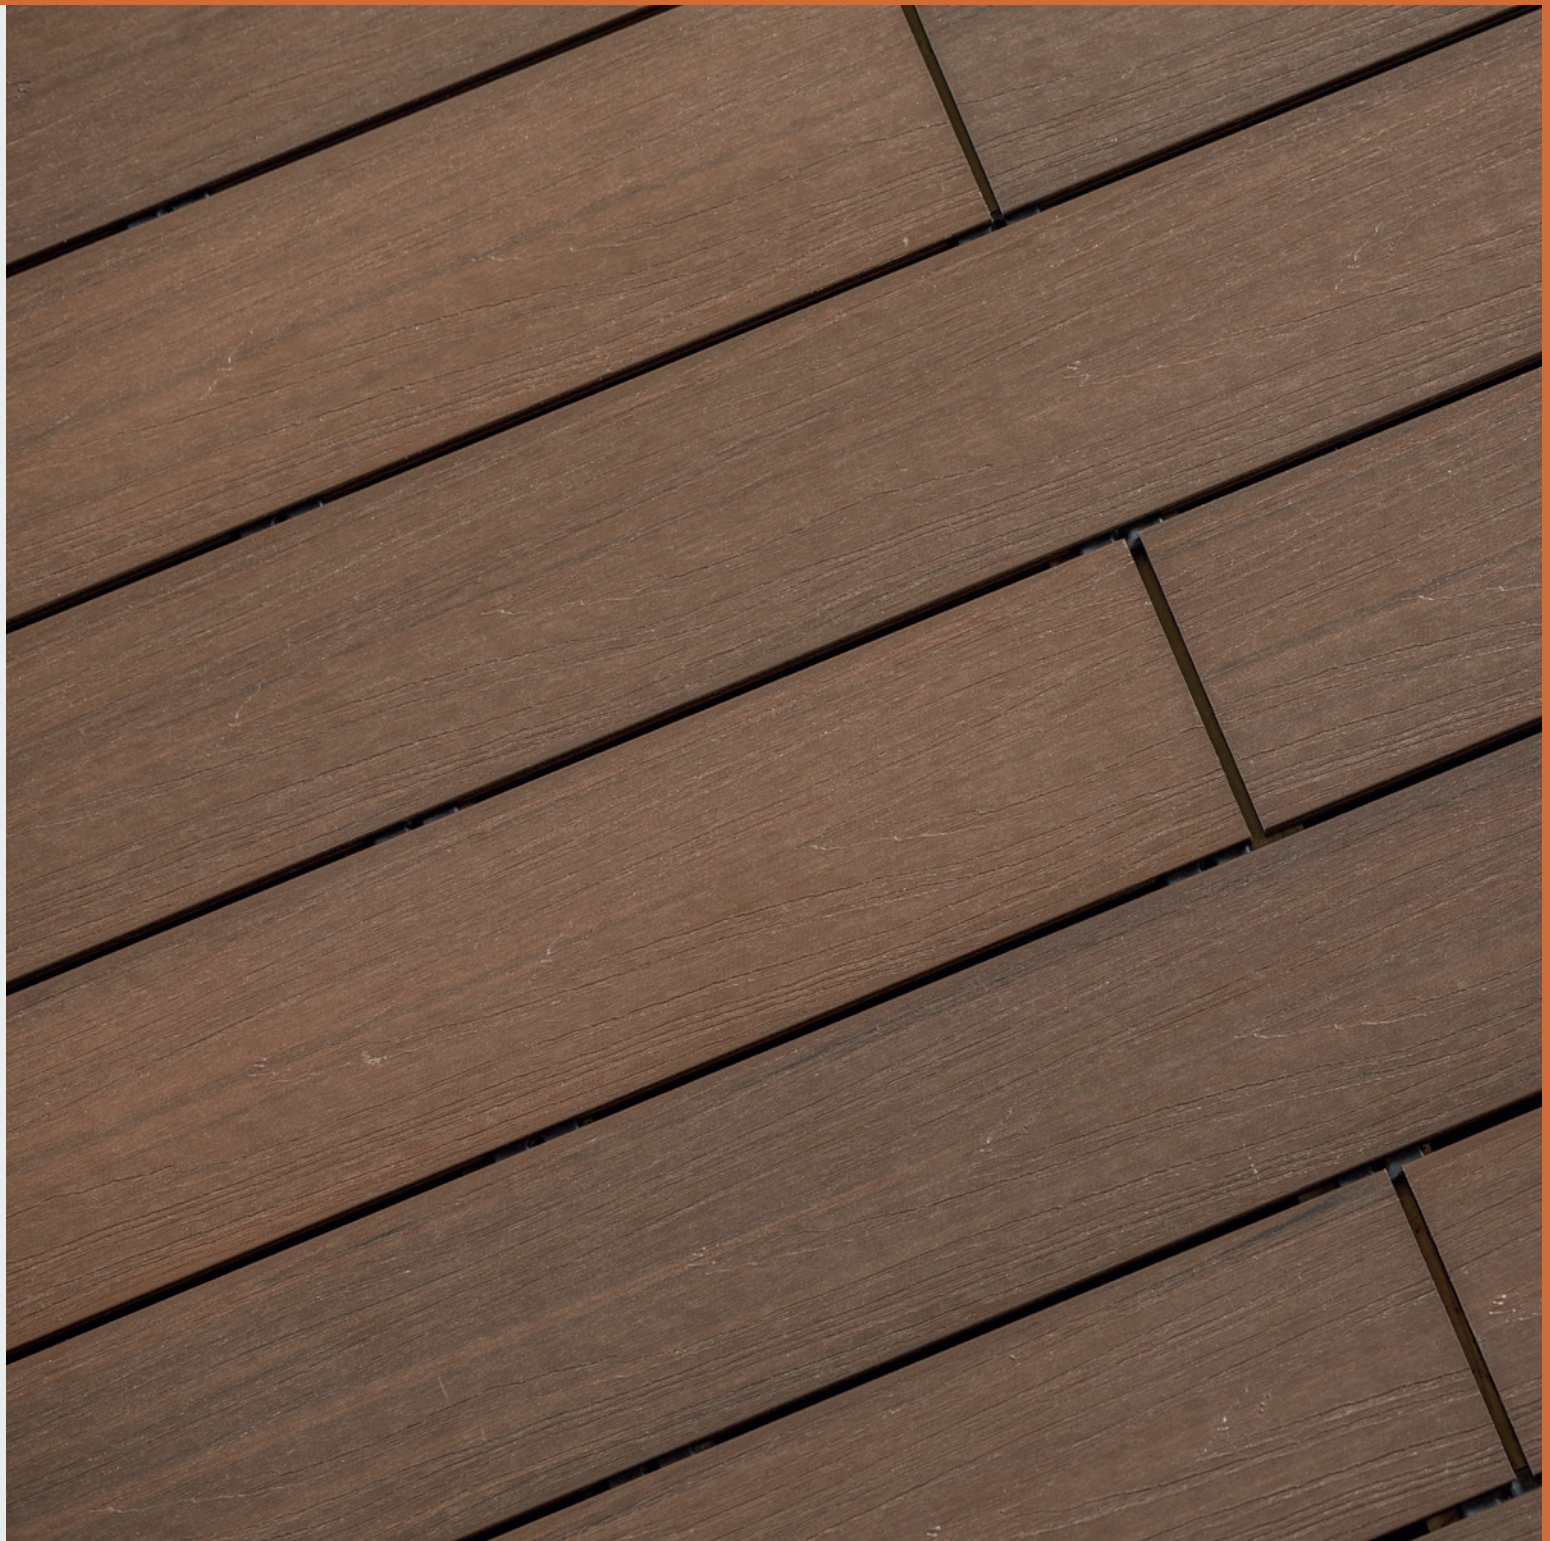

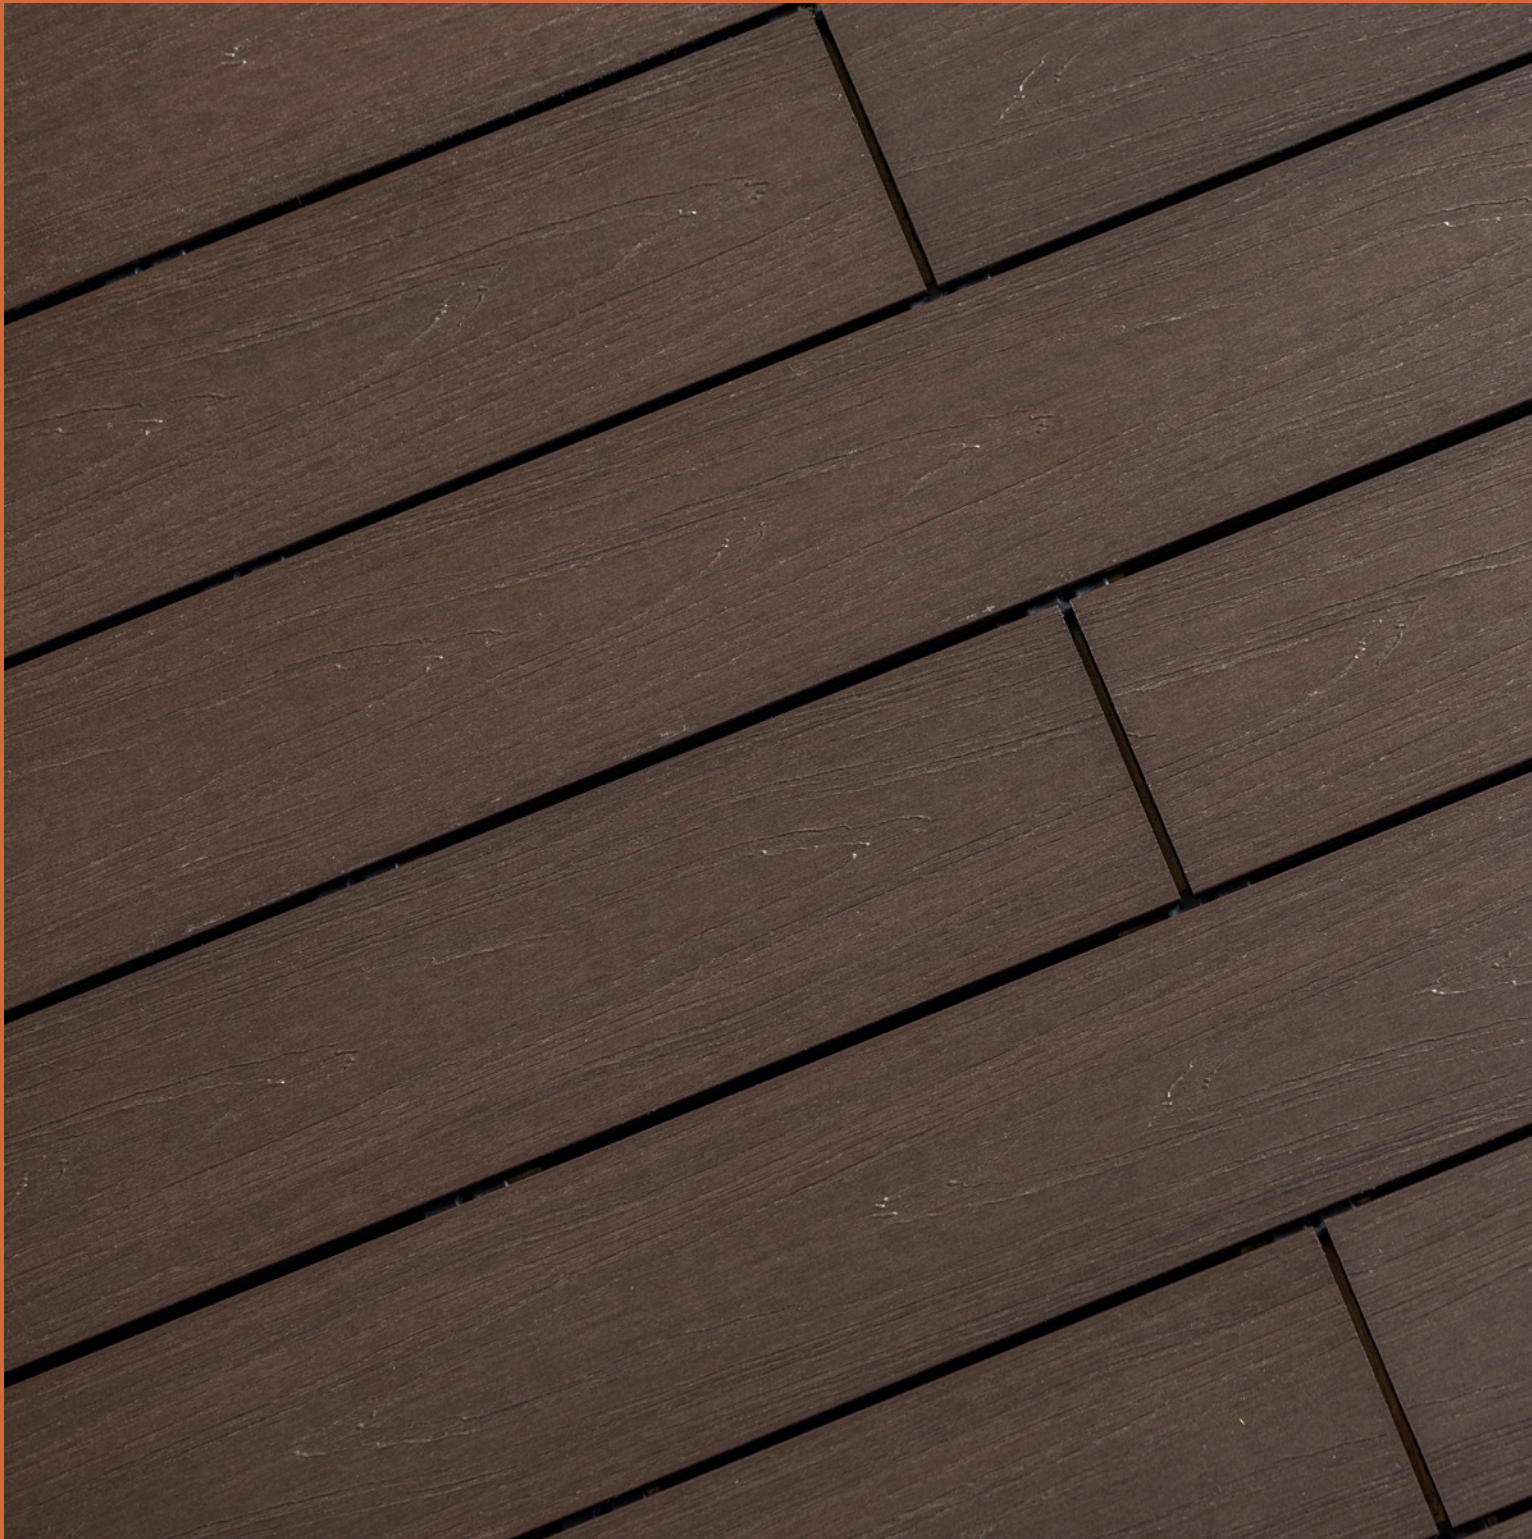

IPE

SCHEDA TECNICA

KIKO®
DEC KING

ACCESSORI



CORNICE PERIMETRALE
dim. 220 x 5 x 1 cm
Disponibile in coordinato per tutte le varianti di colore

CLIP DI ESPANSIONE



CLIP DI FISSAGGIO



CLIP INIZIO-FINE



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

SPESSORE TOTALE	22 mm	FORMATO	13,80 x 220,00 cm
PESO AL MQ	20,145 kg ca.	POSA	SISTEMA DI FISSAGGIO A CLIP

VALORI TECNICI

COEFFICIENTE MEDIO DI ESPANSIONE TERMICA LINEARE	$43 \times 10^{-6} K^{-1}$	ISO 11359-1:2014 ISO 11359-2:1999
DUREVOLEZZA SHORE	D/15:63	ISO 868:2003
RESISTENZA AL GRAFFIO	Rating: 1	EN 438-2
RESISTENZA ALL'IMPATTO (profilo cavo)	SUPERATA	EN 15534-1/4
COEFFICIENTE DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	GRUPPO R11	DIN 51130

PROVA D'INVECCHIAMENTO CON ESPOSIZIONE LUCE ALLO XENO AD ARCO

• L*	8,16	EN 15534-1/4
• a*	-2,10	EN ISO 4892-2
• b*	-3,02	ISO 7724-1/2/3
• E*ab	9,0	EN 20105-A02
• Grey Scale	2	

RES. UMIDITÀ IN CONDIZIONI CICLICHE	SUPERATA	EN 15534-1/4
RESISTENZA ALL'USURA	5,76mg/100 rotazioni	EN 660-2
PROPRIETÀ DI FLESSIONE	SUPERATA	EN 15534-4 EN 15534 1:2014



KIKO[®] TILES



La piastrella KIKO TILE, in WPC co-estruso di ultima generazione, rappresenta la soluzione ideale per arredare ogni tipo di spazio all'aperto: di soli 2 cm. totali di spessore e semplicissima da installare - grazie alla sottostruttura già integrata con incastri - permette di arredare balconi, patii, terrazze, giardini d'inverno, in modo rapido e senza l'utilizzo di attrezzi, rappresentando la vera alternativa alla piastrella in gres.



30,00 x 30,00 cm

Formato piastrella



20 mm Spessore


10 mm WPC
10 mm sottostruttura


Sistema di fissaggio ad incastro



Resistenza allo scivolamento: R11


TEAK

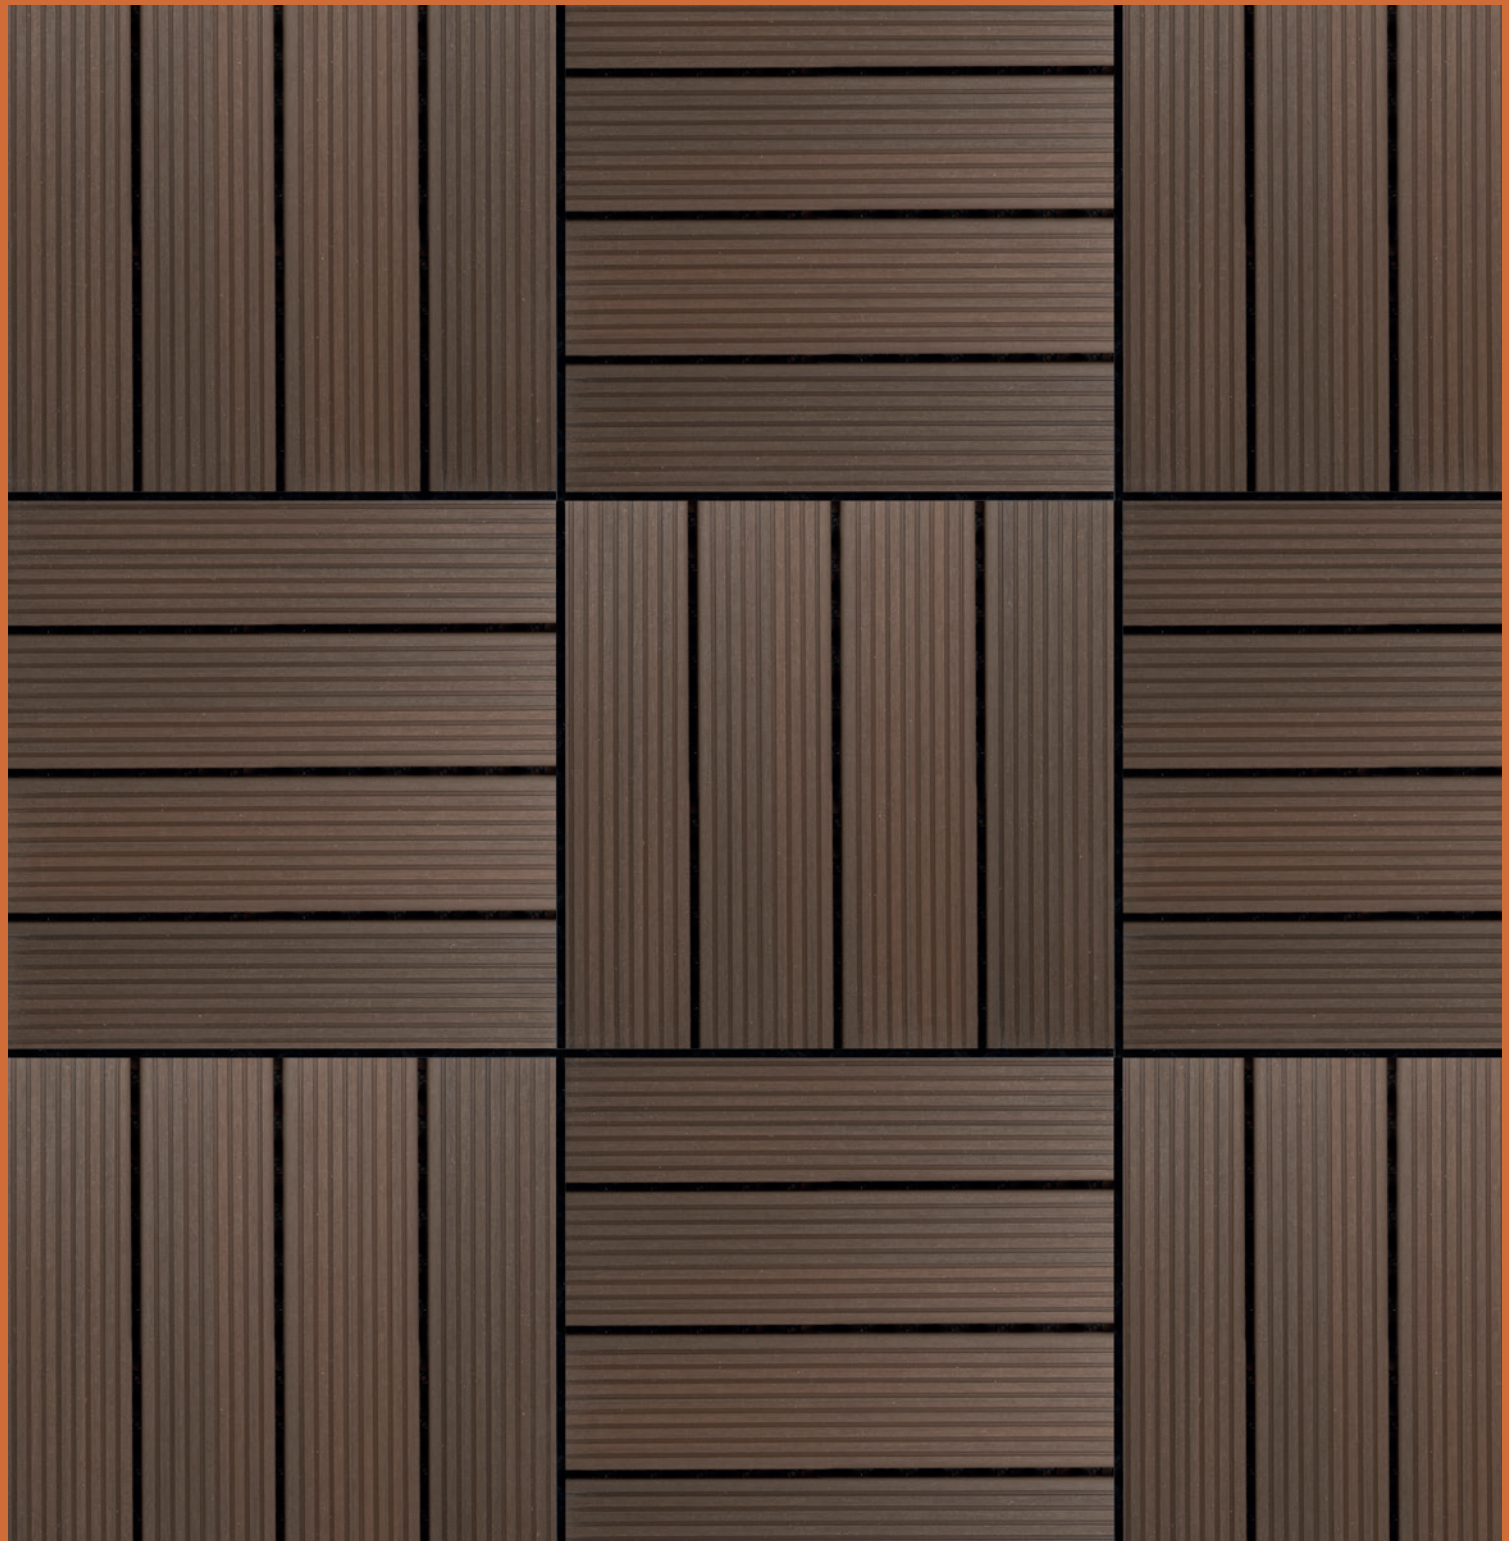

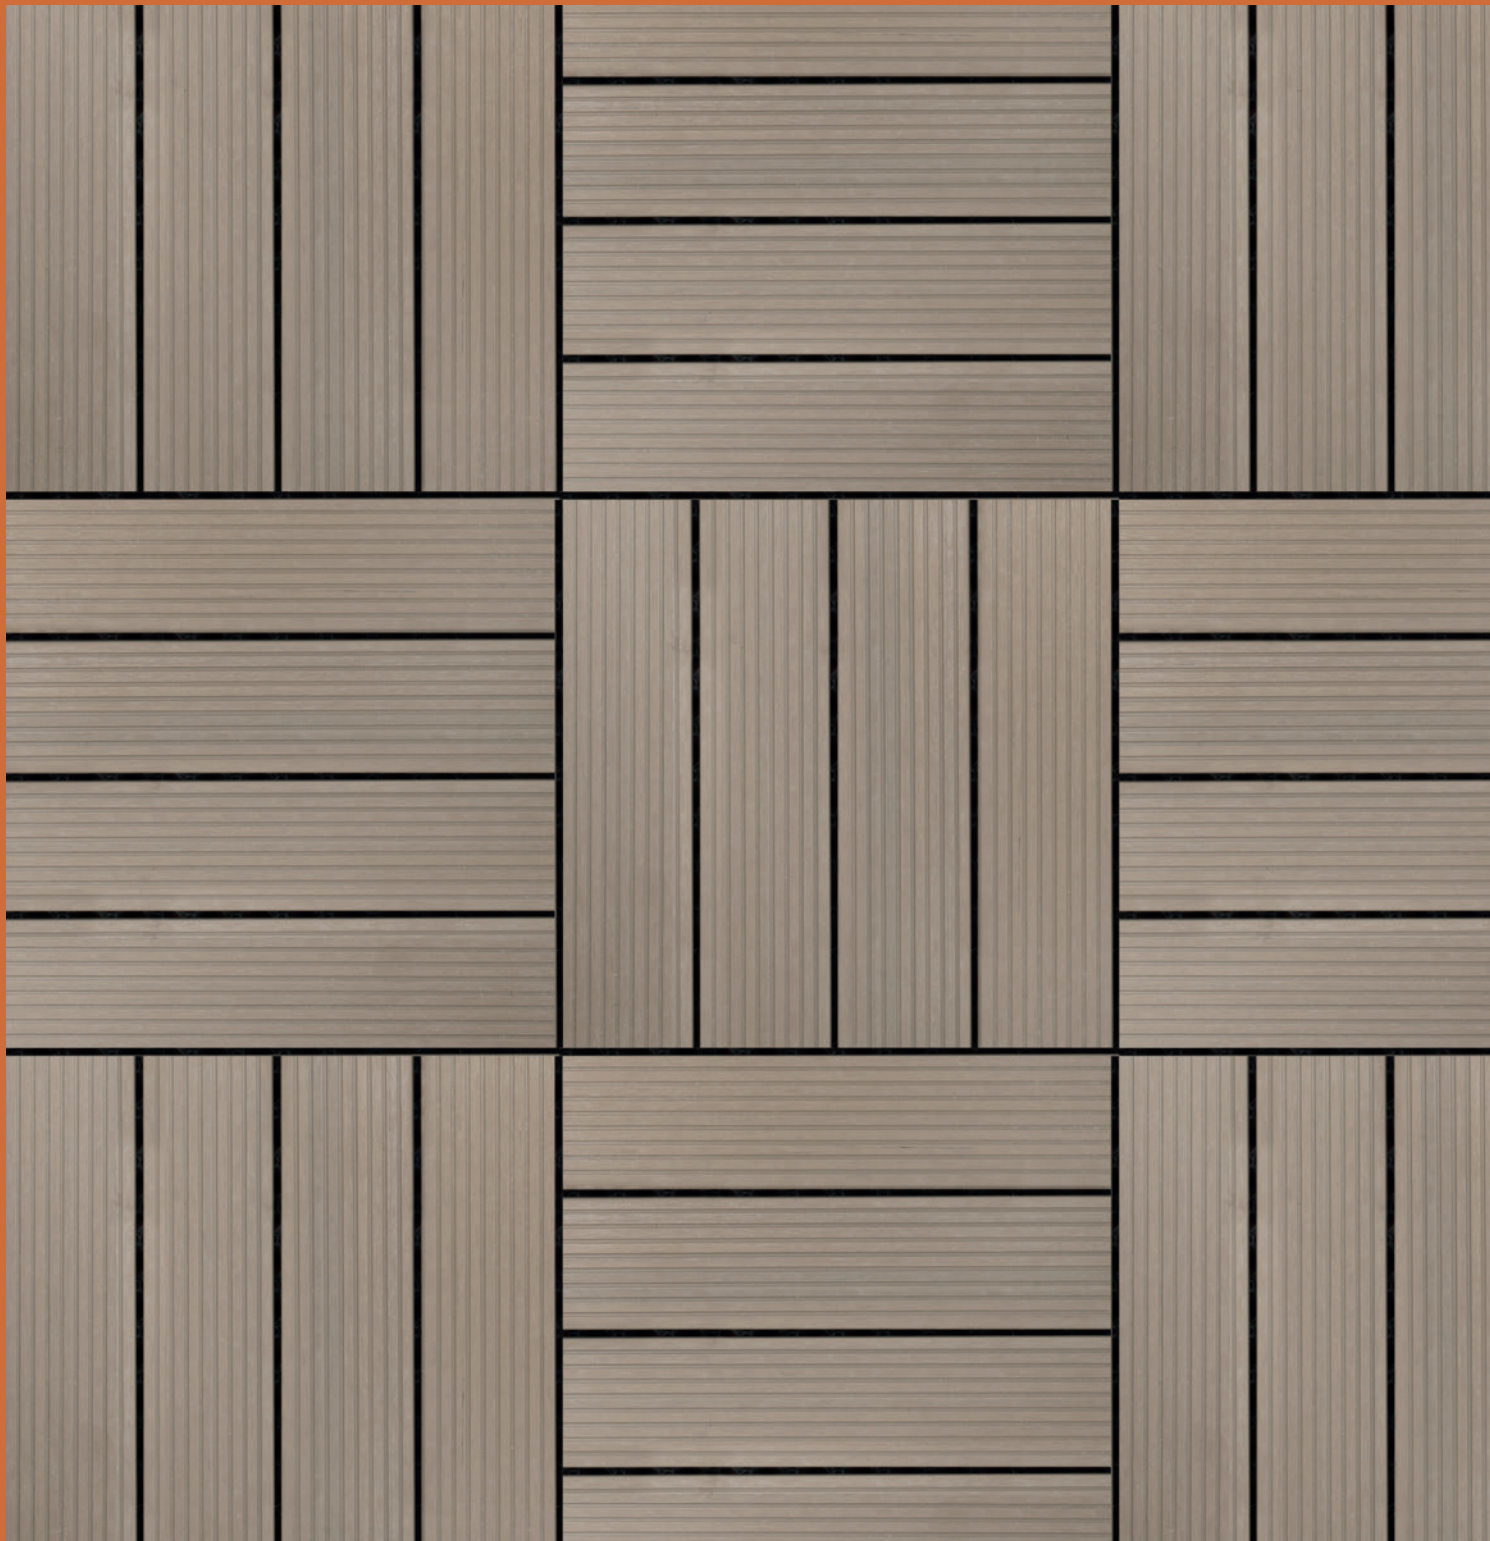

SMOKE GREY


LIGHT GREY

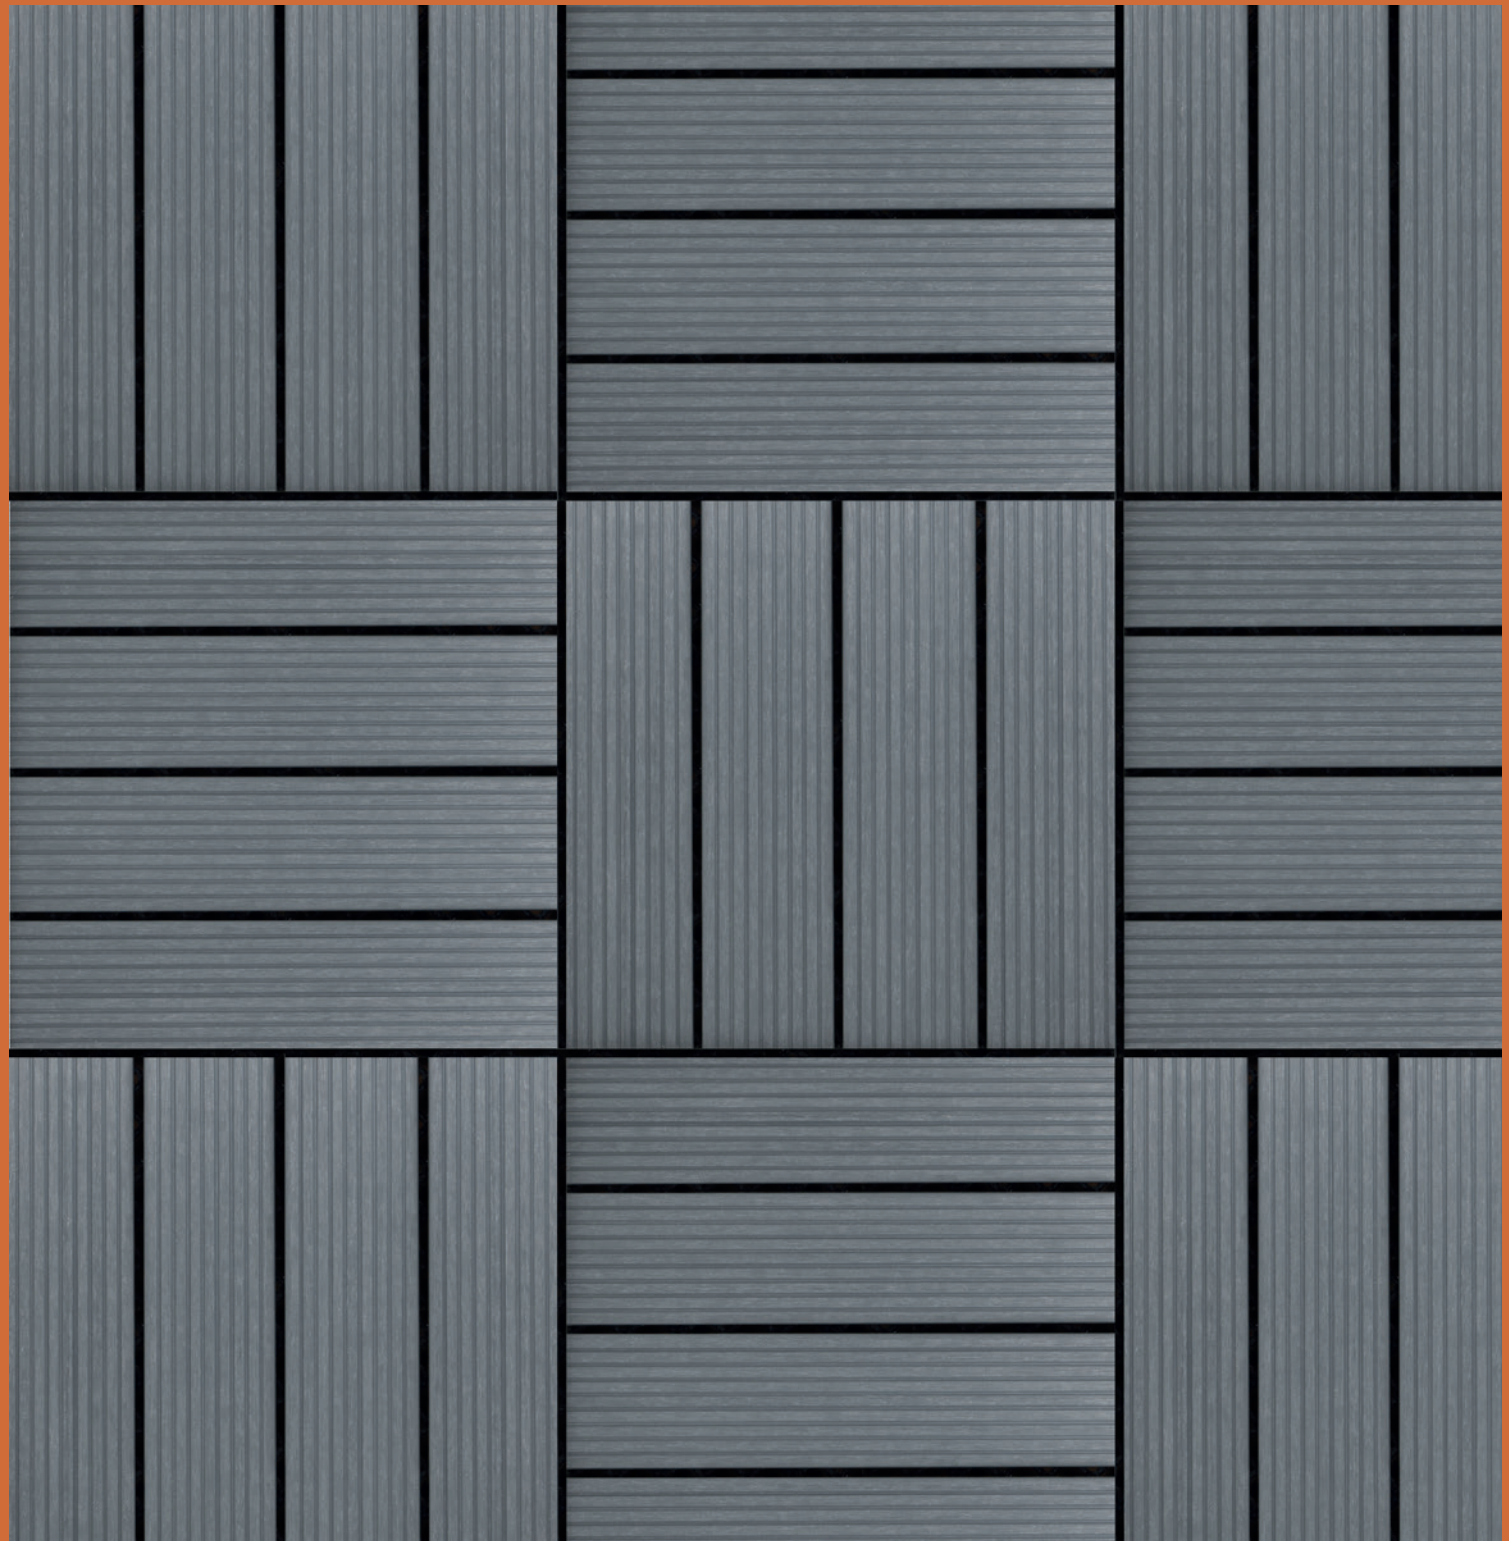

SCHEDA TECNICA

KIKO TILES

FORMATO PIASTRELLA

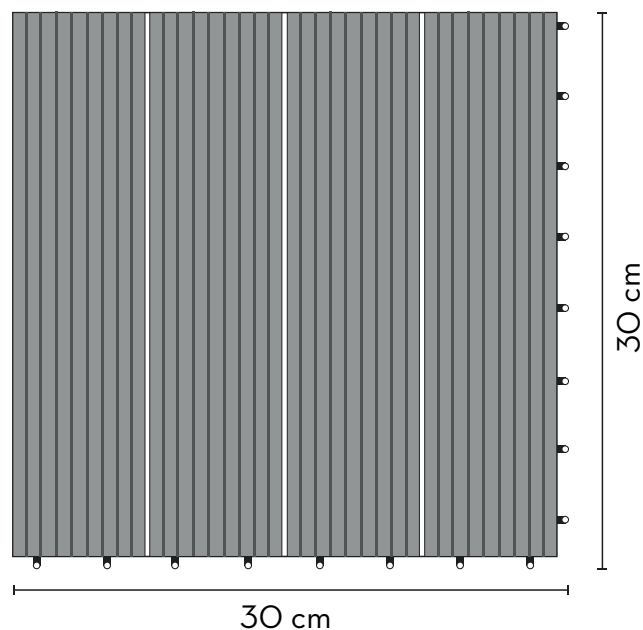

SPESSORE PIASTRELLA



- 1 cm WPC co-estruso
- 1 cm sottostruttura

TIPOLOGIA DI POSA

Montaggio ad incastro con sottostruttura integrata



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

SPESSORE TOTALE	22 mm	FORMATO	13,80 x 220,00 cm
PESO AL MQ	20,145 kg ca.	POSA	SISTEMA DI FISSAGGIO A CLIP


VALORI TECNICI

COEFFICIENTE MEDIO DI ESPANSIONE TERMICA LINEARE	$43 \times 10^{-6} K^{-1}$	ISO 11359-1:2014 ISO 11359-2:1999
DUREVOLEZZA SHORE	D/15:63	ISO 868:2003
RESISTENZA AL GRAFFIO	Rating: 1	EN 438-2
RESISTENZA ALL'IMPATTO (profilo cavo)	SUPERATA	EN 15534-1/4
COEFFICIENTE DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	GRUPPO R11	DIN 51130

PROVA D'INVECCHIAMENTO CON ESPOSIZIONE LUCE ALLO XENO AD ARCO

• L*	8,16	EN 15534-1/4
• a*	-2,10	EN ISO 4892-2
• b*	-3,02	ISO 7724-1/2/3
• E*ab	9,0	EN 20105-A02
• Grey Scale	2	

RES. UMIDITÀ IN CONDIZIONI CICLICHE	SUPERATA	EN 15534-1/4
RESISTENZA ALL'USURA	5,76mg/100 rotazioni	EN 660-2
PROPRIETÀ DI FLESSIONE	SUPERATA	EN 15534-4 EN 15534 1:2014

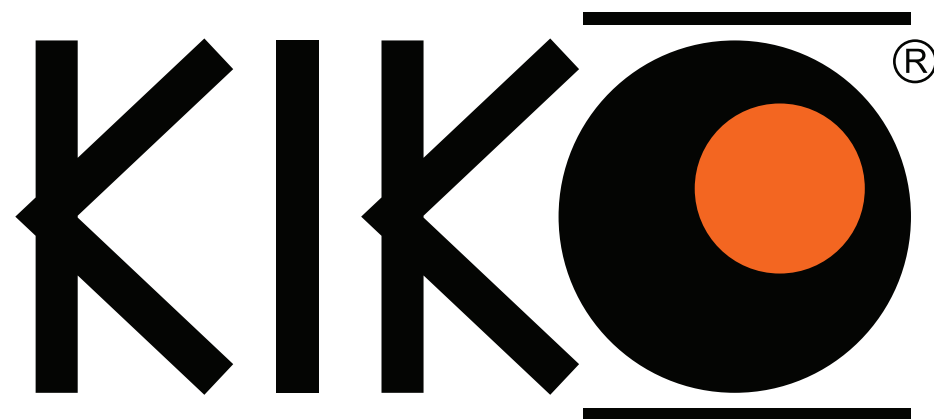

EXPOSERVICE s.r.l.

Via Schio, 40 - 59100 - Prato

Tel. +39 0574 575053 / +39 0574 577961 Fax +39 0574 574333

e-mail: info@kiko-outdoor.it web: www.kiko-outdoor.it

Consegna non assoggettata a bolla d'accompagnamento ai sensi art. 4 comma 1, n. 6 - D.P.R. 46/10/787