

TIMBERSTONE[®]




www.timberstone.it

TIMBERSTONE®

Legno ingegnerizzato

Qualità, tecnologia e praticità dei pavimenti SPC, unite alla naturale bellezza e comfort del legno vero.

TIMBERSTONE® è un pavimento di ultima generazione (legno ingegnerizzato), nel quale tutti i vantaggi di elevata stabilità, lunga durata, impermeabilità e resistenza al fuoco dei pavimenti SPC si combinano con l'eleganza del legno nobile, il tutto in 8 mm di spessore totale.

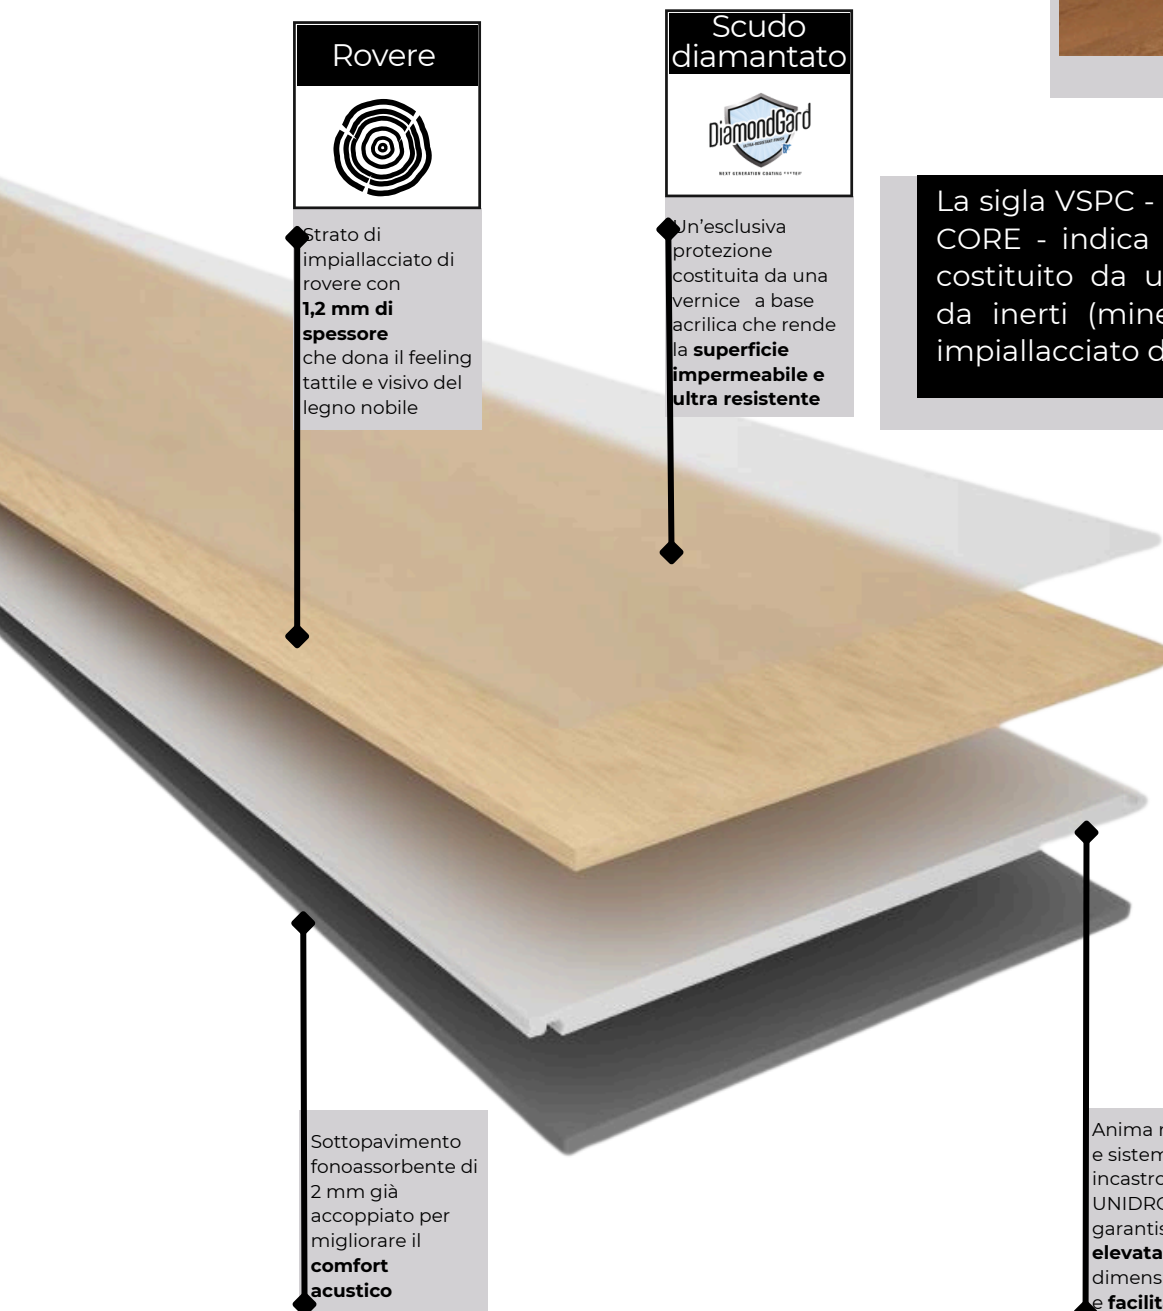

Rovere



Strato di
impiallacciato di
rovere con
**1,2 mm di
spessore**
che dona il feeling
tattile e visivo del
legno nobile

Scudo
diamantato



Un'esclusiva
protezione
costituita da una
vernice a base
acrilica che rende
la **superficie
impermeabile e
ultra resistente**

La sigla VSPC - VENEER SOLID POLYMER
CORE - indica un pavimento stratificato
costituito da un'anima rigida composta
da inerti (minerali) e una superficie di
impiallacciato di vero rovere.

Sottopavimento
fonoassorbente di
2 mm già
accoppiato per
migliorare il
**comfort
acustico**

Materassino
IXPE



Anima rigida (SPC)
e sistema di
incastro a clic
UNIDROP che
garantiscono
**elevata stabilità
dimensionale
e facilità di posa**

SPC



TIMBERSTONE® è indubbiamente il prodotto più **innovativo** realizzato in questi ultimi anni nel settore delle pavimentazioni, sia che si tratti di un utilizzo residenziale che di luoghi pubblici, e rappresenta la vera evoluzione e la nuova frontiera dei pavimenti in legno.



RESISTENZA
SEDUTA
A ROTELLE
PROVA SUPERATA




RESISTENZA
ALL'ABRASIONE
3 o MIGLIORE



RITENZIONE IDRICA
NESSUNA PERDITA
D'ACQUA DOPO
24h



ECO -
FRIENDLY




GESTIONE
FORESTALE
RESPONSABILE



ADATTO AGLI
ANIMALI



FACILITA' E
RAPIDITA'
DI POSA



BASSO
SPESSORE



BASSI COSTI
DI INSTALLAZIONE



CLASSE DI
REAZIONE
AL FUOCO
Bfl-S1



STRATO
SUPERFICIALE
VERO LEGNO



COSTO
ACCESSIBILE

Innovativo

Una scelta green

Un pavimento a basso
impatto ambientale, **un terzo
di legno utilizzato** rispetto al
parquet tradizionale.

Prodotto con certificazione
FSC che ne garantisce una
gestione forestale
responsabile.



Scheda tecnica

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

SPESORE TOTALE	8 mm.	
PESO AL MQ	11,5 kg. ca.	
STRATO IN LEGNO NOBILE	1,2 mm.	
FORMATI	Doga standard 16,50 x 121 cm. Doga lunga 19x190 cm.	
BISELLATURA	MICROBISELLATO SU 4 LATI	
ATTACCO	A CLIC BREVETTO UNIDROP	
UNITA' DI IMBALLAGGIO	DOGA STANDARD	DOGA LUNGA
BANCALE	96 mq. (48 scatole)	101,15 mq. (35 scatole)
SCATOLE	2 mq. (10 doghe)	2,89 mq. (8 doghe)
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO	IDONEO PER SISTEMI CLASSICI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO AD ACQUA CALDA MAX 25/26 °C	

VALORI TECNICI

CLASSE D'IMPIEGO	DOMESTICO ALTO TRAFFICO / COMMERCIALE LEGGERO	
REAZIONE AL FUOCO	B1f-S1	EN 13501-1
ABBATTIMENTO ACUSTICO	18 db	UNI EN ISO 717-2
STABILITA' DIMENSIONALE	Contrazione larghezza/lunghezza ≤ 0,5% Arrecciatura dei bordi < 2mm.	ISO 23996
RESISTENZA SEDUTE CON ROTELLE	SUPERATA	EN 425
IMPRONTA RESIDUA	<3%	EN 433
EMISSIONE DI FORMALDEIDE	E1 (<0,80 mg/mc)	CAS 50-00-0 CE 200-001-8
RESISTENZA DEGLI STRATI ALLA SBUCCIATURA	≥ 4B	ASTM 3359
RIGONFIAMENTO DELLO SPESSORE (dopo 24h in ambiente a 50°C ed in acqua a 24°C)	≤ 3%	EN 660-2
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	3 o migliore	EN 16094
CONTENUTO DI UMIDITA' DELLO STRATO LIGNEO	5/10% Sonda a Spillo	
RITENZIONE IDRICA	Nessuna perdita d'acqua dopo 24h Rigonfiamento dello spessore < 1%	T-Seam Test



TIMBERSTONE® è ignifugo, utilizzabile quindi in ambienti che richiedono specifici standard di sicurezza.

Ideale in qualsiasi ambiente




Abitazioni



Uffici/Commerciale



Grandi spazi

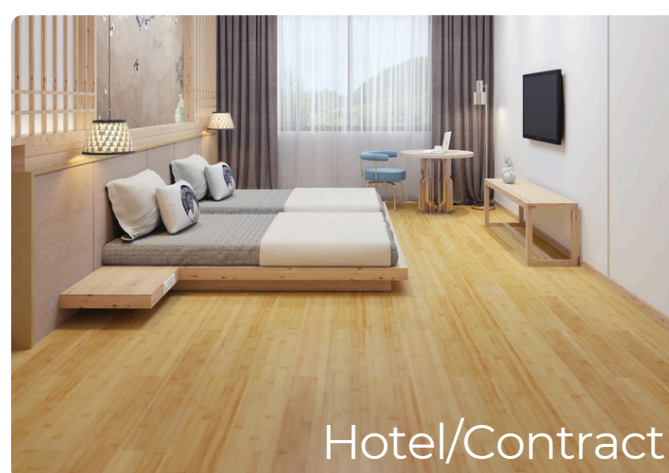

Hotel/Contract

TIMBERSTONE® è un prodotto **versatile**, disponibile in cinque finiture e due diversi formati per adattarsi a qualsiasi esigenza progettuale. Doga lunga per spazi ampi ed aperti, alla ricerca di un'estetica moderna. Doga standard, pensata per un uso tradizionale e residenziale.

Finiture



TIMBERSTONE® ha uno strato decorativo in rovere naturale, ogni doga è pertanto unica e diversa dalle altre. Diversi lotti di produzione possono presentare normali stonalizzazioni, differenze di venature e nodi. Le immagini sono quindi da intendersi puramente indicative.



TIMBERSTONE®

Legno ingegnerizzato

TIMBERSTONE® è un prodotto ideato ed un brand registrato da Exposervice, da sempre sinonimo di qualità nel servizio e gestione delle richieste.

Tutta la collezione è in **pronta consegna**, per garantire tempi certi di evasione degli ordini e rispetto nelle pianificazioni dei progetti.



EXPOSERVICE s.r.l.

Via Schio, 40 - 59100 Prato (PO)

Tel. +39 0574 575053 - Fax +39 0574 574333

info@timberstone.it - www.timberstone.it

Distribuito da: