

**TECEdrainprofile - Pozzetto di drenaggio "piatto", scarico laterale DN 40****Numero dell'articolo:** 673001**UF 1:** 1 pz**Descrizione:**

Pozzetto di drenaggio per canalina doccia TECEdrainprofile, per il montaggio nel massetto, per il collegamento sul lato di un tubo di scarico DN 40. Include manicotto sigillante Seal System a scatto premontato. Soddisfa i requisiti della norma EN 1253-6 e DIN 18534.


- Altezza di montaggio min. 65 mm (dal bordo inferiore del pozetto al bordo superiore del massetto)
- Capacità di drenaggio  $\geq 0,40/\geq 0,52$  l/s (a norma EN 1253 con livello di acqua sopra la copertura griglia di 10/20 mm)
- Altezza barriera d'acqua 25 mm
- Tappo antiodori rimovibile
- Ancoraggio massetto integrato
- Manicotto sigillante a scatto, flessibile e premontato con Seal System
- Strisce di isolamento acustico prefabbricate abbinabili
- Copertura protettiva per il periodo di costruzione
- Guarnizione scorrevole/mobile per il collegamento alla canalina doccia TECEdrainprofile e per la compensazione delle tolleranze strutturali


**Da ordinare separatamente:**

- Staffe di montaggio a parete e a pavimento o piedini di montaggio (opzionali)
- Materassino fonoassorbente TECE Drainbase (opzionale)

**Dati di vendita:**

Nome del prodotto: TECEdrainprofile - Pozzetto di drenaggio "piatto", scarico laterale DN 40  
Gruppo merce: 608  
Gruppo prodotto: 3006080020

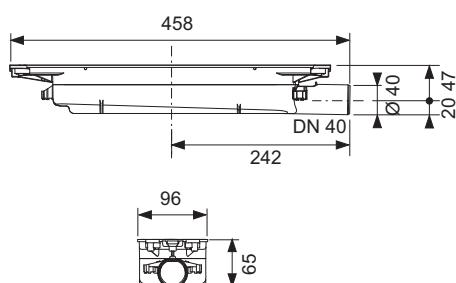

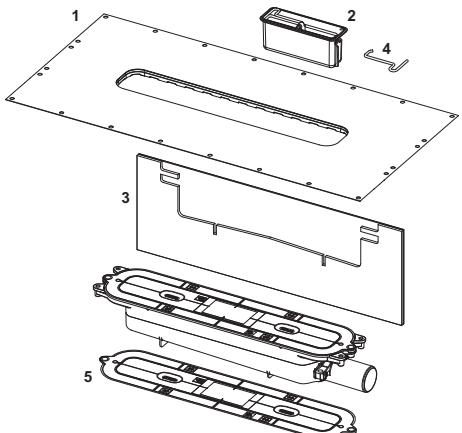**Ricambi:**

- |          |        |  |
|----------|--------|--|
| <b>1</b> | 675005 | Collare di tenuta Seal System con aggancio a click   |
| <b>2</b> | 675006 | Sifone antiodore per pozetto "piatto"  |
| <b>3</b> | 675004 | Strisce di isolamento acustico per pozetto di drenaggio "standard", "piatto" e "verticale" |
| <b>4</b> | 675009 | Gancio di rimozione per sifone cattura odori   |
| <b>5</b> | 675016 | Cover protettiva per pozetto, incl. viti di fissaggio                                      |