

ETHOS G

Hamam + Spazio doccia + Sauna
Turkish bath + Shower area + Sauna - Hamam + Espace douche + Sauna

Finiture esterno + Interno Hamam e Spazio doccia + Piatto doccia
Exterior finish + Turkish bath and Shower area interior + Shower tray | Finitions extérieur + Intérieur hamam et Espace douche + Receveur de douche

FENIX



Grigio Efeso
Efesus Grey | Gris Efesus

Grigio Londra
London Grey | Gris Londres

Grigio Bromo
Bromo Grey | Gris Bromo

HPL




Desert

Ardesia
Slate | Ardoise

Noir

MICROCEMENTO

Microcement | Béton Ciré

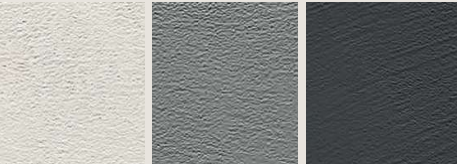

Bianco
White | Blanc

Grigio
Grey | Gris

Antracite
Anthracite | Anthracite

Finiture interno Sauna + Arredamento Sauna
Sauna interior finishes + Sauna furniture | Finitions internes Sauna + Mobilier Sauna

LEGNO

Wood | Bois



Tiglio
Lime Wood | Tilleul

Cedro
Cedar | Cèdre

Thermo Wood

Profili

Profiles
Profils




Alluminio
Anodizzato fin.
Acciaio Spazzolato
Anodised Aluminium
fin. Brushed Steel
Aluminium Anodisé
fin. Acier Brossé

Nero Opaco
Matt Black
Noir Mat

Rubinetteria

Taps
Robinets



Nichel Spazzolato
Brushed Nickel
Nickel Brossé

Nero Opaco
Matt Black
Noir Mat

Porte e fissi in cristallo temperato 8 mm

Tempered glass doors and fixed panels, 8 mm
Parois fixes et portes en verre trempé 8 mm



Trasparente
Transparent

Fumè
Smoked

SAUNAVITA



Installazione
Installation

→ Parete - Angolo - Nicchia
Wall - Corner - Niche
Mur - Angle - Niche

L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite.
Installation must be done with finished floor and walls. | L'installation doit se faire avec le sol et les murs finis.

Descrizione
Description

- IT → **Allestimento di serie PARTI COMUNI ETHOS G**
- Vetrate in cristallo temperato trasparente (standard) da 8 mm, porta completa di cerniere con apertura verso l'esterno, progettate appositamente per resistere ad ambienti ad alte temperature;
 - Profili Acciaio spazzolato (standard);
 - Display Touch intuitivo che consente di configurare facilmente tutti i parametri per un funzionamento ottimale di sauna e bagno turco;
 - Parametri ed impostazioni principali: accensione manuale, gestione personalizzata del tempo, della temperatura (range Sauna da 50°C a 100°C – range Bagno Turco da 30°C a 50°C), dell'illuminazione LED. La centralina è dotata anche di sonda di temperatura che permette, una volta raggiunta la temperatura impostata, di parzializzare il funzionamento della stufa e del generatore di vapore con riduzione del 15-20% della potenza assorbita garantendo quindi un risparmio energetico;
 - Luce LED completa di 3 cicli preimpostati (ciclo tonificante, ciclo energizzante, ciclo rilassante) con possibilità di scegliere uno di 42 colori fissi;
 - Casse audio - Sistema audio Bluetooth;
 - Impianto di decalcificazione della caldaia semiautomatico;
 - Sistema allarme / Contatto pulito; • Impianto elettrico canalizzato.
- EN → **Standard equipment COMMON PARTS ETHOS G**
- 8 mm transparent (standard) tempered glass panels, door complete with outward-opening hinges, specially designed to resist high-temperature environments;
 - Brushed steel profiles (standard);
 - Intuitive touch control, designed to easily set all essential parameters for optimal sauna and Turkish bath operation;
 - Main parameters and settings: manual ignition, customised management of time, temperature (Sauna range 50°C to 100°C – Hamam range 30°C to 50°C), LED light. The control unit is also equipped with a temperature sensor that allows, once the set temperature is reached, to partialise the stove and steam generator's operation with a 15-20% reduction in power consumption, thus guaranteeing energy savings;
 - LED light complete with 3 pre-set cycles (invigorating cycle, energising cycle, relaxing cycle) with the possibility of choosing one of 42 fixed colours;
 - Audio speakers - Bluetooth sound system;
 - Semi-automatic boiler descaling system;
 - Alarm system / dry contact; • Ducted electrical system.
- FR → **Équipement standard PARTS COMMUNES ETHOS G**
- Vitre frontale en verre trempé transparent de 10 mm (standard), porte complète avec charnières d'ouverture vers l'extérieur, spécialement conçue pour résister aux environnements à haute température;
 - Profils Acier brossé (standard);
 - Écran tactile intuitive, conçue pour régler facilement tous les paramètres essentiels pour un fonctionnement optimal du sauna et du hammam;
 - Principaux paramètres et réglages: allumage manuel, gestion personnalisée du temps, de la température (Sauna de 50°C à 100°C – Hamam de 30°C à 50°C), éclairage par LED. La centrale est également équipée d'une sonde de température qui permet, une fois la température programmée atteinte, de partialiser le fonctionnement du poêle et du générateur de vapeur avec une réduction de 15 à 20 % de la consommation électrique, garantissant ainsi des économies d'énergie;
 - Lumière LED complète avec 3 cycles pré-réglés (cycle vivifiant, cycle énergisant, cycle relaxant) avec la possibilité de choisir l'une des 42 couleurs fixes;
 - Haut-parleurs audio - Système audio Bluetooth;
 - Système semi-automatique de décalcification de la chaudière;
 - Système d'alarme / contact sec; • Système électrique canalisé.