


BATTISCOPA 80 è un battiscopa in alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato disponibile sia nella versione con adesivo che senza. Il profilo grazie alla disponibilità di pezzi speciali copritaglio quali angolo interno, angolo esterno, giunzioni e tappi di chiusura in plastica verniciata e di angolo interno ed esterno a filo incollati è un battiscopa molto pratico da posare. **BATTISCOPA 80** in alluminio è idoneo in ambienti interni. Per informazioni sulla curvabilità del battiscopa contattare l'ufficio tecnico.

BATTISCOPA 80

ALLUMINIO ANODIZZATO,
BRILLANTATO E SPAZZOLATO



BT... 80/80A



ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed
lungh. barre 2 ml - conf. 25 PZ - 50 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
BTAA 80A (con adesivo)	80	10,42	20,84
BTAA 80 (senza adesivo)	80	8,83	17,66

ALLUMINIO BRILLANTATO TITANIO thermo packed
lungh. barre 2 ml - conf. 25 PZ - 50 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
BTBT 80A (con adesivo)	80	14,28	28,56
BTBT 80 (senza adesivo)	80	12,53	25,06

ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO SEMILUCIDO E OPACO
thermo packed - lungh. barre 2 ml - conf. 25 PZ - 50 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
BTA 80-01A (con adesivo)	80	12,5	25
BTA 80-01 (senza adesivo)	80	10,6	21,2
BTA 80-01OA (con adesivo)	80	12,5	25
BTA 80-01O (senza adesivo)	80	10,6	21,2

GAMMA COLORI

SEMI LUCIDO	OPACO	ANODIZZATO	BRILLANTATO	BRILLANTATO SPAZZOLATO

01 - All. vern. bianco (9016) 010 - All. vern. bianco (9016) AA - All. anodizzato argento BT - All. brillantato titanio BS - All. brill. spazz. argento RS - All. brill. spazz. rame TS - All. brill. spazz. titanio

ALLUMINIO BRILL. SPAZZOLATO (argento-rame-titanio)
thermo packed - lungh. barre 2 ml - conf. 25 PZ - 50 ml


Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
BTBS 80A (con adesivo)	80	14,28	28,56
BTBS 80 (senza adesivo)	80	12,53	25,06
BTRS 80A (con adesivo)	80	17,25	34,50
BTRS 80 (senza adesivo)	80	15,71	31,42
BTTS 80A (con adesivo)	80	17,25	34,50
BTTS 80 (senza adesivo)	80	15,71	31,42

Per i battiscopa con finitura brillantato spazz. in BS e TS abbinare tappi e giunzioni in plastica verniciata effetto alluminio AA e BT (vedi sotto).

(Per la finitura in RS non esistono abbinamenti)

A richiesta possono essere realizzate altre finiture della gamma colori.
Contattare l'ufficio commerciale per quantità minime, tempistiche e costi.

ESEMPIO ED ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

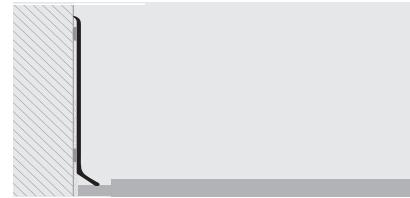

1. Scegliere "BATTISCOPA 80" in funzione della finitura desiderata. 2. Tagliare "BATTISCOPA 80" alla lunghezza desiderata. 3. Pulire a cura di tutti il supporto sul quale sarà posato il profilo da residui di oli, grassi e sporcizia in generale. 4. A una superficie asciutta applicare il silicone (nel caso di profilo con adesivo, rimuovere la pellicola protettiva). 5. Premere il profilo contro la parete esercitando una corretta pressione. 6. Utilizzare i pezzi speciali per una posa ad opera d'arte.

RACCORDI ANGOLI INTERNI ed ESTERNI, GIUNZIONI, TAPPI

PLASTICA VERNICIATA (finitura anod. argento, brill. titanio e bianca) e METALLO (finitura anod. argento e vern. bianco)

RACCORDI COPRITAGLIO - plastica verniciata

RACCORDO ANGOLI INTERNO ED ESTERNO - COPRITAGLIO PLASTICA VERN.
ANODIZZ. ARGENTO BRILL. TITANIO, BIANCA, - conf. 5 PZ

Articolo	H x L mm	€/PZ	€/conf.
RICTAA 80 (interno)	80 x 20	3,22	16,10
RECTAA 80 (esterno)	80 x 20	3,22	16,10
RICTBT 80 (interno)	80 x 20	4,93	24,65
RECTBT 80 (esterno)	80 x 20	4,93	24,65
RICTA 80-01 (interno)	80 X 20	4,93	24,65
RECTA 80-01 (esterno)	80 X 20	4,93	24,65
RICTA 80-010 (interno)	80 X 20	4,93	24,65
RECTA 80-010 (esterno)	80 X 20	4,93	24,65

GIUNZIONE - COPRITAGLIO - PLASTICA VERNICIATA ANODIZZ.
ARGENTO, BRILLANTATO TITANIO E BIANCO - conf. 5 PZ

Articolo	H mm	€/PZ	€/conf.
GICTAA 80	80	3,22	16,10
GICTBT 80	80	4,93	24,65
GICTA 80-01	80	4,93	24,65
GICTA 80-010	80	4,93	24,65

TAPPI DX / SX - COPRITAGLIO - PLASTICA VERN. BIANCA,
ANOD. ARGENTO E BRILL. TITANIO - conf. 6 PZ (3 dx e 3 sx)

Articolo	H mm	€/PZ	€/conf.
TPCTAA 80/3	80	3,22	19,32
TPCTBT 80/3	80	4,93	29,58
TPCTA 80-01/3	80	4,93	29,58
TPCTA 80-010/3	80	4,93	29,58

RACCORDI COPRITAGLIO - metallo verniciato / brillantato

RACCORDO ANGOLI INTERNO ED ESTERNO - COPRITAGLIO

METALLO ANODIZZ. ARGENTO E BIANCO - conf. 5 PZ

Articolo	H x L mm	€/PZ	€/conf.
RIZCTAA 80 (interno)	80 x 20	4,93	24,65
REZCTAA 80 (esterno)	80 x 20	4,93	24,65
RIZCT01 80 (interno)	80 x 20	9,93	49,65
REZCT01 80 (esterno)	80 x 20	9,93	49,65
RIZCT010 80 (interno)	80 x 20	9,93	49,65
REZCT010 80 (esterno)	80 x 20	9,93	49,65

* = A richiesta, quantità, tempi di consegna e costi da concordare

RACCORDI A FILO - plastica verniciata

RACCORDO ANGOLI INTERNO ED ESTERNO - A FILO - PLASTICA
VERN. ANODIZZ. ARGENTO e BRILL. TITANIO - conf. 5 PZ

Articolo	H x L mm	€/PZ	€/conf.
RIBAA 80 (interno)	80 x 25	3,22	16,10
REBAA 80 (esterno)	80 x 25	3,22	16,10
RIBBT 80 (interno)	80 x 25	4,93	24,65
REBBT 80 (esterno)	80 x 25	4,93	24,65

GIUNZIONE - A FILO - PLASTICA VERNICIATA ANODIZZATA ARGENTO
E BRILLANTATO TITANIO - conf. 5 PZ

Articolo	H mm	€/PZ	€/conf.
GIBAA 80	80	3,22	16,10
GIBBT 80	80	4,93	24,65


TAPPI DX / SX - A FILO - PLASTICA VERN. ANODIZZATA ARGENTO
E BRILLANTATO TITANIO - conf. 6 PZ (3 dx e 3 sx)

Articolo	H mm	€/PZ	€/conf.
TPBAA 80/3	80	3,22	19,32
TPBBT 80/3	80	4,93	29,58


A richiesta sono disponibili raccordi angolo interno ed esterno A FILO preincollati in alluminio nelle finiture 01 - 010 - AA - BT - BS - RS - TS.

Tempi di consegna e costi da concordare.


COPRITAGLIO

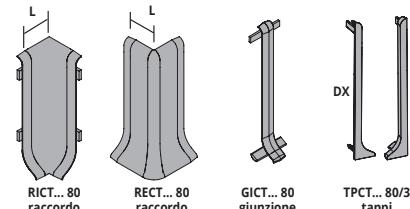

A FILO

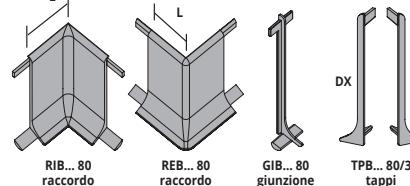

COPRITAGLIO IN METALLO

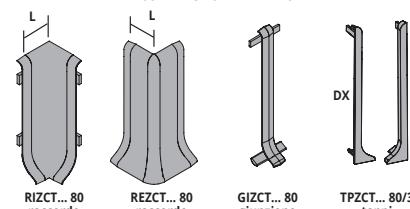


Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.

BATTISCOPA 100 BATTISCOPA 150

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A
LUCIDO e SATINATO

BATTISCOPA 100 e **BATTISCOPA 150** sono dei battiscopa in acciaio inox AISI 304/1.4301 – V2A disponibile sia nella versione con adesivo che senza. I profili grazie alla disponibilità di pezzi speciali copritaglio quali angolo interno, angolo esterno, giunzioni e tappi di chiusura in plastica verniciata e di angolo interno ed esterno a filo saldati sono battiscopa molto pratici da posare. **BATTISCOPA 100** e **BATTISCOPA 150** in acciaio sono idonei in qualsiasi ambiente.

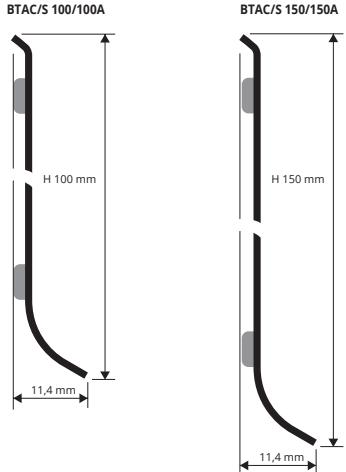

ESEMPIO DI POSA



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO
con pellicola protettiva - lungh. barre 2 ml - conf. 20 PZ - 40 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
BTAC 100A (con adesivo)	100	17,25	34,50
BTAC 100 (senza adesivo)	100	15,51	31,02

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO
con pellicola protettiva - lungh. barre 2 ml - conf. 20 PZ - 40 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
BTACS 100A (con adesivo)	100	18,59	37,18
BTACS 100 (senza adesivo)	100	17,15	34,30

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI

ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere "BATTISCOPA 100 o 150" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare "BATTISCOPA 100 o 150" alla lunghezza desiderata.
3. Pulire accuratamente il supporto sul quale sarà posato il profilo da residui di oli, grassi e sporcizia in generale.
4. A superficie asciutta applicare il silicone (nel caso di profilo con adesivo, rimuovere la pellicola protettiva).
5. Premere il profilo contro la parete esercitando una corretta pressione.
6. Utilizzare i pezzi speciali per una posa ad opera d'arte.

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO
con pellicola protettiva - lungh. barre 2 ml - conf. 20 PZ - 40 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
BTAC 150A (con adesivo)	150	24,50	49,00
BTAC 150 (senza adesivo)	150	23,00	46,00

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO
con pellicola protettiva - lungh. barre 2 ml - conf. 20 PZ - 40 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
BTACS 150A (con adesivo)	150	26,00	52,00
BTACS 150 (senza adesivo)	150	24,20	48,40

GAMMA COLORI







AC - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido

ACS - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A satinato

RACCORDI ANGOLI INTERNI ed ESTERNI, GIUNZIONI, TAPPI

PLASTICA VERNICIATA (finitura cromo lucido adatta per l'ACCIAIO INOX LUCIDO) e ACCIAIO SATINATO

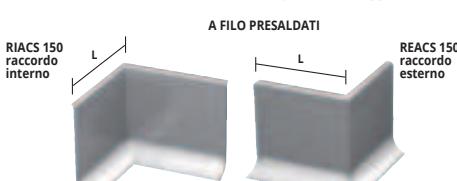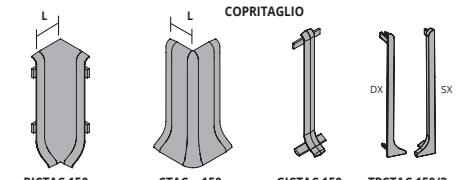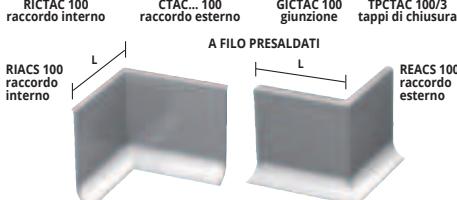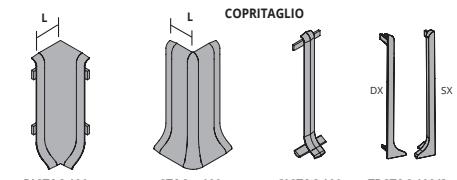

RACCORDI COPRITAGLIO H100 - plastica verniciata

RACCORDO ANGOLO INTERNO ED ESTERNO - COPRITAGLIO
EFFETTO ACC. LUCIDO - EFFETTO SOMIGLIANTE ACC. SATINATO- conf. 5 PZ

Articolo	H x L mm	€/PZ	€/conf.
RICTAC 100 (interno)	100 x 20	4,93	24,65
RECTAC 100 (esterno)	100 x 20	4,93	24,65
RICTACS 100 (interno)	100 x 20	4,93	24,65
RECTACS 100 (esterno)	100 x 20	4,93	24,65

GIUNZIONE - COPRITAGLIO - EFFETTO ACC. LUCIDO - EFFETTO
SOMIGLIANTE ACC. SATINATO conf. 5 PZ

Articolo	H mm	€/PZ	€/conf.
GICTAC 100	100	4,93	24,65
GICTACS 100	100	4,93	24,65

TAPPI DX / SX - COPRITAGLIO - EFFETTO ACC. LUCIDO - EFFETTO
SOMIGLIANTE ACC. SATINATO conf. 6 PZ (3 dx e 3 sx)

Articolo	H mm	€/PZ	€/conf.
TPCTAC 100/3	100	4,93	29,58
TPCTACS 100/3	100	4,93	29,58

RACCORDI A FILO H100 - acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A satinato

RACCORDO ANGOLO INTERNO ED ESTERNO - A FILO PRESALDATI
EFFETTO ACC. LUCIDO - EFFETTO SOMIGLIANTE ACC. SATINATO- conf. 5 PZ

Articolo	H x L mm	€/PZ	€/conf.
RIACS 100 (interno)	100 x 50	22,49	112,45
REACS 100 (esterno)	100 x 50	22,49	112,45

RACCORDI COPRITAGLIO H150 - plastica verniciata

RACCORDO ANGOLO INTERNO ED ESTERNO - COPRITAGLIO
EFFETTO ACC. LUCIDO - EFFETTO SOMIGLIANTE ACC. SATINATO- conf. 5 PZ

Articolo	H x L mm	€/PZ	€/conf.
RICTAC 150 (interno)	150 x 20	10,90	54,50
RECTAC 150 (esterno)	150 x 20	10,90	54,50
RICTACS 150 (interno)	150 x 20	10,90	54,50
RECTACS 150 (esterno)	150 x 20	10,90	54,50

GIUNZIONE - COPRITAGLIO - EFFETTO ACC. LUCIDO - EFFETTO
SOMIGLIANTE ACC. SATINATO conf. 5 PZ

Articolo	H mm	€/PZ	€/conf.
GICTAC 150	150	10,90	54,50
GICTACS 150	150	10,90	54,50

TAPPI DX / SX - COPRITAGLIO - EFFETTO ACC. LUCIDO - EFFETTO
SOMIGLIANTE ACC. SATINATO conf. 6 PZ (3 dx e 3 sx)

Articolo	H mm	€/PZ	€/conf.
TPCTAC 150/3	150	10,90	65,40
TPCTACS 150/3	150	10,90	65,40

RACCORDI A FILO H150 - acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A satinato

RACCORDO ANGOLO INTERNO ED ESTERNO - A FILO PRESALDATI
EFFETTO ACC. LUCIDO - EFFETTO SOMIGLIANTE ACC. SATINATO- conf. 5 PZ

Articolo	H x L mm	€/PZ	€/conf.
RIACS 150 (interno)	150 x 50	33,50	167,50
REACS 150 (esterno)	150 x 50	33,50	167,50

* = In fase di sviluppo. Contattare l'ufficio commerciale per la disponibilità.

BATTISCOPA 100 è un battiscopa in alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato disponibile sia nella versione con adesivo che senza. Il profilo grazie alla disponibilità di pezzi speciali copritaglio quali angolo interno, angolo esterno, giunzioni e tappi di chiusura in plastica verniciata e di angolo interno ed esterno a filo incollati è un battiscopa molto pratico da posare. **BATTISCOPA 100** in alluminio è idoneo in ambienti interni. Per informazioni sulla curvabilità del battiscopa contattare l'ufficio tecnico.

BATTISCOPA 100

ALLUMINIO ANODIZZATO,
BRILLANTATO E SPAZZOLATO



ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed
lunghez. barre 2 ml - conf. 20 PZ - 40 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
BTAA 100A (con adesivo)	100	13,45	26,90
BTAA 100 (senza adesivo)	100	11,66	23,32

ALLUMINIO BRILLANTATO TITANIO thermo packed
lunghez. barre 2 ml - conf. 20 PZ - 40 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
BTBT 100A (con adesivo)	100	17,05	34,10
BTBT 100 (senza adesivo)	100	15,30	30,60

ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO SEMILUCIDO E OPACO
thermo packed - lunghez. barre 2 ml - conf. 20 Pz - 40 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
BTA 100-01A (con adesivo)	100	16,14	32,28
BTA 100-01 (senza adesivo)	100	13,99	27,98
BTA 100-010A (con adesivo)	100	16,14	32,28
BTA 100-010 (senza adesivo)	100	13,99	27,98


ALLUMINIO BRILL. SPAZZOLATO (argento-rame-titanio)
thermo packed - lunghez. barre 2 ml - conf. 20 PZ - 40 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
BTBS 100A (con adesivo)	100	17,05	34,10
BTBS 100 (senza adesivo)	100	15,30	30,60
BTRS 100A (con adesivo)	100	20,18	40,36
BTRS 100 (senza adesivo)	100	19,36	38,72
BTTS 100A (con adesivo)	100	20,18	40,36
BTTS 100 (senza adesivo)	100	19,36	38,72

Per i battiscopa con finitura brillantato spazz. in BS e TS abbinare tappi e giunzioni in plastica verniciata effetto alluminio AA e BT (vedi sotto).
(Per la finitura in RS non esistono abbinamenti)

A richiesta possono essere realizzate altre finiture della gamma colori.
Contattare l'ufficio commerciale per quantità minime, tempistiche e costi.

BT... 100/100A



ESEMPIO ED ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere "BATTISCOPA 100" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare "BATTISCOPA 100" alla lunghezza desiderata. 3. Pulire accuratamente il supporto sul quale sarà posato il profilo da residui di oli, grassi e sporcizia in generale. 4. A superficie asciutta applicare il silicone (nel caso di profilo con adesivo, rimuovere la pellicola protettiva). 5. Premere il profilo contro la parete esercitando una corretta pressione. 6. Utilizzare i pezzi speciali per una posa ad opera d'arte.

GAMMA COLORI



01 - All. vern. bianco (9016) 010 - All. vern. bianco (9016) AA - All. anodizzato argento BT - All. brillantato titanio BS - All. brill. spazz. argento RS - All. brill. spazz. rame TS - All. brill. spazz. titanio

RACCORDI ANGOLI INTERNI ed ESTERNI, GIUNZIONI, TAPPI

PLASTICA VERNICIATA (finitura anod. argento, brill. titanio) e METALLO (finitura anod. argento e vern. bianco)

RACCORDI COPRITAGLIO - plastica verniciata

RACCORDO ANGOLI INTERNI ED ESTERNI - COPRITAGLIO
PLASTICA VERN. ANODIZZ. ARGENTO, BRILL. TITANIO E BIANCA - conf. 5 PZ

Articolo	H x L mm	€/PZ	€/conf.
RICTAA 100 (interno)	100 x 20	3,22	16,10
RECTAA 100 (esterno)	100 x 20	3,22	16,10
RICTBT 100 (interno)	100 x 20	4,93	24,65
RECTBT 100 (esterno)	100 x 20	4,93	24,65
RICTA 100-01 (interno)	100 x 20	4,93	24,65
RECTA 100-01 (esterno)	100 x 20	4,93	24,65
RICTA 100-010 (interno)	100 x 20	4,93	24,65
RECTA 100-010 (esterno)	100 x 20	4,93	24,65
RECTA 100-010 (interno)	100 x 20	4,93	24,65

GIUNZIONE - COPRITAGLIO - PLASTICA VERNICIATA


ANODIZZ. ARGENTO, BRILL. TITANIO E BIANCA - conf. 5 PZ

Articolo	H mm	€/PZ	€/conf.
GICTAA 100	100	3,22	16,10
GICTBT 100	100	4,93	24,65
GICTA 100-01	100	4,93	24,65
GICTA 100-010	100	4,93	24,65

TAPPI DX / SX - COPRITAGLIO - PLASTICA VERN. ANOD. ARGENTO, BRILL. TITANIO E BIANCA - conf. 6 PZ (3 dx e 3 sx)

Articolo	H mm	€/PZ	€/conf.
TPCTAA 100/3	100	3,22	19,32
TPCTBT 100/3	100	4,93	29,58
TPCTA 100-01/3	100	4,93	29,58
TPCTA 100-010/3	100	4,93	29,58

COPRITAGLIO

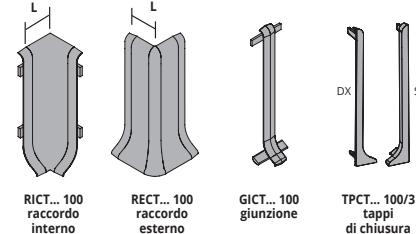

RACCORDI COPRITAGLIO - metallo verniciato / brillantato

RACCORDO ANGOLI INTERNI ED ESTERNI - COPRITAGLIO

METALLO VERNICIATO, ANODIZZ. ARGENTO E BIANCO - conf. 5 PZ

Articolo	H x L mm	€/PZ	€/conf.
RIZCTAA 100 (interno)	100 x 20	4,93	24,65
REZCTAA 100 (esterno)	100 x 20	4,93	24,65
RIZCT01 100 (interno)	100 x 20	9,93	49,65
REZCT01 100 (esterno)	100 x 20	9,93	49,65
RIZCT010 100 (interno)	100 x 20	9,93	49,65
REZCT010 100 (esterno)	100 x 20	9,93	49,65

GIUNZIONE - COPRITAGLIO


METALLO VERNICIATO, ANODIZZ. ARGENTO E BIANCO - conf. 5 PZ

Articolo	H mm	€/PZ	€/conf.
GIZCTAA 100	100	4,93	24,65
GIZCT01 100	100	9,93	49,65
GIZCT010 100	100	9,93	49,65

TAPPI DX / SX - COPRITAGLIO - METALLO VERNICIATO, ANODIZZ. ARGENTO E BIANCO - conf. 6 PZ (3 dx e 3 sx)

Articolo	H mm	€/PZ	€/conf.
TPZCTAA 100/3	100	4,93	24,65
TPZCT01 100/3	100	9,93	49,65
TPZCT010 100/3	100	9,93	49,65

COPRITAGLIO IN METALLO

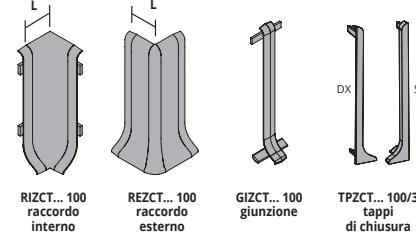


A richiesta sono disponibili raccordi angolo interno ed esterno A FILO preincollati in alluminio nelle finiture 01 - 010 - AA - BT - BS - RS - TS.
Tempi di consegna e costi da concordare.

* = A richiesta, quantità, tempi di consegna e costi da concordare

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.

BATTISCOPA 7016

RESINA VINILICA RIGIDA ESPANSA
RIVESTITA 32 FINITURE LEGNO E 3 IN TINTA

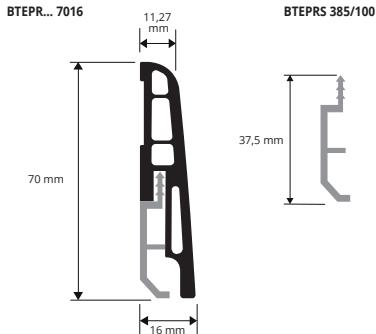

ESEMPIO E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA


1. Scegliere "BATTISCOPA 7016" in funzione nel colore desiderato.
2. Tagliare "BATTISCOPA 7016" alla lunghezza desiderata.
3. Posa con supporti
4. Fissare alla parete ogni circa 50 cm con tasselli i supporti in plastica. 4. Fissare il profilo ai supporti.
5. Pulire accuratamente il supporto sul quale sarà posato il profilo da residui di oli, grassi e sporcizia in generale. 4. A superficie asciutta applicare il silicone. 5. Premere il profilo contro la parete esercitando una corretta pressione.

BATTISCOPA 7016 è un profilo in resina vinilica espansa rivestito con una pellicola in resina vinilica disponibile nei colori bianco, nero, argento e in 32 finiture effetto legno. Il profilo ha una buona resistenza agli agenti chimici e può essere ancorato alla parete grazie a supporti in plastica da fissare con tasselli o con silicone. **BATTISCOPA 7016** in resina vinilica espansa rivestita con pellicola in resina vinilica è idoneo per qualsiasi ambiente interno.



RESINA VINILICA RIGIDA ESPANSA (finiture legno, nero, bianco e argento)
lung. barre 2,5 ml - conf. 20 PZ - 50 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
BTEPR... 7016	70	3,55	8,87

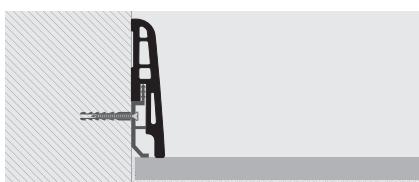

SUPPORTO/ CLIP DI FISSAGGIO - PLASTICA

lung. supporto 5 cm - conf. 100 PZ

Articolo	H mm	€/PZ	€/conf.
BTEPRS 385/100	37,5	0,10	10,00


Ordinare il **supporto** ed uno a scelta tra le finiture del **BATTISCOPA**.

Disponibile nelle finiture: 04W-05W-06W-07W-08W-09W-10W-11W-13W-18W-21W-25W-28W-29W-30W-31W-32W-33W-34W-35W-36W-37W-38W-39W-40W-41W-42W-43W-44W-45W-46W-47W-B-NA

La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Es.: BTEPR... 7016 (finitura scelta Faggio scuro) BTEPR04W 7016

BATTISCOPA 7011

RESINA VINILICA RIGIDA ESPANSA
RIVESTITA 32 FINITURE LEGNO E 3 IN TINTA



ESEMPIO E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere "BATTISCOPA 7011" in funzione nel colore desiderato.
2. Tagliare "BATTISCOPA 7011" alla lunghezza desiderata. **3.** Pulire accuratamente il supporto sul quale sarà posato il profilo da residui di oli, grassi e sporcizia in generale. **4.** A superficie asciutta applicare il silicone (nel caso di profilo con adesivo, rimuovere la pellicola protettiva). **5.** Premere il profilo contro la parete esercitando una corretta pressione.

BATTISCOPA 7011 è un profilo in resina vinilica espansa rivestito con una pellicola in resina vinilica disponibile nei colori bianco, nero, argento e in 32 finiture effetto legno. Il profilo ha una buona resistenza agli agenti chimici e viene incollato con silicone alla parete. **BATTISCOPA 7011** in resina vinilica espansa rivestita con pellicola in resina vinilica è idoneo per qualsiasi ambiente interno.



RESINA VINILICA RIGIDA ESPANSA (finiture legno, nero, bianco e argento)
lung. barre 2,5 ml - conf. 20 PZ - 50 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
BTEPR... 7011	70	3,40	8,50

GAMMA COLORI


04W - Faggio scuro	05W - Rovere chiaro (strip)	06W - Rovere scuro (noce)	07W - Ciliegio chiaro (strip)	08W - Ciliegio scuro (lavanda)	09W - Noce rosato (metabu-melba-noce)	10W - Wengé (panga-panga-wengé)	11W - Decapé sbiancato	13W - Teak indonesa	18W - Zebrawo chiaro
21W - Rovere cipria	25W - Abete sbiancato	28W - Rovere Aspen	29W - Rovere bianco	30W - Rovere grigio	31W - Rovere Victoria	32W - Rovere Rosa	33W - Rovere Segato	34W - Rovere Havana	35W - Rovere Edimburgo
36W - Rovere Americano	37W - Rovere Cavri	38W - Rovere Queens	39W - Olmo Grigio	40W - Rovere Brown	41W - Rovere Ice	42W - Rovere Grace	43W - Rovere Manhattan	44W - Rovere Miele	45W - Rovere Marocco
46W - Nero decapé	47W - Rovere nero	B - Bianco	N - Nero	AA - Argento					

A richiesta è possibile realizzare finiture a campione.
Contattare l'ufficio commerciale per quantità minime, tempistiche e costi.

KIT RACCORDI ANGOLI INTERNI, ESTERNI e TAPPI

RESINA VINILICA RIGIDA ESPANSA RIVESTITA 32 FINITURE LEGNO E 3 IN TINTA

KIT ANGOLI INTERNI



KIT BTEPR... 7016I / 7011I

KIT ANGOLI ESTERNI



KIT BTEPR... 7016E / 7011E

KIT RACCORDI ANGOLI INTERNI, ESTERNI e TAPPI


(finiture legno, nero, bianco e argento)

Articolo	H mm	€/KIT
KIT BTEPR... 7016I (interno)	70	8,95
KIT BTEPR... 7016E (esterno)	70	8,95
KIT BTEPR... 7011I (interno)	70	7,95
KIT BTEPR... 7011E (esterno)	70	7,95

I kit sono composti rispettivamente dall'elemento angolare interno + due tappi di chiusura e dall'elemento angolare esterno + due tappi di chiusura.

Disponibile nelle finiture: 04W-05W-06W-07W-08W-09W-10W-11W-13W-18W-21W-25W-28W-29W-30W-31W-32W-33W-34W-35W-36W-37W-38W-39W-40W-41W-42W-43W-44W-45W-46W-47W-B-NA

La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Es: KIT BTEPR... 7011I (finitura scelta Faggio scuro) KIT BTEPR04W 7011I



BATTISCOPA è un profilo in resina vinilica espansa, molto leggero, stabile e planare disponibile nei colori bianco, grigio chiaro, grigio scuro, nero e in 8 finiture effetto legno. Il profilo ha una buona resistenza agli agenti chimici e può essere fissato alla parete con silicone, viti o chiodi. **BATTISCOPA** in resina vinilica espansa è idoneo per qualsiasi pavimento interno.

BATTISCOPA

RESINA VINILICA ESPANSA



RESINA VINILICA RIGIDA ESPANSA (nero - grigio chiaro e scuro - bianco)
lung. barre 2 ml - conf. 60 PZ - 120 ml


Articolo	H mm	€/ml	€/PZ	€/conf.
BTPR... 70	70	0,97	1,94	116,40

RESINA VINILICA RIGIDA ESPANSA (8 finiture legno)
lung. barre 2 ml - conf. 60 PZ - 120 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ	€/conf.
BTPR... 70	70	1,02	2,04	122,40

Disponibile nelle finiture: B - GC - GS - N - 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - M. La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: BTPR... 70 (finitura scelta Nero) BTPRN 70.

La colorazione/tonalità della finitura legno in PVC rigido espanso
risulta leggermente differente rispetto alla pellicola che viene normalmente applicata sui profili in alluminio.

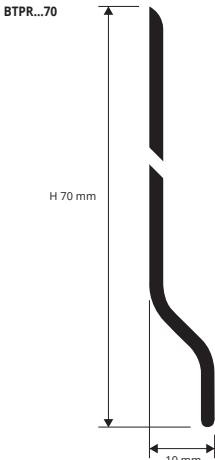


battiscopa

GAMMA COLORI



ESEMPIO E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

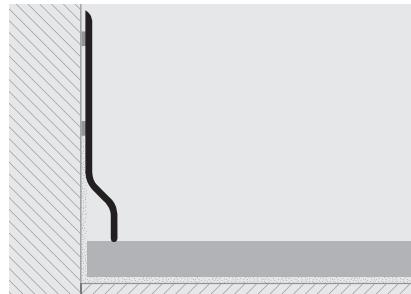

1. Scegliere "BATTISCOPA" in funzione nel colore desiderato.
2. Tagliare "BATTISCOPA" alla lunghezza desiderata.

Posa con silicone:

3. Pulire accuratamente il supporto sul quale sarà posato il profilo da residui di oli, grassi e sporcizia in generale. **4.** A superficie asciutta applicare il silicone. **5.** Premere il profilo contro la parete esercitando una corretta pressione.

Posa con viti o chiodi:

3. Fissare il profilo con viti o chiodi.

battiscopa

ANGOLARE è un profilo decorativo in resina vinilica espansa, molto leggero, stabile e planare disponibile nei colori bianco, grigio chiaro, grigio scuro, nero e in 8 finiture effetto legno. Il profilo ha una buona resistenza agli agenti chimici e può essere fissato alla parete con silicone, viti o chiodi. **ANGOLARE** in resina vinilica espansa è idoneo per qualsiasi pavimento interno.

ANGOLARE

RESINA VINILICA ESPANSA



RESINA VINILICA RIGIDA ESPANSA (nero - grigio chiaro e scuro - bianco)
lung. barre 3 ml - conf. 40 PZ - 120 ml


Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
AGE... 25	25 x 25	0,87	2,61

RESINA VINILICA RIGIDA ESPANSA (8 finiture legno)
lung. barre 3 ml - conf. 40 PZ - 120 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
AGE... 25	25 x 25	0,89	2,67


Disponibile nelle finiture: B - GC - GS - N - 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - M. La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: AGE... 25 (finitura scelta Nero) AGEN 25.

La colorazione/tonalità della finitura legno in PVC rigido espanso
risulta leggermente differente rispetto alla pellicola che viene normalmente applicata sui profili in alluminio.

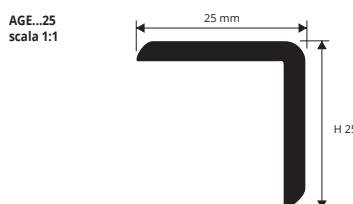


angolare

ESEMPIO DI POSA

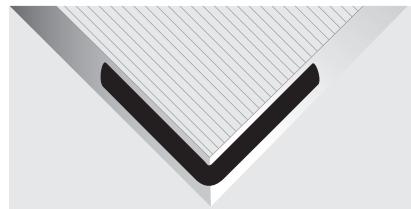

BATTISCOPA 60 BATTISCOPA 120

RESINA VINILICA ATOSSICA FLESSIBILE
IN 6 COLORI

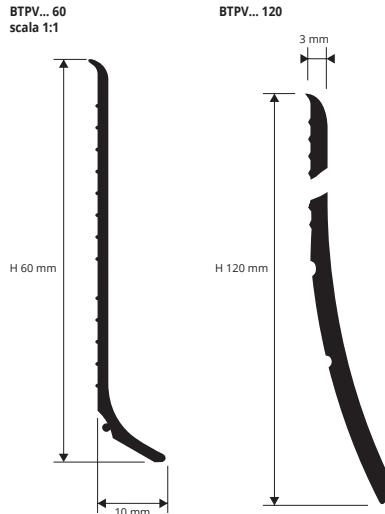


N.B: PER L'APPLICAZIONE DI QUESTO PRODOTTO
È NECESSARIO UN INSTALLATORE SPECIALIZZATO
NELLA POSA DEL PVC. CONSULTARE IL VIDEO DI
POSA NEL NOSTRO SITO O APP.



BATTISCOPA 60 e BATTISCOPA 120 sono profili in resina vinilica atossica flessibile con una buona resistenza agli agenti chimici e dotati posteriormente di una superficie zigrinata per favorire l'aggancio con l'adesivo. I profili sono disponibili nei colori bianco, grigio chiaro, grigio scuro, testa di moro, marrone e nero. Solo la versione di altezza 60 mm è munita di angolo interno ed esterno. **BATTISCOPA 60 e BATTISCOPA 120** in resina vinilica espansa sono idonei per qualsiasi pavimento interno.



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

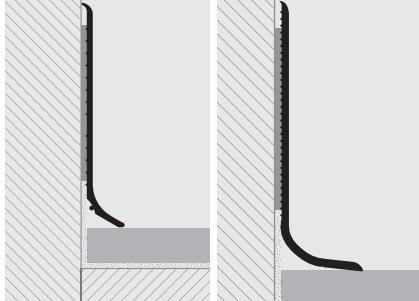

1. Scegliere "BATTISCOPA 60/120" in funzione del colore e dell'altezza desiderata. 2. Posare i pezzi speciali quali angolo interno ed esterno. Gli angoli possono anche essere realizzati tagliando e saldando opportunamente il prodotto. 3. Tagliare "BATTISCOPA 60/120" alla giusta lunghezza. 4. Applicare un adesivo idoneo e posare il profilo.

Per articoli con adesivo, il rotolo di adesivo viene fornito a parte (1 rotolo da 50 ML per H 60, (1 rotolo da 50 ML per H 120)

RESINA VINILICA ATOSSICA FLESSIBILE
lungh. rotoli 50 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/rotolo
BTPV... 60 (con adesivo)	60	2,75	138,50
BTPV... 120A (con adesivo)	120	6,20	310,0
BTPV... 60	60	1,64	82,00
BTPV... 120	120	3,90	195,00



Disponibile nei colori: B - GC - GS - T - M - N.
La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Esempio: BTPV... 60 (colore scelto Grigio chiaro) BTPVGC 60.

GAMMA COLORI



ANGOLI INTERNI ed ESTERNI

RESINA VINILICA ATOSSICA FLESSIBILE - 6 COLORI



RIBF... 60 raccordo interno

REBF... 60 raccordo esterno

RACCORDI A FILO

ANGOLI INTERNI ED ESTERNI PER BATTISCOPA FLESSIBILE
conf. 10 PZ

Articolo	H x L mm	€/pz	€/conf.
RIBF... 60 (interno)	60 x 60	3,24	32,40
REBF... 60 (esterno)	60 x 43	3,24	32,40


Disponibile nei colori: B - GC - GS - T - M - N.
La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Esempio: RIBF... 60 (colore scelto Grigio chiaro) RIBFGC 60.

La colorazione degli angoli può risultare leggermente differente rispetto al battiscopa.

BATTISCOPA 62F

RESINA VINILICA FLESSIBILE
IN 6 COLORI

BTPF... 62 / BTPF... 62A
scala 1:1

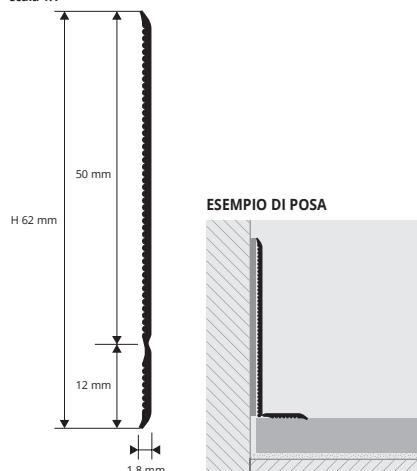

ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere "BATTISCOPA 62 F" del colore desiderato. 2. Tagliare "BATTISCOPA 62 F" alla lunghezza desiderata. 3. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporcizia in generale.

Versione adesiva

4. A superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione senza batterlo.

Versione non adesiva

4. A superficie asciutta applicare il silicone e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione senza batterlo.

N.B: PER L'APPLICAZIONE DI QUESTO PRODOTTO
È NECESSARIO UN INSTALLATORE SPECIALIZZATO
NELLA POSA DEL PVC. CONSULTARE
IL VIDEO DI POSA NEL NOSTRO SITO O APP.

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.



BATTISCOPA COVECAP è un profilo in resina vinilica atossica flessibile coestrusa, che consente una corretta applicazione e rifinitura dei pavimenti vinilici e in moquette lungo i raccordi parete-pavimento. La superficie visibile del profilo, di forma arrotondata, è disponibile nei colori bianco, grigio chiaro, grigio scuro, testa di moro, marrone e nero. La sua facilità di posa lo rende un profilo molto pratico per la realizzazione di raccordi a sguscia nel caso di pavimenti vinilici e moquette

BATTISCOPA COVECAP

RESINA VINILICA ATOSSICA FLESSIBILE



RESINA VINILICA ATOSSICA FLESSIBILE

lungh. barre 2,50 ml - CONF 20 / 30 / 40 PZ - 50 / 75 / 100 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ	€/Conf
BTVCC... 60 (40pz)	60	3,70	9,25	370,00
BTVCC... 80 (30pz)	80	3,90	9,75	292,50
BTVCC... 100 (20pz)	100	4,10	10,25	205,00

Disponibile nei colori: B - GC - GS - T - M - N.
La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: BTVCC... 60 (Finitura scelta Bianco) BTVCCB 60.




ESEMPIO E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA


1. Scegliere BATTISCOPA COVECAP in funzione del colore e dell'altezza desiderata.
2. Tagliare BATTISCOPA COVECAP alla giusta lunghezza.
3. Applicare un adesivo idoneo e posare il profilo.

N.B: PER L'APPLICAZIONE DI QUESTO PRODOTTO È NECESSARIO UN INSTALLATORE SPECIALIZZATO NELLA POSA DEL PVC.

Versione adesiva: aggiungere lettera A dopo l'articolo.
Per articoli con adesivo, il rotolo di adesivo viene fornito a parte.

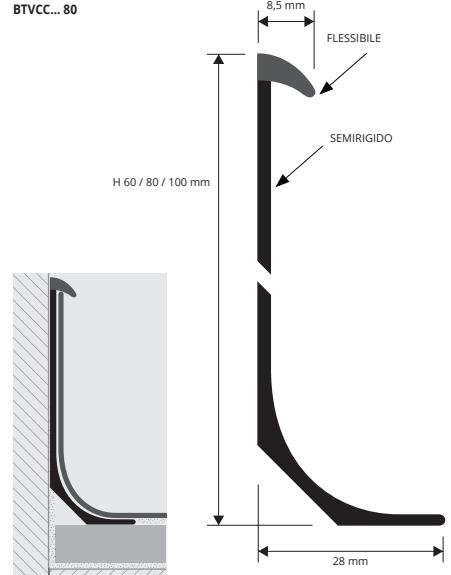

SEMIRIGIDO



GAMMA COLORI - PARTE FLESSIBILE



PROCAP è un profilo in resina vinilica atossica flessibile coestrusa, che in combinazione con PROSEAL FLEX consente una corretta applicazione e rifinitura dei pavimenti resilienti lungo i raccordi parete-pavimento. La superficie visibile del profilo, è disponibile nei colori goffrati bianco, grigio chiaro, grigio scuro, testa di moro, marrone e nero. La sua facilità di posa lo rende un profilo molto pratico per la finitura di pavimenti vinilici e moquette.



PROCAP S/L - RESINA VINILICA ATOSSICA COESTRUSA

lungh. barre 2,50 - conf. 20 PZ - 50 ml

Articolo	H x L mm	€/ml	€/PZ
PRCPS...	31 x 5,3	1,50	3,75
PRCPL...	55 x 10	1,90	4,75

Disponibile nei colori: B - GC - GS - T - M - N.
La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Esempio: PRCPL... (Finitura scelta Bianco) PRCPLB.



PROSEAL FLEX - RESINA VINILICA FLESSIBILE NERA

lungh. barre 2,5 ml - conf. 40 PZ - 100 ml


Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PSF 15-11	15x15	1,00	2,50
PSF 20-11	20x20	1,20	3,00
PSF 25-11	25x25	1,50	3,75

Disponibile nei colori: B - GC - GS - T - M - N.
La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Esempio: PRCPL... (Finitura scelta Bianco) PRCPLB.

GAMMA COLORI




ESEMPIO E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

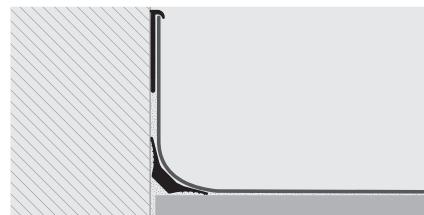

PROCAP S / L

RESINA VINILICA ATOSSICA FLESSIBILE COESTRUSA

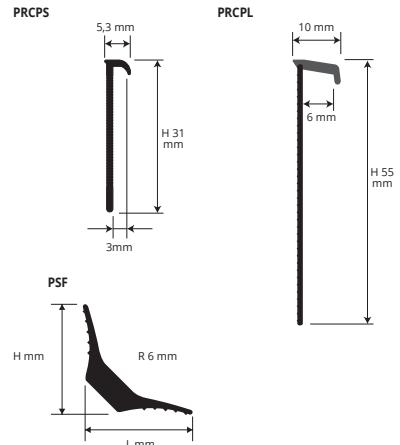

1. Scegliere "PROCAP S-L" in funzione del colore e dell'altezza desiderata.
2. Tagliare "PROCAP S-L" alla lunghezza desiderata.
3. Applicare un adesivo idoneo e posare il profilo **4**.
4. Posare il pavimento resiliente desiderato.


PROSEAL WOOD

PVC ESPANSO
IN 2 FINITURE LEGNO E 4 COLORI IN TINTA


profili terminali di raccordo

PSAW... 20

scala 1:1



ESEMPIO E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

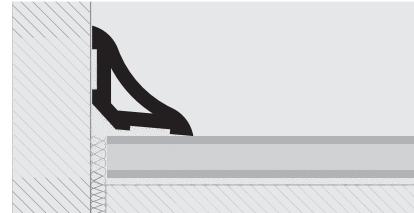

1. Scegliere "PROSEAL WOOD" in funzione nel colore desiderato.
2. Tagliare "PROSEAL WOOD" alla lunghezza desiderata.

Posa con silicone

3. Pulire accuratamente il supporto sul quale sarà posato il profilo da residui di oli, grassi e sporcizia in generale. **4.** A superficie asciutta applicare il silicone. **5.** Premere il profilo contro la parete esercitando una corretta pressione.

Posa con viti o chiodi

3. Fissare il profilo con viti o chiodi.

PROSEAL WOOD è un profilo perimetrale in resina vinilica espansa, molto leggero, stabile e planare disponibile nei colori bianco, grigio chiaro, grigio scuro, nero e in 2 finiture effetto legno. Il profilo ha una buona resistenza agli agenti chimici e può essere fissato alla parete con silicone, viti o chiodi. **PROSEAL WOOD** in resina vinilica espansa è idoneo per qualsiasi pavimento interno.



PVC ESPANSO - 2 FINITURE LEGNO
lung. barre 2,5 ml - conf. 40 PZ - 100 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PSAW... 20	21 x 21	0,75	1,88

Disponibile nelle finiture legno: 05W - 10W, e nei colori: B - GC - GS - N. La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto. Esempio: PSAW... 20 (colore scelto Nero) PSAWN 20.

La colorazione/tonalità della finitura legno in PVC rigido espanso risulta leggermente differente rispetto alla pellicola che viene normalmente applicata sui profili in alluminio.

GAMMA COLORI



B - Bianco

GC - Grigio chiaro

GS - Grigio scuro

N - Nero

05W - Rovere chiaro (strip)

10W - Wengè (panga-panga - wengè)


PROANGLE WOOD

PVC ESPANSO
IN 2 FINITURE LEGNO E 4 COLORI IN TINTA


profili terminali di raccordo

PGAW... 15

scala 1:1



ESEMPIO E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

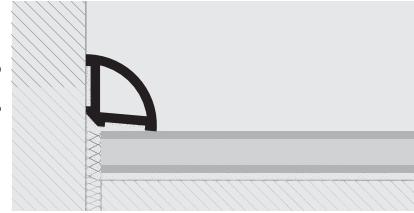

1. Scegliere "PROANGLE WOOD" in funzione nel colore desiderato.
2. Tagliare "PROANGLE WOOD" alla lunghezza desiderata.

Posa con silicone

3. Pulire accuratamente il supporto sul quale sarà posato il profilo da residui di oli, grassi e sporcizia in generale. **4.** A superficie asciutta applicare il silicone. **5.** Premere il profilo contro la parete esercitando una corretta pressione.

Posa con viti o chiodi

3. Fissare il profilo con viti o chiodi.

PROANGLE WOOD è un profilo perimetrale in resina vinilica espansa, molto leggero, stabile e planare disponibile nei colori bianco, grigio chiaro, grigio scuro, nero e in 2 finiture effetto legno. Il profilo ha una buona resistenza agli agenti chimici e può essere fissato alla parete con silicone, viti o chiodi. **PROANGLE WOOD** in resina vinilica espansa è idoneo per qualsiasi pavimento interno.



PVC ESPANSO - 2 FINITURE LEGNO
lung. barre 2,5 ml - conf. 40 PZ - 100 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PGAW... 15	15 x 15	0,56	1,40

Disponibile nelle finiture legno: 05W - 10W e nei colori: B - GC - GS - N. La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto. Esempio: PGAW... 15 (colore scelto Nero) PGAWN 15.

La colorazione/tonalità della finitura legno in PVC rigido espanso

risulta leggermente differente rispetto alla pellicola che viene normalmente applicata sui profili in alluminio.

GAMMA COLORI



B - Bianco

GC - Grigio chiaro


GS - Grigio scuro

N - Nero

05W - Rovere chiaro (strip)

10W - Wengè (panga-panga - wengè)



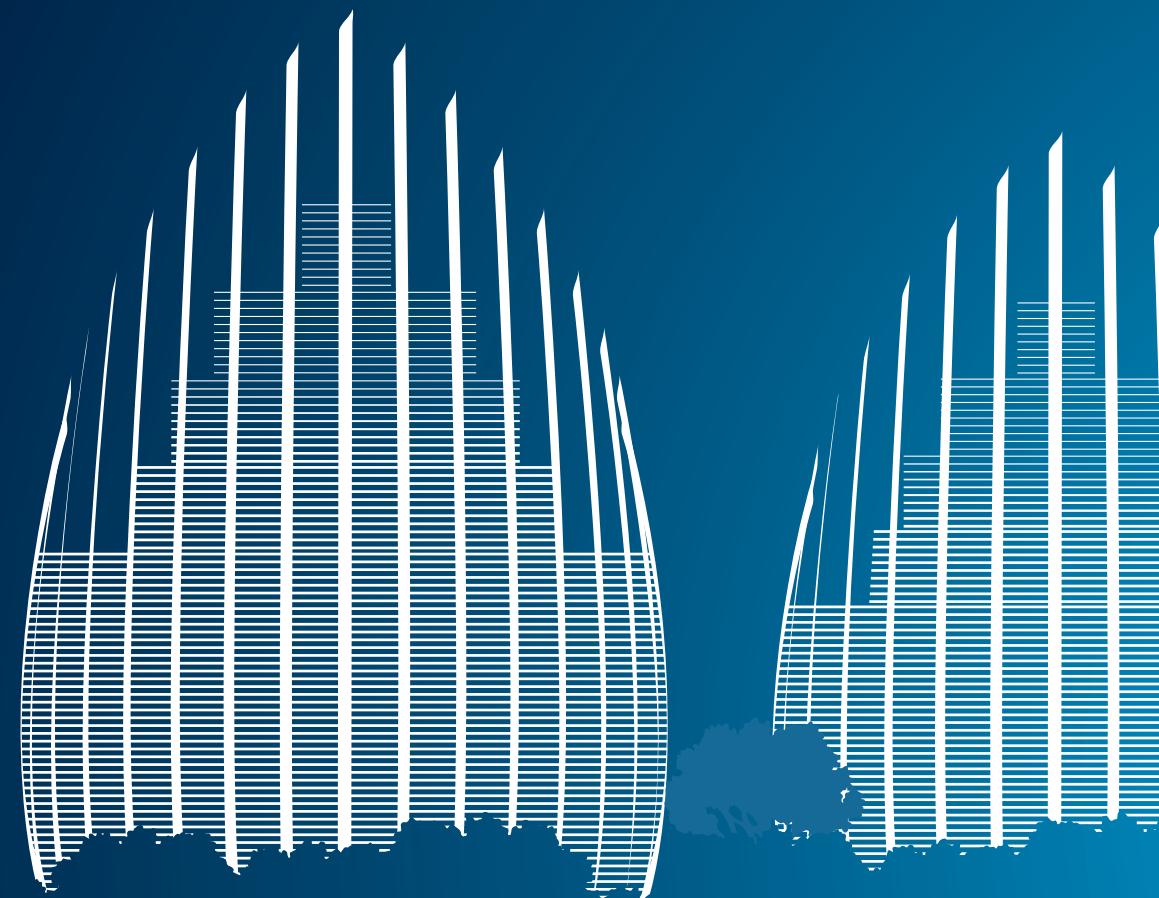

**CENTRO CULTURALE,
NEW CALEDONIA,
1998**

Renzo Piano



PROFILI PER PAVIMENTI IN LEGNO E LVT

PROFILI PER PAVIMENTI
IN LEGNO E LVT

PROINSERT SYSTEM®

ISTRUZIONI PER LA POSA

PROGRESS PROFILES® ha realizzato il brevetto innovativo PROINSERT SYSTEM® dedicato ad un'ampia gamma di profili in alluminio, rivestiti con pellicole molto resistenti, in 30 finiture legno e 6 in alluminio anodizzato.

Il sistema PROINSERT SYSTEM® abbraccia una serie completa di profili per la finitura di pavimenti in legno parquet, laminato, melaminico, flottante. **INSERTI INTERCAMBIABILI** in 7 altezze: (H 07, 09, 11, 13, 15, 17 e 19 mm). PROFILI RIVESTITI IN PVC: resistenti all'usura e ai raggi UV (classe AC1).

BASI: versatili per la posa a colla e con viti.

32 FINITURE LEGNO: Faggio scuro - Rovere chiaro (strip) - Rovere scuro (noce) - Ciliegio chiaro (strip) - Ciliegio scuro (tavola) - Noce rosato (merbau-melo-noce) - Wengè (panga-panga - wengè) - Decapè sbiancato - Teak indonesia - Zerbano chiaro - Rovere cipria - Abete sbiancato - Rovere Aspen - Rovere bianco - Rovere grigio - Rovere Victoria - Rovere rosa - Rovere segato - Rovere Havana - Rovere Edimburgo - Rovere americano - Rovere carvi - Rovere queens - Olmo grigio - Rovere brown - Rovere ice - Rovere grace - Rovere Manhattan - Rovere miele - Rovere Marocco - Nero decapè - Rovere nero.

FINITURE IN ALLUMINIO: anodizzato argento, oro e bronzo (titano, champagne e sabbia SU RICHIESTA).


GAMMA COLORI

(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture richiedere la collana finiture legno)

ANODIZZATI									
A RICHIESTA MINIMO 270 ML									
AO - Alluminio anodizz. oro	AA - Alluminio anodizz. argento	AB - Alluminio anodizz. bronzo	AT - Alluminio anodizz. titanio	CH - All. anodizzato champagne	SB - All. anodizzato sabbia				
04W - Faggio scuro	05W - Rovere chiaro (strip)	06W - Rovere scuro (noce)	07W - Ciliegio chiaro (strip)	08W - Ciliegio scuro (tavola)	09W - Noce rosato (merbau-melo-noce)	10W - Wengè (panga-panga - wengè)	11W - Decapè sbiancato	13W - Teak indonesia	
18W - Zerbano chiaro	21W - Rovere cipria	25W - Abete sbiancato	28W - Rovere Aspen	29W - Rovere bianco	30W - Rovere grigio	31W - Rovere Victoria	32W - Rovere rosa	33W - Rovere segato	
34W - Rovere Havana	35W - Rovere Edimburgo	36W - Rovere americano	37W - Rovere carvi	38W - Rovere queens	39W - Olmo grigio	40W - Rovere brown	41W - Rovere ice	42W - Rovere grace	
43W - Rovere Manhattan	44W - Rovere miele	45W - Rovere Marocco	46W - Nero decapè	47W - Rovere nero					

A RICHIESTA È POSSIBILE REALIZZARE FINITURE A CAMPIONE.
CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE PER QUANTITÀ MINIME,
TEMPISTICHE E COSTI.


ISTRUZIONI DI POSA:

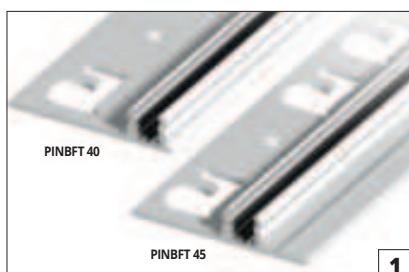


1) Scegliere la base in alluminio tra le due tipologie.




2) Fissare e/o incollare la base a pavimento.

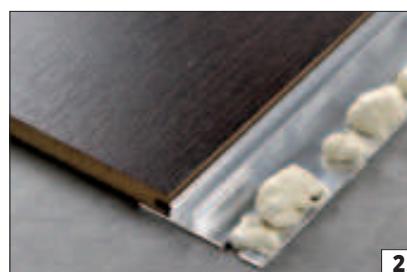


2

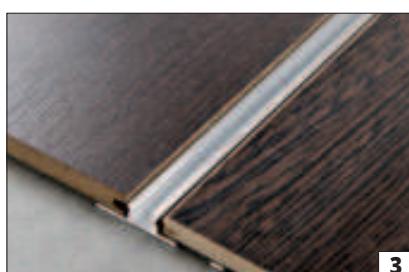

3) Posare correttamente il pavimento lasciando da 3 a 10 mm di spazio necessario per ovviare alla naturale dilatazione del legno.

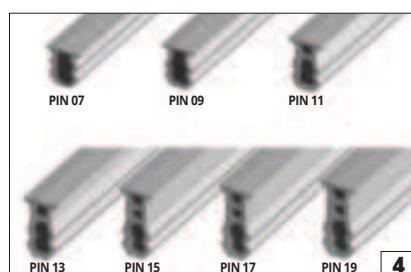

4) Scegliere l'inserto in resina vinilica in base all'altezza e spessore, utile, del pavimento.

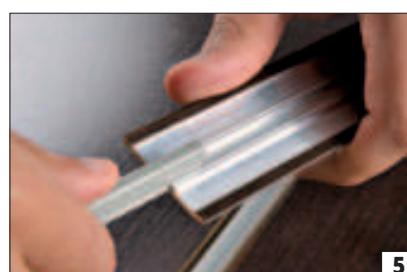

5



6) Posizionare il profilo sopra la sede d'incastro a "U".




7) Con l'ausilio di una tavoletta in legno martellare facendo pressione uniformemente su tutta la lunghezza del profilo. Martellando correttamente, si dovrebbe sentire un "click" che conferma l'incastro.




QUESTI PROFILI SI APPLICANO PER REALIZZARE:

- Coprisoglie e giunti di dilatazione (serie SOL 30, SOL 40P e SOL 50)
- Raccordi tra differenze di livello e per pavimenti di diversa natura e spessore (serie ZERO CURVE)
- Giunti perimetrali o terminali di dilatazione (serie TERMINAL PIN)
- Raccordare angoli e spigoli gradini (serie STYLE STAIR)

SERIE SOL 30, SOL 40P E SOL 50

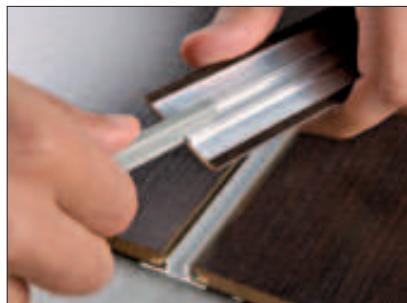


SERIE ZERO CURVE

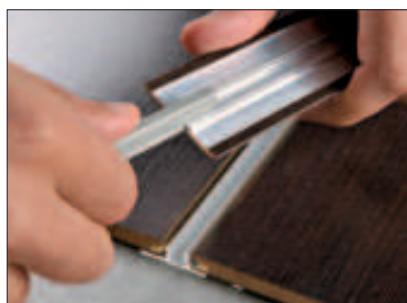

SERIE TERMINAL PIN





SERIE STYLE STAIR / STYLE STAIR L

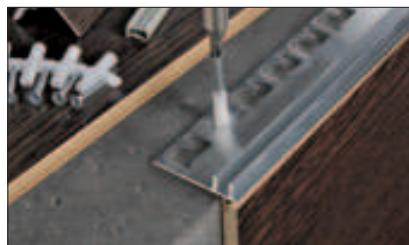



PROFIXER LINE SYSTEM

La linea PROFIXER LINE SYSTEM consiste in una gamma di profili in alluminio con una scanalatura/canalina a coda di rondine longitudinale nella quale possono essere inseriti i tasselli oppure il profilo in alluminio tranciato/forato a schiacciamento per un fissaggio facile ed invisibile.

TASSELLI NYLON

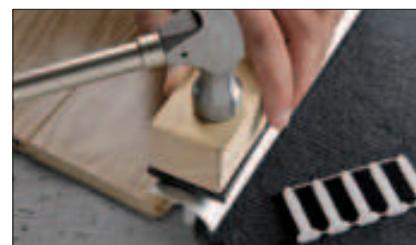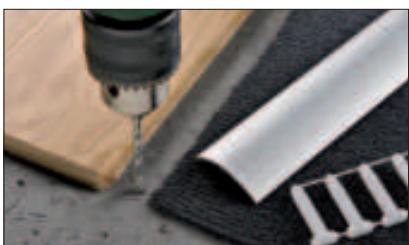




BASE SCHIACCIAMENTO

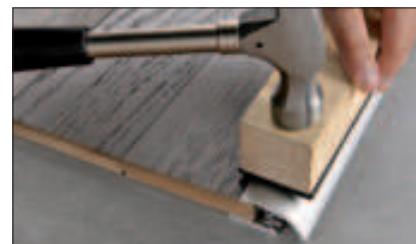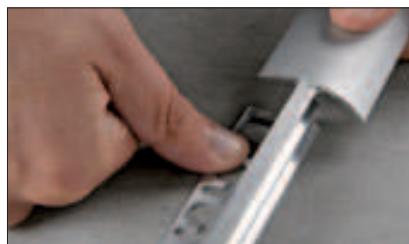

SOL 40P sono una vasta gamma di profili di giunzione universale in alluminio rivestiti con pellicola in pvc molto resistente al calpestio, all'usura, ai raggi UV e ai prodotti per la pulizia pavimenti. Il nuovo **SOL 40P**, grazie all'inserto in PVC rigido (non conduttore) tra la base e il top, interrompe ed elimina le cariche elettrostatiche e i campi magnetici e quant'altro si può trasmettere fra due pavimenti (es: pavimenti riscaldati). Trentadue finiture legno: acero chiaro, acero scuro, faggio chiaro, faggio scuro, rovere chiaro, rovere scuro, ciliegio chiaro, ciliegio scuro, noce, wengè ... e sei finiture anodizzate (di cui 3 disponibili a richiesta). Qualsiasi inserto di altezza H 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19 mm può essere usato con la base forata/traciata per il fissaggio con viti o colla. Larghezza di copertura 40 mm.

SOL 40P

TOP + INSERTO PIN + BASE IN ALLUMINIO
32 FINITURE LEGNO E 6 FINITURE ANODIZZATE

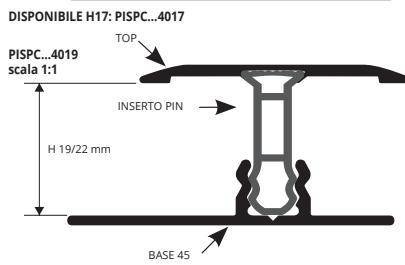

TOP ALL. + INSERTO PIN + BASE 45 ALL. TRACIATA/FORATA
(6 finiture all. anod. di cui 3 a richiesta) thermo packed
lung. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (PIN 17, 19 - 40,5 ml)

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PISPC... 407 (inserto PIN 07)	7 / 10	11,59	31,29
PISPC... 409 (inserto PIN 09)	9 / 12	11,70	31,59
PISPC... 4011 (inserto PIN 11)	11 / 14	11,81	31,89
PISPC... 4013 (inserto PIN 13)	13 / 16	11,91	32,16
PISPC... 4015 (inserto PIN 15)	15 / 18	12,03	32,48
PISPC... 4017 (inserto PIN 17)	17 / 20	12,22	32,99
PISPC... 4019 (inserto PIN 19)	19 / 22	12,38	33,43

COMPLETO

TOP ALL. + INSERTO PIN + BASE 45 ALL. TRACIATA/FORATA
(6 finiture all. anod. di cui 3 a richiesta) thermo packed
lung. 0,90 ml - 15 PZ (PIN 13, 15, 17, 19 - 10 PZ)

Articolo	H mm	€/PZ
PISPC... 4079S (inserto PIN 07)	7 / 10	11,85
PISPC... 4099S (inserto PIN 09)	9 / 12	12,02
PISPC... 40119S (inserto PIN 11)	11 / 14	12,21
PISPC... 40139S (inserto PIN 13)	13 / 16	12,43
PISPC... 40159S (inserto PIN 15)	15 / 18	12,64
PISPC... 40179S (inserto PIN 17)	17 / 20	12,97
PISPC... 40199S (inserto PIN 19)	19 / 22	13,30



TOP ALL. + INSERTO PIN + BASE 45 ALL. TRACIATA/FORATA
(32 finiture legno) thermo packed

lung. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (PIN 17, 19 - 40,5 ml)

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PISPC... 407 (inserto PIN 07)	7 / 10	16,12	43,52
PISPC... 409 (inserto PIN 09)	9 / 12	16,23	43,82
PISPC... 4011 (inserto PIN 11)	11 / 14	16,34	44,12
PISPC... 4013 (inserto PIN 13)	13 / 16	16,44	44,39
PISPC... 4015 (inserto PIN 15)	15 / 18	16,56	44,71
PISPC... 4017 (inserto PIN 17)	17 / 20	16,80	45,36
PISPC... 4019 (inserto PIN 19)	19 / 22	17,05	46,04

COMPLETO

TOP ALL. + INSERTO PIN + BASE 45 ALL. TRACIATA/FORATA
(32 finiture legno) thermo packed

lung. 0,90 ml - 15 PZ (PIN 13, 15, 17, 19 - 10 PZ)

Articolo	H mm	€/PZ
PISPC... 4079S (inserto PIN 07)	7 / 10	15,98
PISPC... 4099S (inserto PIN 09)	9 / 12	16,20
PISPC... 40119S (inserto PIN 11)	11 / 14	16,41
PISPC... 40139S (inserto PIN 13)	13 / 16	16,63
PISPC... 40159S (inserto PIN 15)	15 / 18	16,84
PISPC... 40179S (inserto PIN 17)	17 / 20	17,18
PISPC... 40199S (inserto PIN 19)	19 / 22	17,51



Disponibile nelle finiture: AO - AA - AB - AB (su richiesta anche AT, CH e SB con un minimo d'ordine di 270 ml) 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 13W - 18W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 40W - 41W - 42W - 43W - 44W - 45W - 46W - 47W.

La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'Articolo. Esempio: PISPC... 4079S (finitura scelta Anodizzato oro) PISPCAO 4079S.

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Fissare e/o incollare la base a pavimento. 2. Procedere alla posa del pavimento lasciando da 3 a 10 mm fra il pavimento e l'inserto. 3. Scegliere il profilo desiderato, se necessario tagliare TOP, PIN e BASE nella lunghezza desiderata, quindi inserire il PIN nel TOP nell'apposita sede a forma di 'coda di rondine', quindi posizionare il profilo sopra la sede ad incastro ad 'U' della base. 4. Con l'ausilio di una tavoletta martellare il TOP, fino al livello d'incastro desiderato.

GAMMA COLORI

(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture richiedere la collana finiture legno)

ANODIZZATI

AO - Alluminio anodizz. oro	AA - Alluminio anodizz. argento	AB - Alluminio anodizz. bronzo	AT - Alluminio anodizz. titanio	CH - All. anodizzato champagne	SB - All. anodizzato sabbia
04W - Faggio scuro	05W - Rovere chiaro (strip)	06W - Rovere scuro (noce)	07W - Ciliegio chiaro (strip)	08W - Ciliegio scuro (tavola)	09W - Nocciola (merbau-melio-noce)
18W - Zerbano chiaro	21W - Rovere cipria	25W - Abete sbiancato	28W - Rovere Aspen	29W - Rovere bianco	30W - Rovere grigio
34W - Rovere Havana	35W - Rovere Edimburgo	36W - Rovere americano	37W - Rovere carvi	38W - Rovere queens	39W - Olmo grigio
43W - Rovere Manhattan	44W - Rovere miele	45W - Rovere Marocco	46W - Nero decapé	47W - Rovere nero	40W - Rovere brown
					41W - Rovere ice
					42W - Rovere grace


A RICHIESTA È POSSIBILE REALIZZARE FINITURE A CAMPIONE.
CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE PER QUANTITÀ MINIME,
TEMPISTICHE E COSTI.

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.

ZERO CURVE

TOP + INSERTO PIN + BASE IN ALLUMINIO
32 FINITURE LEGNO E 6 FINITURE ANODIZZATE

La serie **ZERO CURVE** consiste in una vasta gamma di profili di raccordo terminale per pavimenti non complanari con differenze di livello e spessore variabile da 7 a 20 mm. Sono disponibili 32 finiture di legno: acero chiaro - acero scuro, faggio chiaro - faggio scuro, rovere chiaro - rovere scuro - ciliegio chiaro - ciliegio scuro - noce - wengè ... e sei finiture anodizzate (di cui 3 disponibili a richiesta). Ad ogni altezza corrisponde un profilo (top) e un inserto (pin) mentre la base (tranciata/forata) permette il fissaggio con colla o viti.

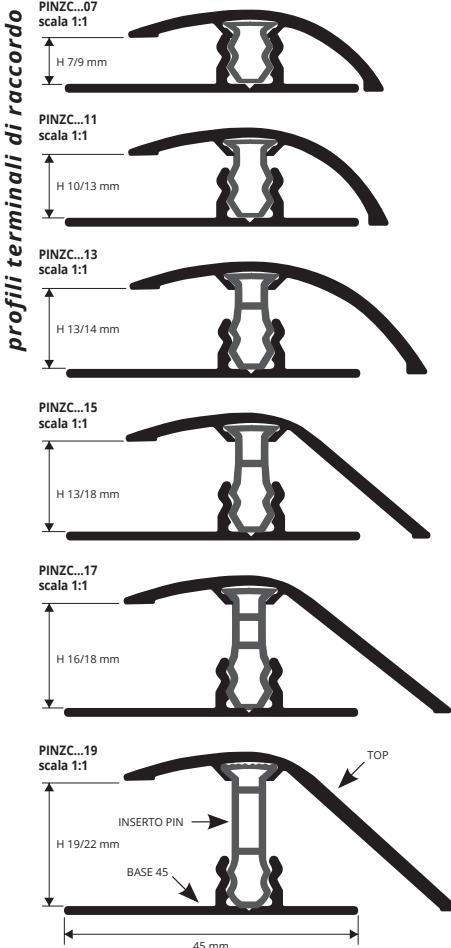

TOP ALL. + INSERTO PIN + BASE 45 ALL. TRANCIATA/FORATA
(6 finiture all. anod. di cui 3 a richiesta) thermo packed - lungh. barre 2,7 ml
conf. 20 PZ - 54 ml - (PIN 15, 17 - 40,5 ml) (PIN 19 - 27 ml)

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PINZC... 07 (top PINZ... 07 + PIN 07)	7 / 9	11,20	30,24
PINZC... 11 (top PINZ... 07 + PIN 11)	10 / 13	11,74	31,70
PINZC... 13 (top PINZ... 09 + PIN 13)	13 / 14	11,90	32,13
PINZC... 15 (top PINZ... 13 + PIN 15)	14 / 18	12,07	32,59
PINZC... 17 (top PINZ... 13 + PIN 17)	16 / 18	12,39	33,45
PINZC... 19 (top PINZ... 15+ PIN 19)	19 / 22	12,79	34,53

COMPLETO

TOP ALL. + INSERTO PIN + BASE 45 ALL. TRANCIATA/FORATA
(6 finiture all. anod. di cui 3 a richiesta) thermo packed
lungh. 0,90 ml - 15 PZ (PIN 13, 15, 17, 19 - 10 PZ)

Articolo	H mm	€/PZ
PINZC... 07S (top PINZ... 07 + PIN 07)	7 / 9	10,97
PINZC... 11S (top PINZ... 07 + PIN 11)	10 / 13	11,72
PINZC... 13S (top PINZ... 09 + PIN 13)	13 / 14	11,89
PINZC... 15S (top PINZ... 13 + PIN 15)	13 / 18	12,07
PINZC... 17S (top PINZ... 13 + PIN 17)	16 / 18	12,37
PINZC... 19S (top PINZ... 15+ PIN 19)	19 / 22	12,68

SELF PACK

TOP ALL. + INSERTO PIN + BASE 45 ALL. TRANCIATA/FORATA
(32 finiture legno) thermo packed
lungh. 0,90 ml - 15 PZ (PIN 13, 15, 17, 19 - 10 PZ)


Articolo	H mm	€/PZ
PINZC... 07S (top PINZ... 07 + PIN 07)	7 / 9	15,95
PINZC... 11S (top PINZ... 07 + PIN 11)	10 / 13	16,62
PINZC... 13S (top PINZ... 09 + PIN 13)	13 / 14	16,84
PINZC... 15S (top PINZ... 13 + PIN 15)	13 / 18	17,05
PINZC... 17S (top PINZ... 13 + PIN 17)	16 / 18	17,27
PINZC... 19S (top PINZ... 15+ PIN 19)	19 / 22	17,56

SELF PACK

Disponibile nelle finiture: AO - AA - AB (su richiesta anche AT, CH e SB con un Minimo d'ordine di 270 ml) e nelle finiture legno: 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 13W - 18W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 40W - 41W - 42W - 43W - 44W - 45W - 46W - 47W.

La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'Articolo. Esempio: PINZC... 07S (finitura scelta Anodizzato oro) PINZCAO 07S.

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Fissare e/o incollare la base a pavimento. 2. Allineare il pavimento in laminato/melaminico/legno assicurandosi di lasciare lo spazio per la giusta dilatazione tra il pavimento e la base c.a 3/10mm per lato. 3. Scegliere il profilo desiderato, se necessario tagliare TOP, PIN e BASE nella lunghezza desiderata, quindi inserire il PIN nel TOP nell'apposita sede a forma di 'coda di rondine', quindi posizionare il profilo sopra la sede ad incastro ad 'U' della base. 4. Con l'aiuto di una tavoletta martellare il TOP, fino al livello d'incastro desiderato.

GAMMA COLORI

ANODIZZATI

A RICHIESTA MINIMO 270 ML

(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture richiedere la collana finiture legno)

AO - Alluminio anodizz. oro	AA - Alluminio anodizz. argento	AB - Alluminio anodizz. bronzo	AT - Alluminio anodizz. titanio	CH - All. anodizzato champagne	SB - All. anodizzato sabbia
04W - Faggio scuro	05W - Rovere chiaro (strip)	06W - Rovere scuro (noce)	07W - Ciliegio chiaro (strip)	08W - Ciliegio scuro (tavola)	09W - Nocciola (merbau-meloo-noce)
18W - Zerbano chiaro	21W - Rovere cipria	25W - Abete sbiancato	28W - Rovere Aspen	29W - Rovere bianco	30W - Rovere grigio
34W - Rovere Havana	35W - Rovere Edimburgo	36W - Rovere americano	37W - Rovere carvi	38W - Rovere queens	39W - Olmo grigio
43W - Rovere Manhattan	44W - Rovere miele	45W - Rovere Marocco	46W - Nero decapé	47W - Rovere nero	40W - Rovere brown
41W - Rovere ice					42W - Rovere grace


A RICHIESTA È POSSIBILE REALIZZARE FINITURE A CAMPIONE.
CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE PER QUANTITÀ MINIME,
TEMPISTICHE E COSTI.



TERMINAL PIN

TOP + INSERTO PIN + BASE IN ALLUMINIO
32 FINITURE LEGNO E 6 FINITURE ANODIZZATE

profili terminali - perimetrali

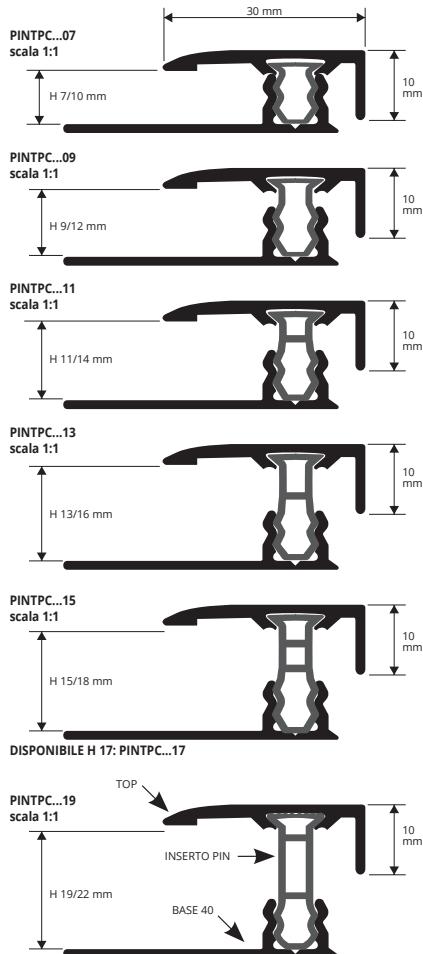

DISPONIBILE H 17: PINTPC...17

La serie **TERMINAL PIN** consiste in una vasta gamma di profili giunti terminali / perimetrali ideale per realizzare il raccordo e la giunzione con altri pavimenti in laminato melaminico e/o legno / parquet. Il **TERMINAL PIN** consente il movimento del pavimento sottostante di oltre 5 / 10 mm di dilatazione. Evita l'uso del battiscopa e copre perfettamente qualsiasi tipo di pavimento con spessore minimo di 7 mm e massimo di 22 mm. Delimita il pavimento in prossimità di muri, rivestimenti, vetrate, porte scorrevoli, bussole per zerbini, ecc.



TOP ALL. + INSERTO PIN + BASE 40 ALL. TRACCIATA/FORATA
(6 finiture all. anod. di cui 3 a richiesta) thermo packed
lung. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (PIN 11, 15, 17 - 40,5 ml) (PIN 19 - 27 ml)

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PINTPC... 07 (inserto PIN 07)	7 / 10	10,31	27,84
PINTPC... 09 (inserto PIN 09)	9 / 12	10,62	28,67
PINTPC... 11 (inserto PIN 11)	11 / 14	10,95	29,57
PINTPC... 13 (inserto PIN 13)	13 / 16	11,35	30,65
PINTPC... 15 (inserto PIN 15)	15 / 18	11,89	32,10
PINTPC... 17 (inserto PIN 17)	17 / 20	12,55	33,89
PINTPC... 19 (inserto PIN 19)	19 / 22	13,20	35,64

COMPLETO

TOP ALL. + INSERTO PIN + BASE 40 ALL. TRACCIATA/FORATA
(6 finiture all. anod. di cui 3 a richiesta) thermo packed
lung. 0,90 ml - 15 PZ (PIN 13, 15, 17, 19 - 10 PZ)

Articolo	H mm	€/PZ
PINTPC... 07S (inserto PIN 07)	7 / 10	11,14
PINTPC... 09S (inserto PIN 09)	9 / 12	11,52
PINTPC... 11S (inserto PIN 11)	11 / 14	11,92
PINTPC... 13S (inserto PIN 13)	13 / 16	12,30
PINTPC... 15S (inserto PIN 15)	15 / 18	12,68
PINTPC... 17S (inserto PIN 17)	17 / 20	14,19
PINTPC... 19S (inserto PIN 19)	19 / 22	13,84

Disponibile nelle finiture: AO - AA - AB (su richiesta anche AT, CH e SB con un Minimo d'ordine di 270 ml) e nelle finiture legno: 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 13W - 18W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 40W - 41W - 42W - 43W - 44W - 45W - 46W - 47W.

La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'Articolo. Esempio: PINTPC... 07S (finitura scelta Anodizzato oro) PINTPCAO 07S.

TOP ALL. + INSERTO PIN + BASE 40 ALL. TRACCIATA/FORATA

(32 finiture legno) thermo packed

lung. 0,90 ml - 15 PZ (PIN 13, 15, 17, 19 - 10 PZ)

Articolo	H mm	€/PZ
PINTPC... 07S (inserto PIN 07)	7 / 10	15,32
PINTPC... 09S (inserto PIN 09)	9 / 12	15,80
PINTPC... 11S (inserto PIN 11)	11 / 14	16,04
PINTPC... 13S (inserto PIN 13)	13 / 16	16,56
PINTPC... 15S (inserto PIN 15)	15 / 18	16,97
PINTPC... 17S (inserto PIN 17)	17 / 20	17,41
PINTPC... 19S (inserto PIN 19)	19 / 22	17,89

COMPLETO


TOP ALL. + INSERTO PIN + BASE 40 ALL. TRACCIATA/FORATA

(32 finiture legno) thermo packed

lung. 0,90 ml - 15 PZ (PIN 13, 15, 17, 19 - 10 PZ)

Articolo	H mm	€/PZ
PINTPC... 07S (inserto PIN 07)	7 / 10	15,32
PINTPC... 09S (inserto PIN 09)	9 / 12	15,80
PINTPC... 11S (inserto PIN 11)	11 / 14	16,04
PINTPC... 13S (inserto PIN 13)	13 / 16	16,56
PINTPC... 15S (inserto PIN 15)	15 / 18	16,97
PINTPC... 17S (inserto PIN 17)	17 / 20	17,41
PINTPC... 19S (inserto PIN 19)	19 / 22	17,89

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Fissare e/o incollare contro il bordo/muro perimetrale. 2. Allineare il pavimento in laminato/melaminico/legno assicurandosi di lasciare lo spazio per la giusta dilatazione tra il pavimento e la base circa 3/10 mm da un lato. 3. Scegliere il profilo desiderato, se necessario tagliare TOP, PIN e BASE nella lunghezza desiderata, quindi inserire il PIN nel TOP nell'apposita sede a forma di 'coda di rondine', quindi posizionare il profilo sopra la sede ad incastro ad 'U' della base. 4. Con l'ausilio di una tavoletta martellare il TOP, fino al livello d'incastro desiderato.

GAMMA COLORI

ANODIZZATI

A RICHIESTA MINIMO 270 ML

(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture richiedere la collana finiture legno)

AO - Alluminio anodizz. oro	AA - Alluminio anodizz. argento	AB - Alluminio anodizz. bronzo	AT - Alluminio anodizz. titanio	CH - All. anodizzato champagne	SB - All. anodizzato sabbia
04W - Faggio scuro	05W - Rovere chiaro (strip)	06W - Rovere scuro (noce)	07W - Ciliegio chiaro (strip)	08W - Ciliegio scuro (tavola)	09W - Nocciola (merbau-melone-noce)
18W - Zerbaro chiaro	21W - Rovere cipolla	25W - Abete sbiancato	28W - Rovere Aspen	29W - Rovere bianco	30W - Rovere grigio
34W - Rovere Havana	35W - Rovere Edimburgo	36W - Rovere americano	37W - Rovere carvi	38W - Rovere queens	39W - Olmo grigio
43W - Rovere Manhattan	44W - Rovere miele	45W - Rovere Marocco	46W - Nero decapé	47W - Rovere nero	40W - Rovere brown
41W - Rovere ice	42W - Rovere grace				

A RICHIESTA È POSSIBILE REALIZZARE FINITURE A CAMPIONE.
CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE PER QUANTITÀ MINIME,
TEMPISTICHE E COSTI.



La serie **TERMINAL** consiste in una vasta gamma di profili giunti perimetrali in alluminio rivestito in 18 finiture di legno e 6 finiture anodizzate (di cui 3 disponibili a richiesta). Vengono usati per svariate situazioni di posa. Ideale come profilo terminale / perimetrale di pavimenti in legno parquet - laminato - melaminico. Delimitano il pavimento in prossimità di rivestimenti, finestre - vetrate - porte - terrazze e per la separazione di due pavimenti: legno/ceramica, legno/moquette.

TERMINAL

ALLUMINIO 18 FINITURE LEGNO
E 6 FINITURE ANODIZZATE



ALLUMINIO ANODIZZATO (6 finiture all. anod. di cui 3 a richiesta)
thermo packed - lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml
(H 11 - H 13 - H 15 mm - 81 ml)

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PINT... 07	7	5,04	13,61
PINT... 09	9	5,16	13,93
PINT... 11	11	5,27	14,23
PINT... 13	13	5,47	14,77
PINT... 15	15	5,68	15,34

Disponibile nelle finiture: AO - AA - AB (su richiesta anche AT, CH e SB con un Minimo d'ordine di 270 ml) 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 13W - 18W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W (31W - 37W - 42W Minimo d'ordine di 100 PZ.). La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'Articolo. Esempio: PINT... 07 (finitura scelta Anodizzato oro) PINTAO 07.

**ALLUMINIO ANODIZZATO (6 finiture all. anod.
di cui 3 a richiesta) thermo packed**
lung. barre 0,90 ml - 20 PZ - BLISTERATI


Articolo	H mm	€/PZ
PINT... 07S	7 / 8	5,66
PINT... 09S	9 / 10	5,77
PINT... 11S	11 / 12	5,87
PINT... 15S	15 / 16	6,33

Disponibile nelle finiture: AO - AA - AB (su richiesta anche AT, CH e SB con un Minimo d'ordine di 270 ml) 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 13W - 18W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W (31W - 37W - 42W Minimo d'ordine di 100 PZ.). La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'Articolo. Esempio: PINT... 07S (finitura scelta Anodizzato oro) PINTAO 07S.


ALLUMINIO RIVESTITO LEGNO in 18 finiture legno
thermo packed
lung. barre 0,90 ml - 20 PZ - BLISTERATI

Articolo	H mm	€/PZ
PINT... 09S	9 / 10	10,37
PINT... 11S	11 / 12	10,42
PINT... 15S	15 / 16	10,85

profili terminali - perimetrali

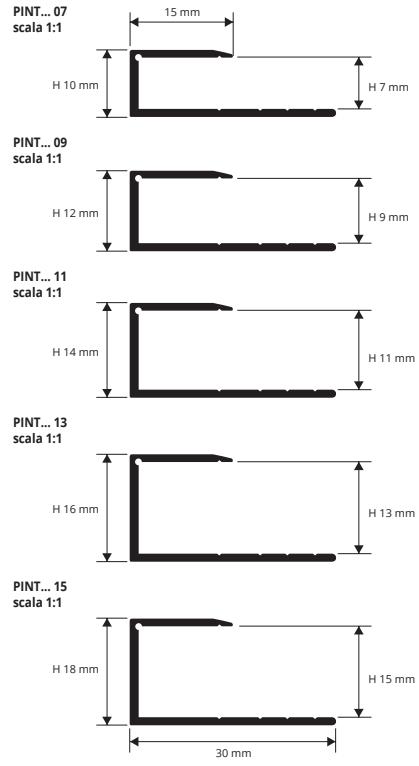

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

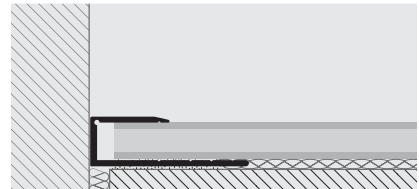

1. Scegliere il TERMINAL in base all'altezza e finitura desiderata e fissare con viti e tasselli oppure con colla/silicone; accostare il profilo alla parete perimetrale es. muro, vetro, ecc. 2. Allineare il pavimento in laminato/melaminico/legno assicurandosi di lasciare lo spazio per la giusta dilatazione tra il pavimento e il profilo (ca. 3/10mm da un lato).

GAMMA COLORI

ANODIZZATI

AO - Alluminio anodizz. oro	AA - Alluminio anodizz. argento	AB - Alluminio anodizz. bronzo	AT - Alluminio anodizz. titanio	CH - All. anodizzato champagne	SB - All. anodizzato sabbia
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

04W - Faggio scuro	05W - Rovere chiaro (strip)	06W - Rovere scuro (noce)	07W - Ciliegio chiaro (strip)	08W - Ciliegio scuro (tavola)	09W - Nocciola rosata (merbau-melone-noce)	10W - Wengè (panga-panga - wengè)	11W - Decapè sbiancato	13W - Teak indonesia
18W - Zerbano chiaro	21W - Rovere cipria	25W - Abete sbiancato	28W - Rovere Aspen	29W - Rovere bianco	30W - Rovere grigio	31W - Rovere Victoria	37W - Rovere carvi	42W - Rovere grace

A RICHIESTA È POSSIBILE REALIZZARE FINITURE A CAMPIONE.
CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE PER QUANTITÀ MINIME, TEMPISTICHE E COSTI.


Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.

STYLE STAIR

TOP + INSERTO PIN + BASE
IN ALLUMINIO 18 FINITURE LEGNO
E 6 FINITURE ANODIZZATE

La serie **STYLE STAIR** consiste in una vasta gamma di profili paragradino in alluminio per spigoli di scale realizzate in legno, parquet, laminato o melaminico di spessore variabile da 7 a 20 mm. Sono disponibili 18 finiture di legno: acero chiaro - acero scuro, faggio chiaro - faggio scuro, rovere chiaro - rovere scuro, ciliegio chiaro - ciliegio scuro - noce - wengè... e sei finiture anodizzate (di cui 3 disponibili a richiesta). Scegliere il profilo adatto allo spessore del pavimento. Ad ogni altezza corrisponde un profilo (top) e un inserto (pin) mentre la base (tranciata/forata) permette il fissaggio con colla o viti.

profili paragradino

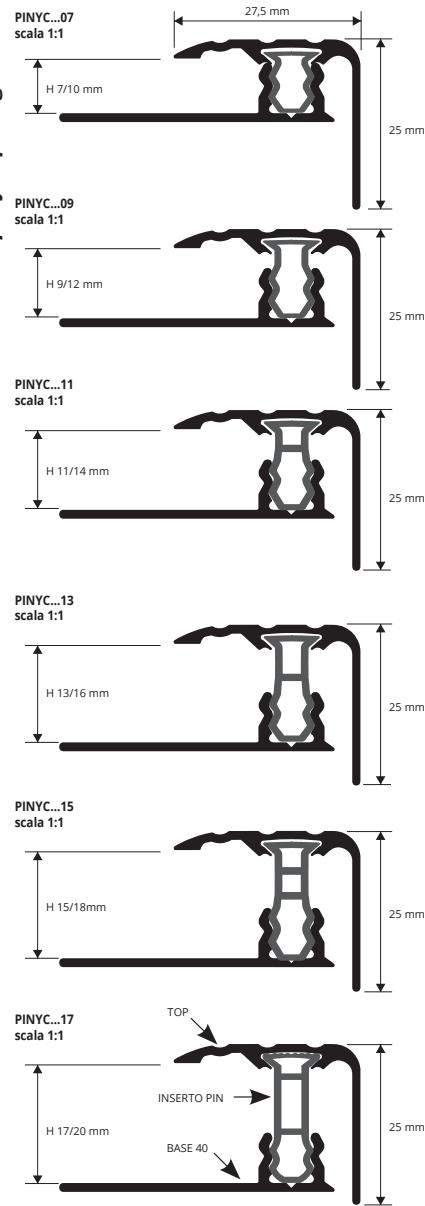

TOP ALL. + INSERTO PIN + BASE 40 ALL. TRANCIATA/FORATA
(6 finiture all. anod. di cui 3 a richiesta) thermo packed
lung. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (H 14 - H 16 - H 18 mm - 40,5 ml)

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PINYC... 07 (PIN insert 07)	7 / 10	10,60	28,62
PINYC... 09 (PIN insert 09)	9 / 12	10,90	27,43
PINYC... 11 (PIN insert 11)	11 / 14	11,20	30,24
PINYC... 13 (PIN insert 13)	13 / 16	11,50	31,05
PINYC... 15 (PIN insert 15)	15 / 18	11,80	31,86
PINYC... 17 (PIN insert 17)	17 / 20	12,10	32,67

COMPLETO


TOP ALL. + INSERTO PIN + BASE 40 ALL. TRANCIATA/FORATA
(18 finiture legno) thermo packed - lung. barre 2,7 ml
conf. 20 PZ - 54 ml (H 14 - H 16 - H 18 mm - 40,5 ml)

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PINYC... 07 (PIN insert 07)	7 / 10	15,30	41,30
PINYC... 09 (PIN insert 09)	9 / 12	15,60	42,12
PINYC... 11 (PIN insert 11)	11 / 14	15,90	42,93
PINYC... 13 (PIN insert 13)	13 / 16	16,20	43,74
PINYC... 15 (PIN insert 15)	15 / 18	16,50	44,55
PINYC... 17 (PIN insert 17)	17 / 20	16,80	45,36

COMPLETO

Disponibile nelle finiture: AO - AA - AB (su richiesta anche AT, CH e SB con un Minimo d'ordine di 200 ml) 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 13W - 18W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W (31W - 37W - 42W Minimo d'ordine di 100 PZ). La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'Articolo. Esempio: PINYC... 07 (finitura scelta Anodizzato oro) PINYCAO... 07.

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

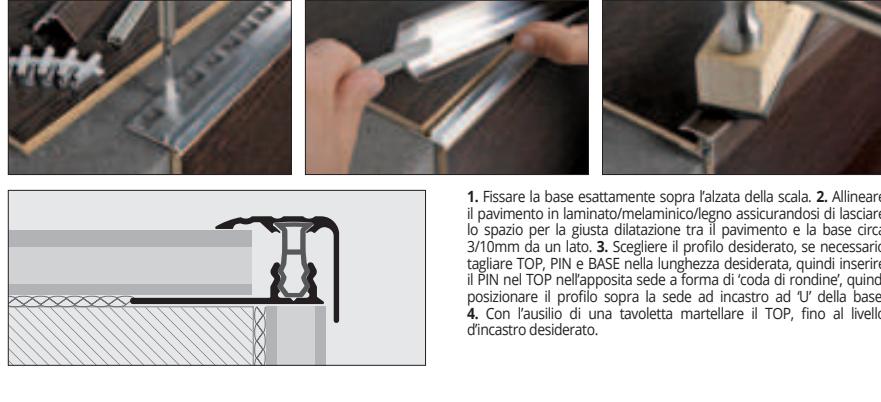

1. Fissare la base esattamente sopra falzata della scala. 2. Allineare il pavimento in laminato/melaminico/legno assicurandosi di lasciare lo spazio per la giusta dilatazione tra il pavimento e la base circa 3/10mm da un lato. 3. Scegliere il profilo desiderato, se necessario tagliare TOP, PIN e BASE nella lunghezza desiderata, quindi inserire il PIN nel TOP nell'apposita sede a forma di 'coda di rondine', quindi posizionare il profilo sopra la sede ad incastro ad 'U' della base. 4. Con l'ausilio di una tavoletta martellare il TOP, fino al livello d'incastro desiderato.

GAMMA COLORI

(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture richiedere la collana finiture legno)

ANODIZZATI

A RICHIESTA MINIMO 270 ML					
AO - Alluminio anodizz. oro	AA - Alluminio anodizz. argento	AB - Alluminio anodizz. bronzo	AT - Alluminio anodizz. titanio	CH - All. anodizzato champagne	SB - All. anodizzato sabbia

04W - Faggio scuro	05W - Rovere chiaro (strip)	06W - Rovere scuro (noce)	07W - Ciliegio chiaro (strip)	08W - Ciliegio scuro (tavola)	09W - Noce rosato (merbau-melio-noce)	10W - Wengè (panga-panga - wengè)	11W - Decapè sbiancato	13W - Teak indonesia
18W - Zerbano chiaro	21W - Rovere cipria	25W - Abete sbiancato	28W - Rovere Aspen	29W - Rovere bianco	30W - Rovere grigio	31W - Rovere Victoria	37W - Rovere carvi	42W - Rovere grace






A RICHIESTA È POSSIBILE REALIZZARE FINITURE A CAMPIONE.
CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE PER QUANTITÀ MINIME, TEMPISTICHE E COSTI.



La serie **STYLE STAIR L** consiste in una vasta gamma di profili paragradino in alluminio per spigoli di scale realizzate in legno, parquet, laminato o melaminico di spessore variabile da 7 a 20 mm. Sono disponibili 32 finiture di legno e sei finiture anodizzate.

STYLE STAIR L

TOP + INSERTO PIN + BASE
IN ALLUMINIO 32 FINITURE LEGNO
E 6 FINITURE ANODIZZATE

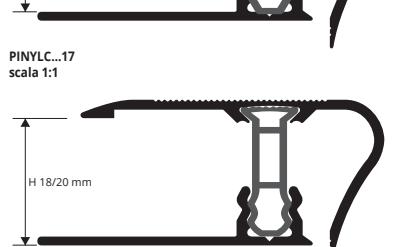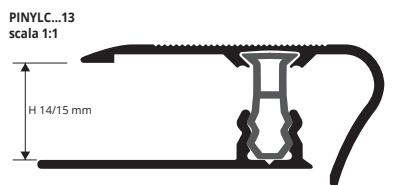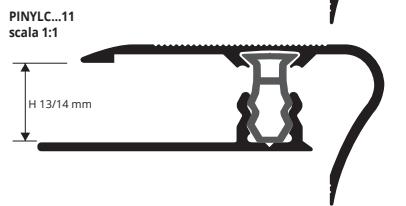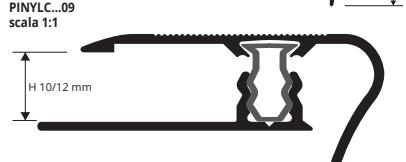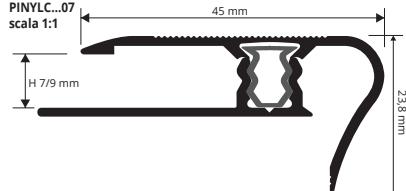

profili terminali di raccordo

TOP ALL. + INSERTO PIN + BASE 40 ALL. TRACCIATA/FORATA
(6 finiture all. anod. di cui 3 a richiesta) thermo packed
lung. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (H 14 - H 16 - H 18 mm - 40,5 ml)

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PINYLC... 07 (PIN insert 07)	7 / 9	10,90	29,43
PINYLC... 09 (PIN insert 09)	10 / 12	11,20	30,24
PINYLC... 11 (PIN insert 11)	13 / 14	11,50	31,05
PINYLC... 13 (PIN insert 13)	14 / 15	11,80	31,86
PINYLC... 15 (PIN insert 15)	16 / 17	12,10	32,67
PINYLC... 17 (PIN insert 17)	18 / 20	12,40	33,48

COMPLETO


Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PINYLC... 07 (PIN insert 07)	7 / 9	15,60	42,12
PINYLC... 09 (PIN insert 09)	10 / 12	15,90	42,93
PINYLC... 11 (PIN insert 11)	13 / 14	16,20	43,74
PINYLC... 13 (PIN insert 13)	14 / 15	16,50	44,55
PINYLC... 15 (PIN insert 15)	16 / 17	16,80	45,36
PINYLC... 17 (PIN insert 17)	18 / 20	17,10	46,17

COMPLETO

Disponibile nelle finiture: AO - AA - AB (su richiesta anche AT, CH e SB con un Minimo d'ordine di 270 ml) e nelle finiture legno: 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 13W - 18W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 40W - 41W - 42W - 43W - 44W - 45W - 46W - 47W.

La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PINYLC... 07 (finitura scelta Anodizzato oro) PINYLCAO 07.

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

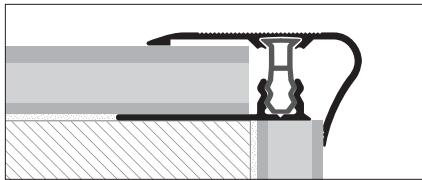

1. Fissare la base esattamente sopra l'alzata della scala. 2. Allineare il pavimento in laminato/melaminico/legno assicurandosi di lasciare lo spazio per la giusta dilatazione tra il pavimento e la base circa 3/10mm da un lato. 3. Scegliere il profilo desiderato, è necessario tagliare TOP, PIN e BASE nella lunghezza desiderata, quindi inserire il PIN nel TOP nell'apposita sede a forma di 'coda di rondine', quindi posizionare il profilo sopra la sede ad incastro ad 'U' della base. 4. Con l'ausilio di una tavoletta martellare il TOP, fino al livello d'incastro desiderato.

GAMMA COLORI

(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture richiedere la collana finiture legno)

ANODIZZATI

AO - Alluminio anodizz. oro	AA - Alluminio anodizz. argento	AB - Alluminio anodizz. bronzo	AT - Alluminio anodizz. titanio	CH - All. anodizzato champagne	SB - All. anodizzato sabbia
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

04W - Faggio scuro	05W - Rovere chiaro (strip)	06W - Rovere scuro (noce)	07W - Ciliegio chiaro (strip)	08W - Ciliegio scuro (tavola)	09W - Nocciola rosata (merbau-melèo-noce)	10W - Wengè (panga-panga - wengè)	11W - Decapè sbiancato	13W - Teak indonesia
18W - Zerbano chiaro	21W - Rovere cipria	25W - Abete sbiancato	28W - Rovere Aspen	29W - Rovere bianco	30W - Rovere grigio	31W - Rovere Victoria	32W - Rovere rosa	33W - Rovere segato
34W - Rovere Havana	35W - Rovere Edimburgo	36W - Rovere americano	37W - Rovere carvi	38W - Rovere queens	39W - Olmo grigio	40W - Rovere brown	41W - Rovere ice	42W - Rovere grace
43W - Rovere Manhattan	44W - Rovere miele	45W - Rovere Marocco	46W - Nero decapè	47W - Rovere nero				

A RICHIESTA È POSSIBILE REALIZZARE FINITURE A CAMPIONE.
CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE PER QUANTITÀ MINIME,
TEMPISTICHE E COSTI.

= News 2018

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.



GIUNTI UNIVERSALI, DI RACCORDO E PERIMETRALI



SOL 30P (Pag. 226)



ZERO CURVE (Pag. 226)



TERMINAL PIN (Pag. 226)

GAMMA COLORI

ANODIZZATI




A RICHIESTA È POSSIBILE REALIZZARE FINITURE A CAMPIONE.
CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE PER QUANTITÀ MINIME, TEMPISTICHE E COSTI.



A RICHIESTA MINIMO 270 M per colore e altezza

ANODIZZATI



RACCORDI



PROINTER KL ALL (Pag. 61)



PROSHELL D ALL (Pag. 60)



PROSHELL R ALL (Pag. 60)



PROLEVALL 305 (Pag. 82)



PROLINOLEUM (Pag. 87)



PROFLOOR 24 (Pag. 87)



PROSLIDER KL ALL (Pag. 88)



PROCOVER 1045 ALL (Pag. 88)

GRADINI



PROSTYLE KL 10 (Pag. 122)




PROSTAIR KL 20 (Pag. 122)

PROFILO LVT - SOL 30P

ALLUMINIO 6 FINITURE ANODIZZATE
32 FINITURE LEGNO

giunti universali

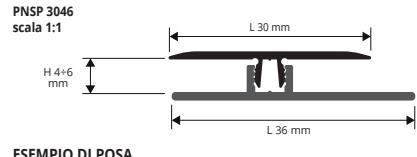

ESEMPIO DI POSA



ESEMPIO E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere SOL 30 P / ZERO CURVE / TERMINAL PIN in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare la BASE in pvc rigido alla lunghezza desiderata e fissarla con adesivo o con tasselli al supporto.
3. Posare il pavimento in vinile avendo cura di lasciare uno spazio non inferiore ai 5 mm. tra le pareti verticali della BASE in pvc rigido e il pavimento stesso.
4. Tagliare il TOP in alluminio desiderato alla lunghezza desiderata.
5. Appoggiare una tavoletta di legno sul TOP in alluminio e martellare uniformemente favorendo l'inserimento del TOP nella base in pvc.

SOL 30P, ZERO CURVE E TERMINAL PIN sono profili che fungono da giunto di dilatazione, di raccordo e giunto di dilatazione perimetrale tra due diverse pavimentazioni in vinile (LVT). I profili sono costituiti da una BASE in alluminio naturale da fissare al supporto e da tre TOP. La scelta del TOP è naturalmente in funzione dell'applicazione desiderata. La loro particolare sezione, l'insieme delle loro molteplici finiture e la facilità di applicazione, li rendono profili molto ricercati che possono essere abbinati con qualsiasi tipo di pavimento in vinile.



TOP IN ALLUMINIO (6 FINITURE ALL. ANOD.)
(32 FINITURE LEGNO) / BASE (PVC RIGIDO) thermo packed
lung. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml


Articolo	L mm	€/ml	€/PZ
PNSP... 3046 (top anodiz.)	30	3,50	9,45
PNSP... 3046 (top legno)	30	6,00	16,20
Articolo	L mm	€/ml	€/PZ
PINBFT 3646 (base pvc rigido grigio)	36	1,90	5,13

Disponibile nelle finiture anodizzate: AO - AA - AB (su richiesta anche AT, CH e SB con un Minimo d'ordine di 270 ml) e nelle finiture legno: 05W - 06W - 08W - 09W - 11W - 13W - 18W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W - 33W - 34W - 35W - 36W - 39W - 40W - 41W - 43W - 44W - 45W - 46W - 47W (su richiesta anche 04W 07W - 10W - 12W - 15W - 17W - 19W - 20W - 22W - 24W - 26W - 27W - 28W con un Minimo d'ordine di 270 ml). La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PNSP... 3046 (finitura scelta Anodizzato oro) PNSPAO 3046. Per ordinare l'articolo completo indicare codice BASE + TOP. Es: PNSP... 3046 (TOP) + PINBFT 3646 (BASE).


PROFILO LVT - ZERO CURVE

ALLUMINIO 6 FINITURE ANODIZZATE
32 FINITURE LEGNO

profili di raccordo



ESEMPIO DI POSA



TOP IN ALLUMINIO (6 FINITURE ALL. ANOD.)
(32 FINITURE LEGNO) / BASE (PVC RIGIDO) thermo packed
lung. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	L mm	€/ml	€/PZ
PINZ... 2646 (top anodiz.)	26	3,50	9,45
PINZ... 2646 (top legno)	26	6,00	16,20
Articolo	L mm	€/ml	€/PZ
PINBFT 2346 (base pvc rigido grigio)	23	1,90	5,13


Disponibile nelle finiture anodizzate: AO - AA - AB (su richiesta anche AT, CH e SB con un Minimo d'ordine di 270 ml) e nelle finiture legno: 05W - 06W - 08W - 09W - 11W - 13W - 18W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W - 33W - 34W - 35W - 36W - 39W - 40W - 41W - 43W - 44W - 45W - 46W - 47W (su richiesta anche 04W 07W - 10W - 12W - 15W - 17W - 19W - 20W - 22W - 24W - 26W - 27W - 28W con un Minimo d'ordine di 270 ml).

La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PINZ... 2646 (finitura scelta Anodizzato oro) PINZAO 2646. Per ordinare l'articolo completo indicare codice base + top. Es: PINZ... 2646 (TOP) + PINBFT 2346 (BASE).


PROFILO LVT - TERMINAL PIN

ALLUMINIO 6 FINITURE ANODIZZATE
32 FINITURE LEGNO

profili terminali



ESEMPIO DI POSA



TOP IN ALLUMINIO (6 FINITURE ALL. ANOD.)
(30 FINITURE LEGNO) / BASE (PVC RIGIDO) thermo packed
lung. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	L mm	€/ml	€/PZ
PINTP... 1946 (top anodiz.)	19	3,50	9,45
PINTP... 1946 (top legno)	19	6,00	16,20
Articolo	L mm	€/ml	€/PZ
PINBFT 2346 (base pvc rigido grigio)	23	1,90	5,13

Disponibile nelle finiture anodizzate: AO - AA - AB (su richiesta anche AT, CH e SB con un Minimo d'ordine di 270 ml) e nelle finiture legno: 05W - 06W - 08W - 09W - 11W - 13W - 18W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W - 33W - 34W - 35W - 36W - 39W - 40W - 41W - 43W - 44W - 45W - 46W - 47W (su richiesta anche 04W 07W - 10W - 12W - 15W - 17W - 19W - 20W - 22W - 24W - 26W - 27W - 28W con un Minimo d'ordine di 270 ml).

La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PINTP... 1946 (finitura scelta Anodizzato oro) PINTPAO 1946. Per ordinare l'articolo completo indicare codice base + top. Es: PINTP... 1946 (TOP) + PINBFT 2346 (BASE).

GAMMA COLORI

ANODIZZATI




AO - Alluminio anodizz. oro AA - Alluminio anodizz. argento AB - Alluminio anodizz. bronzo

(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture richiedere la collana finiture legno)


A RICHIESTA È POSSIBILE REALIZZARE FINITURE A CAMPIONE.
CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE PER QUANTITA MINIME, TEMPISTICHE E COSTI.



05W - Rovere chiaro (strip) 06W - Rovere scuro (noce) 08W - Ciliegio scuro (tavola) 09W - Noce rosato (merbau-melio-noce) 11W - Decapè sbiancato 13W - Teak indonesia 18W - Zerbano chiaro 21W - Rovere cipria 25W - Abete sbiancato



28W - Rovere Aspen 29W - Rovere bianco 30W - Rovere grigio 31W - Rovere Victoria 33W - Rovere segato 34W - Rovere Havana 35W - Rovere Edimburgo 36W - Rovere americano 37W - Rovere carvi



39W - Olmo grigio 40W - Rovere brown 41W - Rovere ice 42W - Rovere grace 43W - Rovere Manhattan 44W - Rovere miele 45W - Rovere Marocco 46W - Nero decapé 47W - Rovere nero



ANODIZZATI



AT - Alluminio anodizz. titanio CH - All. anodizzato champagne SB - All. anodizzato sabbia




04W - Faggio scuro 07W - Ciliegio chiaro (strip) 10W - Wengè (panga-panga - wengè) 32W - Rovere rosa 38W - Rovere queens



PROWALK 2510 & 2520 sono nuovi profili per paragradini per scale esistenti. Particolamente usato per proteggere, ripristinare gradini in legno, laminato ceramica ecc. Prodotto in alluminio anodizzato e finitura legno nelle versioni con adesivo oppure forato: Lunghezza 2,7 ML, Self-Pack 0,9 ML e 1,35 ML.

PROWALK 2510 & 2520

ALLUMINIO ANODIZZATO E FINITURA LEGNO
FORATO E ADESIVO

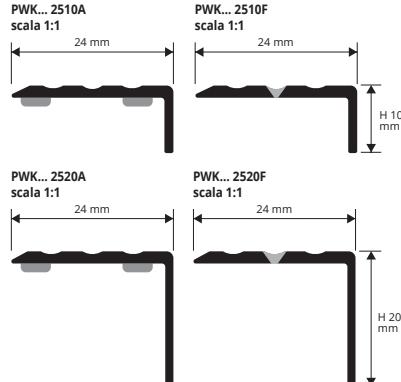

ALLUMINIO ANODIZZATO CON ADESIVO thermo packed
lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PWK... 2510A	24 x 10	4,78	12,91
PWK... 2520A	24 x 20	5,24	14,15

ALLUMINIO ANODIZZATO CON ADESIVO
thermo packed - lung. barre 0,90 ml - conf. 20 PZ

Articolo	L x H mm	€/PZ
PWK... 25109AS	24 x 10	5,15

Disponibile nelle finiture: AO - AA - AB (su richiesta anche AT, CH e SB con un Minimo d'ordine di 270 ml). La Sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PWK... 2510A (Colore Scelto Anodizzato Argento) PWKAA 2510A.

ALLUMINIO RIVESTITO LEGNO CON ADESIVO
thermo packed - lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PWK... 2510A	24 x 10	7,95	21,47
PWK... 2520A	24 x 20	9,55	25,79

A richiesta nelle finiture: 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 13W - 18W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 40W - 41W - 42W - 43W - 44W - 45W con un minimo d'ordine di 270 ml. La Sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PWK... 2510A (Colore Scelto Faggio scuro) PWK04 2510A.


ALLUMINIO ANODIZZATO FORATO thermo packed
lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PWK... 2510F	24 x 10	3,59	9,69
PWK... 2520F	24 x 20	4,12	11,12

ALL. ANODIZZATO FORATO CON VITI E TASSELLI
thermo packed - lung. barre 0,90 ml - conf. 20 PZ

Articolo	L x H mm	€/PZ
PWK... 25109FS	24 x 10	4,31



ESEMPI DI POSA

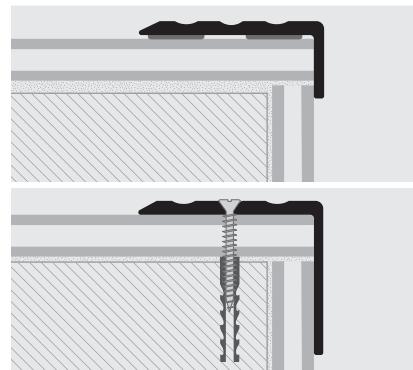

PROSTEP INS è un profilo paragradino in alluminio anodizzato argento ideale per proteggere e posare gradini in legno laminato / melaminico flottanti e parquet. Disponibile in due altezze H. 10,2 e 15,9.

PROSTEP INS

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO

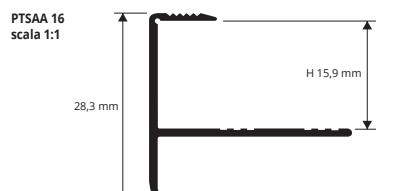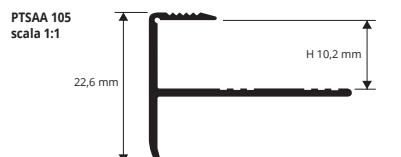

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed
lunghe. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PTSAA 105	10,2	5,24	14,15
PTSAA 16	15,9	5,65	15,26

GAMMA COLORI



AA - All. anodizzato argento

ESEMPI DI POSA




SOL 30 AUTOADESIVI


ALLUMINIO RIVESTITO CON
PELICOLA IN 9 FINITURE LEGNO

profili coprisoglia - coprigiunti

PINS...30A
scala 1:1





ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere il SOL 30 adesivo della finitura desiderata.
2. Tagliare il profilo alla lunghezza richiesta e pulire, sgrassare e asciugare il piano verificando che la temperatura di applicazione non sia inferiore a 15°.
3. Rimuovere la carta protettiva dell'adesivo e posare il profilo correttamente con una pressione verticale manuale uniforme senza muovere il profilo e senza l'utilizzo di martelli in ferro/acciaio.

SOL 30 Adesivo è un profilo coprigiunto/coprisoglia in alluminio rivestito in 10 decori legno molto resistente all'usura, al calpestio, ai raggi UV e ai prodotti normalmente usati per la pulizia dei pavimenti. Facile da posare e abbinare con qualsiasi finitura in legno, la superficie è goffrata con poro aperto. Consigliato per coprire giunti fra pavimenti in laminato, legno, ceramica, ecc.

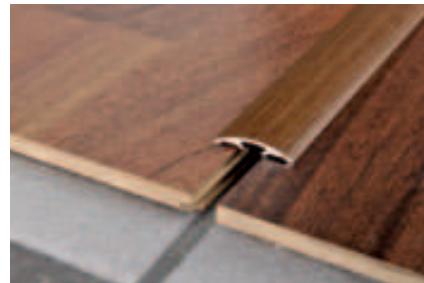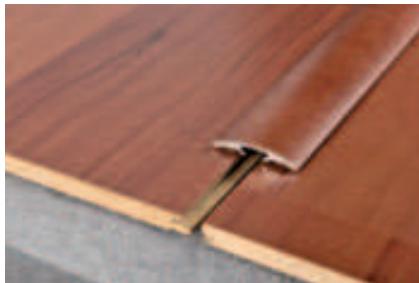

ALLUMINIO RIVESTITO LEGNO (10 finiture legno) con ADESIVO
thermo packed - largh. 30 mm - lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	L mm	€/ml	€/PZ
PINS...30A	30	9,04	24,41

ALLUMINIO RIVESTITO LEGNO (10 finiture legno) con ADESIVO
thermo packed - lungh. barre 0,90 ml - 20 PZ

Articolo	L mm	€/PZ
PINS...309AS	30	9,25


SELF
PACK

ZERO CURVE AUTOADESIVI


ALLUMINIO RIVESTITO CON PELLICOLA
IN 32 FINITURE LEGNO

profili terminali di raccordo

PINZ...07A
scala 1:1




ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

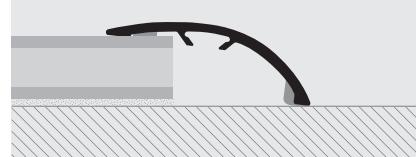

1. Scegliere il ZERO CURVE adesivo della finitura desiderata.
2. Tagliare il profilo alla lunghezza richiesta e pulire, sgrassare e asciugare il piano verificando che la temperatura di applicazione non sia inferiore a 15°.
3. Rimuovere la carta protettiva dell'adesivo e posare il profilo correttamente con una pressione verticale manuale uniforme senza muovere il profilo e senza l'utilizzo di martelli in ferro/acciaio.

ZERO CURVE Adesivo è un profilo di raccordo in alluminio rivestito in 32 decori legno molto resistente all'usura, al calpestio, ai raggi UV e ai prodotti normalmente usati per la pulizia dei pavimenti. Facile da posare e abbinare con qualsiasi finitura in legno, la superficie è goffrata con poro aperto. Consigliato per raccordare pavimenti in legno, laminato / melaminico e parquet con ceramica.

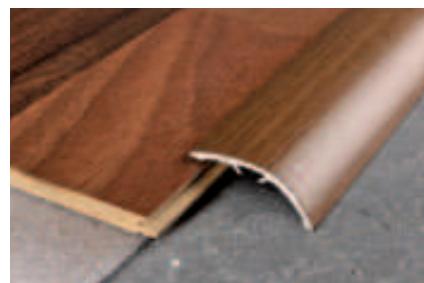

ALLUMINIO RIVESTITO LEGNO (32 finiture legno) con ADESIVO
thermo packed - largh. 40 mm - lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	L mm	€/ml	€/PZ
PINZ...07A	40	14,04	37,91

ALLUMINIO RIVESTITO LEGNO (32 finiture legno) CON ADESIVO
thermo packed - lungh. barre 0,90 ml - 20 PZ

Articolo	L mm	€/PZ
PINZ...079AS	40	13,98

SELF
PACK

GAMMA COLORI

(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture richiedere la collana finiture legno)

04W - Faggio scuro	05W - Rovere chiaro (strip)	06W - Rovere scuro (noce)	07W - Ciliegio chiaro (strip)	08W - Ciliegio scuro (tavola)	09W - Nocce rosato (merbau-melone-noce)	10W - Wengè (panga-panga - wengè)	11W - Decapè sbiancato	13W - Teak indonesia
18W - Zerbaro chiaro	21W - Rovere cipria	25W - Abete sbiancato	28W - Rovere Aspen	29W - Rovere bianco	30W - Rovere grigio	31W - Rovere Victoria	32W - Rovere rosa	33W - Rovere segato
34W - Rovere Havana	35W - Rovere Edimburgo	36W - Rovere americano	37W - Rovere carvi	38W - Rovere queens	39W - Olmo grigio	40W - Rovere brown	41W - Rovere ice	42W - Rovere grace
43W - Rovere Manhattan	44W - Rovere miele	45W - Rovere Marocco	46W - Nero decapè	47W - Rovere nero				

A RICHIESTA È POSSIBILE REALIZZARE FINITURE A CAMPIONE.
CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE PER QUANTITÀ MINIME,
TEMPISTICHE E COSTI.



SOL 40P Adesivo è un profilo coprigiunto/coprisoglia in alluminio rivestito in 32 decori legno molto resistente all'usura, al calpestio, ai raggi UV e ai prodotti normalmente usati per la pulizia dei pavimenti. Facile da posare e abbinare con qualsiasi finitura in legno, la superficie è goffrata con porro aperto. Consigliato per coprire giunti fra pavimenti in laminato, legno, ceramica, ecc.

SOL 40P AUTOADESIVI

ALLUMINIO RIVESTITO CON PELLICOLA
IN 32 FINITURE LEGNO



Disponibile nelle finiture legno: 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 13W - 18W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 40W - 41W - 42W - 43W - 44W - 45W - 46W - 47W.

La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Es.: PNSP.. 40 PA (finitura scelta Faggio scuro) PNSP04W 40 PA.

ALLUMINIO RIVESTITO LEGNO (32 finiture legno) con ADESIVO
thermo packed - largh. 40 mm - lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml


Articolo	L mm	€/ml	€/PZ
PNSP.. 40 PA	40	12,75	34,43

ALLUMINIO RIVESTITO LEGNO (32 finiture legno)
con ADESIVO - thermo packed - lungh. barre 0,90 ml - 20 PZ


Articolo	L mm	€/ml	€/PZ
PNSP.. 40 PAS	40		13,01

ALLUMINIO RIVESTITO LEGNO (32 finiture legno)
con ADESIVO - thermo packed - lungh. barre 1 ml - 20 PZ

Articolo	L mm	€/ml	€/PZ
PNSP.. 4010 PAS	40		14,26



ESEMPI EISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere il SOL 40 adesivo della finitura desiderata. 2. Tagliare il profilo alla lunghezza richiesta e pulire, sgrassare e asciugare il piano verificando che la temperatura di applicazione non sia inferiore a 15°. 3. Rimuovere la carta protettiva dell'adesivo e posare il profilo correttamente con una pressione verticale manuale uniforme senza muovere il profilo e senza utilizzo di martelli in ferro/acciaio.

PROCOVER WOOD

ALLUMINIO RIVESTITO CON PELLICOLA
IN 10 FINITURE LEGNO



ALLUMINIO 10 FINITURE LEGNO thermo packed
lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml


Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PCRA... 149	14 x 9	5,06	13,66
PCRA... 269	26 x 9	8,89	24,00

Disponibile nelle finiture legno:
04W - 05W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 28W - 29W - 30W.
La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Es.: PCRA.. 149 (finitura scelta Faggio scuro) PCRA04W 149.


profilo coprisoglia - coprigiungi

profilo coprisoglia - coprigiungi


PCRA... 149
scala 1:1



PCRA... 269
scala 1:1



ESEMPI EISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere il "PROCOVER" nella larghezza corrispondente alla fuga fra i due pavimenti da collegare considerando un appoggio laterale di 2/3 mm. 2. Riempire la fuga con silicone monocomponente o con il collante usato per la posa del pavimento. 3. Affondare il profilo nella colla facendo attenzione che appoggi con entrambi i lati sui rivestimenti da collegare.

GAMMA COLORI



A RICHIESTA MINIMO 270 ML per colore e altezza

(prezzi e tempi di consegna da concordare)



INSERTO PROCOVER


RESINA VINILICA / GOMMA NERA

Profilo a "U" in Resina Vinilica/Gomma per inserimento PROCOVER con base Proinsert System da PINBFT 45 o PINBFT 40.

RESINA VINILICA/GOMMA

lung. 2,7 ml e/o in rotoli

Articolo	€/ml	€/rotolo
PCPCR	3,07	8,29



Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.

PINBFT 45
+ INS
+ BASE 45/40
scala 1:1




PINBFT 40




PROFIXER LINE SYSTEM

INSERTI ZERO CURVE + TASSELLI NYLON
+ BASE 32 FINITURE LEGNO E
6 FINITURE ANODIZZATE

profili terminali di raccordo

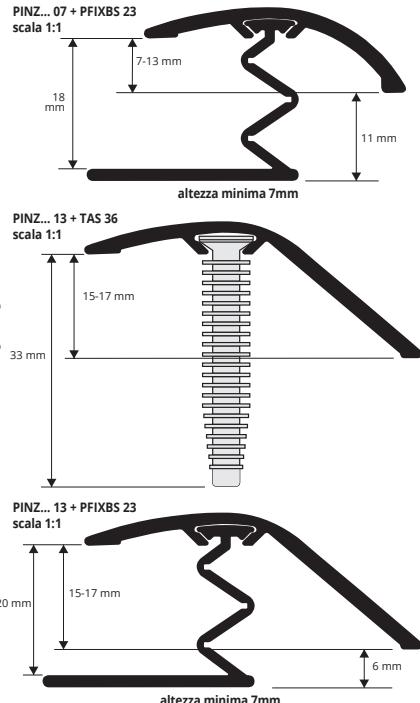

La linea **PROFIXER LINE SYSTEM** consiste in una gamma di profili in alluminio con una scanalatura/canalina a coda di rottweiler longitudinale nella quale possono essere inseriti i tasselli oppure il profilo in alluminio tranciato/forato a schiacciamento per un fissaggio facile ed invisibile. I profili sono rivestiti con decori legno molto resistenti all'usura, al calpestio, ai raggi UV e ai prodotti normalmente usati per la pulizia dei pavimenti. Disponibili anche in sei finiture anodizzate (di cui 3 disponibili a richiesta). I profili **PROFIXER LINE SYSTEM** sono indicati per pavimentazioni di spessore fino a 22,5 mm.

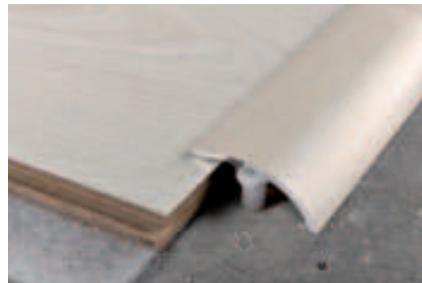

ALLUMINIO ANODIZZATO (6 finiture di cui 3 a richiesta) thermo packed - lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PINZ... 07 (lorgh. 40 mm)	7 - 13	6,37	17,20
PINZ... 13 (lorgh. 47 mm)	15 - 17	9,15	24,71

Disponibile nelle finiture: AO - AA - AB (su richiesta anche AT, CH e SB con un Minimo d'ordine di 270 ml) e nelle finiture legno: 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 13W - 18W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 40W - 41W - 42W - 43W - 44W - 45W - 46W - 47W.

La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PINZ... 07 (finitura scelta Anodizzato oro) PINZAO 07.

ALLUMINIO ANODIZZATO (6 finiture di cui 3 a richiesta)

thermo packed - lungh. barre 0,90 ml - 20 PZ

con 5 tasselli

Articolo	H mm	€/PZ
PINZ... 07S (lorgh. 40 mm)	7 - 13	7,89
PINZ... 13S (lorgh. 47 mm)	15 - 17	9,65

Disponibile nelle finiture: AO - AA - AB (su richiesta anche AT, CH e SB con un Minimo d'ordine di 270 ml) e nelle finiture legno: 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 13W - 18W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 40W - 41W - 42W - 43W - 44W - 45W - 46W - 47W.

La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PINZ... 07S (finitura scelta Anodizzato oro) PINZAO 07S.

1. Scegliere il profilo PROFIXER LINE SYSTEM della finitura e tipologia desiderata.
2. Tagliare il profilo alla lunghezza richiesta.
- 3a. Per la versione con tasselli: forare il pavimento con punta Ø 7 mm, 5 fori per ogni metro lineare, inserire i tasselli nell'apposita scanalatura/canalina del profilo e con l'ausilio di un martello in gomma/plastica martellare uniformemente per favorire l'incastro dei tasselli.
- 3b. Per la versione con base alluminio a schiacciamento: si può inserire prima la base nella scanalatura/canalina del profilo "TOP" e poi fissare o incollare la base a pavimento; oppure fissare o incollare la base a pavimento prima e inserire il profilo "TOP" successivamente.
4. Schiacciare il profilo manualmente con una pressione uniforme, oppure con l'ausilio di un martello in gomma.

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



GAMMA COLORI




(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture richiedere la collana finiture legno)

A RICHIESTA È POSSIBILE REALIZZARE FINITURE A CAMPIONE.
CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE PER QUANTITÀ MINIME,
TEMPISTICHE E COSTI.

TASSELLI NYLON 36 E BASE SCHIACCIAMENTO


TASSELLO 36 - H 36 mm - conf. 20 PZ per SOL 30-40-50 e ZERO CURVE 07-15

Articolo	H mm	€/PZ	€/conf.
TAS 36	36	0,21	4,20



PROFIXER BASE SCHIACCIAMENTO - ALL. TRANCIATO/FORATO PER SOL 30-40-50 E ZERO CURVE 07-15

Articolo	H mm	€/PZ	€/ml
PFIXBS 23	23	13,93	5,16



Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.



La linea **PROFIXER LINE SYSTEM** consiste in una gamma di profili in alluminio con una scanalatura/canalina a coda di rodine longitudinale nella quale possono essere inseriti i tasselli oppure il profilo in alluminio tranciato/forato a schiacciamento per un fissaggio facile ed invisibile. I profili sono rivestiti con decori legno molto resistenti all'usura, al calpestio, ai raggi UV e ai prodotti normalmente usati per la pulizia dei pavimenti: Disponibili anche in sei finiture anodizzate (di cui 3 disponibili a richiesta). I profili **PROFIXER LINE SYSTEM** sono indicati per pavimentazioni di spessore fino a 22,5 mm.



ALLUMINIO ANODIZZATO (6 finiture di cui 3 a richiesta)
thermo packed - lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	L mm	€/ml	€/PZ
PINS... 30	30	4,65	12,56
PNSP... 40 P	40	6,00	16,20

ALLUM. ANODIZZ. (6 finiture di cui 3 a richiesta)
thermo packed - lungh. barre 0,90 ml - 20 PZ con 5 tasselli

Articolo	L mm	€/PZ
PINS... 309S	30	5,46

ALLUMINIO RIVESTITO in 10 finiture legno

thermo packed - lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	L mm	€/ml	€/PZ
PINS... 30	30	8,73	23,57

ALLUMINIO RIVESTITO in 10 finiture legno

thermo packed lungh. barre 0,90 ml - 20 PZ con 5 tasselli

Articolo	L mm	€/PZ
PINS... 309S	30	10,10

Disponibile nelle finiture legno: 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 13W - 18W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 40W - 41W - 42W - 43W - 44W - 45W - 46W - 47W.

La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Esempio: PINS... 30 (finitura scelta Faggio scuro) PINS04W 30.



ALLUMINIO RIVESTITO in 32 finiture legno
thermo packed - lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	L mm	€/ml	€/PZ
PNSP... 40 P	40	10,98	29,65





Disponibile nelle finiture: AO - AA - AB (su richiesta anche AT, CH e SB con un Minimo d'ordine di 270 ml) e nelle finiture legno: 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 13W - 18W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 40W - 41W - 42W - 43W - 44W - 45W - 46W - 47W.

La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Esempio: PINS... 30 (finitura scelta Faggio scuro) PINS04W 30.

PROFIXER LINE SYSTEM

INSERTI SOL 30 - SOL 40P - SOL 50
+ TASSELLI NYLON + BASE

lungh.
zoni

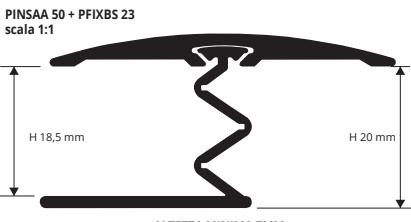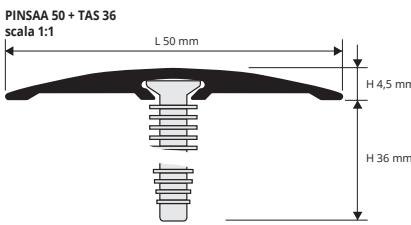

GAMMA COLORI

ANODIZZATI

AO - Alluminio anodizz. oro	AA - Alluminio anodizz. argento	AB - Alluminio anodizz. bronzo	AT - Alluminio anodizz. titanio	CH - All. anodizzato champagne	SB - All. anodizzato sabbia
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

04W - Faggio scuro	05W - Rovere chiaro (strip)	06W - Rovere scuro (noce)	07W - Ciliegio chiaro (strip)	08W - Ciliegio scuro (tavola)	09W - Nocciola rosata (merbau-melio-noce)	10W - Wengé (panga-panga - wengé)	11W - Decapè sbiancato	13W - Teak indonesia
18W - Zerbano chiaro	21W - Rovere cipria	25W - Abete sbiancato	28W - Rovere Aspen	29W - Rovere bianco	30W - Rovere grigio	31W - Rovere Victoria	32W - Rovere rosa	33W - Rovere segato
34W - Rovere Havana	35W - Rovere Edimburgo	36W - Rovere americano	37W - Rovere carvi	38W - Rovere queens	39W - Olmo grigio	40W - Rovere brown	41W - Rovere ice	42W - Rovere grace
43W - Rovere Manhattan	44W - Rovere miele	45W - Rovere Marocco	46W - Nero decapé	47W - Rovere nero				


(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture richiedere la collana finiture legno)

A RICHIESTA È POSSIBILE REALIZZARE FINITURE A CAMPIONE.
CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE PER QUANTITÀ MINIME,
TEMPISTICHE E COSTI.

TASSELLI NYLON 36 E BASE SCHIACCIAMENTO


TASSELLO 36 - H 36 mm - conf. 20 PZ
per SOL 30-40-50 e ZERO CURVE 07-15

Articolo	H mm	€/PZ	€/conf.
TAS 36	36	0,21	4,20




PROFIXER BASE SCHIACCIAMENTO - ALL. TRANCIATO/FORATO
PER SOL 30-40-50 E ZERO CURVE 07-15
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm	€/PZ	€/ml
PFXBS 23	23	13,93	5,16



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere il profilo PROFIXER LINE SYSTEM della finitura e tipologia desiderata. 2. Tagliare il profilo alla lunghezza richiesta.

Versione con tasselli:

3. Forare il pavimento con punta Ø 7 mm, 5 fori per ogni metro lineare, inserire i tasselli nell'apposita scanalatura/canalina del profilo e con l'ausilio di un martello in gomma/plastica martellare uniformemente per favorire l'incastro dei tasselli.

Versione con base alluminio a schiacciamento:

3. Per la si può inserire prima la base nella scanalatura/canalina del profilo "TOP" e poi fissare o incollare la base a pavimento; oppure fissare o incollare la base a pavimento prima e inserire il profilo "TOP" successivamente. 4. Schiacciare il profilo manualmente con una pressione uniforme, oppure con l'ausilio di un martello in gomma.

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.


PROSCREW 34

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO / ORO /
BRONZO / SABBIA / CHAMPAGNE



giunti universali con vite

PSWC... 34

scala 1:1



ESEMPI DI POSA

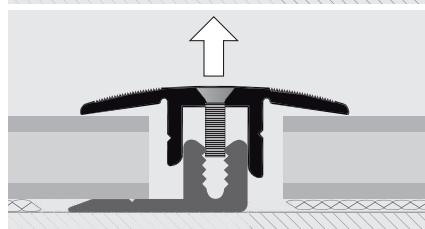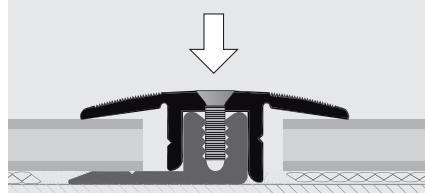


PROSCREW 44



ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO / ORO /
BRONZO / SABBIA / CHAMPAGNE

PSWC... 44

scala 1:1



ESEMPI DI POSA

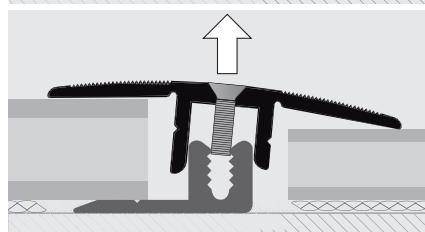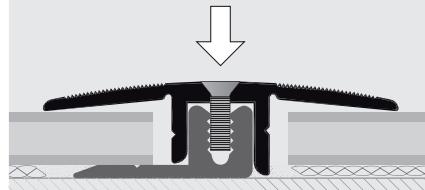


PROSCREW 33



ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO / ORO /
BRONZO / SABBIA / CHAMPAGNE


PSWC... 33

scala 1:1



ESEMPI DI POSA

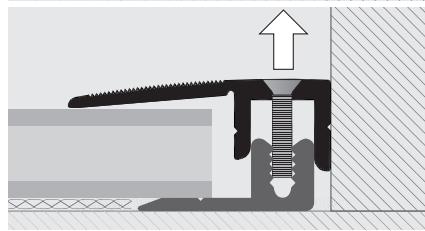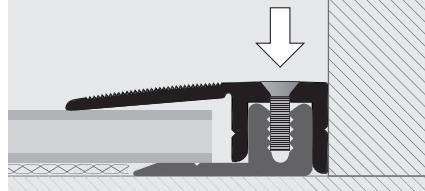

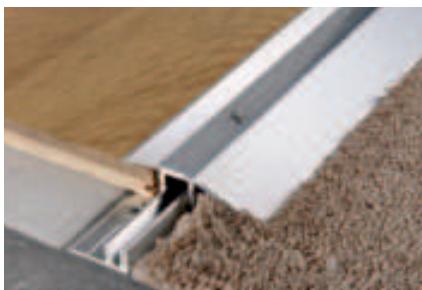

BASE + TOP IN ALLUMINIO ANOD. ARGENTO / ORO / SABBIA / BRONZO / CHAMPAGNE + VITI E TASSELLI
thermo packed - lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	L mm	€/ml	€/PZ
PSWCAA 50	50	13,76	37,15
PSWCAO 50	50	13,76	37,15
PSWCSB 50	50	13,76	37,15
PSWCAB 50	50	14,33	38,69
PSWCCH 50	50	14,33	38,69

Per l'ordine dei singoli articoli (TOP e BASE), vedi pag. 239

Versione selfpack 0,90 ml + 5% Pz rispetto al prezzo €/ml

GAMMA COLORI





A RICHIESTA (minimo 270 ml)



* = A richiesta, quantità, tempi di consegna e costi da concordare


ESEMPI DI POSA

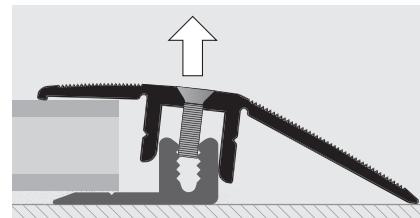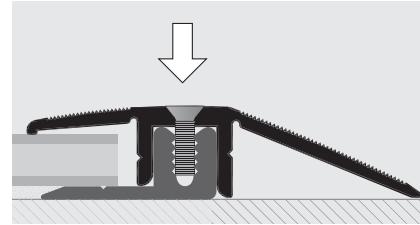

PROSCREW 50

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO / ORO / BRONZO / SABBIA / CHAMPAGNE

PSWC... 50
scala 1:1



giunti universali con vite

VITI per fissare tutte le versioni forate

NICHELATI

VITE ZINCATA BIANCA TESTA PIANA UNI 7688 3X10

conf. 14 PZ


Articolo	Ø mm	Lungh. mm	€/conf.
VIZBP 310	05	10	3,00

VITE ZINCATA BIANCA TESTA PIANA UNI 7688 3X16


conf. 14 PZ

Articolo	Ø mm	Lungh. mm	€/conf.
VIZBP 316	05	16	3,00

VIZBP 310



VIZBP 316




KIT PROSCREW


KIT PROSCREW

Articolo	€/KIT
KIT PROSCREW Il KIT è composto da 14 viti VIZBP 310, 14 viti VIZBP 316, 15 viti + tasselli VINPT 325	5,00

KIT PROSCREW

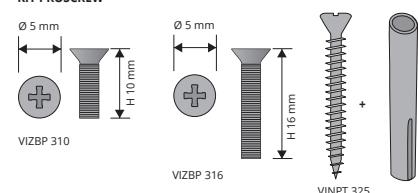

ESEMPI DI POSA

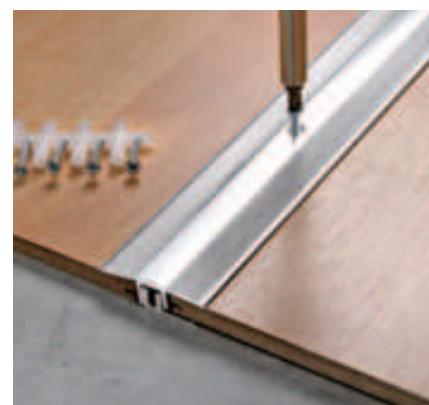


Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.

BATTISCOPA 7016

RESINA VINILICA RIGIDA ESPANSA

BATTISCOPA BTEPR 7016 è un profilo in resina vinilica espansa alto 70 mm, disponibile in 32 finiture con effetto legno e 3 in tinta unita, da abbinare ai profili della serie **PROINSERT SYSTEM**. Il profilo, idoneo come battiscopa nel caso di pavimenti flosi in legno, laminato, LVT e parquet tradizione, può essere incollato direttamente al supporto con un adesivo idoneo, fissato con viti e tasselli, chiodi o con gli appositi supporti da tassellare al muro ogni circa 50 - 60 cm. La sua particolare sezione, che consente di coprire giunti perimetrali sino a 16 mm, combinata con la vasta gamma di colori, lo rendono un profilo molto gradevole, economico e facile da posare.

BTEPR... 7016
scala 1:2



RESINA VINILICA RIGIDA ESPANSA (finiture legno, nero, bianco e argento) - lungh. barre 2,5 ml - conf. 20 PZ - 50 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
BTEPR... 7016	70	3,55	8,87

La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Es: BTEPR... 7016 (finitura scelta Faggio scuro) BTEPR04W 7016.


SUPPORTO/CLIP DI FISSAGGIO - PLASTICA

lungh. supporto 5 cm - conf. 100 PZ

Articolo	H mm	€/PZ	€/conf.
BTEPRS 385/100	37,5	0,10	10,00

Ordinare il SUPPORTO ed uno a scelta tra le finiture del BATTISCOPA.

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

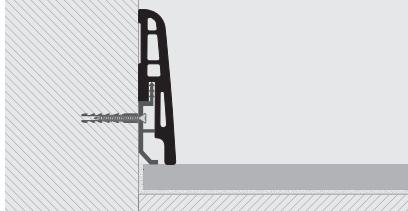

1. Scegliere il Battiscopa in funzione del colore desiderato.
2. Fissare al muro gli appositi supporti con tasselli ogni circa 50 cm.
3. Attaccare il profilo al supporto applicando una leggera pressione.
4. In alternativa fissare il battiscopa con un adesivo idoneo rapido, con chiodi o con viti.

GAMMA COLORI

04W - Faggio scuro	05W - Rovere chiaro (strip)	06W - Rovere scuro (noce)	07W - Ciliegio chiaro (strip)	08W - Ciliegio scuro (tavola)	09W - Nocciola (merbau-melo-noce)	10W - Wengé (panga-panga - wengé)	11W - Decapé sbiancato	13W - Teak indonesiano
18W - Zerbaro chiaro	21W - Rovere cipria	25W - Abete sbiancato	28W - Rovere Aspen	29W - Rovere bianco	30W - Rovere grigio	31W - Rovere Victoria	32W - Rovere Rosa	33W - Rovere Segato
34W - Rovere Havana	35W - Rovere Edimburgo	36W - Rovere Americano	37W - Rovere Carvi	38W - Rovere Queens	39W - Olmo Grigio	40W - Rovere Brown	41W - Rovere Ice	42W - Rovere Grace
43W - Rovere Manhattan	44W - Rovere Miele	45W - Rovere Marocco	46W - Nero decapé	47W - Rovere nero	B - Bianco	N - Nero	AA - Argento	


A RICHIESTA È POSSIBILE REALIZZARE FINITURE A CAMPIONE.
CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE PER QUANTITÀ MINIME, TEMPISTICHE E COSTI.

BATTISCOPA 7011

RESINA VINILICA RIGIDA ESPANSA

BATTISCOPA BTEPR 7011 è un profilo in resina vinilica espansa alto 70 mm x 10,5 mm, disponibile in 32 finiture con effetto legno e 3 in tinta unita, da abbinare ai profili della serie **PROINSERT SYSTEM**. Il profilo, idoneo come battiscopa nel caso di pavimenti flosi in legno, laminato, LVT e parquet tradizione, può essere incollato direttamente al supporto con un adesivo idoneo, oppure con appositi chiodi.

BTEPR... 7011
scala 1:2



RESINA VINILICA RIGIDA ESPANSA (finiture legno, nero, bianco e argento) - lungh. barre 2,5 ml - conf. 20 PZ - 50 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
BTEPR... 7011	70	3,40	8,50

GAMMA COLORI

04W - Faggio scuro	05W - Rovere chiaro (strip)	06W - Rovere scuro (noce)	07W - Ciliegio chiaro (strip)	08W - Ciliegio scuro (tavola)	09W - Nocciola (merbau-melo-noce)	10W - Wengé (panga-panga - wengé)	11W - Decapé sbiancato	13W - Teak indonesiano
18W - Zerbaro chiaro	21W - Rovere cipria	25W - Abete sbiancato	28W - Rovere Aspen	29W - Rovere bianco	30W - Rovere grigio	31W - Rovere Victoria	32W - Rovere Rosa	33W - Rovere Segato
34W - Rovere Havana	35W - Rovere Edimburgo	36W - Rovere Americano	37W - Rovere Carvi	38W - Rovere Queens	39W - Olmo Grigio	40W - Rovere Brown	41W - Rovere Ice	42W - Rovere Grace
43W - Rovere Manhattan	44W - Rovere Miele	45W - Rovere Marocco	46W - Nero decapé	47W - Rovere nero	B - Bianco	N - Nero	AA - Argento	

A RICHIESTA È POSSIBILE REALIZZARE FINITURE A CAMPIONE.
CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE PER QUANTITÀ MINIME, TEMPISTICHE E COSTI.

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.




PROSEAL WOOD è un nuovo profilo di raccordo interno adatto per creare un battiscopa concavo nei pavimenti in legno, legno flottante laminato-melaminico, ceramica, marmo per ridurre al minimo lo stacco pavimento/rivestimento. Il particolare materiale usato permette di resistere ai principali agenti chimici e a piccole graffiture. Le dimensioni del **PROSEAL WOOD** consentono la necessaria dilatazione del giunto perimetrale. Ideale per ambienti pubblici (scuole, case di riposo, aree ricreative) e privati. Prodotto in PVC espanso in 2 finiture legno e 4 in tinta per abbinare con svariate finiture legno. Facile da posare con silicone a fissaggio rapido adatto per PVC.

PROSEAL WOOD

PVC ESPANSO IN 2 FINITURE
LEGNO E 4 COLORI IN TINTA



PSAW... 20
scala 1:1



profili terminali di raccordo

PVC ESPANSO - 2 FINITURE LEGNO

lungh. barre 2,5 ml - conf. 40 PZ - 100 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PSAW... 20	21 x 21	0,75	1,88

Disponibile nelle finiture legno: 05W - 10W

La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto.

Esempio: PSAW...20 (colore scelto Wengè) PSAW10W 20.

GAMMA COLORI



La colorazione/tonalità della finitura legno in PVC rigido espanso risulta leggermente differente rispetto alla pellicola che viene normalmente applicata sui profili in alluminio.

PVC ESPANSO - 4 COLORI

lungh. barre 2,5 ml - conf. 40 PZ - 100 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PSAW... 20	21 x 21	0,70	1,75

Disponibile nei colori: B - GC - GS - N.


La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto.

Esempio: PSAW...20 (colore scelto Nero) PSAWN 20.

GAMMA COLORI



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

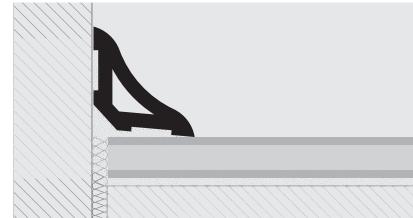

1. Scegliere il PROSEAL WOOD del colore e/o finitura legno desiderato. 2. La posa deve essere effettuata usando il silicone acrilico a fissaggio rapido, mastice, bostik, adatto per incollare PVC con malta - intonaco - pareti attrezzate ecc; oppure fissare con viti o chiodi.


PROANGLE WOOD è un nuovo profilo di raccordo interno adatto per creare un battiscopa convesso nei pavimenti in legno, legno flottante laminato-melaminico, ceramica, marmo per ridurre al minimo lo stacco pavimento/rivestimento. Il particolare materiale usato permette di resistere ai principali agenti chimici e a piccole graffiture. Le dimensioni del **PROANGLE WOOD** consentono la necessaria dilatazione del giunto perimetrale. Ideale per ambienti pubblici (scuole, case di riposo, aree ricreative) e privati. Prodotto in PVC espanso in 2 finiture legno e 4 in tinta per abbinare con svariate finiture legno. Facile da posare con silicone.

PROANGLE WOOD

PVC ESPANSO IN 2 FINITURE
LEGNO E 4 COLORI IN TINTA



PGAW... 15
scala 1:1



profili terminali di raccordo
per pavimenti in legno e LVT

PVC ESPANSO - 2 FINITURE LEGNO

lungh. barre 2,5 ml - conf. 40 PZ - 100 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PGAW... 15	15 x15	0,56	1,40

Disponibile nelle finiture legno: 05W - 10W

La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto.

Esempio: PGAW...20 (colore scelto Wengè) PGAWN 20.

GAMMA COLORI



La colorazione/tonalità della finitura legno in PVC rigido espanso risulta leggermente differente rispetto alla pellicola che viene normalmente applicata sui profili in alluminio.

PVC ESPANSO - 4 COLORI

lungh. barre 2,5 ml - conf. 40 PZ - 100 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PGAW... 15	15 x15	0,51	1,28

Disponibile nei colori: B - GC - GS - N.


La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto.

Esempio: PGAW...20 (colore scelto Nero) PGAWN 20.

GAMMA COLORI



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

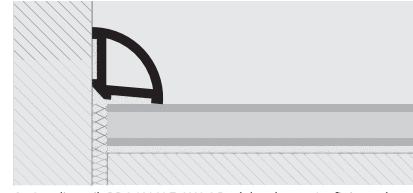


1. Scegliere il PROANGLE WOOD del colore e/o finitura legno desiderato. 2. La posa deve essere effettuata usando il silicone acrilico a fissaggio rapido, mastice, bostik, adatto per incollare PVC con malta - intonaco - pareti attrezzate ecc; oppure fissare con viti o chiodi.

BATTISCPA

RESINA VINILICA ESPANSA IN 12 FINITURE
(4 COLORI IN TINTA E 8 FINITURE LEGNO)

profilo per pavimenti
battiscopa

BTPR...70

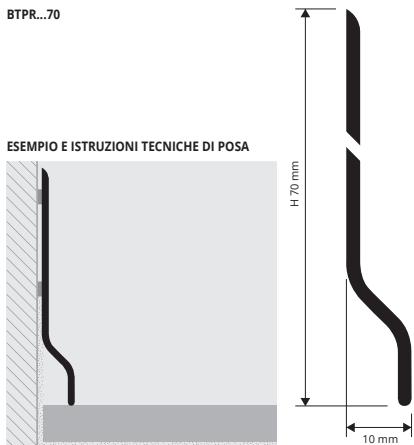

1. Scegliere "BATTISCPA" in funzione nel colore desiderato.
 2. Tagliare "BATTISCPA" alla lunghezza desiderata.
 3. Pulire accuratamente il supporto sul quale sarà posato il profilo da residui di oli, grassi e sporco in generale.
 4. A superficie asciutta applicare il silicone.
 5. Premere il profilo contro la parete esercitando una corretta pressione.
- Posa con viti o chiodi**
3. Fissare il profilo con viti o chiodi.

BATTISCPA è un profilo in resina vinilica espansa, molto leggero, stabile e planare disponibile nei colori bianco, grigio chiaro, grigio scuro, nero e in 8 finiture effetto legno. Il profilo ha una buona resistenza agli agenti chimici e può essere fissato alla parete con silicone, viti o chiodi. **BATTISCPA** in resina vinilica espansa è idoneo per qualsiasi pavimento interno.



RESINA VINILICA RIGIDA ESPANSA (nero - grigio chiaro e scuro - bianco)
lung. barre 2 ml - conf. 60 PZ - 120 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ	€/conf.
BTPR... 70	70	0,97	1,94	116,40

Disponibile nelle finiture: B - GC - GS - N - 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - M.

La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: BTPR... 70 (finitura scelta Nero) BTPRN 70.

GAMMA COLORI

B - Bianco	GC - Grigio chiaro	GS - Grigio scuro	N - Nero	04W - Faggio scuro	05W - Rovere chiaro (strip)
06W - Rovere scuro (noce)	07W - Ciliegio chiaro (strip)	08W - Ciliegio scuro (tavola)	09W - Nocciola (mierbau-melo-noce)	10W - Wengé (panga-panga-wengé)	M - Mogano


La colorazione/tonalità della finitura legno in pvc rigido espanso risulta leggermente differente rispetto alla pellicola che viene normalmente applicata sui profili in alluminio.

ANGOLARE

RESINA VINILICA ESPANSA IN 12 FINITURE
(4 COLORI IN TINTA E 8 FINITURE LEGNO)

profilo per pavimenti
paraspigolo

AGE...25
scala 1:1



ESEMPIO DI POSA



ANGOLARE è un profilo decorativo in resina vinilica espansa, molto leggero, stabile e planare disponibile nei colori bianco, grigio chiaro, grigio scuro, nero e in 8 finiture effetto legno. Il profilo ha una buona resistenza agli agenti chimici e può essere fissato alla parete con silicone, viti o chiodi. **ANGOLARE** in resina vinilica espansa è idoneo per qualsiasi pavimento interno.



RESINA VINILICA RIGIDA ESPANSA (nero - grigio chiaro e scuro - bianco)
lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 120 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
AGE... 25	25 x 25	0,87	2,35

Disponibile nelle finiture: B - GC - GS - N - 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - M.

La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: AGE... 25 (finitura scelta Nero) AGEN 25.


La colorazione/tonalità della finitura legno in pvc rigido espanso risulta leggermente differente rispetto alla pellicola che viene normalmente applicata sui profili in alluminio.

SOL 30 (solo elemento top)

ALLUMINIO 10 FINITURE LEGNO 6 FINITURE ANODIZZATE

giunzioni

PINS... 30
scala 1:1



ALLUMINIO ANODIZZATO (6 finiture all. anod. di cui 3 a richiesta)
thermo packed - lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	L mm	€/ml	€/PZ
PINS... 30	30	4,65	12,56

Disponibile nelle finiture anodizzate: AO - AA - AB (su richiesta anche AT, CH e SB con un Minimo d'ordine di 270 ml); e nelle 10 finiture legno: 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 28W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 40W - 41W - 42W - 43W - 44W - 45W - 46W - 47W.

La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PINS... 30 (finitura scelta Anodizzato oro) PINSAO 30.

ALLUMINIO RIVESTITO LEGNO in 10 finiture legno
thermo packed - lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml


Articolo	L mm	€/ml	€/PZ
PINS... 30	30	8,73	23,57

TERMINAL PIN (solo elemento top)

ALLUMINIO 32 FINITURE LEGNO 6 FINITURE ANODIZZATE

profilo terminale
perimetrali

PINTP... 10
scala 1:1



ALLUMINIO ANODIZZATO (6 finiture all. anod. di cui 3 a richiesta)
thermo packed - lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PINTP... 10	10	6,78	18,31

Disponibile nelle finiture: AO - AA - AB (su richiesta anche AT, CH e SB con un Minimo d'ordine di 270 ml) e nelle finiture legno: 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 13W - 18W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 40W - 41W - 42W - 43W - 44W - 45W - 46W - 47W.

La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PINTP... 10 (finitura scelta Anodizzato oro) PINTPAO 10.

ALLUMINIO RIVESTITO LEGNO in 30 finiture legno
thermo packed - lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PINTP... 10	10	11,45	30,92



(solo elemento top) ZERO CURVE 07-09-13-15

ALLUMINIO 32 FINITURE LEGNO E 6 FINITURE ANODIZZATE

ALLUMINIO ANODIZZATO (6 finiture all. anod. di cui 3 a richiesta)
thermo packed - lungh. barre 2,7 ml
conf. 20 PZ - 54 ml (H 7 - H 9 mm - 108 ml)

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PINZ... 07	7 / 11	6,37	17,20
PINZ... 09	11 / 14	6,92	18,68
PINZ... 13	15 / 17	9,15	24,71
PINZ... 15	19 / 22	9,58	25,87


Disponibile nelle finiture: AO - AA - AB (su richiesta anche AT, CH e SB con un Minimo d'ordine di 270 ml) e nelle finiture legno: 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 13W - 18W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 40W - 41W - 42W - 43W - 44W - 45W - 46W - 47W.

La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PINZ... 07 (finitura scelta Anodizzato oro) PINZAO 07.

ALLUMINIO RIVESTITO LEGNO in 32 finiture legno
thermo packed - lungh. barre 2,7 ml
conf. 20 PZ - 54 ml (H 7 - H 9 mm - 108 ml)

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PINZ... 07	7 / 11	11,68	31,54
PINZ... 09	11 / 14	12,12	32,72
PINZ... 13	15 / 19	13,86	37,42
PINZ... 15	19 / 22	15,14	40,88

PINZ... 07
scala 1:2



PINZ... 13
scala 1:2



PINZ... 15
scala 1:2

profili terminali di raccordo

(solo elemento top) STYLE STAIR

ALLUMINIO 32 FINITURE LEGNO E 6 FINITURE ANODIZZATE


ALLUMINIO ANODIZZATO (6 finiture all. anod. di cui 3 a richiesta)
thermo packed - lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PINY...	27,5 x 25	7,27	19,63

ALLUMINIO RIVESTITO LEGNO in 32 finiture legno
THERMO PACKED - lungh. barre 2,7 ml - conf. 10 PZ - 27 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PINY...	27,5 x 25	12,26	33,10

PINY...
scala 1:1



profili paragradino

(solo elemento top) SOL 40 P

ALLUMINIO 32 FINITURE LEGNO E 6 FINITURE ANODIZZATE


ALLUMINIO ANODIZZATO (6 finiture all. anod. di cui 3 a richiesta)
thermo packed - lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	L mm	€/ml	€/PZ
PNSP... 40P	40	6,00	16,20

ALLUMINIO RIVESTITO LEGNO in 32 finiture legno
thermo packed - lungh. barre 2,7 ml - conf. 10 PZ - 27 ml

Articolo	L mm	€/ml	€/PZ
PNSP... 40P	40	10,98	29,65

PNSP... 40P
scala 1:1



giunzioni

profili per pavimenti
in legno e LVT

Disponibile nelle finiture: AO - AA - AB (su richiesta anche AT, CH e SB con un Minimo d'ordine di 270 ml) e nelle finiture legno: 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 13W - 18W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 40W - 41W - 42W - 43W - 44W - 45W - 46W - 47W.

La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PNSP... 40P (finitura scelta Anodizzato oro) PNSPAO 40P.

GAMMA COLORI

ANODIZZATI

AO - Alluminio anodizz. oro	AA - Alluminio anodizz. argento	AB - Alluminio anodizz. bronzo	AT - Alluminio anodizz. titanio	CH - All. anodizzato champagne	ML - All. anodizzato sabbia
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-----------------------------


04W - Faggio scuro	05W - Rovere chiaro (strip)	06W - Rovere scuro (noce)	07W - Ciliegio chiaro (strip)	08W - Ciliegio scuro (tavola)	09W - Nocciola (merbau-melo-noce)	10W - Wengè (panga-panga - wengè)	11W - Decapè sbiancato	13W - Teak indonesia
18W - Zerbano chiaro	21W - Rovere cipria	25W - Abete sbiancato	28W - Rovere Aspen	29W - Rovere bianco	30W - Rovere grigio	31W - Rovere Victoria	32W - Rovere rosa	33W - Rovere segato
34W - Rovere Havana	35W - Rovere Edimburgo	36W - Rovere americano	37W - Rovere carvi	38W - Rovere queens	39W - Olmo grigio	40W - Rovere brown	41W - Rovere ice	42W - Rovere grace
43W - Rovere Manhattan	44W - Rovere miele	45W - Rovere Marocco	46W - Nero decapè	47W - Rovere nero				

A RICHIESTA È POSSIBILE REALIZZARE FINITURE A CAMPIONE.
CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE PER QUANTITÀ MINIME,
TEMPISTICHE E COSTI.

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.

INSERTI INTERCAMBIABILI

RESINA VINILICA ATOSICA
ANTIURTO RIGIDA

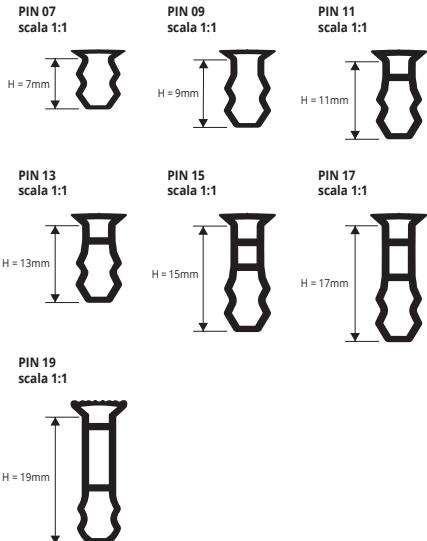

RESINA VINILICA ATOSICA ANTIURTO RIGIDA

lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PIN 07	7	1,03	2,78
PIN 09	9	1,13	3,05
PIN 11	11	1,24	3,35
PIN 13	13	1,35	3,65
PIN 15	15	1,46	3,94
PIN 17	17	1,59	4,29
PIN 19	19	1,69	4,56


RESINA VINILICA ATOSICA ANTIURTO RIGIDA

lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PIN 09	9	1,13	3,05
PIN 11	11	1,24	3,35
PIN 13	13	1,35	3,65
PIN 15	15	1,46	3,94
PIN 17	17	1,59	4,29
PIN 19	19	1,69	4,56

PER ZERO CURVE, STYLE STAIR


PER SOL 40 P E TERMINAL PIN

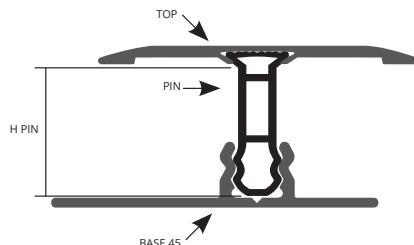

per il corretto assemblaggio vedere le tabelle dei prodotti completi nelle pagine precedenti

PROINSERT BASE 45 E BASE 40

ALLUMINIO NATURALE



ALLUMINIO FORATO/TRANCIATO PER SOL 30-40-50 E ZERO CURVE

lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	Larg. mm	€/ml	€/PZ
PINBFT 45	45	4,88	13,18
PINBFT 40	40	4,82	13,01



VITI E TASSELLI per fissare tutte le versioni forate

OTTONATI - NICHELATI

VITI NICHELATE TESTA PIANA + TASSELLI

conf. 1.000 PZ

Articolo	Ø mm	Lungh. mm	€/conf.
VINIPT 325	03	25	70,09



KIT PROSCREW

Articolo

KIT PROSCREW

Il KIT è composto da 14 viti VIZBP 310, 14 viti VIZBP 316, 15 viti + tasselli VINPT 325


€/KIT

5,00

KIT PROSCREW

Ø 5 mm


VIZBP 310



VIZBP 310

Ø 5 mm


VIZBP 316





VIZBP 316

Ø 5 mm

VINPT 325



VINPT 325

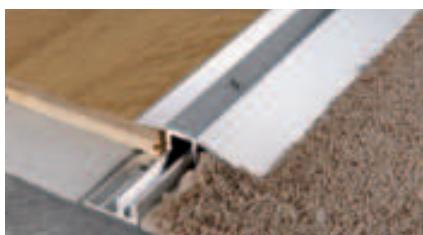


PROSCREW 34

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO / ORO / BRONZO / SABBIA / CHAMPAGNE

TOP ALLUMINIO ANOD. ARGENTO / ORO / SABBIA / BRONZO / CHAMPAGNE thermo packed
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	L mm	€/ml	€/PZ
PSW... 34	34	6,90	18,63

PSW... 34
scala 1:1




PROSCREW 44

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO / ORO / BRONZO / SABBIA / CHAMPAGNE

TOP ALLUMINIO ANOD. ARGENTO / ORO / SABBIA / BRONZO / CHAMPAGNE thermo packed
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	L mm	€/ml	€/PZ
PSW... 44	44	7,80	21,06

PSW... 44
scala 1:1




PROSCREW 33

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO / ORO / BRONZO / SABBIA / CHAMPAGNE

TOP IN ALLUMINIO ANOD. ARGENTO / ORO / SABBIA / BRONZO / CHAMPAGNE thermo packed
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	L mm	€/ml	€/PZ
PSW... 33	33	6,90	18,63

PSW... 33
scala 1:1



PROSCREW 50

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO / ORO / BRONZO / SABBIA / CHAMPAGNE

TOP IN ALLUMINIO ANOD. ARGENTO / ORO / SABBIA / BRONZO / CHAMPAGNE thermo packed
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	L mm	€/ml	€/PZ
PSW... 50	50	8,70	23,49

PSW... 50
scala 1:1



GAMMA COLORI



AA - Alluminio anodizz. argento

A RICHIESTA (minimo 270 ml)



AO - Alluminio anodizz. oro

AB - Alluminio anodizz. bronzo


CH - All. anodizzato champagne

SB - All. anodizzato sabbia

PROSCREW BASE 07

ALLUMINIO NATURALE

PSWBAN 07F



BASE IN ALLUMINIO NATURALE thermo packed

lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	L mm	€/ml	€/PZ
PSWBAN 07F	22,6	4,50	12,15

VITI per fissare tutte le versioni forate

VITE ZINCATA BIANCA TESTA PIANA UNI 7688 3X10

conf. 14 PZ


Articolo	Ø mm	Lungh. mm	€/conf.
VIZBP 310	05	10	3,00

VITE ZINCATA BIANCA TESTA PIANA UNI 7688 3X16


conf. 14 PZ


Articolo	Ø mm	Lungh. mm	€/conf.
VIZBP 316	05	16	3,00

VIZBP 310




VIZBP 316



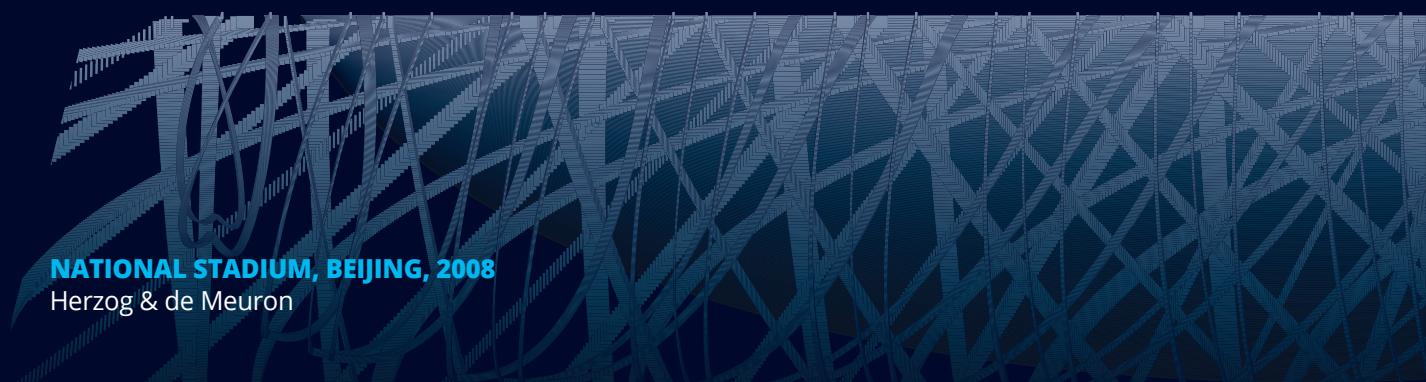




PROFILI FAI DA TE

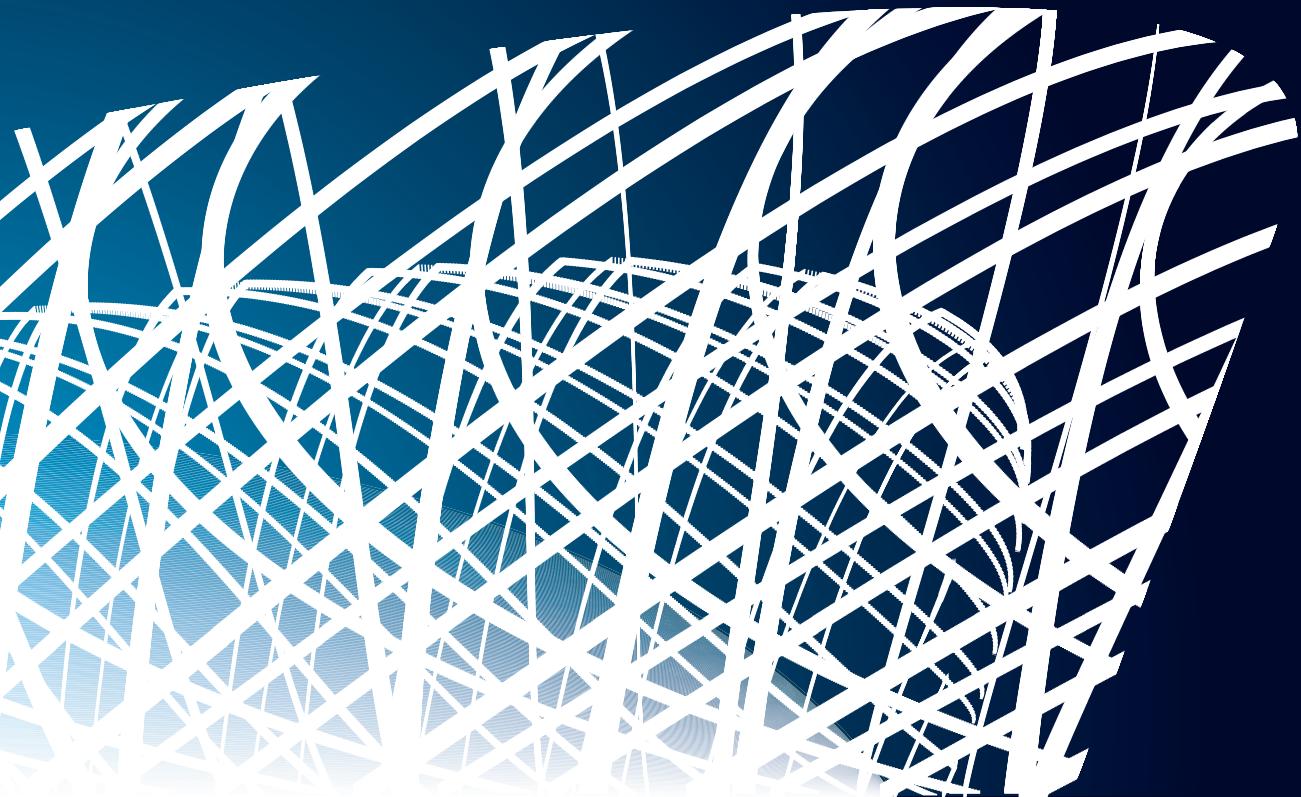

ANGOLARE LATI UGUALI

ACCIAIO INOX 1.4016 LUCIDO

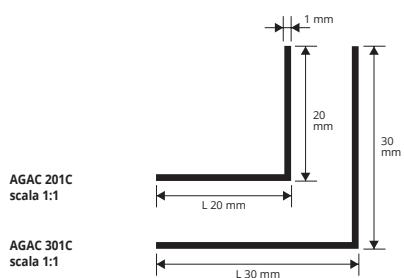

ACCIAIO INOX 1.4016 LUCIDO con film protettivo
spessore 1 mm - lungh. barre 2 ml - conf. 10 PZ - 20 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
AGAC 201C	20 x 20	5,75	11,50
AGAC 301C	30 x 30	6,98	13,96

I prezzi indicati sono con codice a barre EAN 13.
Lunghezza 1 ML A RICHIESTA.

GAMMA COLORI




AC - Acciaio inox
1.4016 lucido



ANGOLARE LATI UGUALI

OTTONE LUCIDO

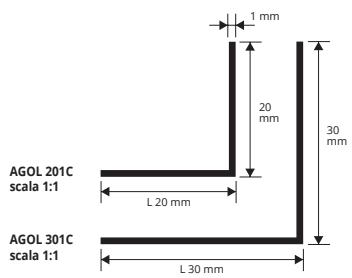

OTTONE LUCIDO CON FILM PROTETTIVO
spessore 1 mm - lungh. barre 2 ml - conf. 10 PZ - 20 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
AGOL 201C	20 x 20	13,45	26,90 *
AGOL 301C	30 x 30	20,95	41,90 *

I prezzi indicati sono con codice a barre EAN 13.
Lunghezza 1 ML A RICHIESTA.

GAMMA COLORI




OL - Ottone lucido



* = A richiesta, quantità, tempi di consegna e costi da concordare

ANGOLARE LATI UGUALI

ALLUMINIO ANODIZZATO ORO E ARGENTO,
BRILLANTATO CROMO E VERNICIATO BIANCO

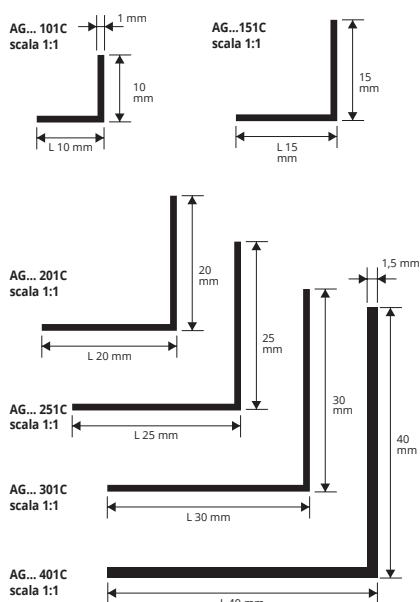

ALLUMINIO ANODIZZATO ORO E ARGENTO thermo packed
lungh. barre 2 ml - conf. 10 PZ - 20 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
AG... 101C	10 x 10	1,83	3,66
AG... 151C	15 x 15	2,01	4,02
AG... 201C	20 x 20	2,46	4,92
AG... 251C	25 x 25	2,75	5,50
AG... 301C	30 x 30	3,00	6,00
AG... 401C	40 x 40	5,55	11,10

Disponibile nelle finiture: AO - AA.
La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Esempio: AG... 101C (finitura scelta Anodizzato Oro) AGAO 101C.



ALLUMINIO BRILLANTATO CROMO thermo packed
lungh. barre 2 ml - conf. 10 PZ - 20 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
AGBC 101C	10 x 10	2,86	5,72
AGBC 151C	15 x 15	3,10	6,20
AGBC 201C	20 x 20	3,68	7,36
AGBC 251C	25 x 25	4,07	8,14
AGBC 301C	30 x 30	4,52	9,04
AGBC 401C	40 x 40	7,15	14,30

ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO thermo packed
lungh. barre 2 ml - conf. 10 PZ - 20 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
AGB 101C	10 x 10	2,57	5,14
AGB 151C	15 x 15	2,77	5,54
AGB 201C	20 x 20	3,24	6,48
AGB 251C	25 x 25	3,49	6,98
AGB 301C	30 x 30	3,75	7,50
AGB 401C	40 x 40	6,32	12,64

I prezzi indicati sono con codice a barre EAN 13.
Lunghezza 1 ML A RICHIESTA.

GAMMA COLORI



AO - All. anodizzato oro

AA - All. anodizzato argento

BC - All. brillantato cromo

B - All. verniciato bianco



ANGOLARE LATI UGUALI

RESINA VINILICA ATOSSICA



RESINA VINILICA ATOSSICA

lungh. barre 2 ml - conf. 10 PZ - 20 ml


Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
AGP10...C	10 x 10	0,46	0,92
AGP15...C	15 x 15	0,74	1,48
AGP20...C	20 x 20	1,09	2,18
AGP25...C	25 x 25	1,37	2,74

Disponibile nei colori: B-N.

La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Esempio: AGP10...C (colore scelto Bianco) AGP10BC.

I prezzi indicati sono con codice a barre EAN 13.
Lunghezza 1 ML A RICHIESTA.

GAMMA COLORI

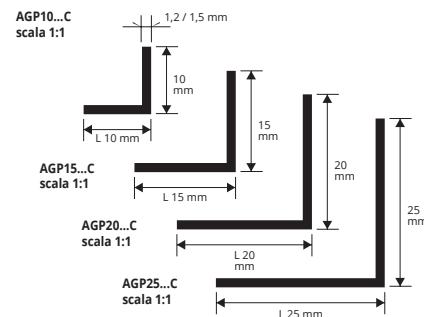

ANGOLARE AD "L"

ALLUMINIO ANODIZZATO ORO E ARGENTO,
BRILLANTATO CROMO E VERNICIATO BIANCO



ALLUMINIO ANODIZZATO ORO E ARGENTO thermo packed

lungh. barre 2 ml - conf. 10 PZ - 20 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
AL... 1510C	15 x 10	1,83	3,66
AL... 2010C	20 x 10	1,97	3,94
AL... 3015C	30 x 15	2,52	5,04

Disponibile nelle finiture: AO - AA.

La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Esempio: AL... 1510C (finitura scelta Anodizzato Oro) ALAO1510C.

ALLUMINIO BRILLANTATO CROMO thermo packed

lungh. barre 2 ml - conf. 10 PZ - 20 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
ALBC 1510C	15 x 10	2,95	5,90
ALBC 2010C	20 x 10	3,10	6,20
ALBC 3015C	30 x 15	3,83	7,66

ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO thermo packed

lungh. barre 2 ml - conf. 10 PZ - 20 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
ALB 1510C	15 x 10	2,57	5,14
ALB 3015C	30 x 15	3,29	6,58


I prezzi indicati sono con codice a barre EAN 13.

Lunghezza 1 ML A RICHIESTA.



ANGOLARE AD "L"

RESINA VINILICA ATOSSICA

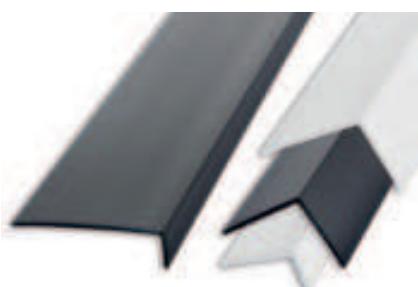

RESINA VINILICA ATOSSICA

lungh. barre 2 ml - conf. 10 PZ - 20 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
ALP20...C	20 x 10	0,71	1,42
ALP25...C	25 x 20	1,07	2,14
ALP30...C	30 x 20	1,11	2,22
ALP40...C	40 x 10	1,31	2,62

Disponibile nei colori: B-N.

La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Esempio: ALP20...C (colore scelto Bianco) ALP20BC.

I prezzi indicati sono con codice a barre EAN 13.

Lunghezza 1 ML A RICHIESTA.

GAMMA COLORI

