


38 703 000 UNISET MODULO PER BIDET SOSPESO



DESCRIZIONE PRODOTTO

- telaio in acciaio zincato a caldo, con 4 staffe di fissaggio
- garanzia di tenuta di 400 Kg secondo norma DIN EN 997
- raccordi regolabili in altezza
- curva di scarico Ø 50 mm
- guarnizione gomma Ø 32 mm
- 2 raccordi di collegamento da ½" variabili
- materiali di fissaggio per bidet

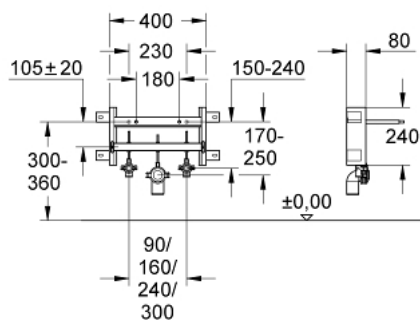

38 703 000 **UNISSET MODULO PER BIDET SOSPESO**

PARTI DI RICAMBIO , ottobre 2009 – now

1: Perno filettato (Ordine n. 4276400M)

2: Uscita vasca (Ordine n. 43511SH0)

