

**TECEdrainpoint S DN 50 - Pozzetto di drenaggio ultrapiatto con flangia universale Seal System****Numero dell'articolo:** 3601400**UF 1:** 1 pz**UF 2:** 120 pz**Descrizione:**

Set di drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S DN 50 orizzontale, ultrapiatto, in plastica (PP).

- Con flangia universale per il collegamento di guarnizioni composite secondo DIN 18534 o controflange di fissaggio
- Con giunto a sfera snodato
- Con mandata laterale DN 40 incluso tappo
- Con tappo sifonato antiodore estraibile
- Altezza dell'acqua nel sifone = 27 mm

Capacità di drenaggio conforme a EN 1253 con livello di acqua sopra la griglia di 10/20 mm:

- Con altezza minima del top di drenaggio: 0,52/0,61 l/s
- Con altezza massima del top di drenaggio: 0,69/1,12 l/s

La fornitura comprende coperchio e pellicola protettiva per la fase di lavorazione e istruzioni di montaggio.

Da ordinare separatamente – a seconda del sigillante:

- Manicotto sigillante Seal System per stabilire un collegamento testato in maniera indipendente del sigillante composito
- Set controflangia di fissaggio e pellicola sigillante tagliata a misura per i collegamenti flangiati a morsetto

Nota:


Valori della capacità di drenaggio misurati con torretta di drenaggio e griglia di design da 100 mm (cod. 3660001), per ulteriori valori della capacità di drenaggio vedere il capitolo di riferimento.


Dati di vendita:

Nome del prodotto: TECEdrainpoint S DN 50 - Pozzetto di drenaggio ultrapiatto con flangia universale Seal System

Gruppo merce: 607

Gruppo prodotto: 3006070020

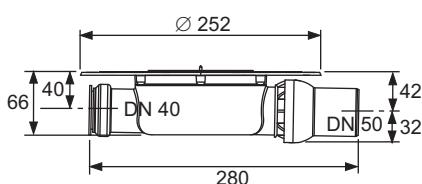

Ricambi:

- 1** 3695000 Tappo antiodore ultrapiatto in PP per pozzetti di drenaggio orizzontali DN 50 ultrapiatti, altezza 50 mm